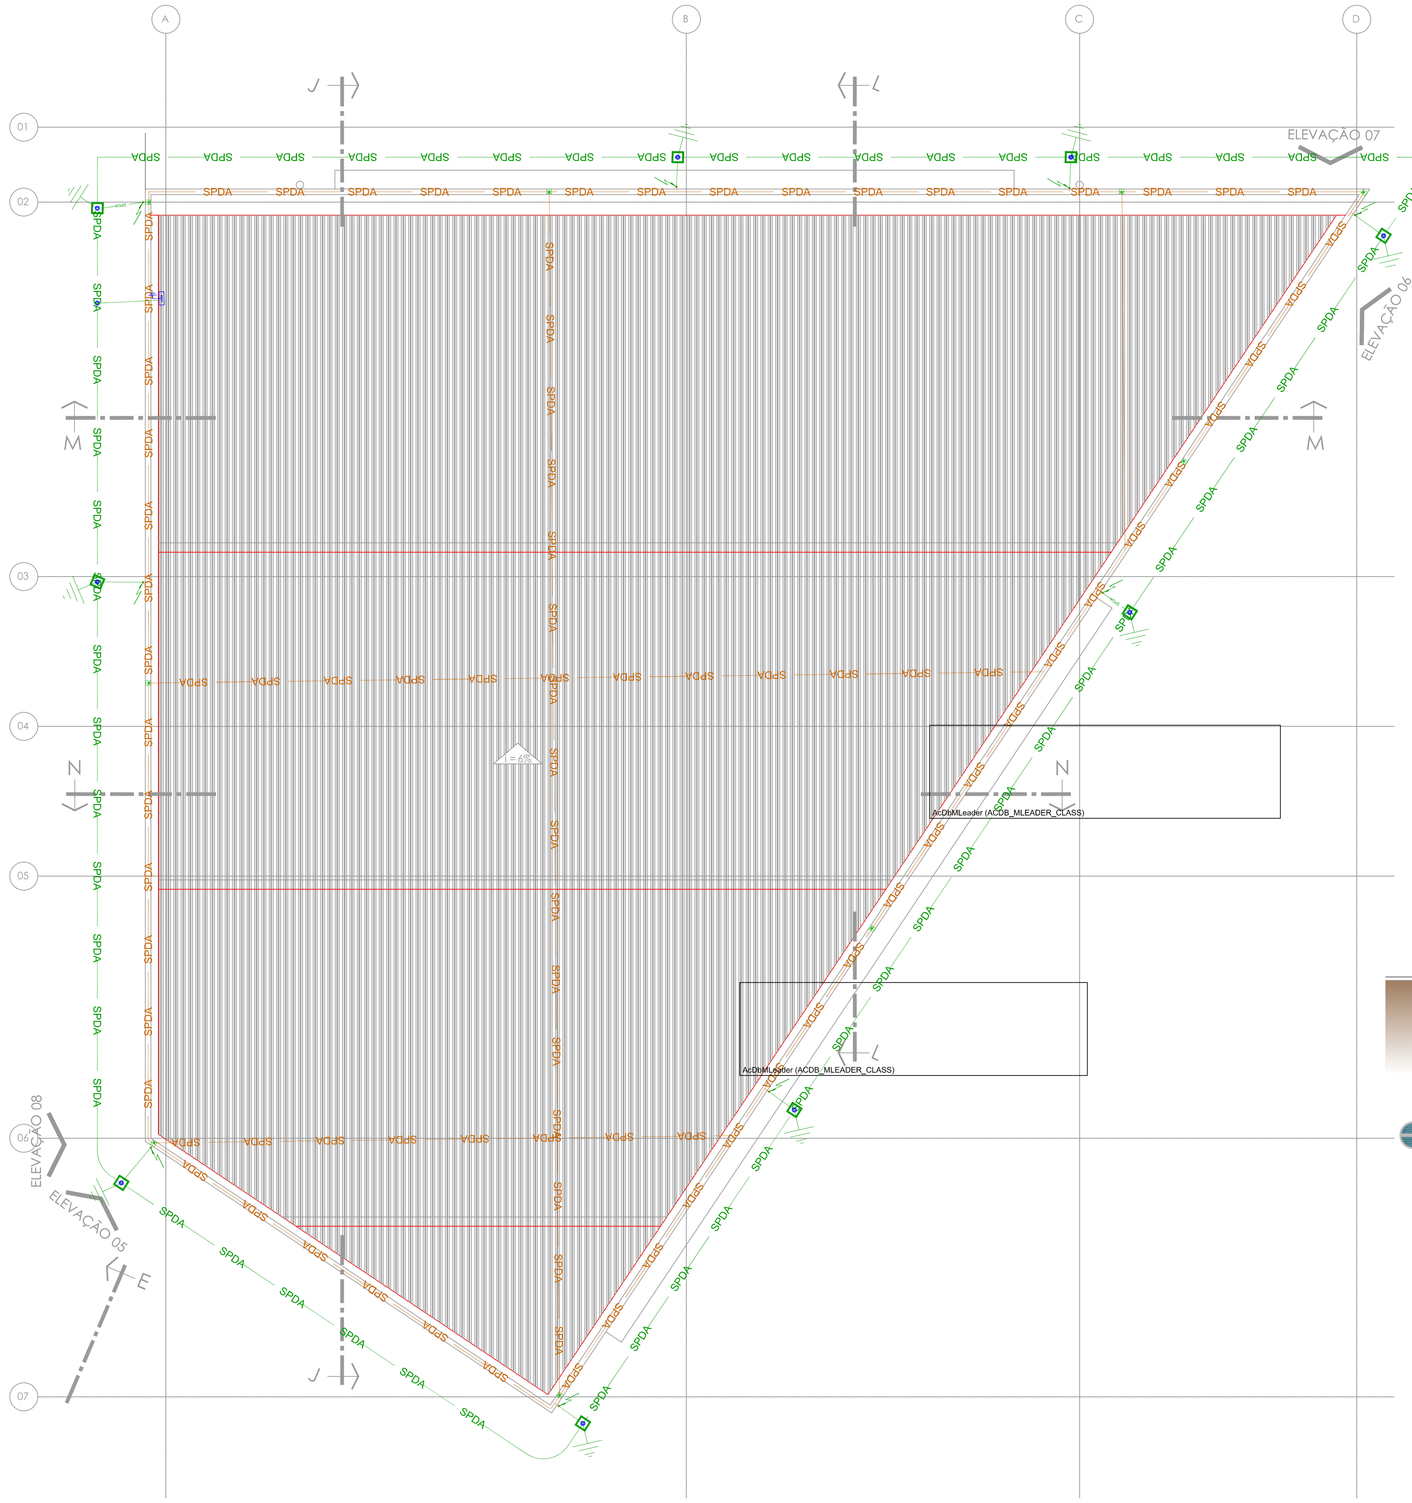

EDIFÍCIO 02 - PLANTA COBERTURA
Escala 1:75

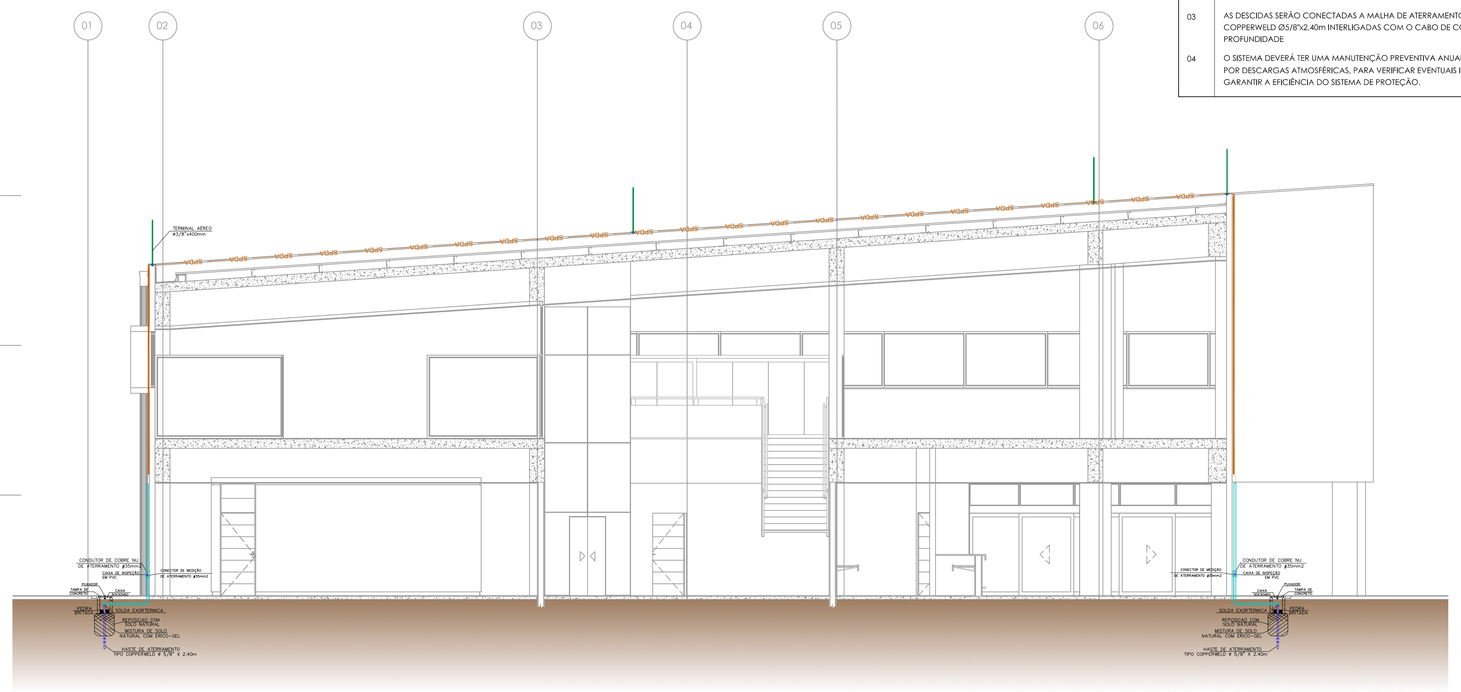

EDIFÍCIO 02 - CORTE JJ
Escala 1:75

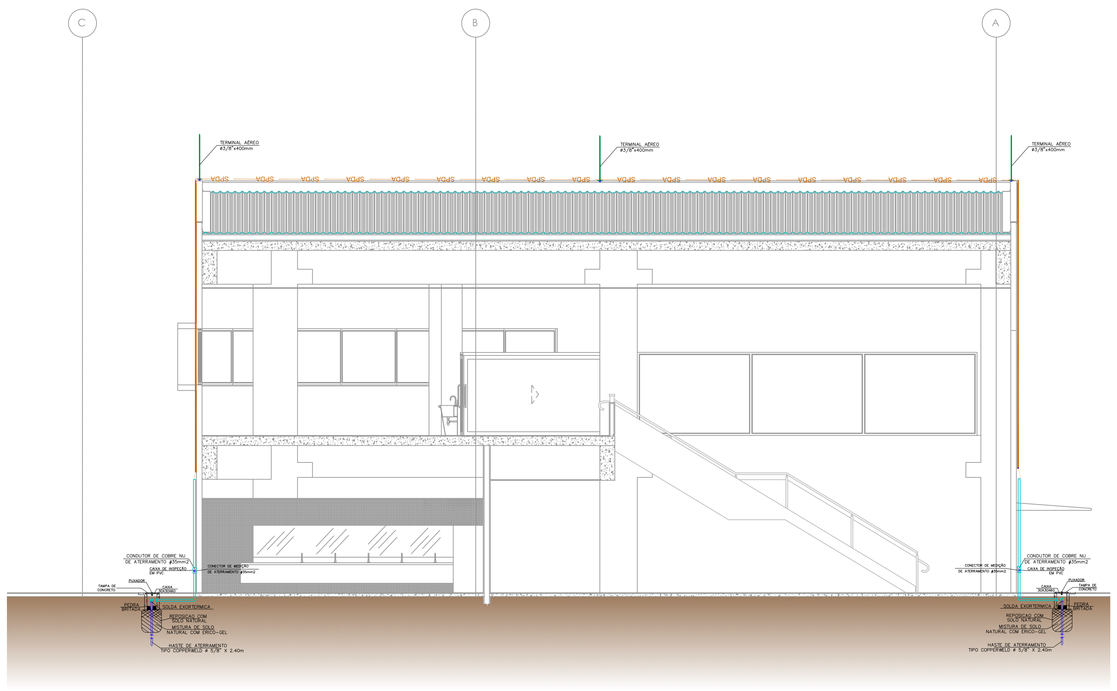

EDIFÍCIO 02 - CORTE NN
Escala 1:75

LEGENDA

	TERMINAL AÉREO ZINCADO A FOGO, DE Ø3/8" x 400mm
	CAIXA COM HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE Ø5/8" x 2,40m
	CONEXÃO ENTRE CABOS E ENTRE CABOS E ESTRUTURA
SPDA	BARRA CHATA ALUMÍNIO 3/4"x1/4" NA COBERTURA, BIBRAIS E DESCIDAS E NAS INTERLIGAÇÕ ESTRUTURAS METÁLICAS
SPDA	MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE PROFUNDIDADE
	DESCIDA COM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 3/4"x 1/4"

NOTAS

01 O SISTEMA DE PROTEÇÃO CONSISTE EM BARRAS DE ALUMÍNIO DE 3/4"X1/4" NA HORIZONTAL FIXADO NO BIBRAL COM PARAFUSO EM LATÃO(CONFORME PLANTA E DETALHES) E TERMINAIS AÉREOS

02 AS DESCIDAS SERÃO EM BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO DE 3/4"x1/4" FIXADAS DIRETAMENTE NA PAREDE

03 AS DESCIDAS SERÃO CONECTADAS A MALHA DE ATERRAMENTO FORMADA POR HASTES TIPO COPPERWELD Ø5/8"x2,40m INTERLIGADAS COM O CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE PROFUNDIDADE

04 O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO.

















Detalhe SPDA
s/escala

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS
Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

OBRA: MUSEU DE ARTES VISUAIS - MAV
LOCAL: Cidade Universitária Zeferino Vaz - Campinas, SP
sistema projeto baseado / gerenciador: EMOO - Escritório Modelo do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp

CÓDIGO DA OBRA: MAV

graco

REV.	MODIFICAÇÃO	RESP.	DATA
05			
04			
03			
02			
01			

LOCAL: Avenida Bertrand Russel, Quadra 32 - Unicamp
Barão Geraldo - Campinas

OBRA: Museu de Artes Visuais da Unicamp - MAV

ETAPA: Executivo

TÍTULO: Edifício 02 - Planta Cobertura, Elevações e Detalhes

ARQUITETO RESPONSÁVEL E COORDENADOR: CAIO GRACO H. V. BRAGA - CREA nº 5060980620
DESENVOLVIMENTO: ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES - CREA nº 5062600551

ARQUIVO: ETAPA01_MUSEU_EXE_ELE_04o12
DIMENSÕES: A4 x 1189
DATA: DEZ/2012
ESCALA: 1:75
ELE 10/12

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643 projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br