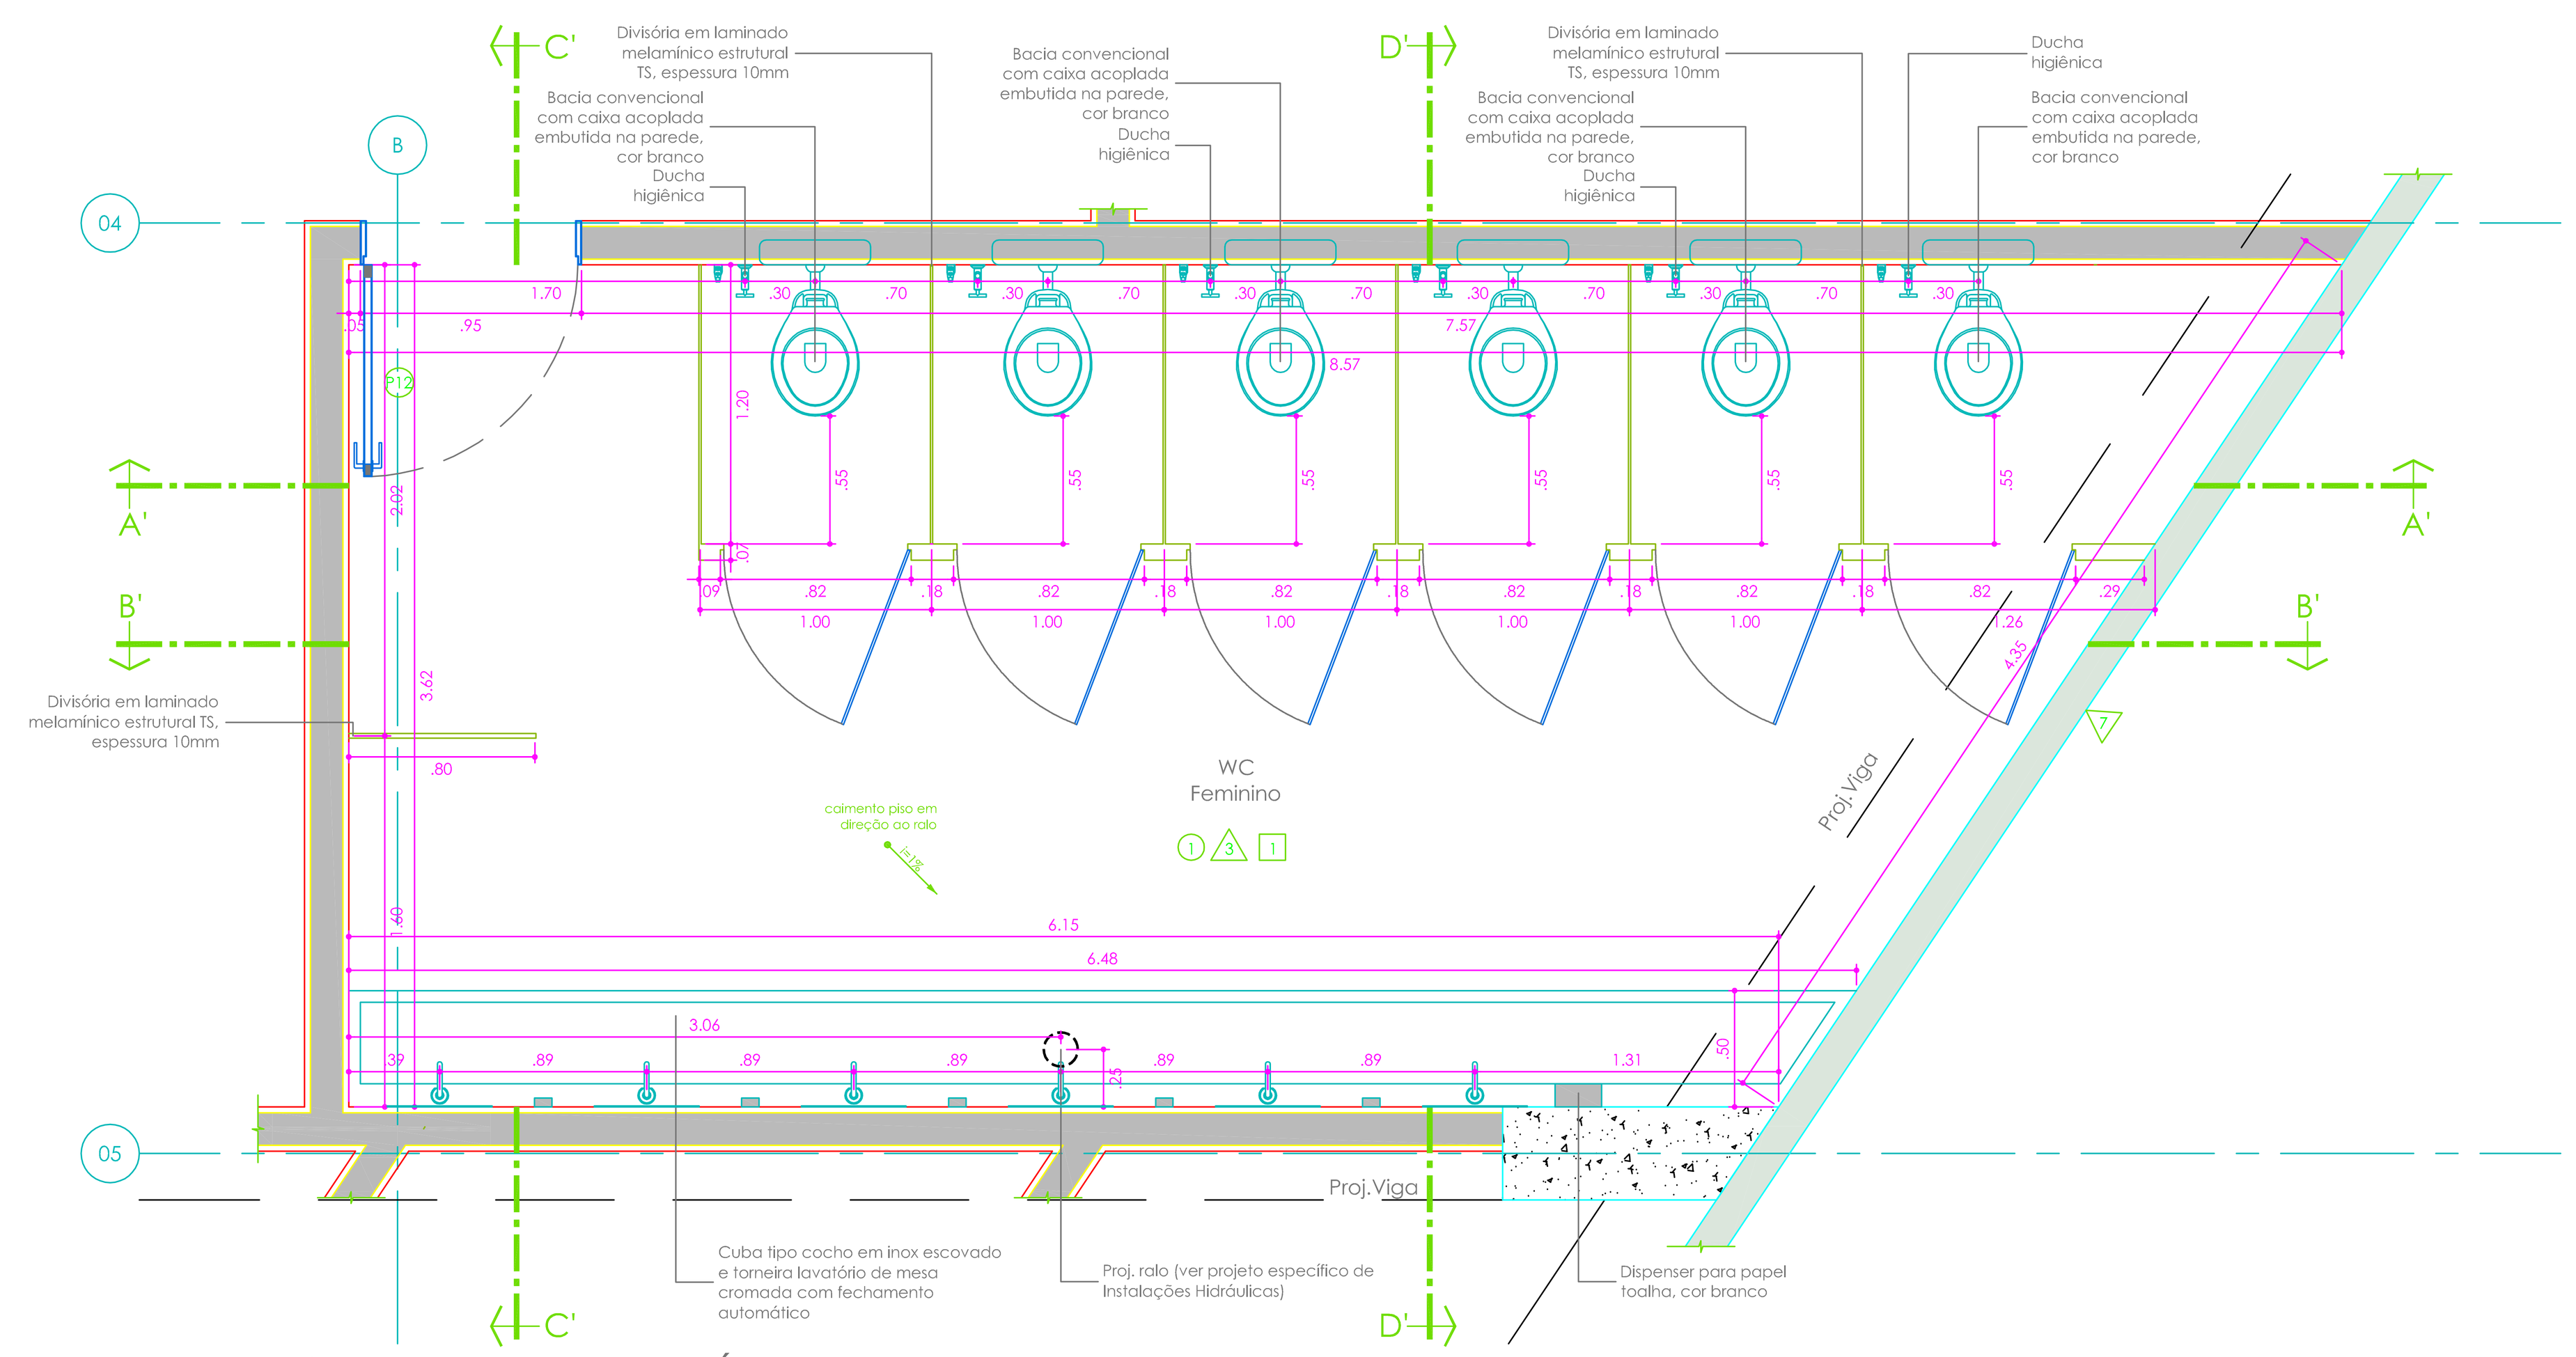

EDIFÍCIO 02 - SANITÁRIO FEMININO
PLANTA
Escala 1:25

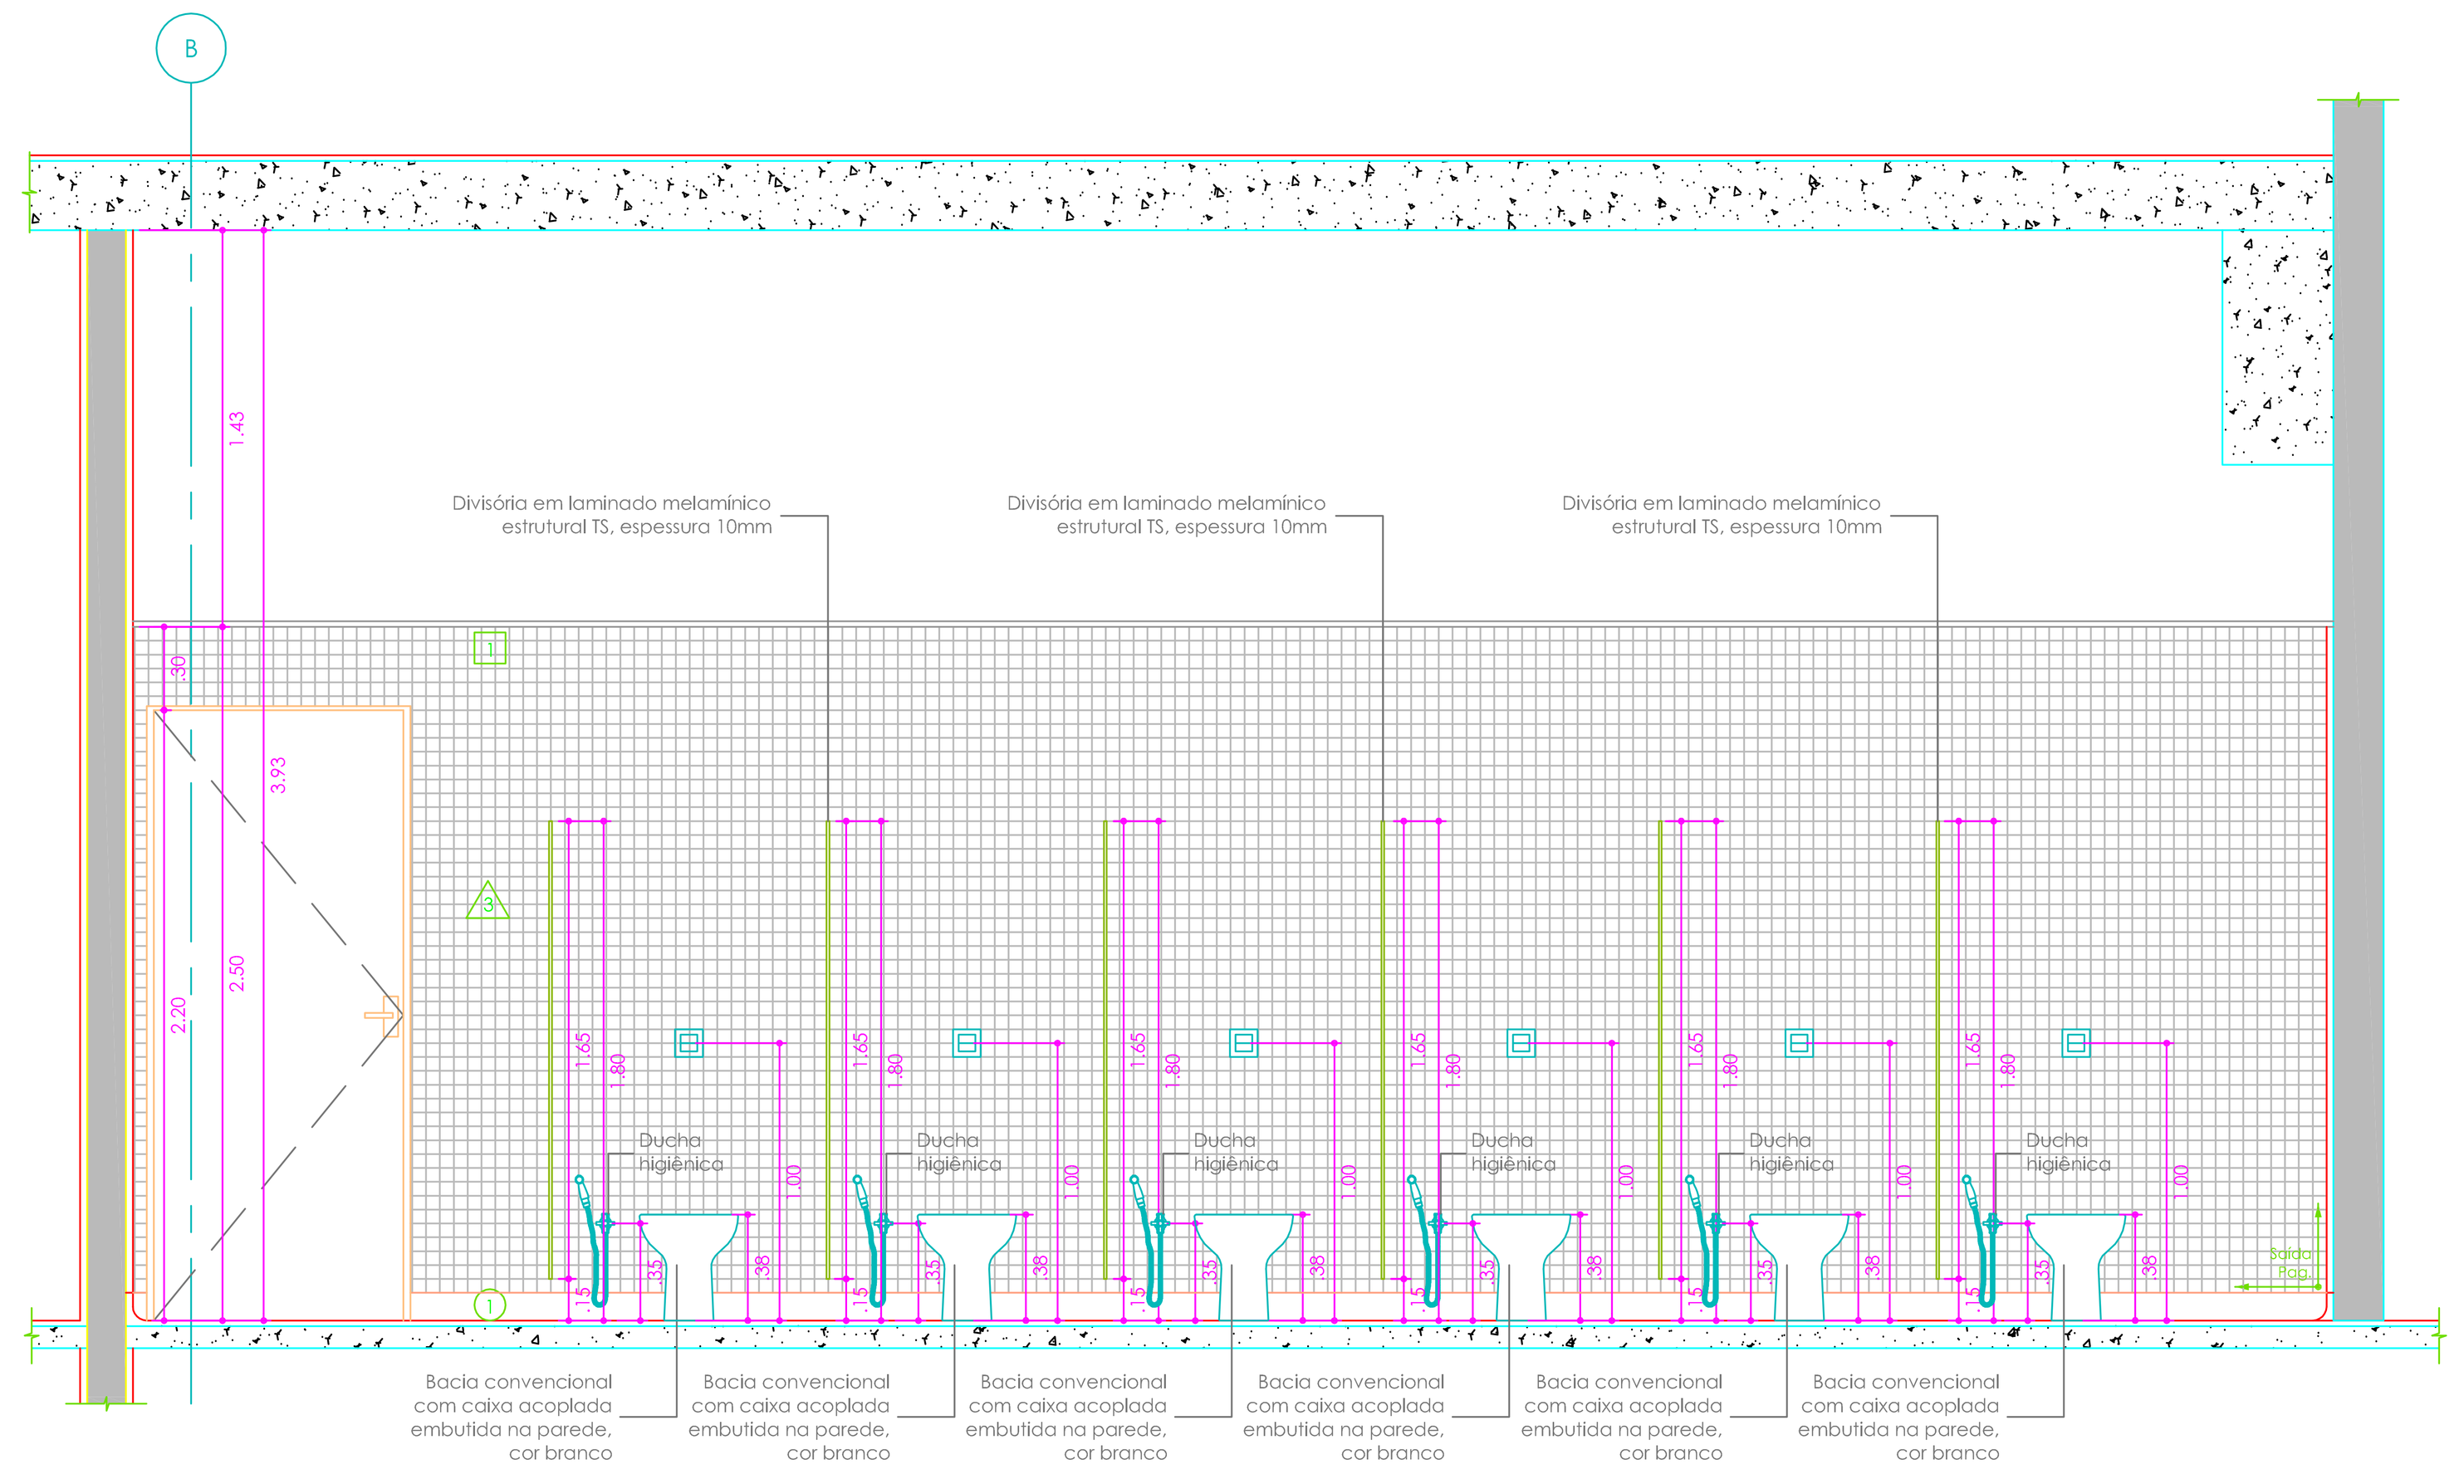

EDIFÍCIO 02 - SANITÁRIO FEMININO
CORTE A'A'
Escala 1:25

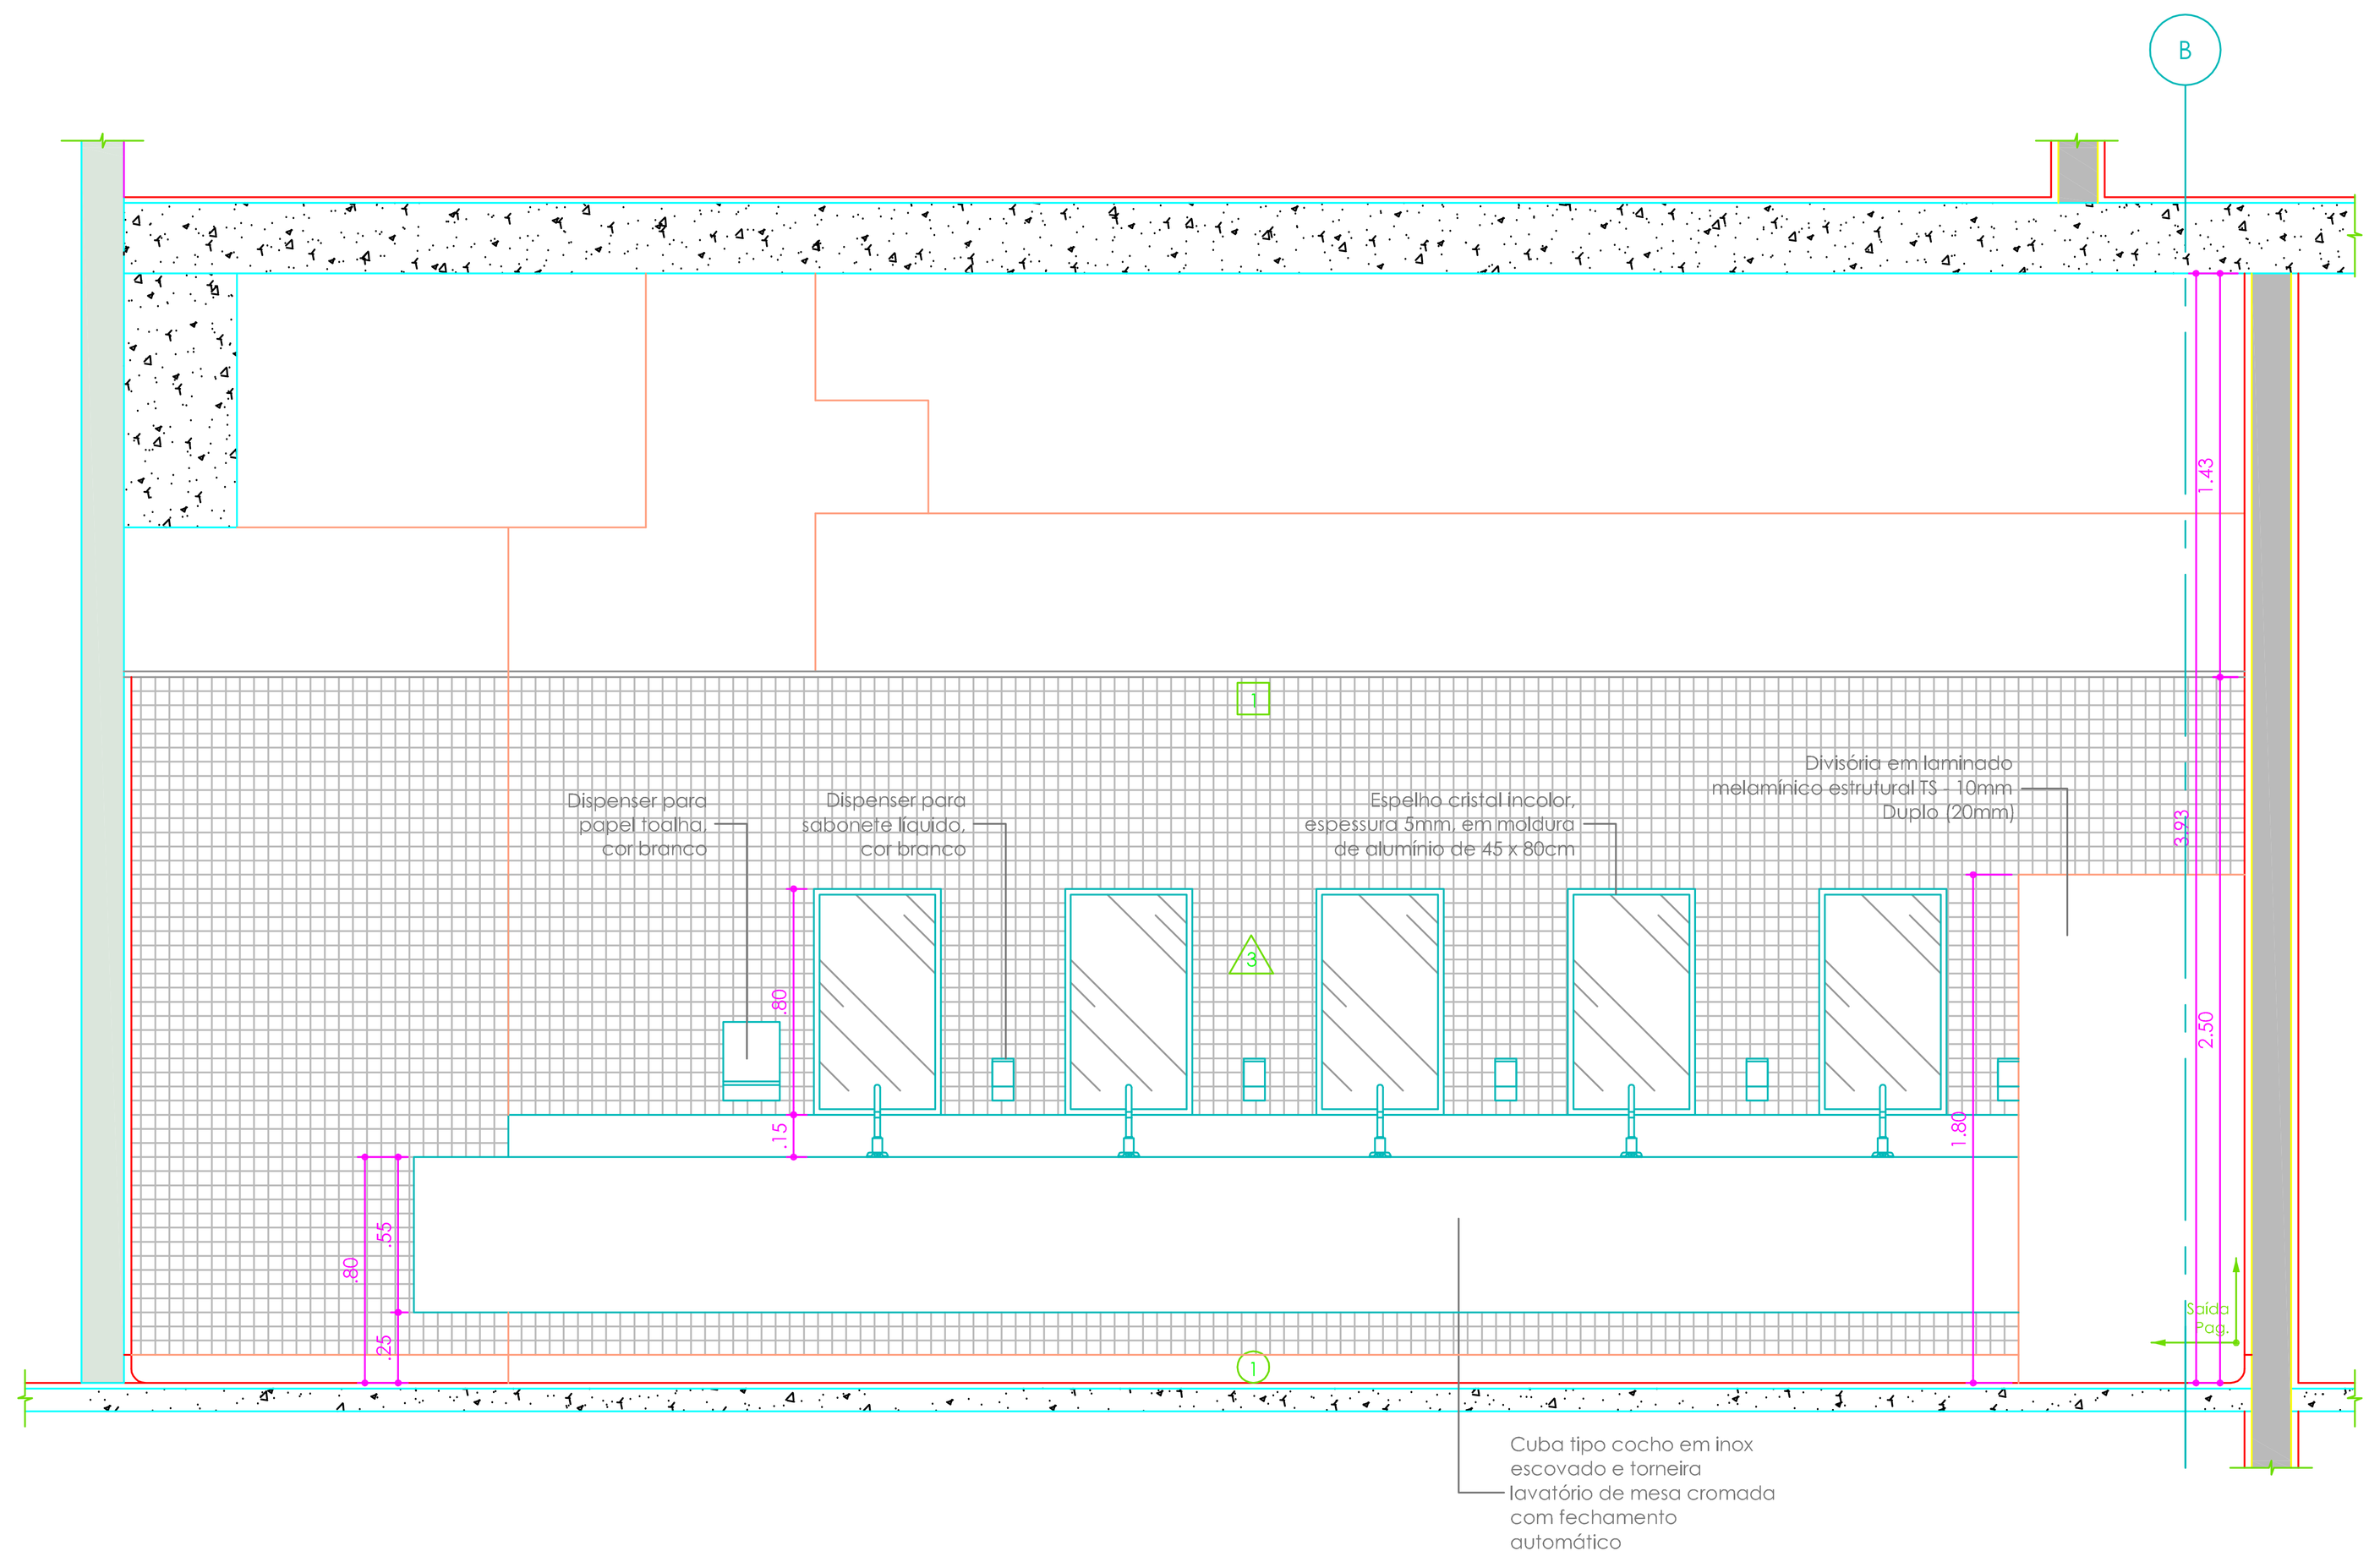

EDIFÍCIO 02 - SANITÁRIO FEMININO
CORTE B'B'
Escala 1:25

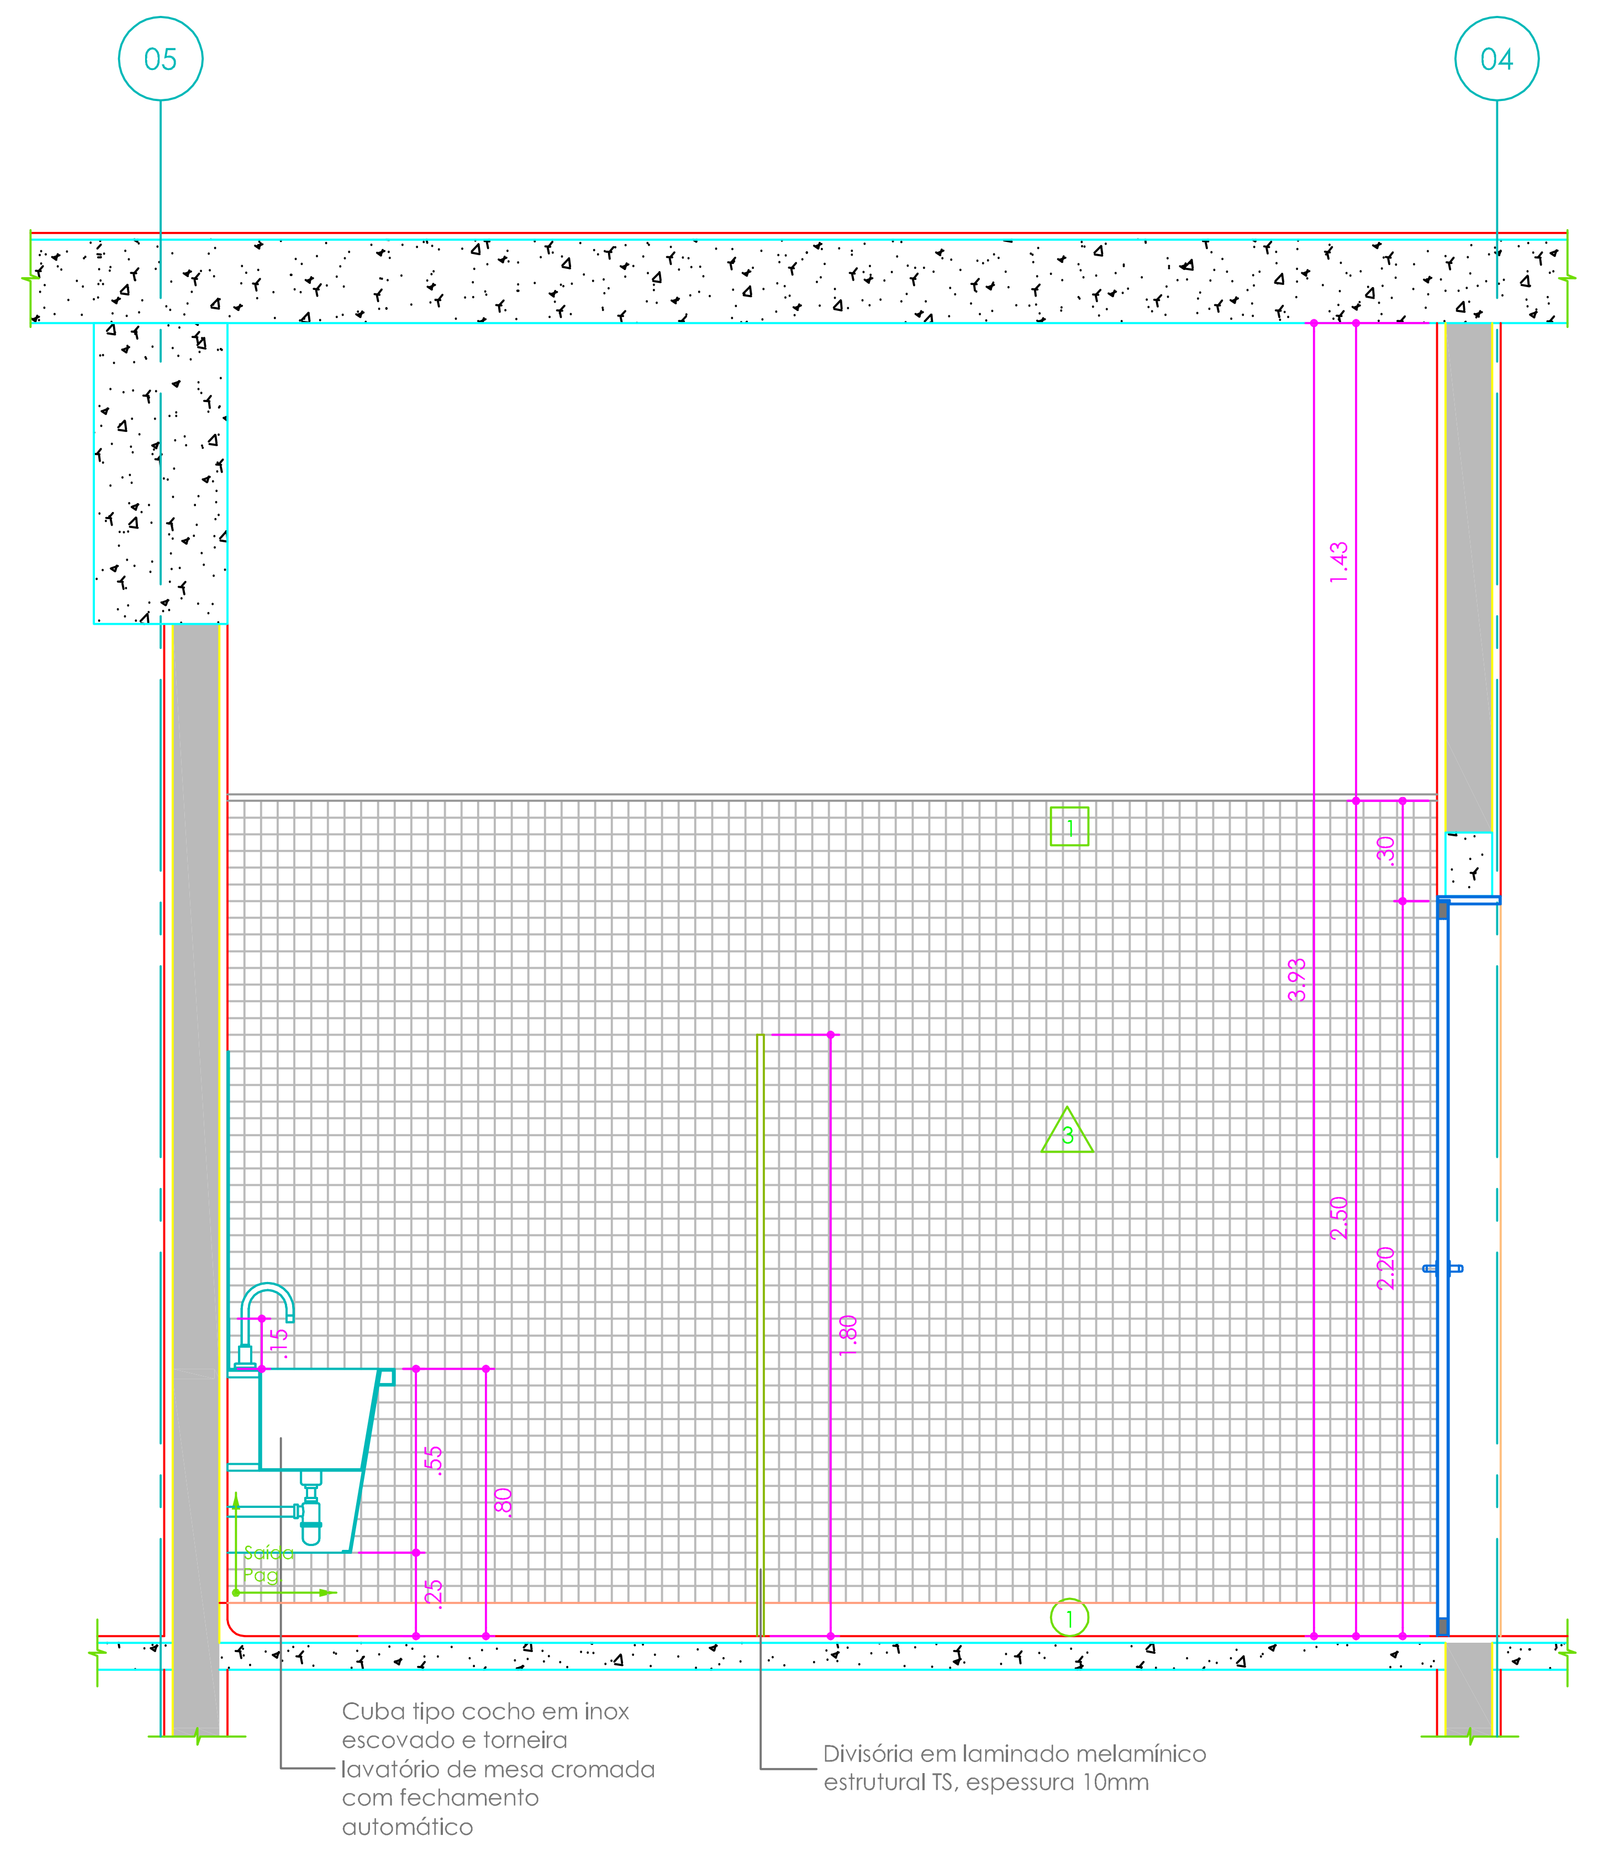

EDIFÍCIO 02 - SANITÁRIO FEMININO
CORTE C'C'
Escala 1:25

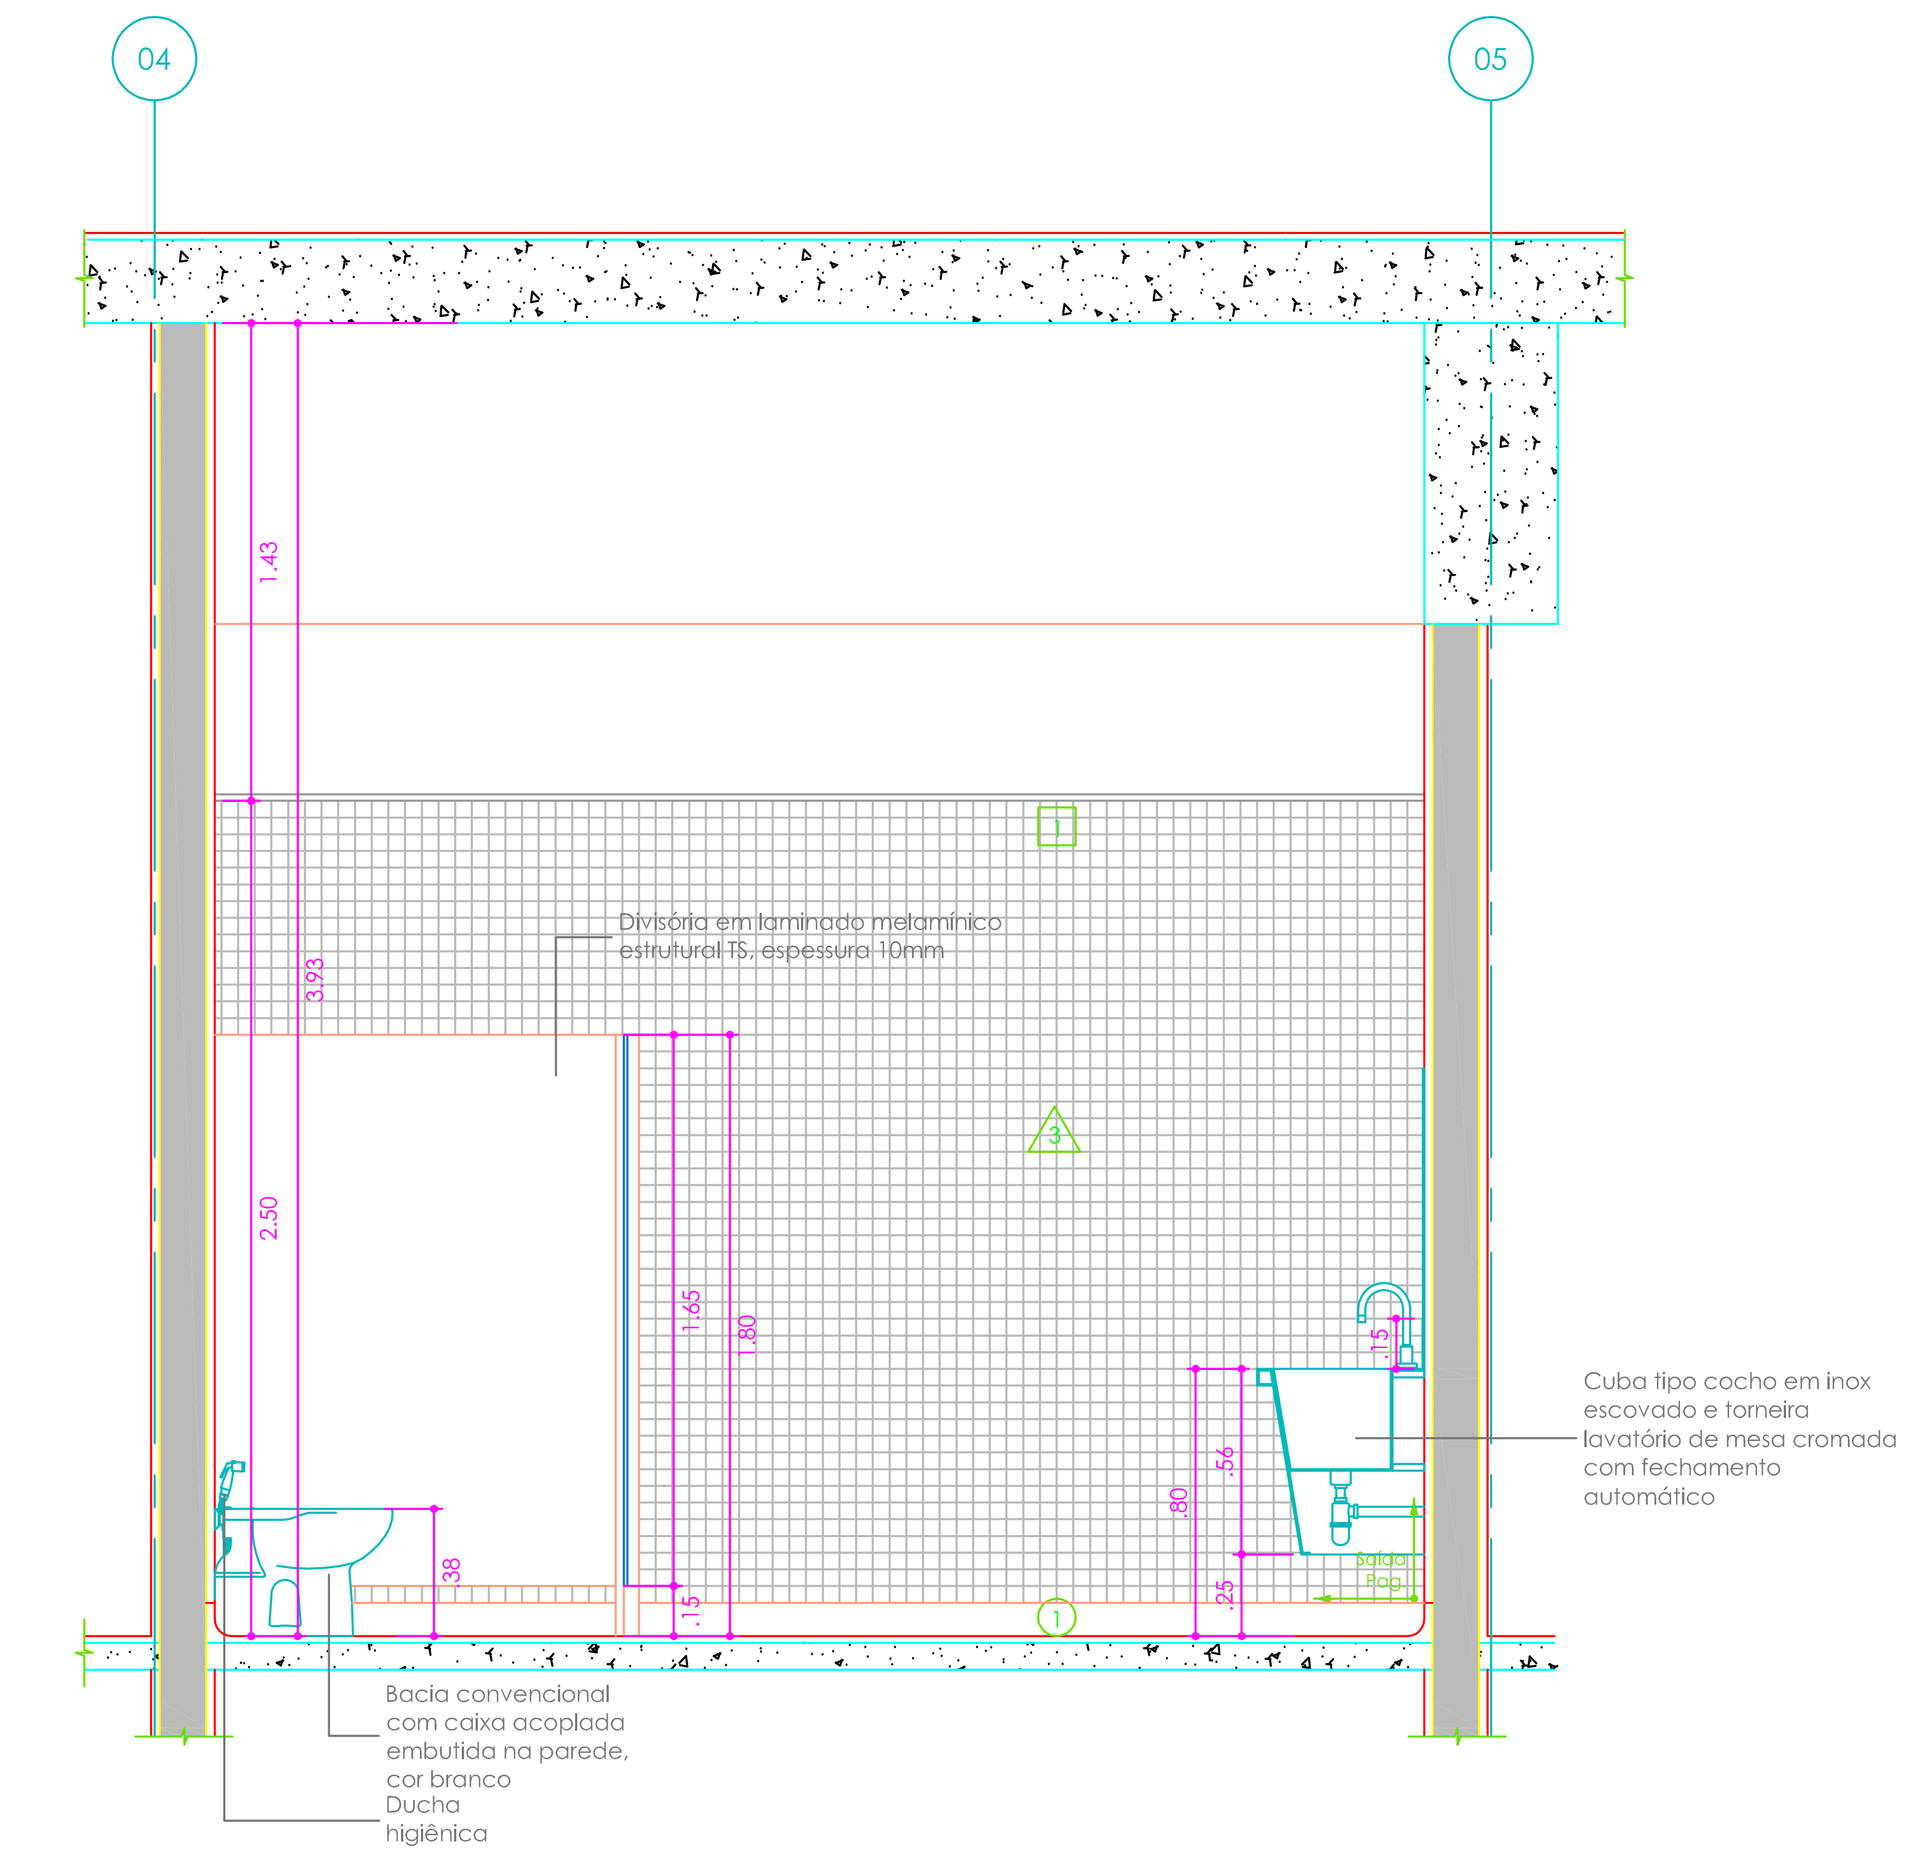

EDIFÍCIO 02 - SANITÁRIO FEMININO
CORTE D'D'
Escala 1:25

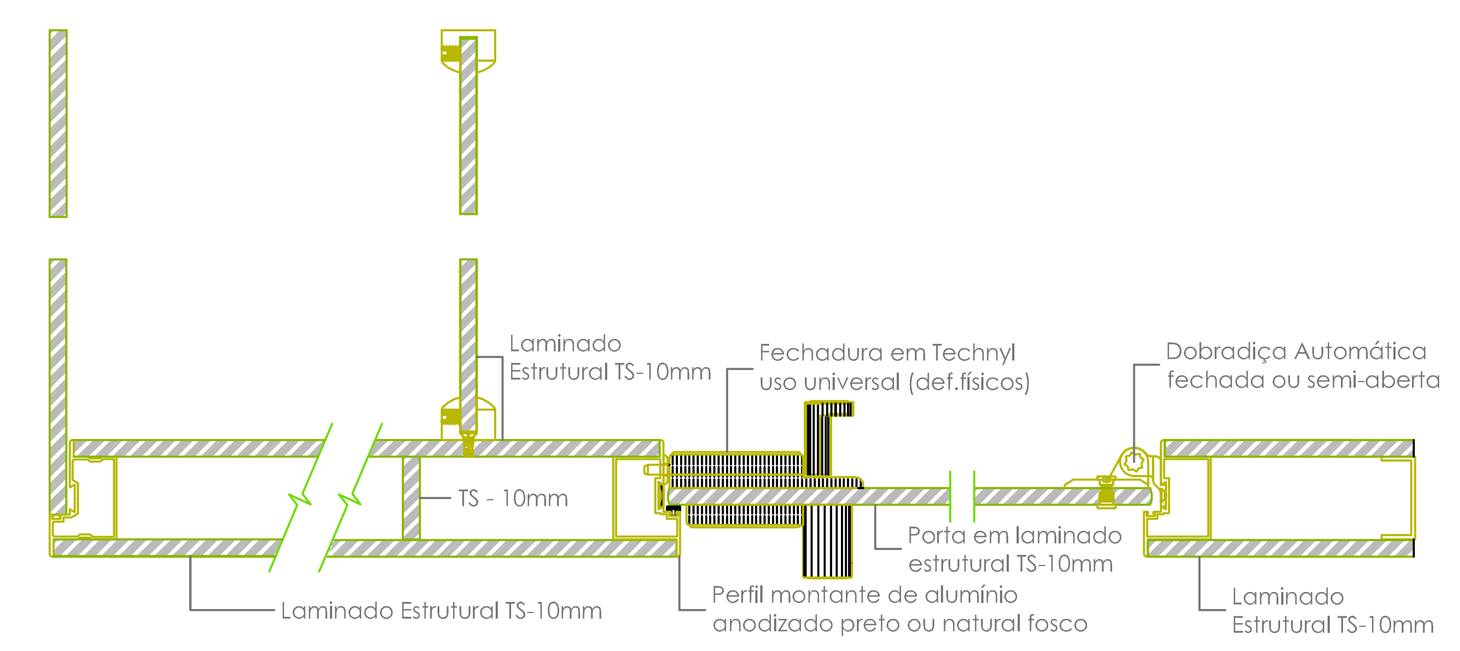

Detalhe da Divisória em Laminado
Estrutural TS -10 mm
Escala 1:05

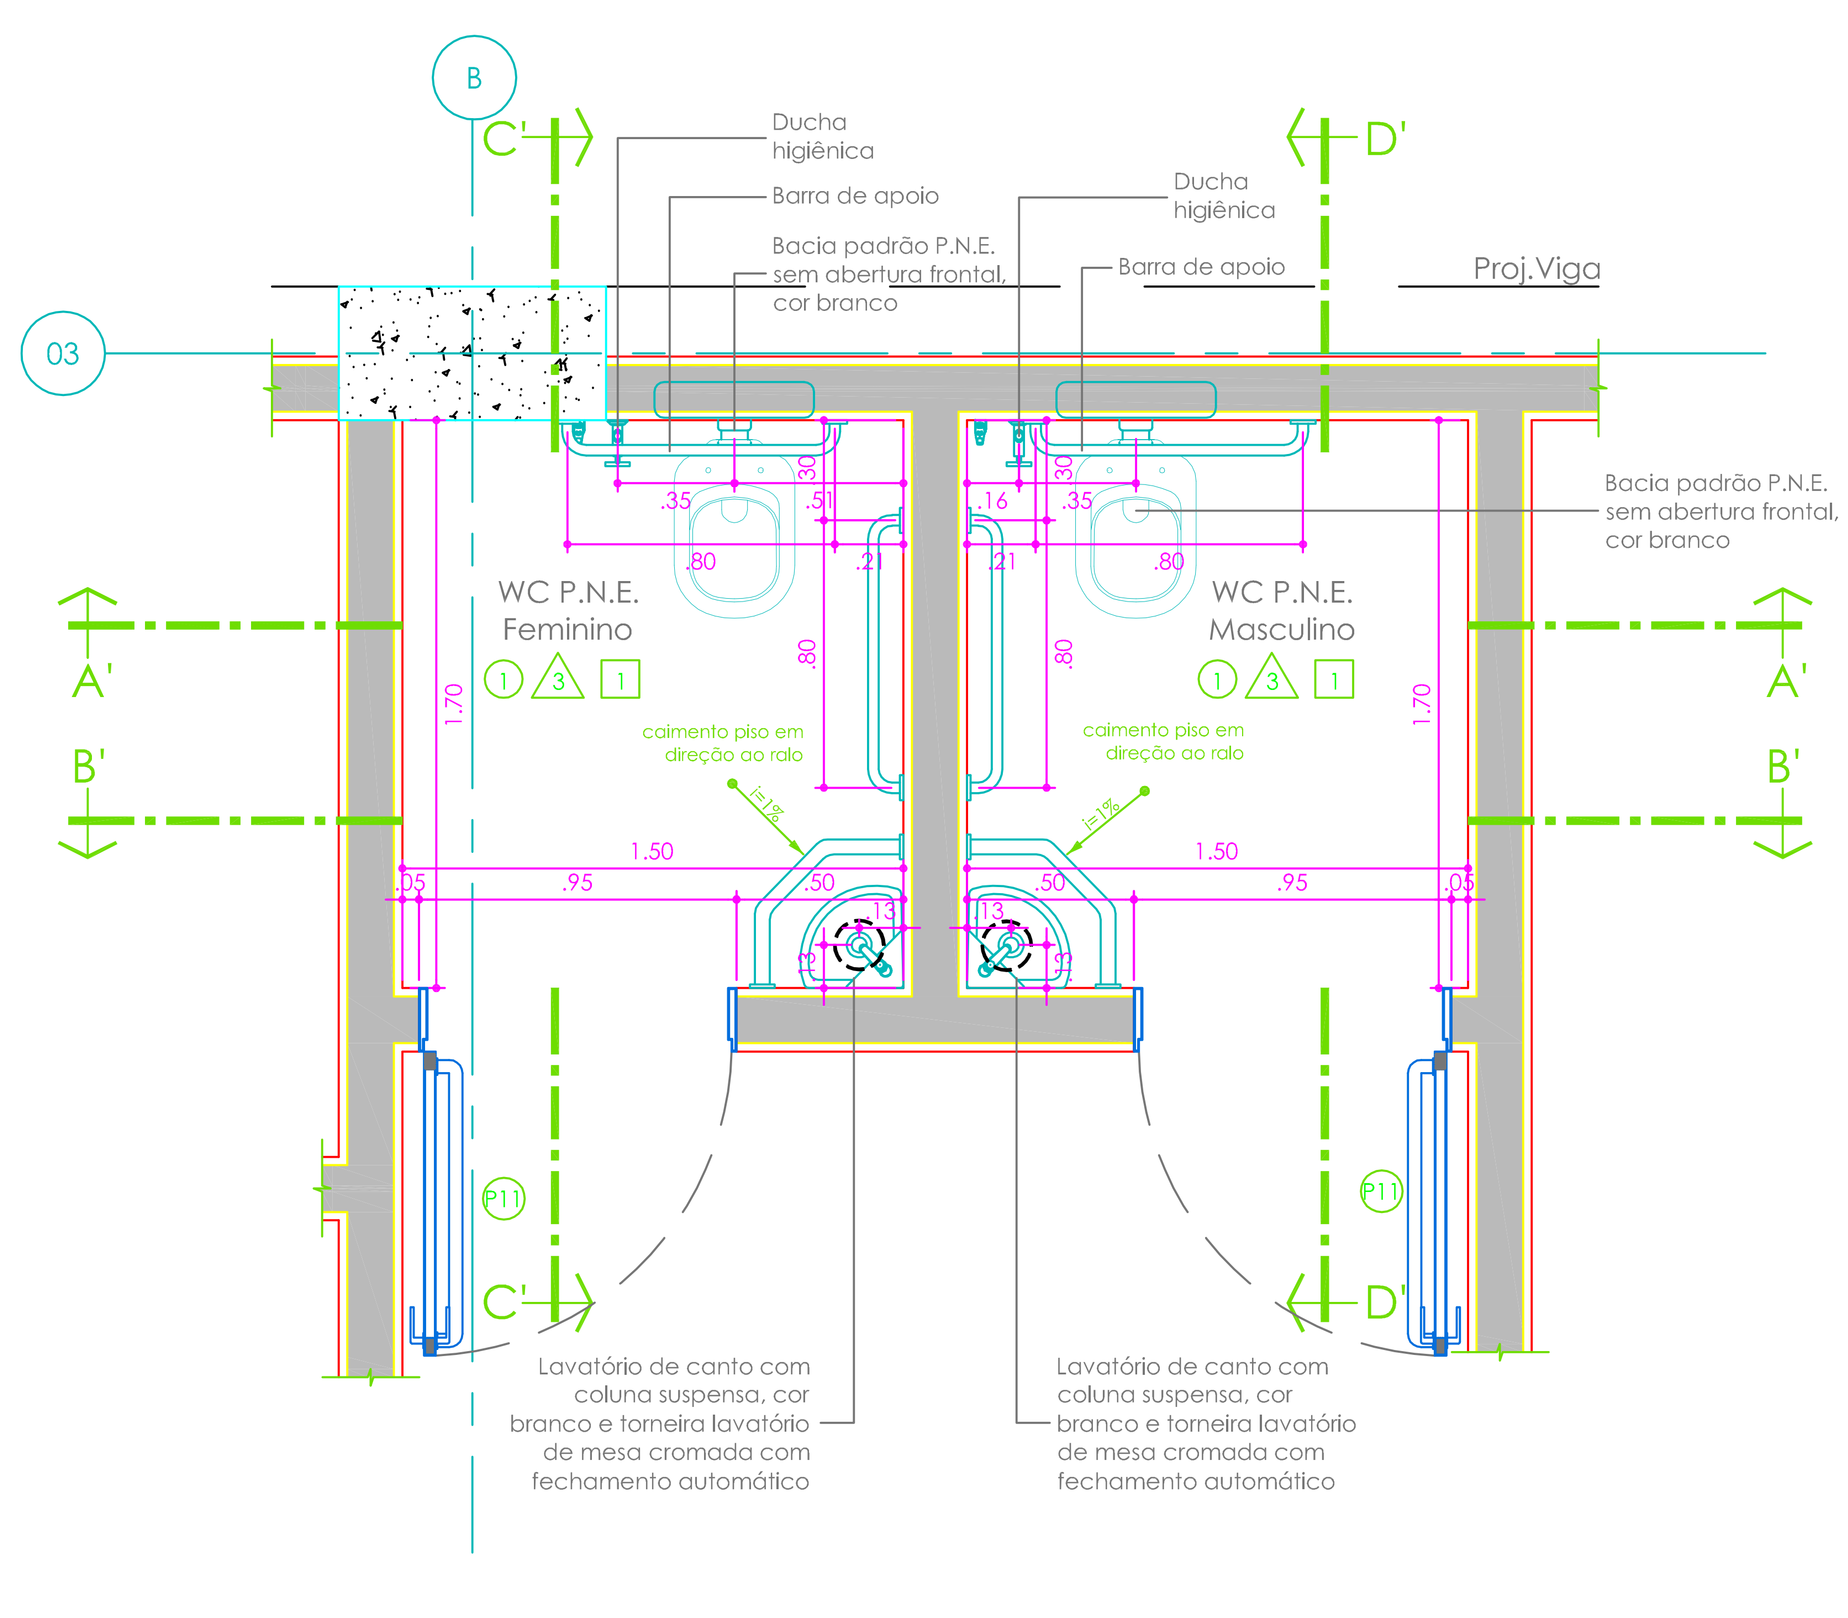

EDIFÍCIO 02 - SANITÁRIOS P.N.E.
PAV. TÉRREO - PLANTA
Escala 1:25

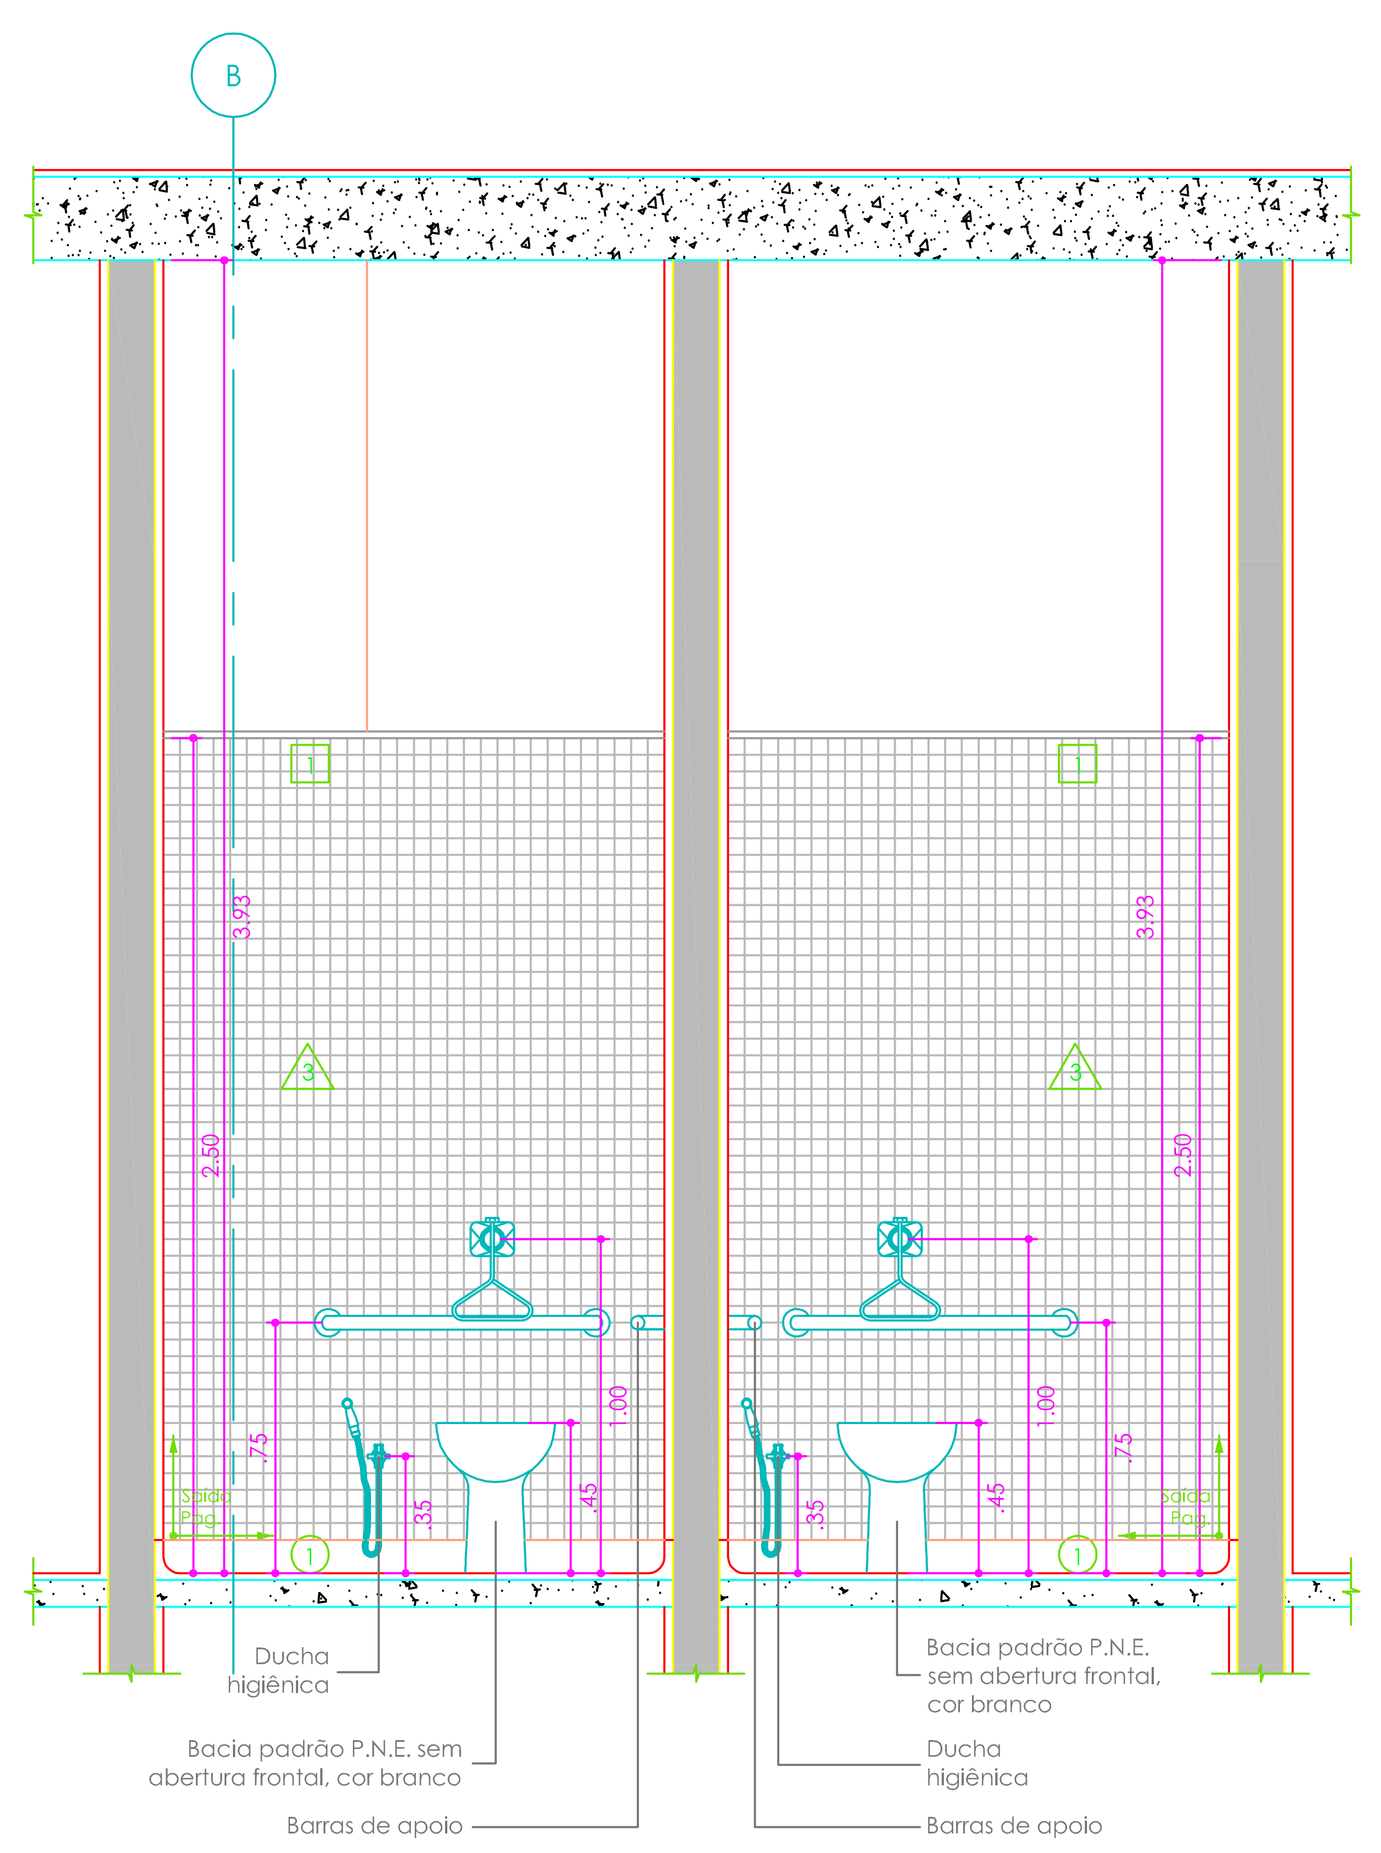

EDIFÍCIO 02 - SANITÁRIO P.N.E.
PAV. TÉRREO - CORTE A'A'
Escala 1:25

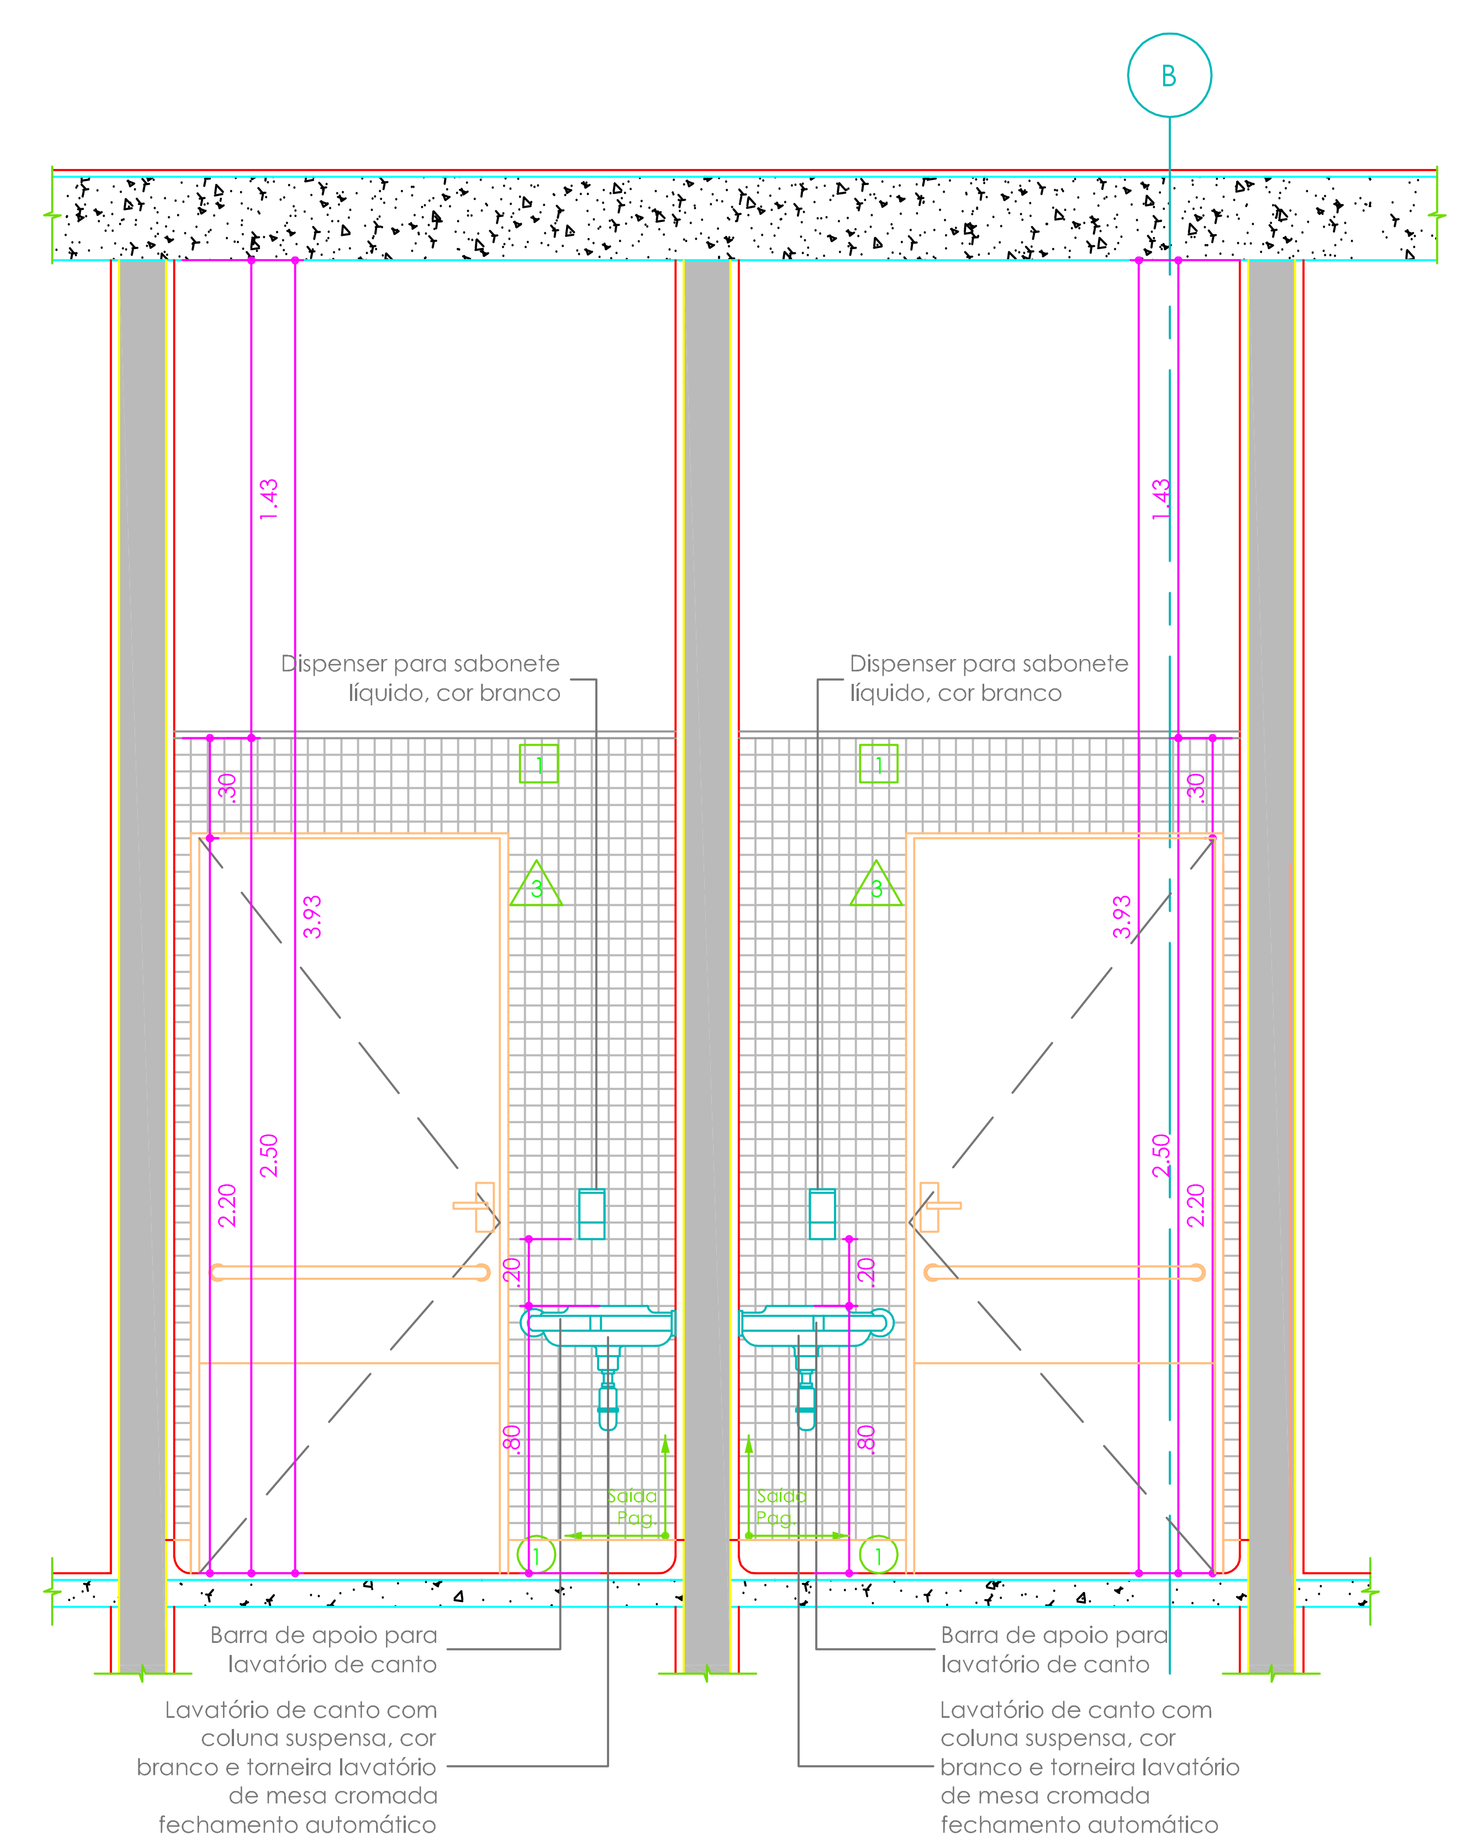

EDIFÍCIO 02 - SANITÁRIO P.N.E.
PAV. TÉRREO - CORTE B'B'
Escala 1:25

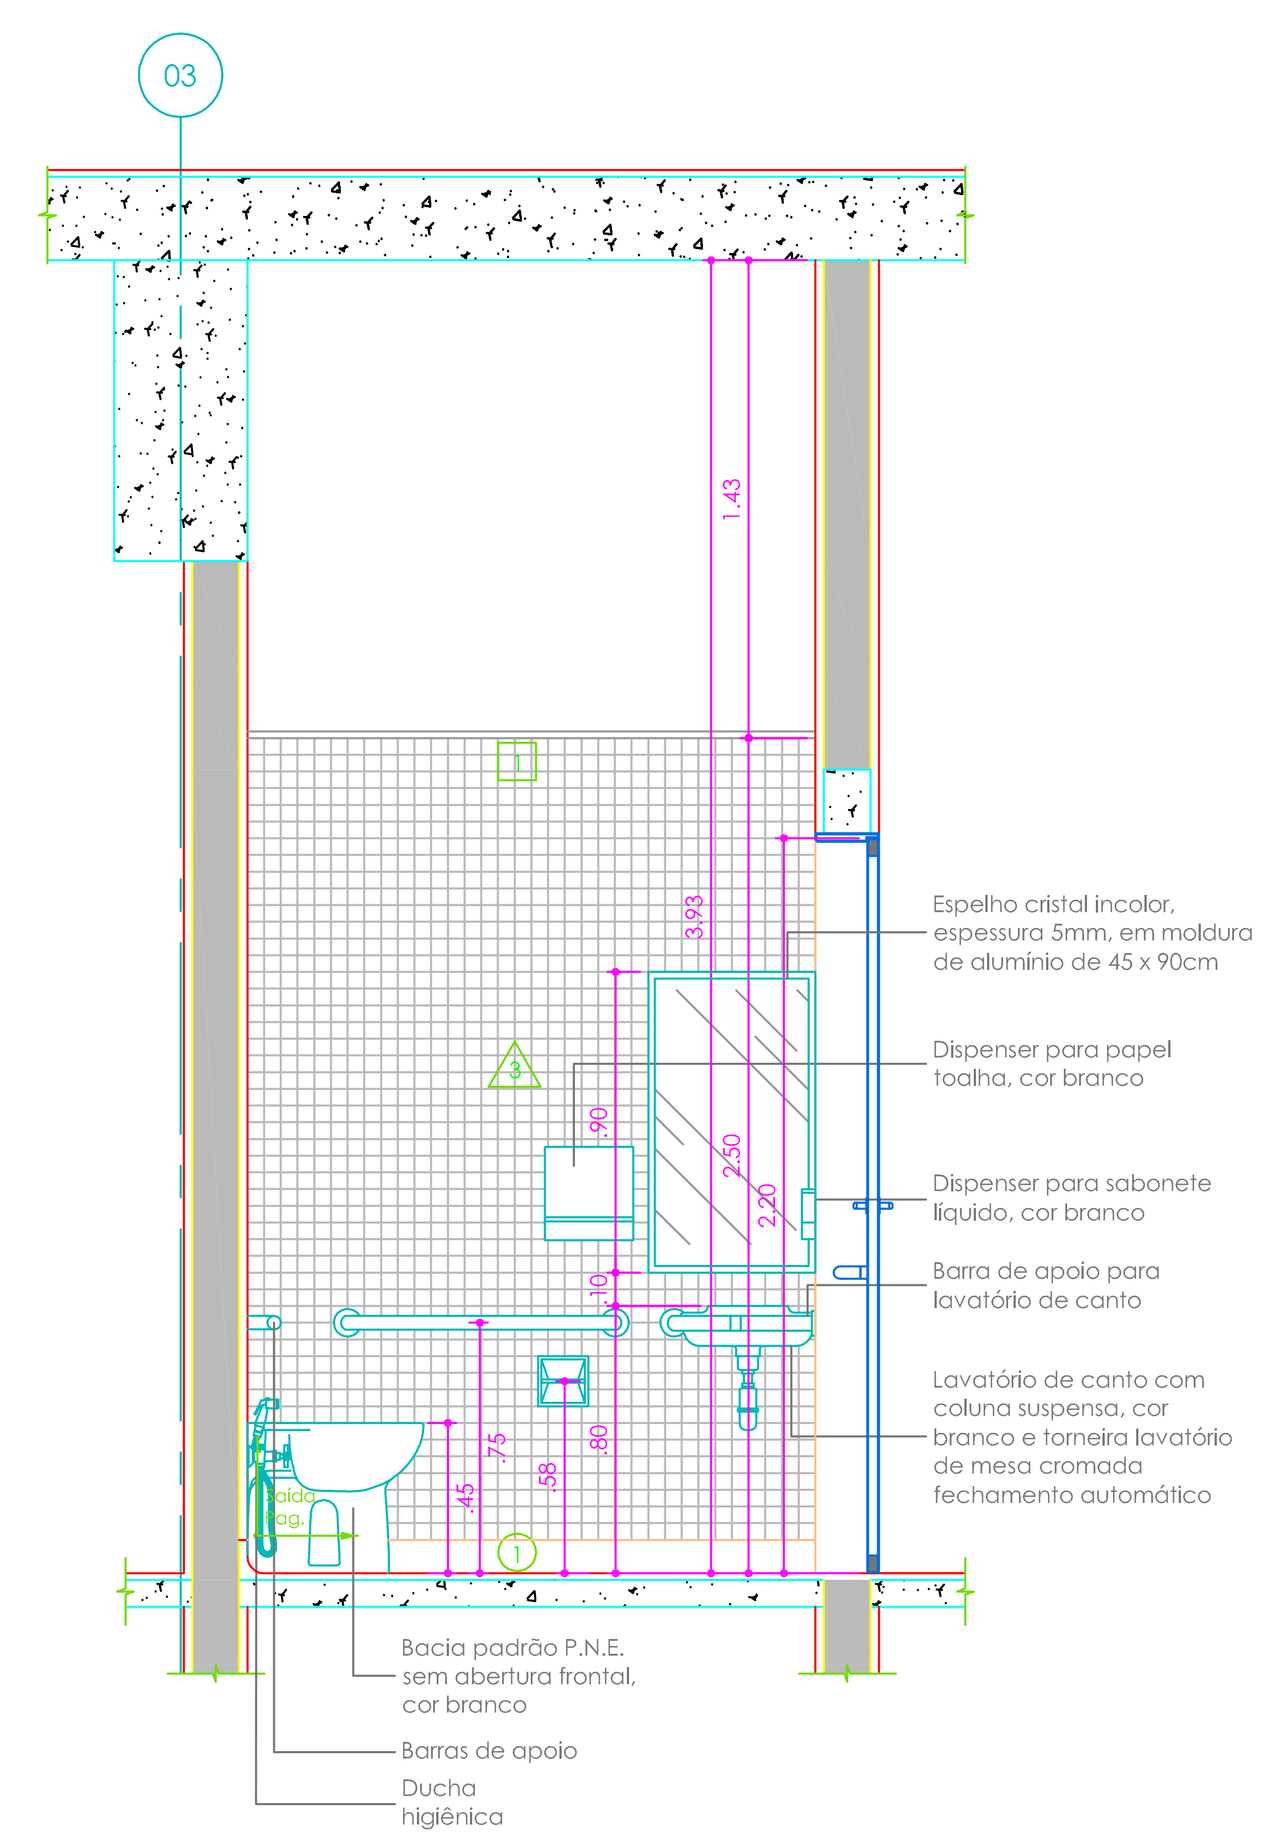

EDIFÍCIO 02 - SANITÁRIO P.N.E.
PAV. TÉRREO - CORTE C'C'
Escala 1:25

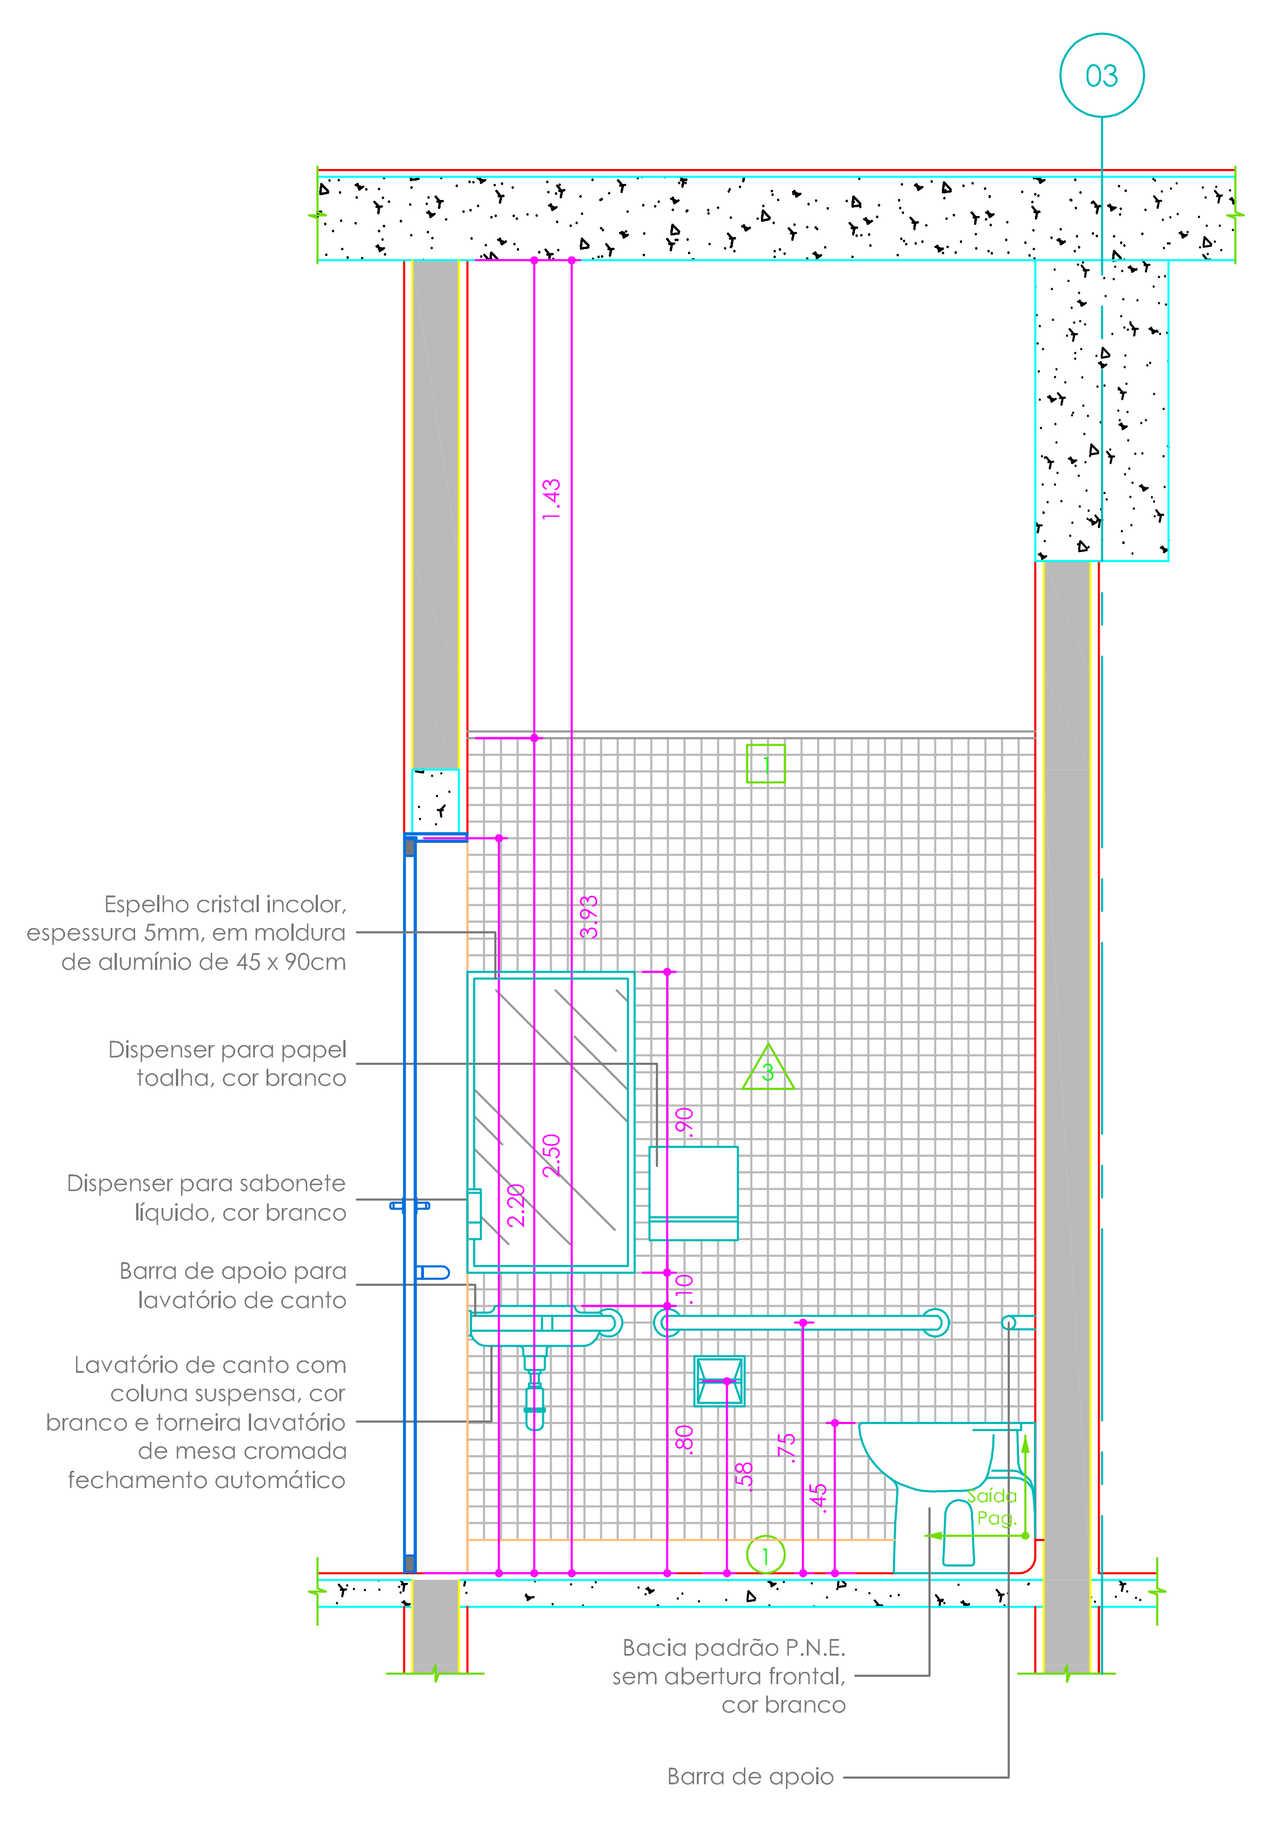

EDIFÍCIO 02 - SANITÁRIO P.N.E.
PAV. TÉRREO - CORTE D'D'
Escala 1:25

NOTA: O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS - EDIFÍCIO 02

○ PISO

1 Piso monolítico autonivelante à base de epóxi, espessura de 3 a 5 mm, de alta resistência química e à abrasão. Aplicação em uma única camada sobre contra-piso regularizado. Acabamento liso, referência comercial: linha Soledur QN AD, cor Cinza Claro, código CZ 100 - Solepoxy, Fosroc, Tecnopiso, Madequartz ou equivalente técnico.

△ PAREDE

3 Revestimento em pastilhas cerâmicas acetinadas, medidas 5,0 x 5,0 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada; referência comercial: linha *Design*, cor Branco Everest, cód. JA 2100 - Jatobá, Atlas, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha *Juntaplus Larga*, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

7 Paineis de fechamento pré-fabricados em concreto 35MPa, acabamento externo com agregados expostos e interno em concreto desempenado. Juntas de dilatação de aproximadamente 20 mm, nos sentidos vertical e horizontal, fechadas com silicone. Referência comercial: STAMP AM 350-JM - Stamp, Cassol, R4 Tecnologia Aplicada ou equivalente técnico.

□ FORRO

1 Forro em placas de gesso monolítico resistente à umidade, com pintura em látex acrílico fosco; referência comercial: cor Branco, cód. 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

	DESCRIÇÃO DE PORTAS	LARG.	ALT.	QTDE.
P11	Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir. Acabamento em laminado melamínico-fenólico texturizado na cor Grafito, cód. *L013*. Bate-cadeira, barra de apoio, maçaneta tipo alvanca, ferragens e acessórios em alumínio anodizado natural.	0,90	2,22	04
P12	Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir. Acabamento em laminado melamínico-fenólico texturizado na cor Grafito, cód. *L013*. Maçaneta tipo alvanca, ferragens e acessórios em alumínio anodizado natural. *** (ver observação)**	0,90	2,22	09

OBS: As porta P12 da **Sala de Informática** possui grelha de ventilação em alumínio com acabamento em pintura eletrostática cor chumbo fosco (ver det. de portas). Os revestimentos melamínicos-fenólicos das portas têm como referência comercial: Fórmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. Todos os batentes metálicos das portas de madeira serão em chapa de aço nº16 com aplicação de fundo preparador anti-ferruginoso e tinta esmalte sintético fosco; referência comercial: cor Branco ou Cinza chumbo (conforme detalhamento) - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças e acessórios em latão com acabamento cromo acetinado, referência comercial: linha *Duna* - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. Molas aéreas em latão com acabamento cromo acetinado; referência comercial: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Todas as portas e caixilhos em alumínio possuem juntas telescópicas e têm como referência comercial: Alcoa, Belmetal, CBA ou equivalente técnico. Todas as ferragens, trilhos, trincos e acessórios em alumínio têm como referência comercial: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. Todos os vidros têm como referência comercial: Santa Marina, Blindex, American Box ou equivalente técnico.

QUADRO DE NOTAS - EDIFÍCIO 02

08 Em todos os sanitários, antecâmaras, na copa, no DML, sob o piso autonivelante, aplicação de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilização.

11 Bancadas da copa e do café em mármore Branco Polar, espessura 3cm.

12 Divisórias e portas dos sanitários e vestiários em painéis de laminado melamínico-fenólico estrutural TS, espessura 10 mm, referência comercial do rev. melamínico-fenólico: cor Branco Real, código *L515* - Fórmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. Perfis em alumínio anodizado natural. Referência comercial do conjunto: linha Alcoplac Plus - Neocom, Falco, Mirainter ou equivalente técnico.

13 DIVISÓRIA GARU - Divisórias em gesso acartonado resistente à umidade, espessura total 11,5cm, com placa simples nas duas faces. Os perfis metálicos das paredes em gesso acartonado vão do piso à laje e as placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro (onde houver).

14 Alvenaria de embasamento h = 20 cm abaixo do piso acabado em tijolo cerâmico maciço.

15 Paredes internas em blocos cerâmicos com espessura de 14 cm, conforme projeto arquitetônico.

16 Paredes externas em paineis pré-moldados de concreto, com espessura de 15 cm, conforme projeto arquitetônico e de estruturas.

17 Vergas e contravergas nas portas e/ou caixilhos em concreto (ver detalhe típico na prancha de detalhamento de portas e caixilhos).

QUADRO DE LOUÇAS E METAIS

CUBAS

Cuba lavatório de canto, medidas: 41cm x 33cm, cor branco. Referência comercial: Linha Izy, código: L101 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. **Aplicação**: sanitários P.N.E.

Cuba lavatório pequeno com coluna suspensa, medidas: 45,5cm x 35,5cm, cor branco. Referência comercial: Linha Vogue Plus, código: L510 (lavatório) e C510 (coluna) - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. **Aplicação**: vestiários.

Cuba tipo cocho em inox escovado. Referência comercial: Oficinox, Palmetal, Multinox ou equivalente técnico. **Aplicação:** sanitários de visitantes e área de educação.

Cuba em aço inox, medidas: 40cm x 34cm x 17cm. Referência comercial: Fabrinox, Strake, Tramontina ou equivalente técnico. **Aplicação**: copa e café.

BACIAS

Bacia convencional, cor branco. Referência comercial: Linha Vogue Plus, código: P 5 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. **Aplicação**: sanitários e vestiários.

Bacia padrão P.N.E. sem abertura frontal, cor branco. Referência comercial: Linha Conforto Vogue Plus, código: P 510 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. **Aplicação**: sanitários P.N.E.

Mictório convencional com sifão integrado, cor branco. Referência comercial: código: M712 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. **Aplicação:** sanitários e vestiário masculino.

TANQUES

Tanque em louça com coluna, cor branco, capacidade 30 litros. Referência comercial: código: TQ2(tanque) e CT25 (coluna) - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. **Aplicação**: D.M.L.

TORNEIRAS

Torneira lavatório mesa com acionamento através de sensor. Referência comercial: Linha Decalux, código 1188C - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. **Aplicação**: sanitários.

Torneira lavatório mesa com fechamento automático. Referência comercial: Linha Decamatic Eco, código 1173C - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. **Aplicação**: sanitários P.N.E. e vestiários.

Torneira cozinha mesa com bica móvel. Referência comercial: Linha Izy, código 1167 C37 - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. **Aplicação**: D.M.L., copa e café.

Ducha higiênica com registro e derivação com gatilho cromado. Referência comercial: Linha Izy, código: 1984 C37 ACT CR - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. **Aplicação**: sanitários, sanitários P.N.E. e vestiários.

BARRAS DE APOIO

Barra de apoio para lavatório de canto em aço cromado. Referência comercial: Levevida, PHD Barras de Apoio, Teckinox ou equivalente técnico. **Aplicação**: lavatório dos sanitários P.N.E.

ACESSÓRIOS

Dispenser para sabonete líquido com dosador em ABS branco; referência comercial: Jofel, Santher, Melhoramentos ou equivalente técnico.

Dispenser para papel toalha em ABS branco; referência comercial: Jofel, Santher, Melhoramentos ou equivalente técnico.

Dispenser para papel higiênico em ABS branco; referência comercial: Jofel, Santher, Melhoramentos ou equivalente técnico.

Espelho cristal incolor, espessura 5mm, em moldura de alumínio de 45cm x 80cm.

OBSERVAÇÃO: Deve-se atentar para que as furações para instalação dos acessórios sejam executadas entre os azulejos (no rejunte).

ATENÇÃO
A autoria do projeto não é responsabilidade deste Núcleo, cabendo à este, apenas sua análise e gerenciamento.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS
Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

OBRA: MUSEU DE ARTES VISUAIS - MAV
LOCAL: Cidade Universitária Zeferino Vaz - Campinas, SP
autores projeto básico / preliminar: EMOD - Escritório Modelo do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp
CÓDIGO DA OBRA: MAV

REV.	MODIFICAÇÃO	RESP.
05		
04		
03		
02		
01		

LOCAL: Avenida Bertrand Russel, Quadra 32 - Unicamp
Barão Geraldo - Campinas

OBRA: Museu de Artes Visuais da Unicamp - MAV - Edifício 02

ETAPA: Etapa 01 de Obra - Executivo

TÍTULO: Edifício 02 - Detalhamento do Sanitário Feminino

ARQUITETO RESPONSÁVEL E COORDENADOR: CAIO GRACO H. V. BRAGA - CREA nº 5060096623
DESENVOLVIMENTO: ARQ. NORA CAPPELLO - CREA nº 5061850330
ARQ. RENATA G. BUFFA- CREA nº 5062067022

ARQUIVO: ETAPA01_MUSEU_EXE_ARQ11a12_sanitarios | DIMENSÕES: 841 x 1189 | DATA: dez/2012 | ESCALA: 1:25 | ARQ 11/19

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643 projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br