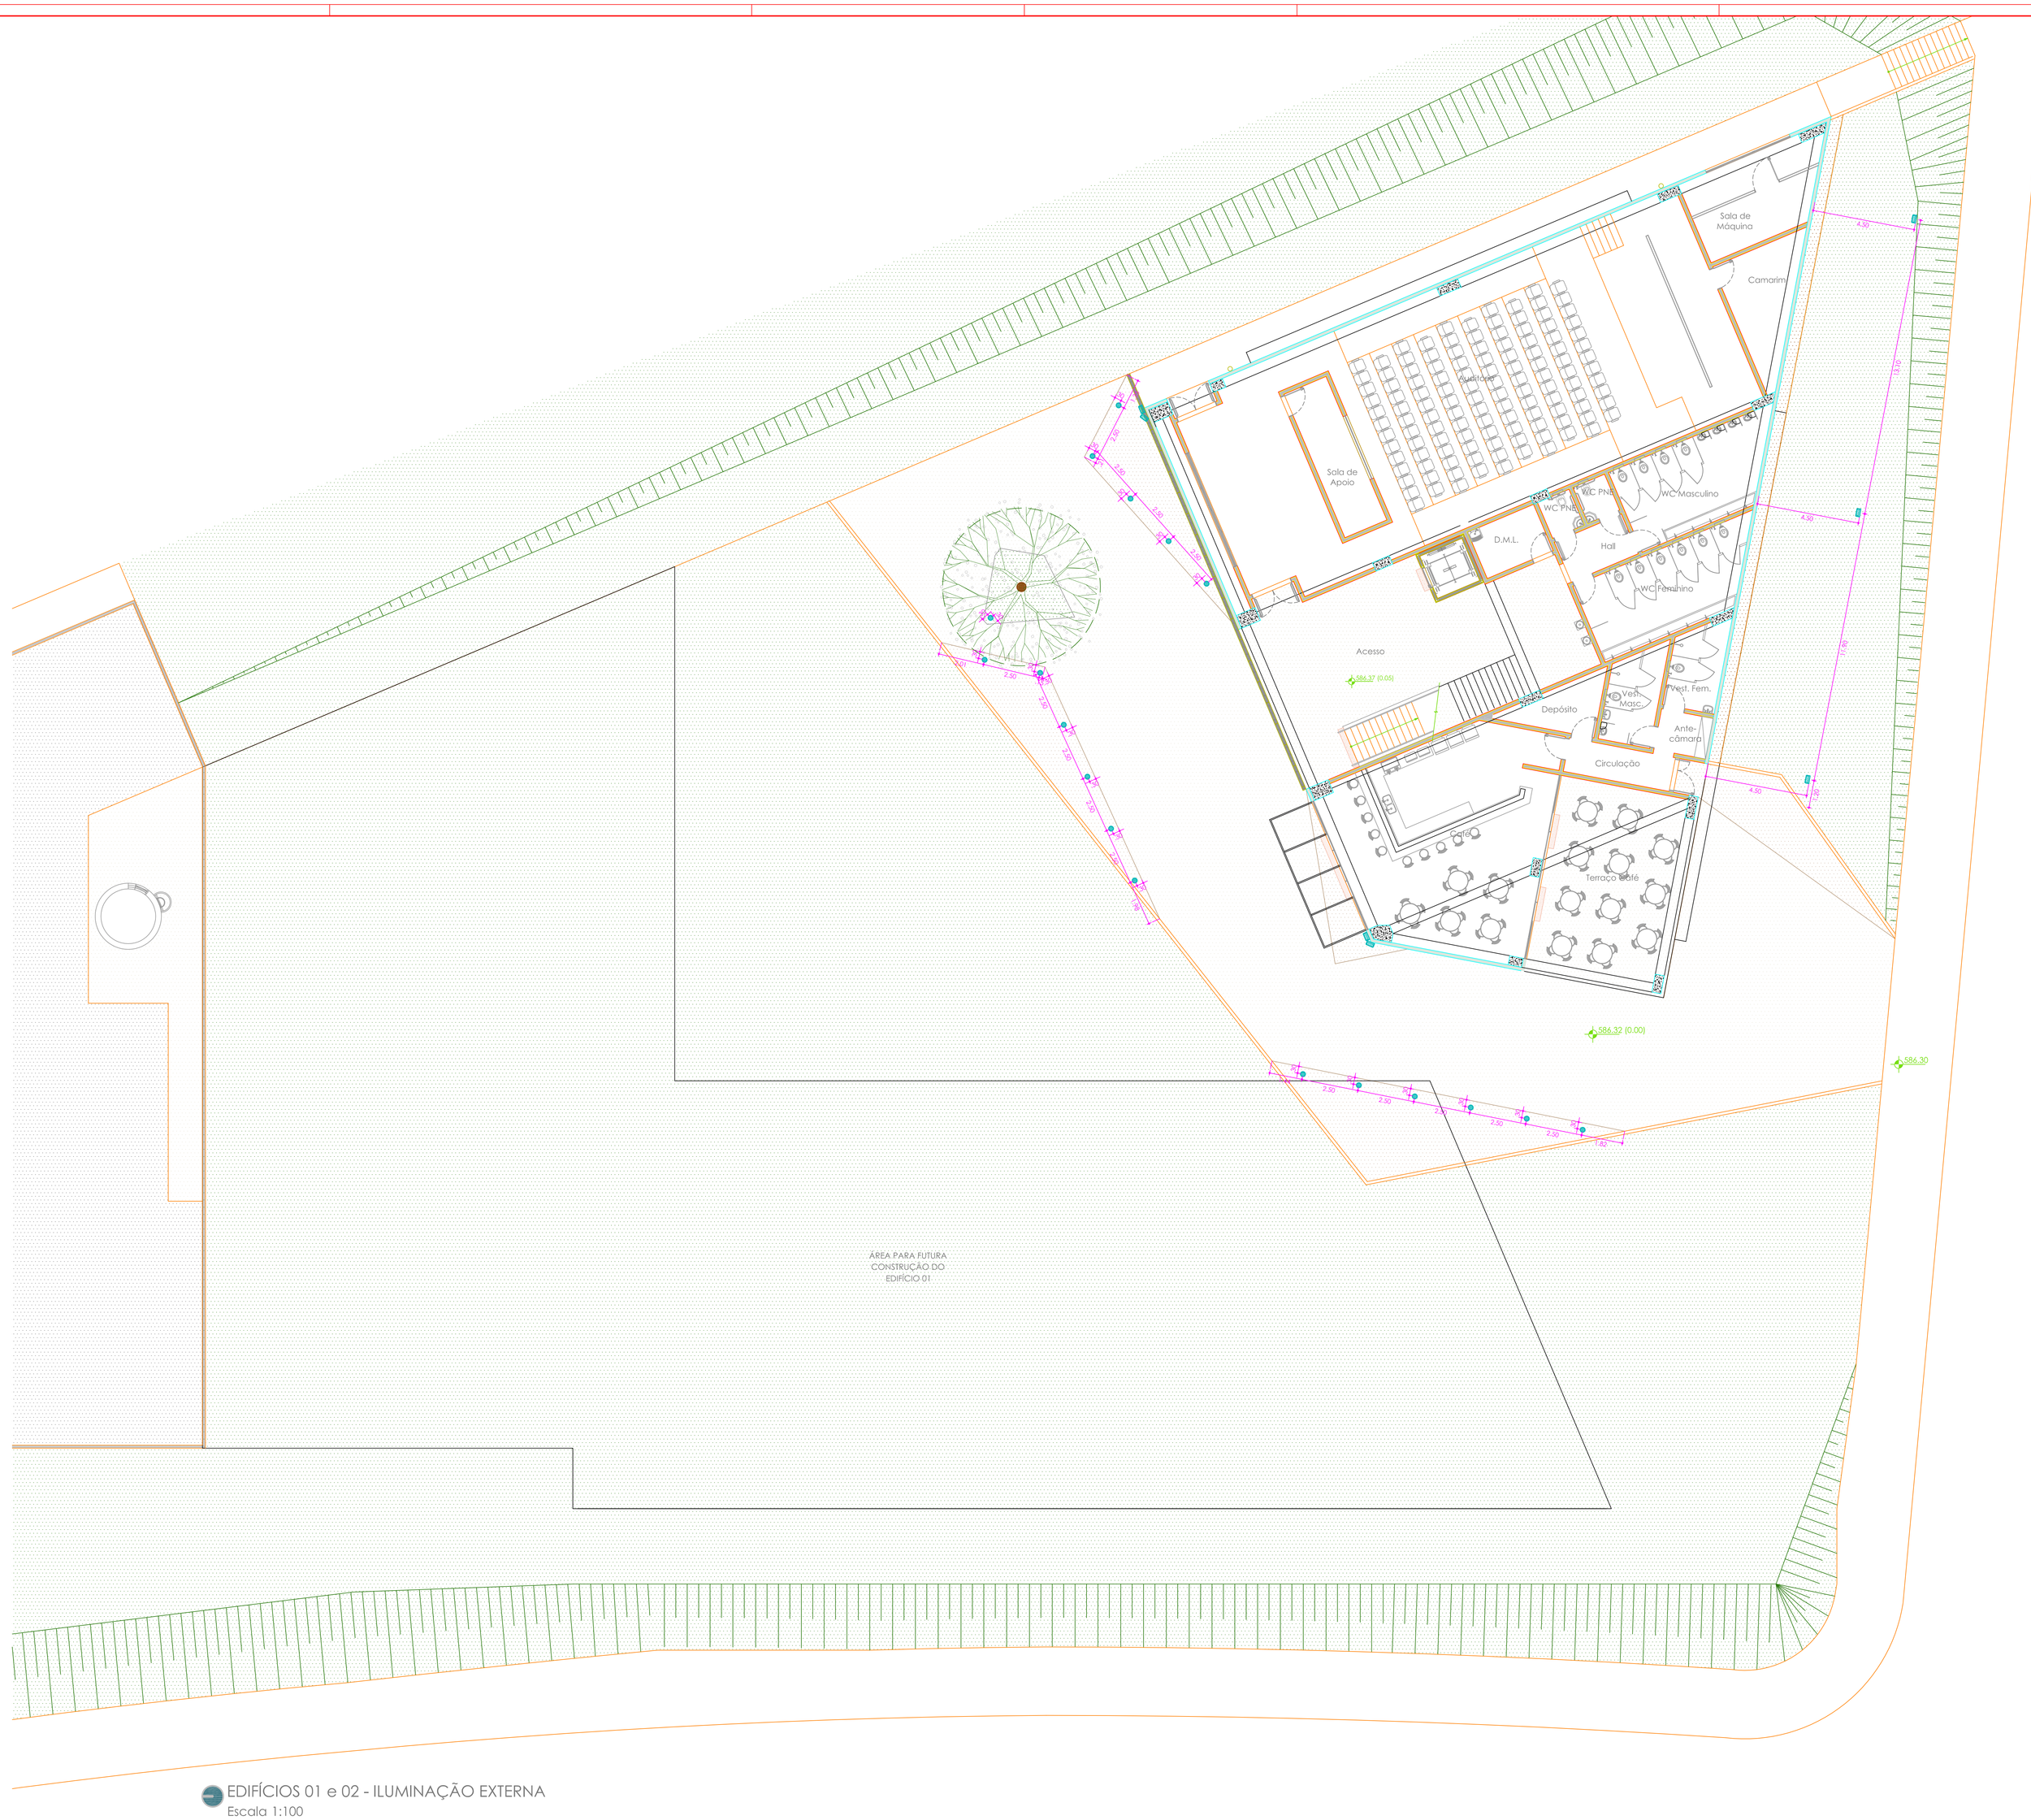

EDIFÍCIOS 01 e 02 - ILUMINAÇÃO EXTERNA
Escala 1:100

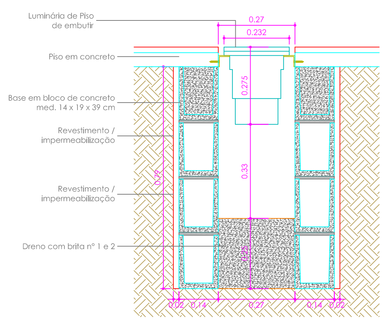

Detalhe Iluminação de Piso - Corte
Escala 1:10

NOTA: O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"

LEGENDA DE LUMINÁRIAS

	DESCRIÇÃO
	Luminária com 2 lâmpadas FCE de 26W, de embutir, refletor em alumínio anodizado jateado e corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática. Referência comercial: modelo BRONZE-E, cód. 8196.1C3.100, cor branco - Italm, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
	Luminária com 1 lâmpada vapor metálico de 70W ou 150W (conforme o projeto de inst. elétricas), de embutir, corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática. Refletor em alumínio craqueleado metalizado e difusor em vidro fosco temperado recuado. Referência comercial: modelo SITE 140A, cor branco - Stock, Italm, Projeto ou equivalente técnico.
	Luminária com 2 lâmpadas FCE de 26W, de sobrepor, refletor em alumínio anodizado jateado e corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática. Referência comercial: modelo BRONZE-S, cód. 8192.2C5.300, cor branco - Italm, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
	Luminária com 2 lâmpadas fluorescentes de 32W, de embutir, equipada com refletor em alumínio anodizado de alto brilho e porta-lâmpadas anti-vibratório em policarbonato. Referência comercial: modelo 2180, cód. 2180.232.100, cor branco - Italm, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
	Pendente com 1 lâmpada FCE de 15 W, corpo em alumínio repuxado, suspenso por cabo PP com regulagem. Difusor em vidro leitoso. Referência comercial: modelo Amandy, cód. 8047.1A1.540, cor branco - Italm, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
	Arandela em alumínio repuxado com 2 lâmpadas FCD 18W, refletor em alumínio anodizado metalizado. Instalação a h = 2.20 m. Referência comercial: modelo STA 373, cor branco - Stock, Italm. Projeto ou equivalente técnico.
	Arandela com 1 lâmpada FCE de 15 W, com grade em alumínio inserida e difusor em vidro transparente fosco. Instalação a h = 2,20 m. Referência comercial: modelo Tatu cód. 8157.1A1.450, cor preta - Italm, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
	Luminária embutida de piso (23 x 27 cm), com proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d'água, na cor preta, com 1 lâmpada de vapor metálico HQI-TS 150W, foco ajustável, grade de proteção na cor preta. Referências comerciais: modelo STP 424 - Stock, Italm. Projeto ou equivalente técnico.
	Luminária LED 9 W para água (cor LED: branca), equipada com fonte conversora, cabo e lentes difusoras de luz posicionadas a 40 cm abaixo da linha da água para adaptador "luva PVC" com rosca de 2", com acabamento em alumínio natural. Referência comercial: Water subaquática - Via Luz, Kawaa Equipamentos ou equivalente técnico.
	Projetor de sobrepor orientável com corpo em alumínio injetado, cor preto, com 1 lâmpada vapor metálico de 300W. Refletor simétrico em alumínio anodizado de alto brilho e difusor em vidro plano temperado transparente. Referências comerciais: modelo Guapi - Italm, Stock. Projeto ou equivalente técnico.

OBS: As luminárias desenhadas em vermelho receberão Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência.

A reprodução total ou parcial deste documento é proibida sem autorização prévia, por escrito, dos autores do projeto.

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - CPO
Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

OBRA: MUSEU DE ARTES VISUAIS - MAV
LOCAL: Cidade Universitária Zeferino Vaz - Campinas, SP
outros projetos listados e / ou relacionados: EMOD - Escritório Modelo do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp

CÓDIGO DA OBRA: MAV

REV.	MODIFICAÇÃO	RESP.	DATA
05			
04			
03			
02			
01			

LOCAL: Avenida Bertrand Russel, Quadra 32 - Unicamp
Barão Geraldo - Campinas

OBRA: Museu de Artes Visuais da Unicamp - MAV - Edifício 02

ETAPA: Etapa 01 de Obra - Executivo

TÍTULO: Iluminação Externa

ARQUITETO RESPONSÁVEL E COORDENADOR: CAIO GRACO H. V. BRAGA - CREA nº 5060960620
DESENVOLVIMENTO: ARQ. VIOLA CASTELLO - CREA nº 5063...
ARQ. THAIANA C. BUSTAMANTE - CREA nº 506...

ARQUIVO: DIMENSÕES: DATA: ESCALA:
ETAPA01_MUSEU_EXE_ARQ06a07_Iluminação 841 x 1189 dez/2012 1:100

ARQ 06/19

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643 projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br