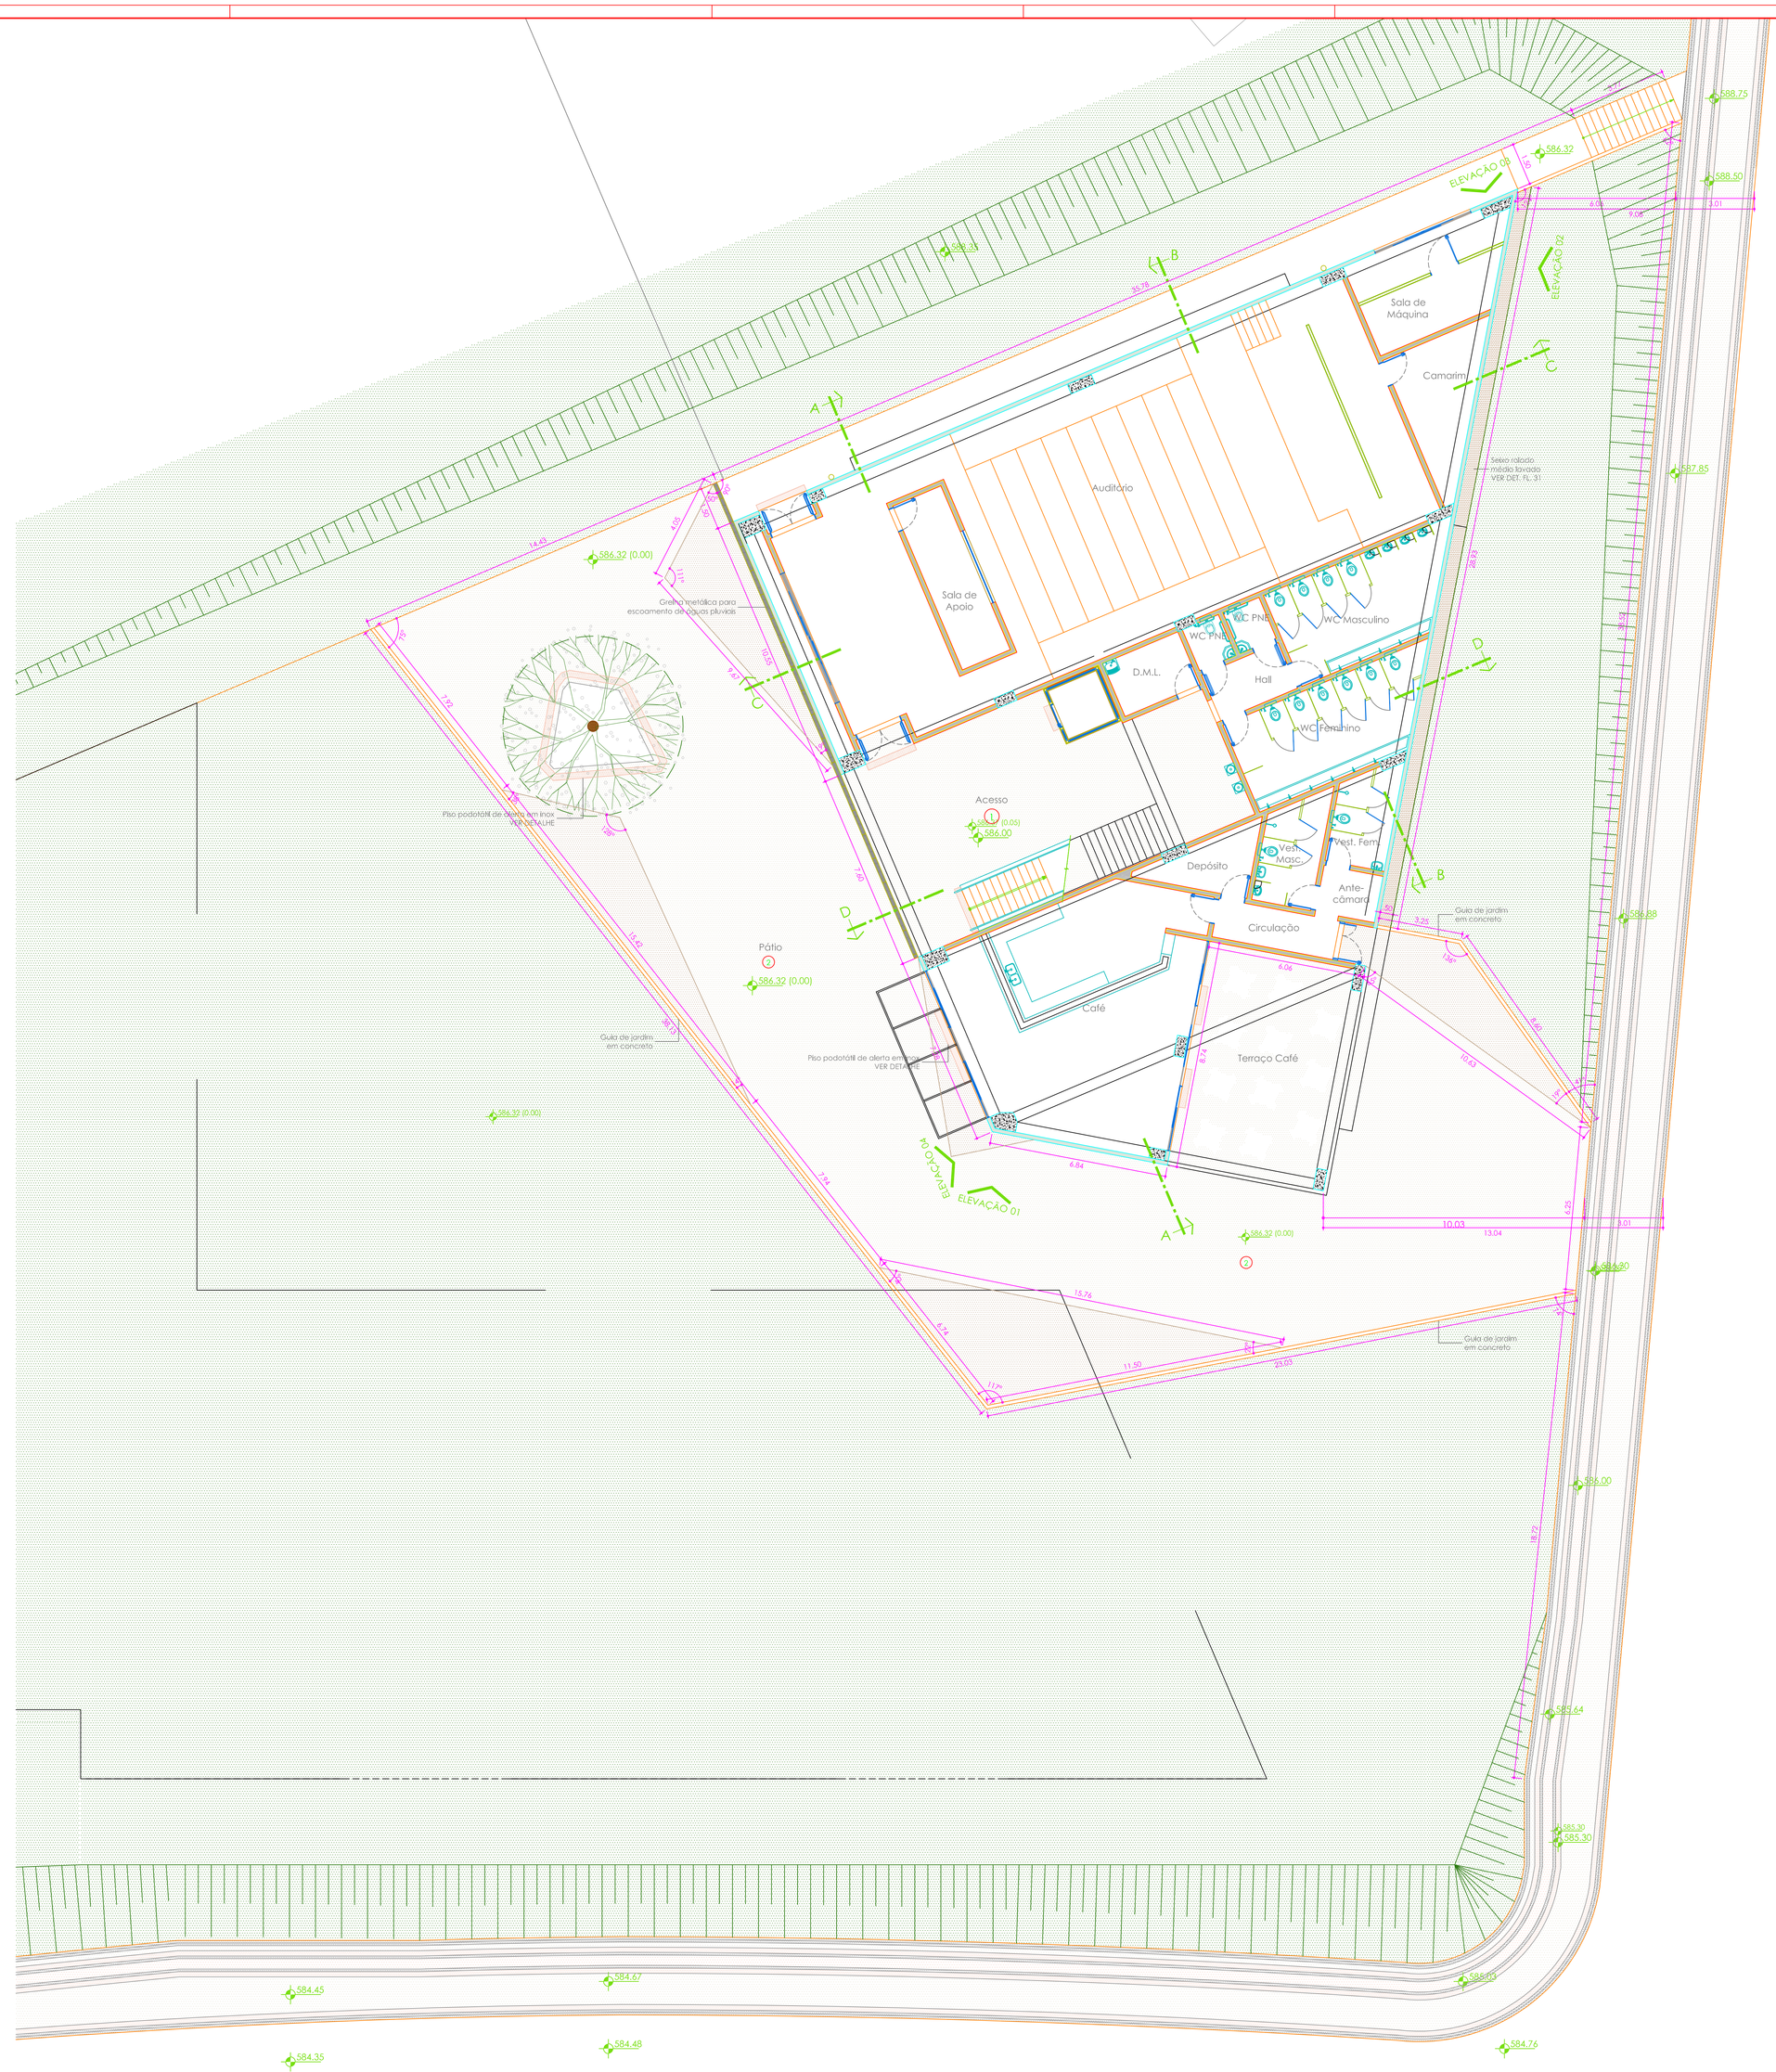

EDIFÍCIOS 01 e 02 - PAGINAÇÃO PISO EXTERNO
Escala 1:100

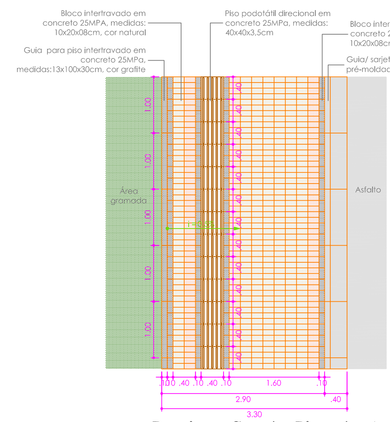

Paginação de Piso da Avenida A (trecho sem ciclovia) e da Avenida Cândido Rondon - Planta
Escala 1:50

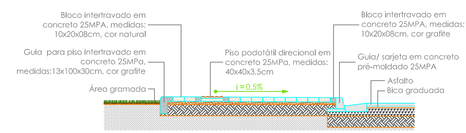

Paginação de Piso da AVENIDA A (trecho sem ciclovia) e Avenida Cândido Rondon - Corte
Escala 1:50



Gabarito para fixação do Pino de Alerta - Planta
Escala 1:05



Gabarito para fixação do Pino de Alerta - Planta
Escala 1:05



Podotátil de Alerta - Planta
Escala 1:01



Podotátil de Alerta - Corte
Escala 1:01

NOTA: O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS - EDIFÍCIO 02

PISO
1. Pisa monolítico autonivelante à base de epóxi, espessura de 3 a 5 mm, de alta resistência química e à abrasão. Aplicação em uma única camada sobre contrapiso regularizado. Acabamento fino, referência comercial: linha Sidelur GH AD, cor Cinza Claro, código CI 100 - Sikafloor - Tecnoplas, Maxipiso ou equivalentes técnicos.
2. Piso em pedras de arenito amarelo e marrom, assentamento tipo mosaico português. Paginação de piso conforme projeto arquitetônico.
3. Piso em concreto desempenado 20MPa, espessura 8cm. Retardador de cura e endurecedor de superfície. Acabamento vassourado antiderrapante.
4. Piso e espelho do escada G3 em marmo vetilico espessura 3,0 mm, grupo 1 de abrasão, camada de desgaste de 0,55mm, assentado sobre regularização. Referências comercial: Unitex Eternal Concrete, cor Dune, código 13042 - Fortes, Fadenac, Gerflor ou equivalente técnico.
5. Nos estacionamento, piso em blocos intertravados em concreto 25MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, na cor natural e amarelo. Piso em blocos de concreto 25MPa tipo concregrama, medidas: 50x50x10cm, na cor natural, preenchido com grama esmeralda. Assentamento em espinha de peixe. No encontro do estacionamento com o gramado, guias de jardim em concreto, medidas: 13 x 100 x 30 cm, cor natural.
6. Nas calçadas, piso em blocos intertravados em concreto 25MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, nas cores natural, grafite e vermelho. Piso podotátil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 25MPa, medidas: 20 x 20 x 08cm, na cor amarelo. No encontro do estacionamento com o gramado, guias de jardim em concreto, medidas: 13 x 100 x 30 cm, cor natural.

PAREDE
1. Aplicação de látex acrílico fosco em três demãos sobre seladora acrílica. (nas paredes externas) Referência comercial: cor Luar Sedoso, código Dulux 3088.B3.000 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2. Aplicação de látex PVA acetinado em três demãos sobre massa PVA. (paredes internas). Referência comercial: cor Luar Sedoso, código Dulux 3088.B3.000 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
3. Revestimento em pastilhas cerâmicas acetinadas, medidas 5,0 x 5,0 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada: referência comercial linha Design, cor Branco Everest, cód. JA 2100 - Jatobá, Atlas, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte cimentício linha Juntaplus Largo, cor Cinza Claro, referências comercial: Biane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.
4. Revestimento em pastilhas cerâmicas, medidas 5,0 x 5,0 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada: referência comercial linha Design, cor Amarelo, cód. JC 1214 - Jatobá, Atlas, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte cimentício linha Juntaplus Largo, cor Cinza Claro, referências comercial: Biane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.
5. Painéis em MDF perfurados, com revestimento melamínico-fenólico, resistentes à fogo e umidade. Dimensões da placa: 2,43 x 1,60 m, modulação conforme projeto arquitetônico. Fixação em perfis e clips metálicos. Referências comerciais: PAINEL: Linha Idearec, modelo IDEACUSTIC 32 - Ilsonar ou equivalente técnico; REVESTIMENTO MELAMÍNICO-FENÓLICO: cor Branco Real, código L515 - Fórmica, Madepar. Formiline ou equivalente técnico.
6. Painéis de fechamento pré-fabricados em concreto 35MPa, acabamento externo com agregados expostos e interno em concreto desempenado, juntas de dilatação de aproximadamente 20 mm, nas verticais vertical e horizontal, fechadas com silicone. Referência comercial: SEKAP ASM 350-JM + Stamp, Cassol, R4 Tecnologia Aplicada ou equivalente técnico.
7. Painéis de fechamento em espuma de poliestireno expandido Rexnet. Referência comercial linha Sonex Skin – CIVA Sonex, Sonique, Artcustic ou equivalente técnico.
8. Placa cimentícia medidas: 2,00 x 1,20 m, espessura 8 mm. Referência comercial: Brasilit, Eternit, Herne Italinrosu equivalente técnico.

FORRO
1. Forro em placas de gesso monolítico resistente à umidade, com pintura em látex acrílico fosco; referências comercial: cor Branco, cód. 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2. Laje em concreto aparente com aplicação de resina acrílico – Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
3. Painéis em MDF perfurados, com revestimento melamínico-fenólico, resistentes à fogo e umidade e borda em gesso monolítico resistente à umidade, com pintura em látex acrílico fosco. Dimensões da placa: 2,43 x 1,60 m, modulação conforme projeto arquitetônico. Fixação em perfis e clips metálicos. Referências comerciais: PAINEL: Linha Idearec, modelo IDEACUSTIC 32 - Ilsonar ou equivalente técnico; REVESTIMENTO MELAMÍNICO-FENÓLICO: cor Branco Real, código L515 - Fórmica, Madepar. Formiline ou equivalente técnico; PINTURA: cor Branco, cód. 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

QUADRO DE NOTAS - EDIFÍCIO 02

01. Cobertura em telha metálica trapezoidal LIF 40 em aço galvanizado, espessura nº 0,65 mm. Fitas de vedação utilizadas nas sobreposições transversais e longitudinais; massa poliuretânica utilizada nas bocas de acabamento como arremates e encontros especiais. Referência comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico. Acabamento com aplicação de primer epóxi, seguido de pintura de acabamento na cor branco na face superior.
02. Rufos, contrarufos e arremates da cobertura em chapa metálica de aço galvanizado n. 22 com aplicação de fundo preparador para proteção e aderência da esmalte. Tinta esmalte sintético alto brilho; referência comercial: cor Branco, código Coral 001 – Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
03. Tubos de captação de águas pluviais em PVC/R, com aplicação de primer e pintura em esmalte sintético alto brilho; referência comercial: cor Branco, código Coral# 001 – Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
04. Marquise da café composta de estrutura em perfis tubulares em alumínio com pintura eletrostática cor chumbo fosco e cobertura em telha de policarbonato tipo cristal. Fixação: soldada na porta P03 e ancorada no painel de concreto. (VER DET. ARQ. E PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA).
05. Escada G3 em perfis e chapas de aço, com guarda-corpo e corrimão, soldado na escada, em tubos de aço pintado e vidro laminado 10mm. (VER DET. ARQ. E PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA).
06. Caixa de elevador em estrutura metálica e fechamento em vidro laminado 10mm (VER PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA).
07. Piso podotátil de alerta composto por placas em poliuretano revestidas em aço inox ABNT 304, com acabamento polido. Fixação através de furos no piso, preenchidos parcialmente por adesivo adequado à base de poliuretano. Referência comercial: Dome Piso Tátil ou equivalente técnico.
08. Em todos os sanitários, antecâmaras, na copa, no DML, sob o piso autonivelante, aplicação de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilização.
09. (SC) Soleiras em concreto, espessura 2 cm.
10. Pias em concreto, espessura 3 cm.
11. Bancadas da copa e do café em mármore Branco Polar, espessura 3cm.
12. Divisórias e portas dos sanitários e vestiários em painéis de laminado melamínico-fenólico estrutural TS, espessura 10 mm; referência comercial da rev. melamínico-fenólico: cor Branco Real, código L515 - Fórmica, Madepar. Formiline ou equivalente técnico. Perfis em alumínio anodizado natural. Referência comercial do conjunto: linha Alcoplac Plus – Hexcom, Fullco, Ideariser ou equivalente técnico.
13. DIVISÓRIA GIARU – Divisórias em gesso acartonado resistente à umidade, espessura total 11,5cm, com placa simples nas duas faces. Os perfis metálicos dos panelas em gesso acartonado vão do piso à laje e as placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro (onde houver).
14. Alvenaria de embasamento h = 20 cm abaixo do piso acabada em tijolo cerâmico maciço.
15. Paredes internas em blocos cerâmicos com espessura de 14 cm, conforme projeto arquitetônico.
16. Paredes externas em painéis pré-moldados de concreto, com espessura de 15 cm, conforme projeto arquitetônico e de estruturas.
17. Vergas e contravergas nas portas e/ou caixilhos em concreto (ver detalhe típico na prancha de detalhamento de portas e caixilhos).

A reprodução total ou parcial deste documento é proibida sem autorização prévia e por escrito dos autores do projeto.

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - CPO
Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

OBRA: MUSEU DE ARTES VISUAIS - MAV
LOCAL: Cidade Universitária Zeferino Vaz - Campinas, SP
autores projeto básico / projetistas: EMOO - Escritório Modelo do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp

CÓDIGO DA OBRA: MAV

graco PROJETOS

REV.	MODIFICAÇÃO:	RESP.	DATA
05			
04			
03			
02			
01			

LOCAL: Avenida Bertrand Russel, Quadra 32 - Unicamp
Barão Geraldo - Campinas

OBRA: Museu de Artes Visuais da Unicamp - MAV - Edifício 02

ETAPA: Etapa 01 de Obra - Executivo

TÍTULO: Edifício 02 - Paginação do Piso Externo

ARQUITETO RESPONSÁVEL E COORDENADOR: CAIO GRACO N. V. BRAGA - CREA nº 5060960/D
DESENVOLVIMENTO: ANA PAULA TOTTOLI - Graduanda
ARQ. RENATA O. BUFFA - CAU A 76260-2

ARQUIVO: ETAPA01_MUSEU_EXE_ARQ08_piso_externo.dwg
DIMENSÕES: 841 x 1189
DATA: dez/2012
ESCALA: 1:100
ARQ 08/19

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643 projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br