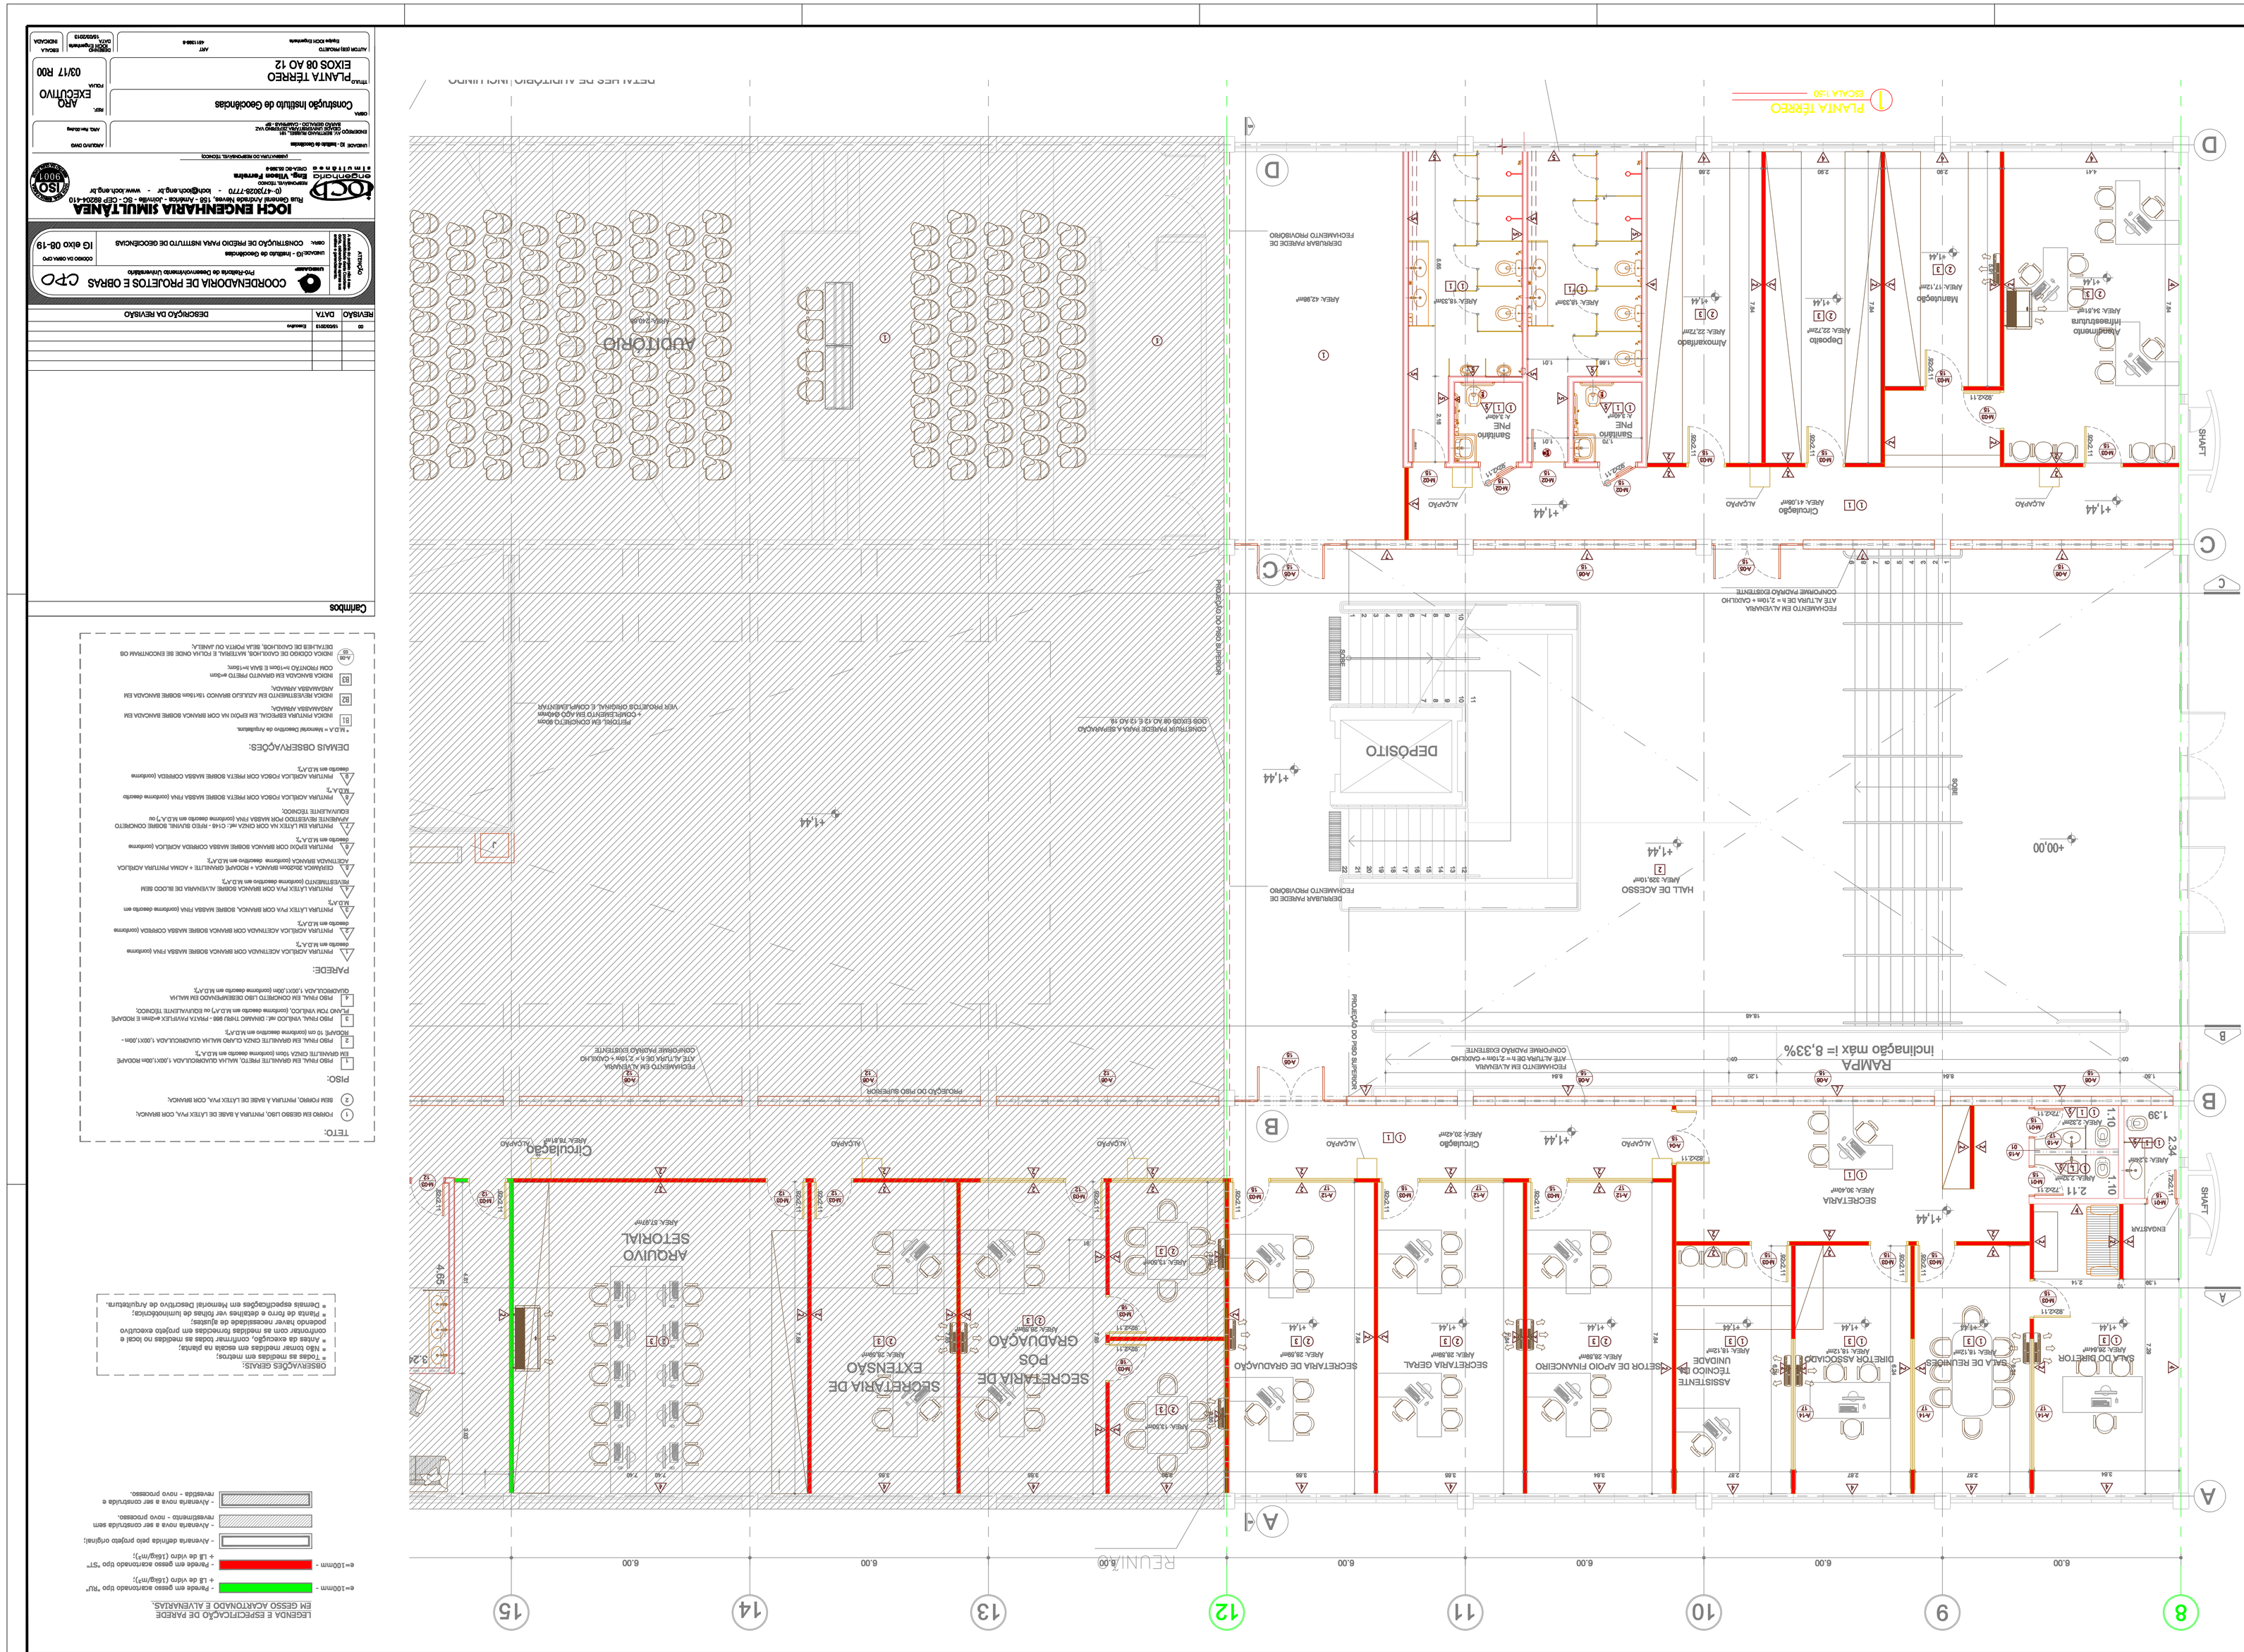

OBSERVAÇÕES GERAIS:
* Todas as medidas em metros;
* Não tomar medidas em escala de planta;
* Antes de executção, conferir todas as medidas no local e conferir se as medidas forncecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
* Planta de forro e detalhes ver folhas de luminotécnica;
* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

DEMAIS OBSERVAÇÕES:
"n.d.a. = Nenhuma Definição de Arquitetura.
(S1) INDICA PINTURA EMASCAL EM EPÓXI NA COR BRANCA SOBRE BARDADA EM ARGAMASSA ARMADA;
(S2) INDICA REVESTIMENTO EM AZULEJO BRANCO 15x15cm SOBRE ARGAMASSA EM ARGAMASSA ARMADA;
(S3) INDICA BARDADA EM GRANITO PRETO e=2cm
COM PINGADEIRA 1x10cm E BAIA 1h=15cm;
(S4) INDICA COBOGO DE CAIXILHOS, MATERIAL E PEÇA/M CABE SE ENCONTRAM OS DETALHES DE CAIXILHOS, BEIJA PORTA OU JANELA.

TETO:
(1) FORRO EM GESSO LISO, PINTURA A BASE DE LATEX PVA, COR BRANCA;
(2) SEM FORRO, PINTURA A BASE DE LATEX PVA, COR BRANCA;

PISO:
1 PISO TIPO 1, EM GRANILITE PRETO, MUNA QUADRICULADA 1,50X1,50m NOVAMENTE EM GRANILITE CINZA TIPO 1(mesma descrita em M.D.A.7
2 PISO TIPO 2, EM GRANILITE CINZA CLARO MUNA QUADRICULADA 1,50X1,50m - NOVAMENTE 10 cm (mesma descrita em M.D.A.7
3 PISO TIPO 3, EM VELUCO, VELUCO INC. DANUBIO 7MM 988 - PINTA PONTUAL 4+2MM E RODAPÉ PLANO TIPO VELUCO, (mesma descrita em M.D.A.7 ou EQUIVALENTE TÉCNICO)
4 PISO TIPO 4, EM CONCRETO LISO DESEMPENADO EM MUNA QUADRICULADA 1,50X1,50m (mesma descrita em M.D.A.7

PAREDE:
PINTURA ACRILICA ACETINADA COR BRANCA SOBRE MASSA PVA (mesma descrita em M.D.A.7
PINTURA ACRILICA ACETINADA COR BRANCA SOBRE MASSA CORRIDA (mesma descrita em M.D.A.7
PINTURA LATEX PVA COR BRANCA SOBRE MASSA PVA (mesma descrita em M.D.A.7
PINTURA LATEX PVA COR BRANCA SOBRE ALVENARIA DE BLOCO SEM REVESTIMENTO (mesma descrita em M.D.A.7
CHAPISCO ACIMA BRANCA + ADESIVO SINTETICO + ARGAMASSA ARMADA (mesma descrita em M.D.A.7
PINTURA EPÓXI COM BRANCA SOBRE MASSA CORRIDA ACRILICA (mesma descrita em M.D.A.7
PINTURA EM LATEX PVA COR GNZA INC. C148 - RPSD BANNIL SOBRE CONCRETO JAVAMENTE REVESTIDO POR MASSA PVA (mesma descrita em M.D.A.7 ou EQUIVALENTE TÉCNICO)
PINTURA ACRILICA FOSCA COM PEITA SOBRE MASSA PVA (mesma descrita em M.D.A.7
PINTURA ACRILICA FOSCA COM PEITA SOBRE MASSA PVA (mesma descrita em M.D.A.7

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
00	10/03/2013	Emissão

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNIVERSIDADE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
UNIDADE - Instituto de Geociências
OBRA - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
CODIGO DA OBRA CPO
IG 6/XX 08-19

IOCH ENGENHARIA SIMULTÂNEA
Rua General Antonio Neves, 158 - Ametista - 20.010-260 - RJ - CEP 20241-410
Engº Thiago Ferreira
CREA-RJ 82.884
(0-21)2525-7770 - ioch@ioch.ang.br - www.ioch.ang.br
ISO 9001

UNIDADE: IG - Instituto de Geociências
ENDEREÇO: 2º ANDAR - ALA NORTE
ICEN - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
CAMPUS SAMAMBAIA - GOIÂNIA - GO
ANEXO DO CHEFE
ANEXO Sala de Reuniões

Construção Instituto de Geociências
PLANTA TÉRREO
EIXOS 08 AO 12
ART
421139/8
ESCALA 1/50
DATA 10/03/2013
INDICADA
ARQ
EXECUTIVO
03/17 R00