



CORTE LONGITUDINAL
A-A
esc: 1/75



CORTE TRANSVERSAL
B-B
esc: 1/50



CORTE LONGITUDINAL
C-C
esc: 1/50

ESPECIFICAÇÕES

FECHAMENTOS

- ALVENARIA EXISTENTE**
- ESTRUTURA EM CONCRETO**
Estrutura executada em concreto, conforme projeto estrutural.
- ALVENARIA**
Os fechamentos em Alvenaria deverão ser executados em bloco estrutural de concreto com menor lado igual a 14 cm.
- DRY-WALL ST**
Os fechamentos internos deverão ser executados em Dry-Wall ST, conforme projeto. Prever reforço estrutural entre os montantes do Dry Wall com madeira e grapas conforme projeto.
- DRY-WALL RU (VERDE)**
Os fechamentos internos destinados a áreas molhadas deverão ser executados em Dry-Wall RU.
- *As paredes de Dry-Wall RU deverão ser acionadas sobre uma base de alvenaria com altura igual a 40 cm
- REFORÇO ESTRUTURAL**
Reforço estrutural executado em Grapa de Madeira ou outro material para fixação de mobiliário em parede de Dry-Wall

PISO

- VINÍLICO EM MANTA COM RODAPÉ HOSPITALAR**
Piso em manta vinílica com rodapé hospitalar boleado de 10 cm executado na mesma manta do perímetro, ou similar. Saida na mesma cor do piso ou similar.
- PORCELANATO RETIFICADO**
Piso Porcelanato Retificado Massa Única NAT. com rejunte executado em Rejunte Acrílico e junta de dilatação de 1mm ou similar.
- PISO EM CONCRETO ESCOVADO**
Piso executado em concreto desempenado escovado

PAREDE

- PINTURA ACRÍLICA**
Pintura Acrílica fosca lavável e sem cheiro.
- REVESTIMENTO RETIFICADO**
Padronização em Revestimento Retificado Acetinado 60x120cm, com rejunte executado em Rej. Acrílico e junta de dilatação de 1mm, ou similar. Executado 1 Parede com H=120 cm com acabamento em marmoraria similar ao acabamento do porcelanato (conforme projeto) e pintura acrílica.
- REVESTIMENTO RETIFICADO**
Revestimento Retificado Acetinado Branco, com rejunte executado em Rejunte Acrílico e junta de dilatação de 1mm, ou similar. Executado Piso-Forno.

FORRO

- FORRO DE GESSO**
Ferro de gesso acartonado com massa corrida e pintura na cor branco fosco, ou similar.
- FORRO MODULAR REMOVÍVEL COM ACABAMENTO VINÍLICO**
Ferro modular Removível com Acabamento Vinílico 625x625 mm, ou similar.
- ÁREA SEM FORRO**
* Confirmar Altura e Especificidades dos forros nas plantas do projeto de ferro de cada pavimento.
- DIVISÓRIAS**

- DIVISÓRIA EM VIDRO**
Divisórias em vidro laminado, ou similar.
- DIVISÓRIA EM DRY-WALL E VIDRO**
Divisórias executada com meia parede de Dry Wall (h=1,10m) e Vidro laminado com altura igual a altura restante até a face inferior do forro.
- DIVISÓRIA EM GRANITO**
Divisórias em Granito Andorinha ou similar.

TAMPOS

- TAMPO EM AÇO INOX**
Tampo em Aço Inox 304 mm.
- TAMPO EM GRANITO**
Tampo em Granito Branco Siena Polido espessura 20 mm ou similar.


ESQUADRIAS E GUARNIÇÕES

Deverão possuir cuidado Acústico. Considerar para as esquadrias com possível passagem de maca vão livre igual a 1,20 m.

SOLEIRAS E PEITORIS

Deverão ser executadas em Granito, vide Projeto de Interiores e Paginação de Piso.

LOCALIZAÇÃO

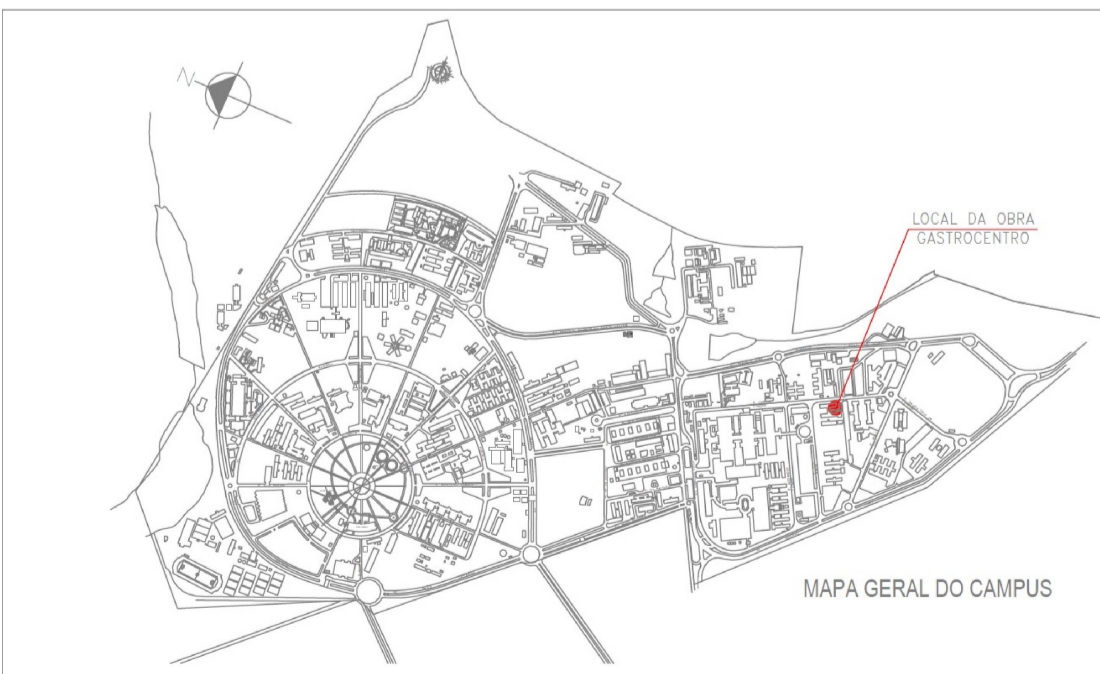

MD STUDIO DE ARQUITETURA	DESENHO	PAVIMENTO TÉRREO ARQUITETURA	FOLHA
	OBRA R. CARLOS CHAGAS, 420 CIDADE UNIVERSITÁRIA CAMPINAS SP, 13083-878		05/29
COORDENADOR Arq. Diogo Furquim Arq. Marcelo N. Lima	CAD 146469-8 118201-3	DATA 02/2024	DISCIPLINA ARQ
	ESCALA INDICADA	REVISÃO 00	