




SANITÁRIOS P.N.E. (PAV. TÉRREO) - PLANTA
Escala 1:25

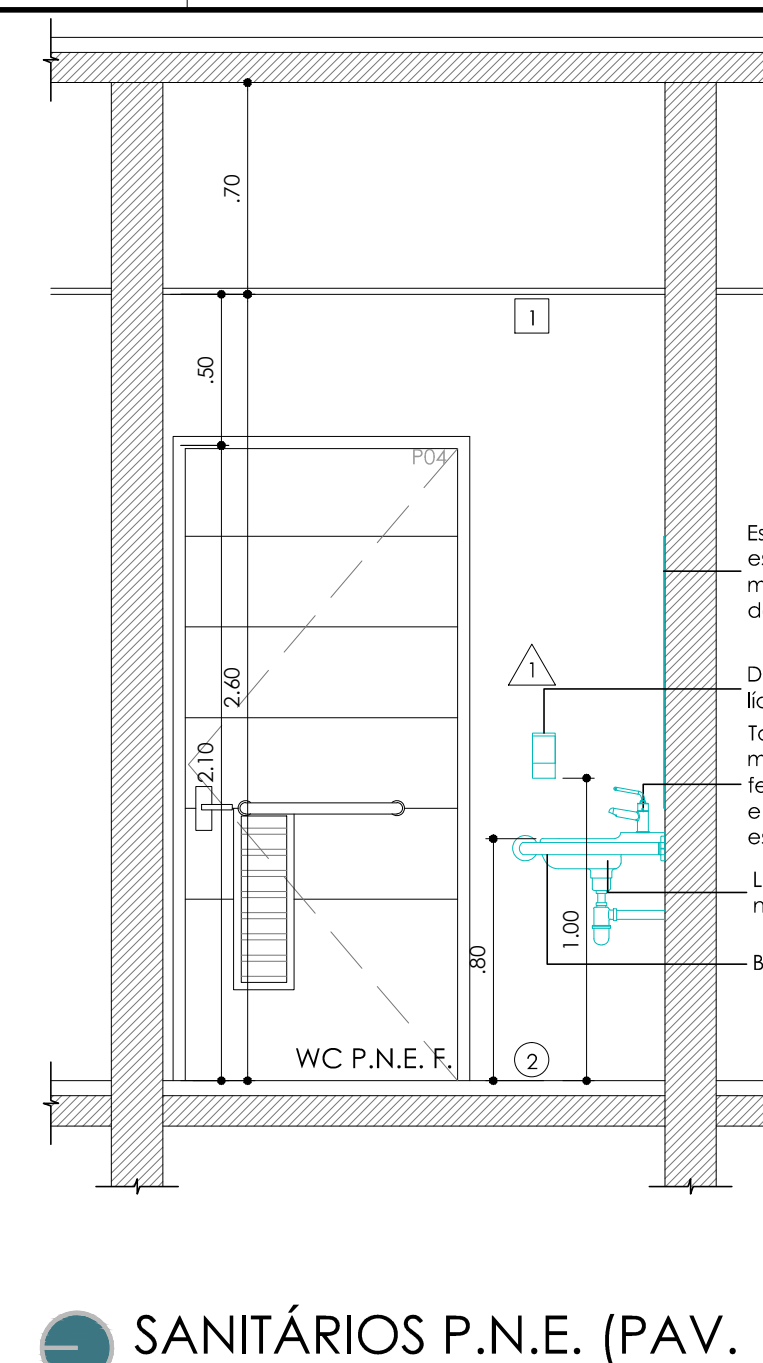


SANITÁRIOS P.N.E. (PAV. TÉRREO) - CORTE II'
Escala 1:25

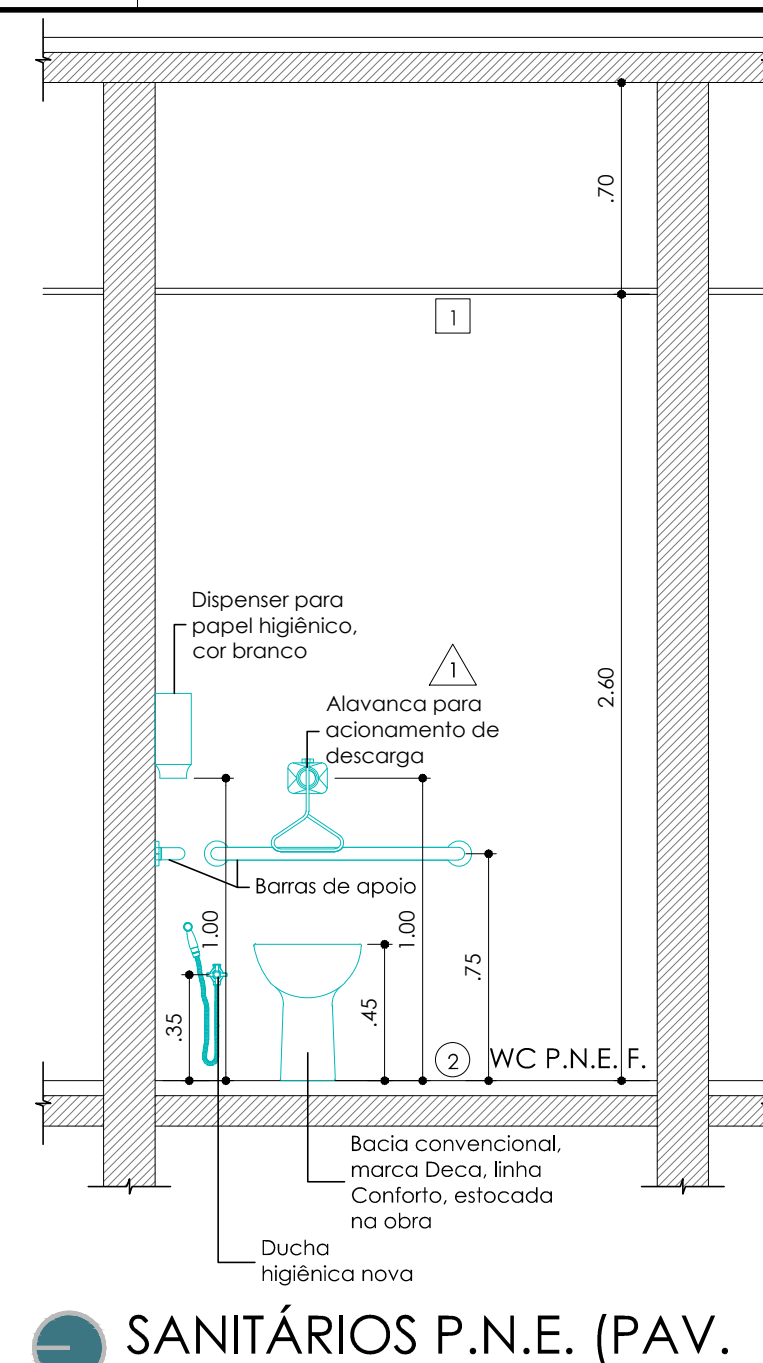


SANITÁRIOS P.N.E. (PAV. TÉRREO) - CORTE J'J'
Escala 1:25

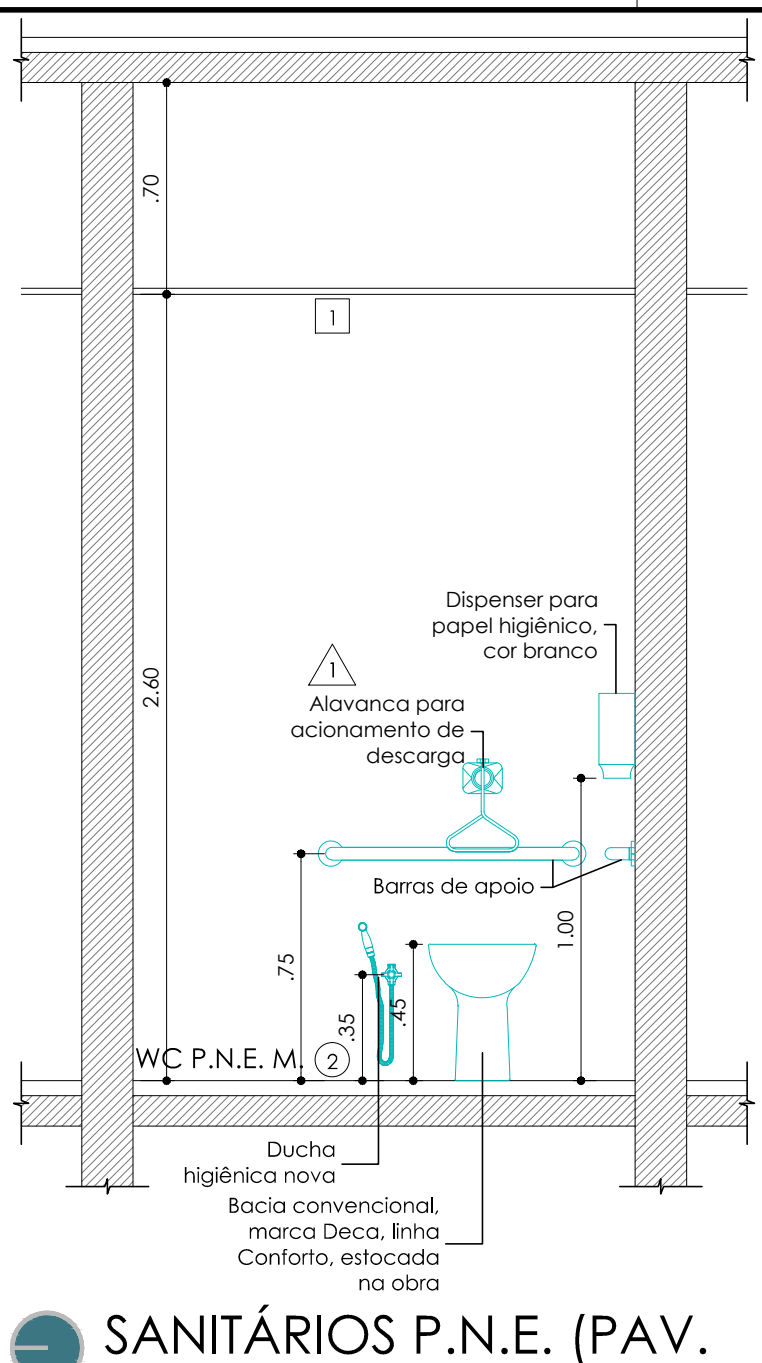


SANITÁRIOS P.N.E. (PAV. TÉRREO) - CORTE K'K'
Escala 1:25

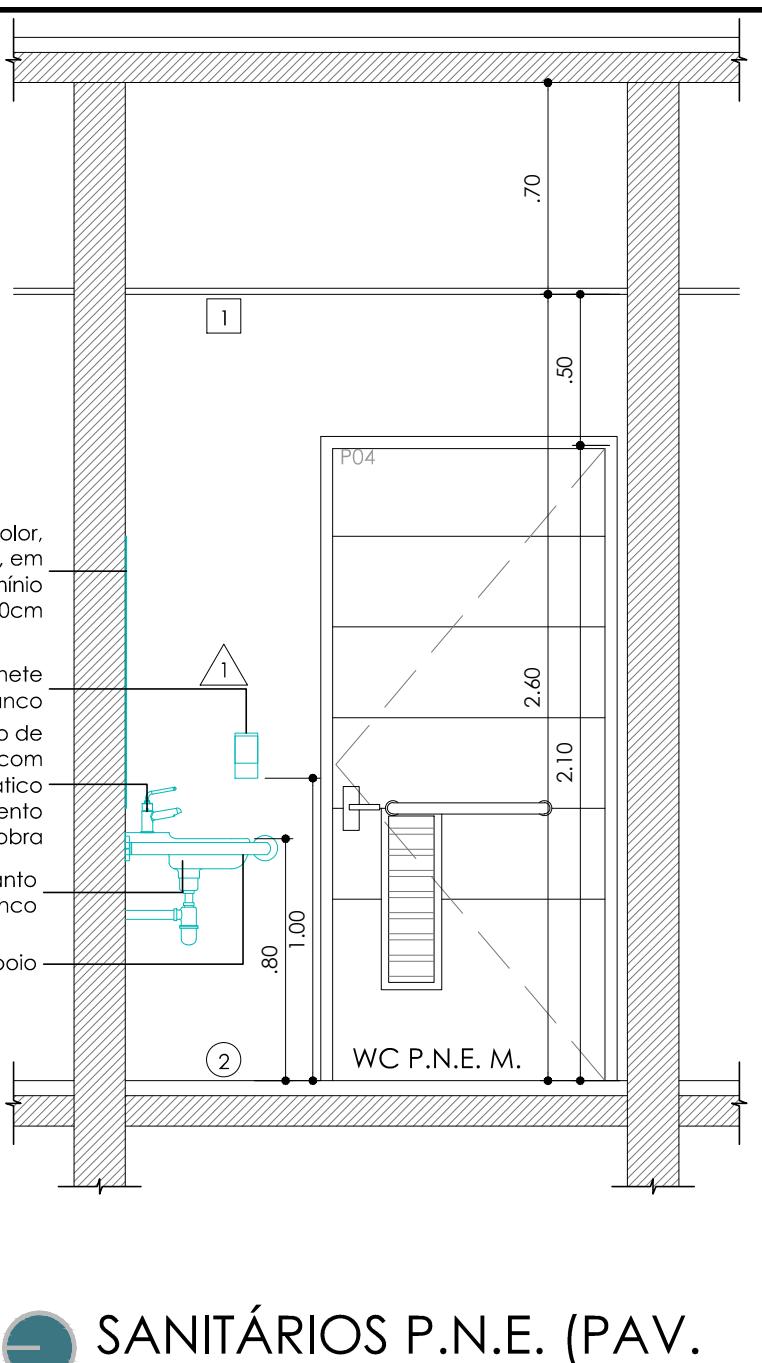


SANITÁRIOS P.N.E. (PAV. TÉRREO) - CORTE L'L'
Escala 1:25

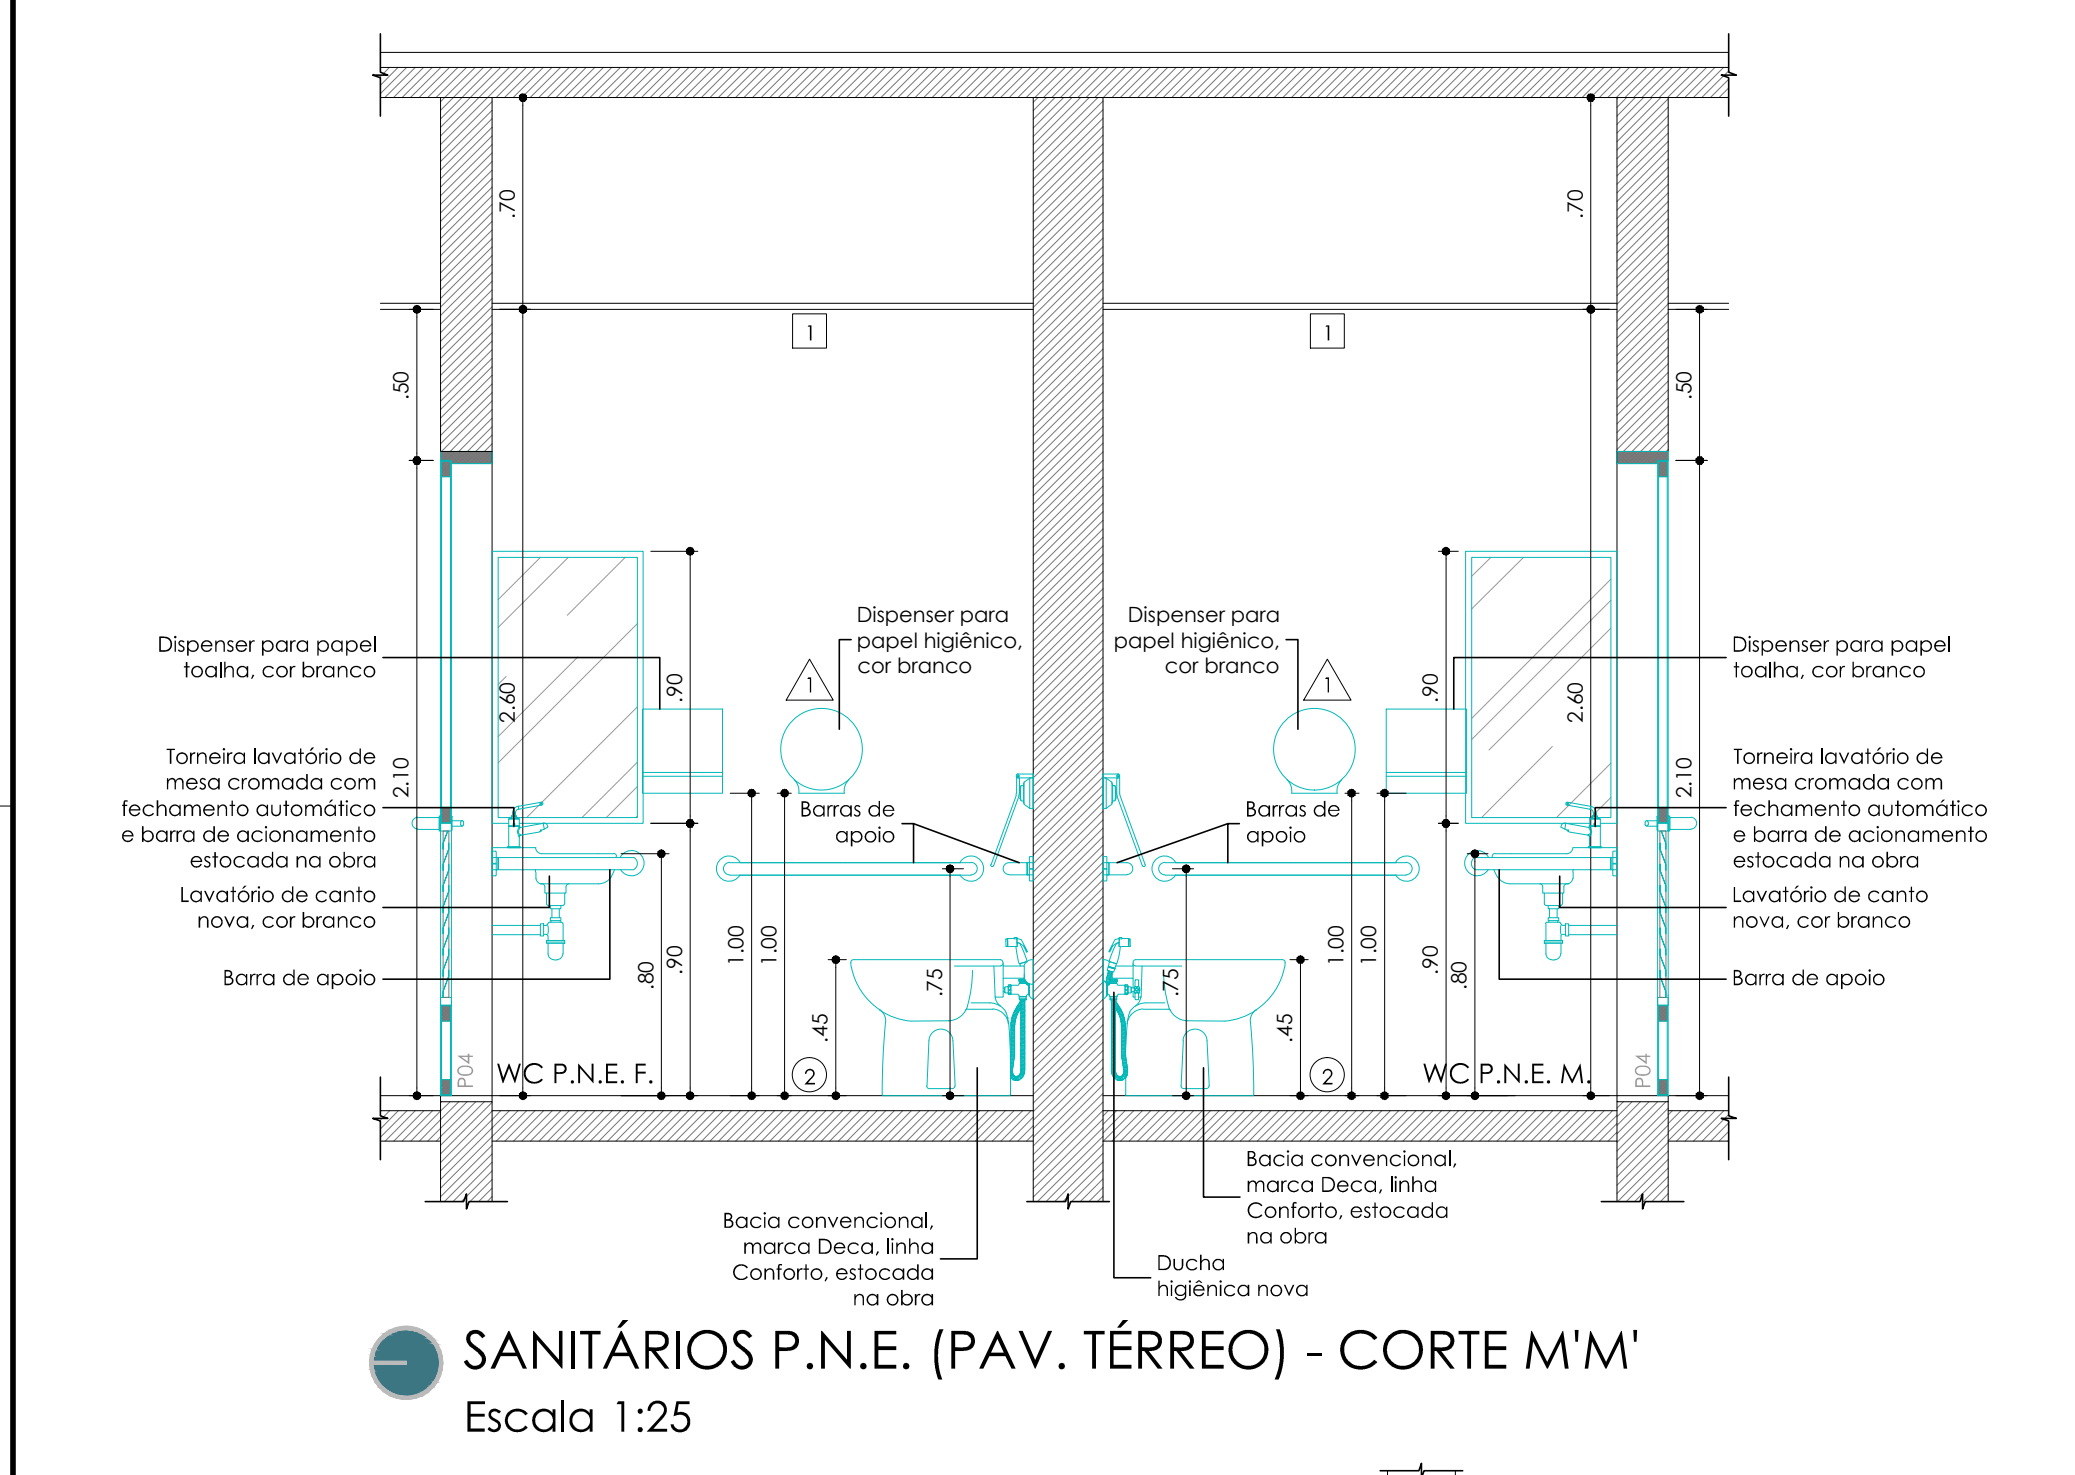


SANITÁRIOS P.N.E. (PAV. TÉRREO) - CORTE M'M'
Escala 1:25

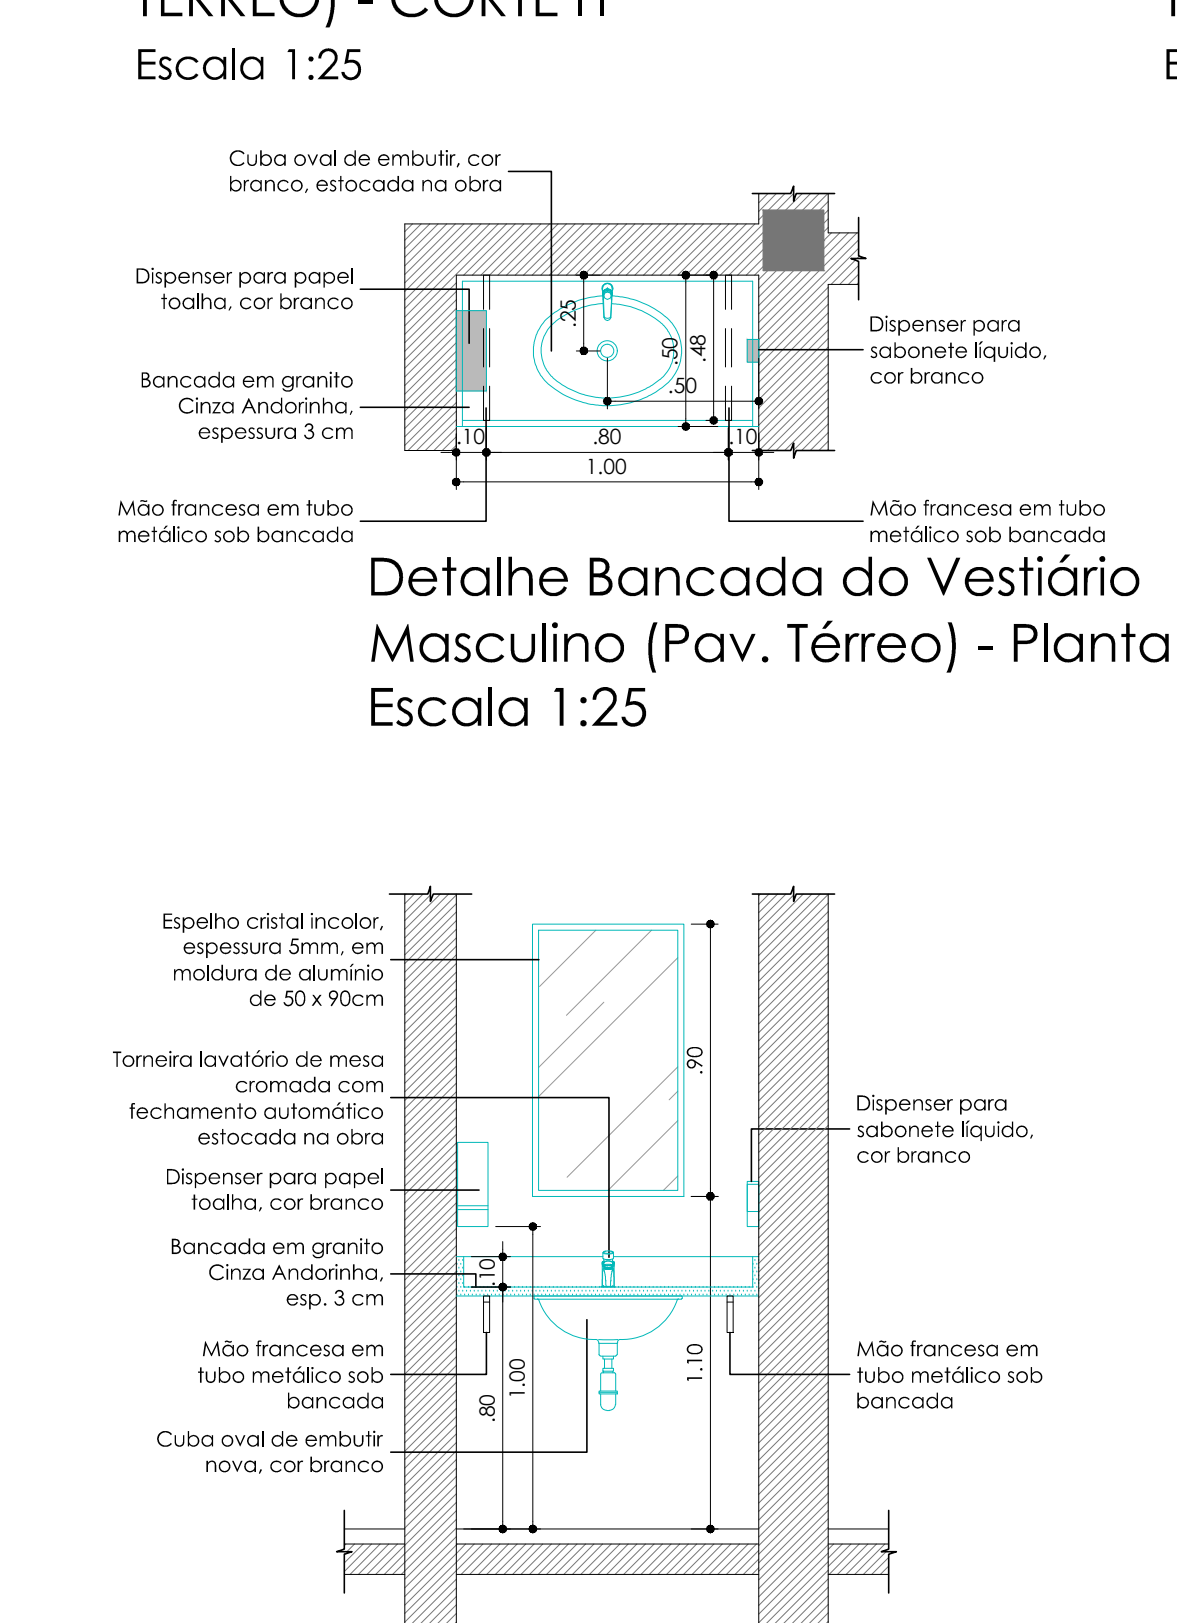

Detalhe Bancada do Vestiário Masculino (Pav. Térreo) - Corte Longitudinal
Escala 1:25

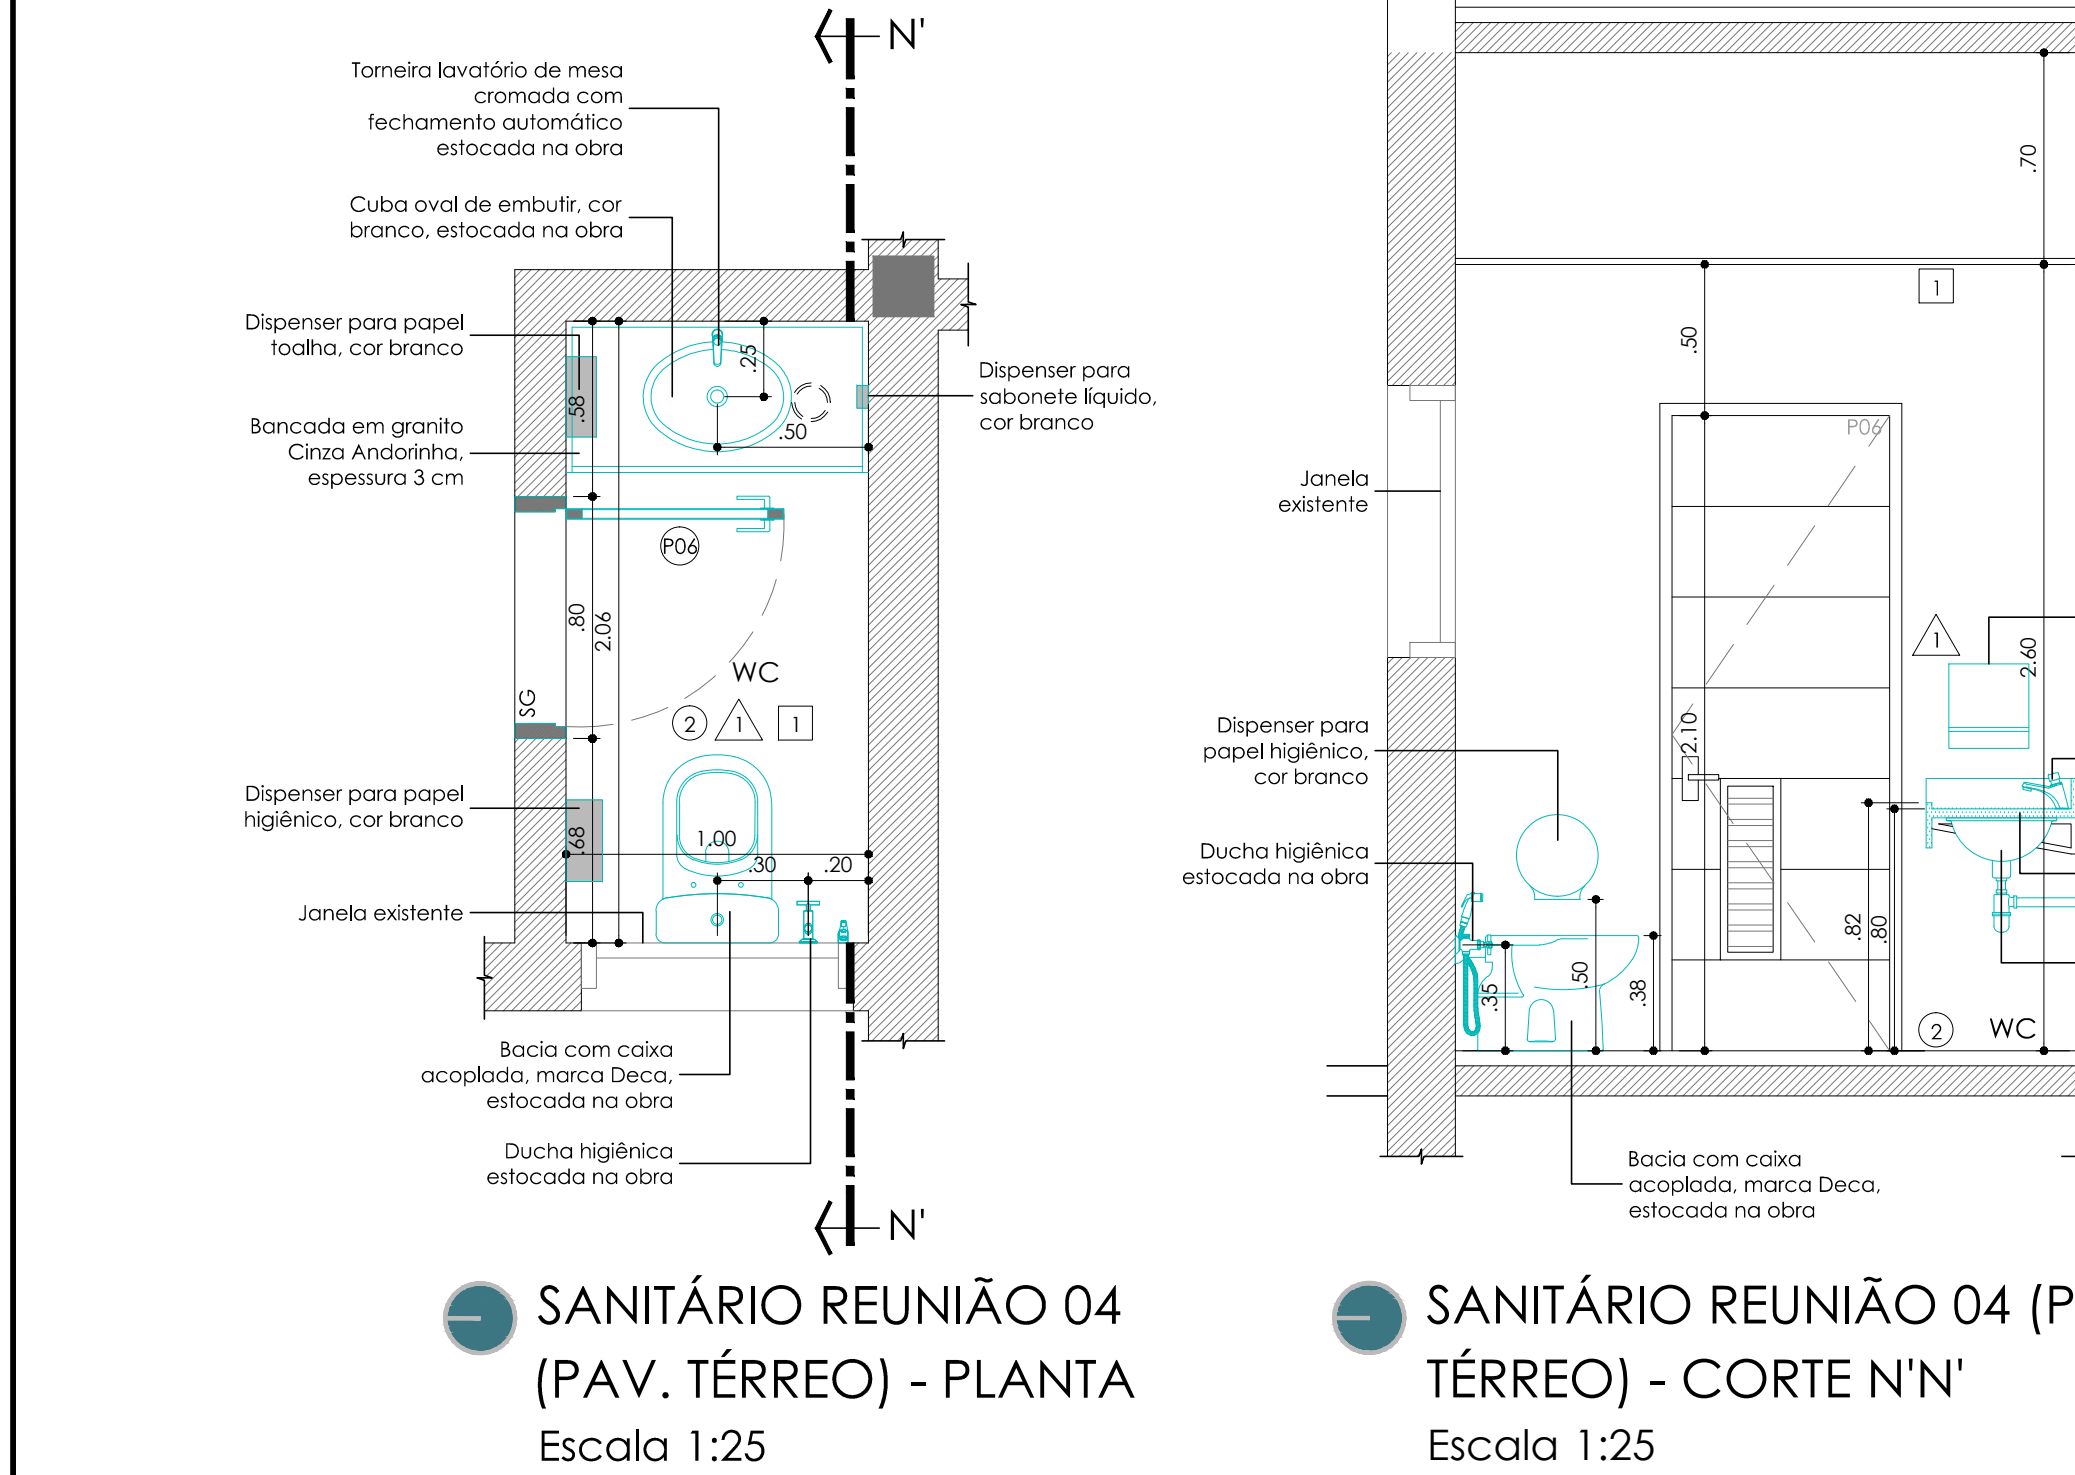

SANITÁRIO REUNIÃO 04 (PAV. TÉRREO) - PLANTA
Escala 1:25

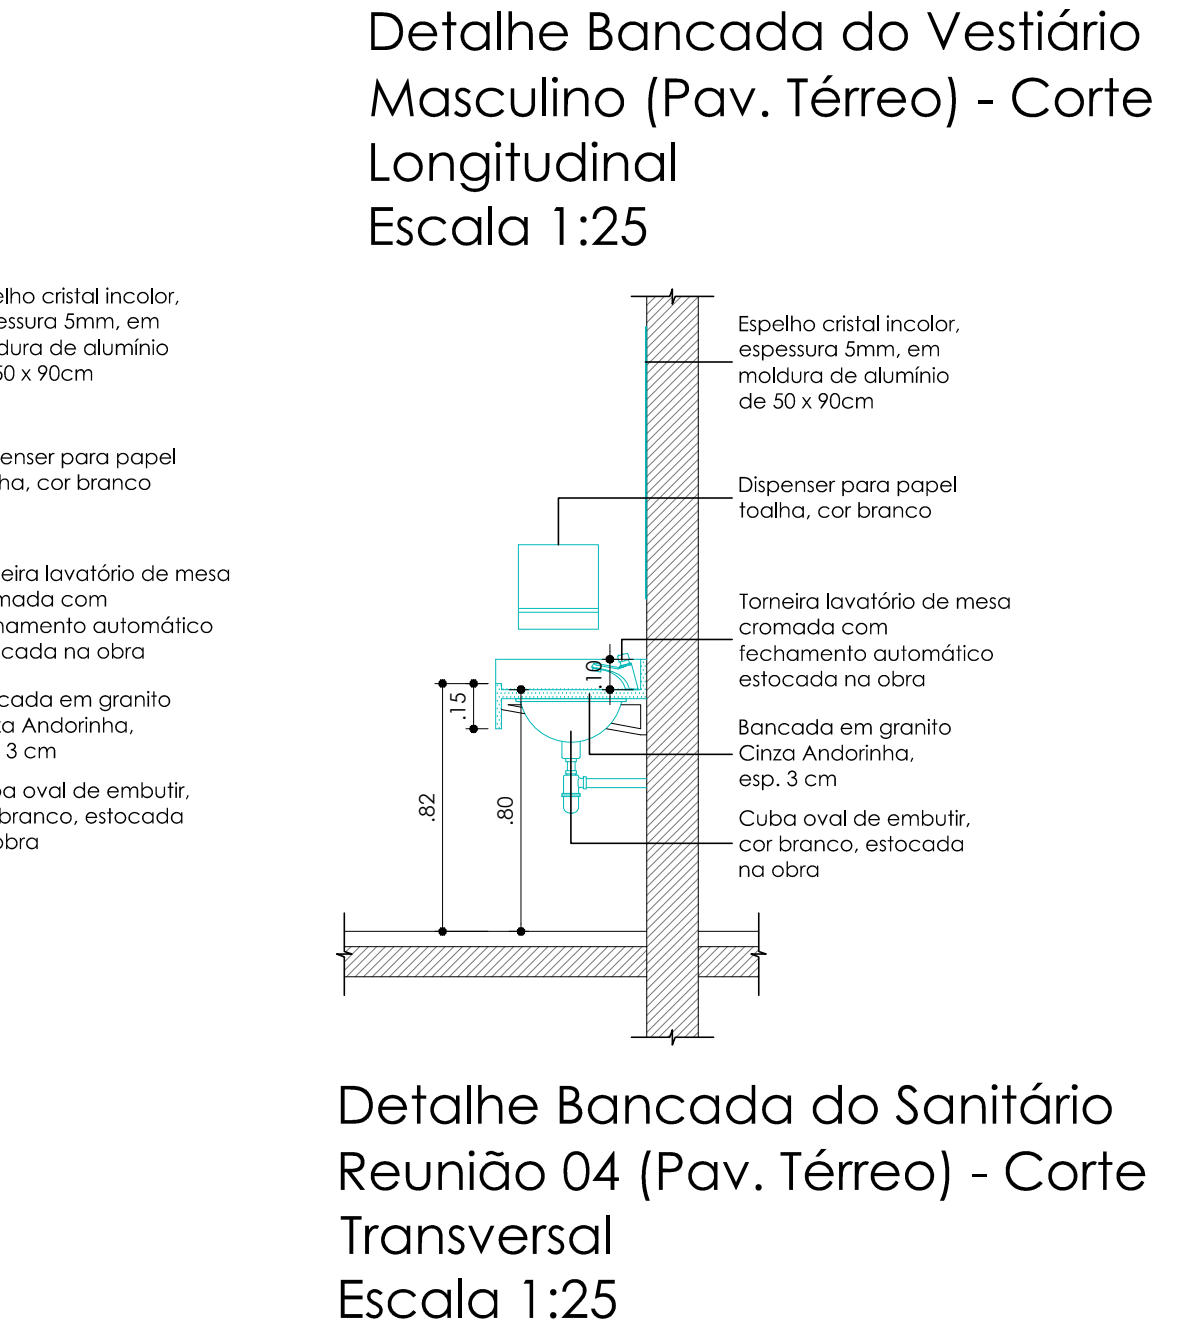

SANITÁRIO REUNIÃO 04 (PAV. TÉRREO) - CORTE N'N'
Escala 1:25

QUADRO DE LOUÇAS E METAIS DOS VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS	
CUBAS ESTOCADAS NA OBRA Cuba de embutir oval, cor branco, Referência comercial: Deca. Aplicação: WC da Reunião 04.	
CUBAS NOVAS Cuba lavatório de canto, medidas: 41cm x 30cm, cor branco, Referência comercial: Linha Izy, código: L101 - Deca, Celite, Icaou ou equivalente técnico. Aplicação: Sanitários P.N.E. do Pavimento Térreo e Pavimento Superior. Cuba de embutir oval grande, medidas: 49cm x 36,5cm, cor branco, Referência comercial: código: L37 - Deca, Celite, Icaou ou equivalente técnico. Aplicação: Vestiários e Sanitários Feminino e Masculino do Pavimento Térreo e Superior. Cuba em peça inox retangular, medidas: 40cm x 34cm x 17cm, Referência comercial: Fabinox, Strake, Tramontina ou equivalente técnico. Aplicação: Copa do Pavimento Térreo e Superior.	
BACIAS E MICETÓRIOS ESTOCADOS NA OBRA Bacia convencional Linha Conforto Vogue Plus, código: PS10 - Deca. Aplicação: Sanitários P.N.E. do Pavimento Térreo e Superior. Bacia convencional com caixa acoplada, cor branco, Deca. Aplicação: Vestiários e Sanitários Feminino e Masculino do Pavimento Térreo e Superior. Micetório convencional com sifão integrado, cor branco, Deca. Aplicação: Vestiário e Sanitários Masculino.	
TANQUES NOVOS Tanque em louça com coluna, cor branco, capacidade 30 litros, Referência comercial: código: TQ2(tanque) e CT25 (coluna) - Deca, Celite, Icaou ou equivalente técnico. Aplicação: D.M.L. do Pavimento Térreo e Limpeza GGBS/ PENSES do Pavimento Superior.	
CHUVEIROS NOVOS Chuveiro elétrico em PVC - potência 5500 W. Referência comercial: Lorenzetti, Corona, Fame ou equivalente técnico. Aplicação: Vestiários Feminino e Masculino do Pavimento Térreo e Sanitários Feminino e Masculino do Pavimento Superior.	
TORNEIRAS ESTOCADAS NA OBRA Torneira lavatório mesa com fechamento automático e barra de acionamento, Referência comercial: Linha Benefit, modelo Torneira Pressmatic, código 00497076 - Dacol, Deca, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicação: Sanitários P.N.E. do Pavimento Térreo. Torneira lavatório mesa com fechamento automático, Linha Decamatic Eco, Deca. Aplicação: Vestiários e Sanitários Feminino e Masculino do Pavimento Térreo. Torneira cozinha mesa, Pertutti Chrome, Dacol. Aplicação: Copa e D.M.L. do Pavimento Térreo e Copa e Limpeza GGBS/ PENSES do Pavimento Superior. Torneira de uso geral de parede, Pertutti Chrome, Dacol. Aplicação: conforme projeto de Instalações Hidráulicas. Ducha higiênica com registro e derivação com galinha cromada, Pertutti Chrome, Dacol. Aplicação: Sanitário da Reunião 04.	
TORNEIRAS NOVAS Torneira lavatório mesa com fechamento automático e barra de acionamento, Referência comercial: Linha Benefit, modelo Torneira Pressmatic, código 00497076 - Dacol, Deca, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicação: Sanitários P.N.E. do Pavimento Superior. Torneira lavatório mesa com fechamento automático, Referência comercial: Linha Decamatic Eco, código 1173C - Deca, Dacol, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicação: Sanitários Feminino e Masculino do Pavimento Superior. Torneira de acionamento restrito, Referência comercial: código 1156 C - Deca, Dacol, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicação: conforme projeto de Instalações Hidráulicas. Torneira de uso geral para jardim e tanque com rasca para mangueira, Referência comercial: código 1130 BC - Deca, Dacol, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicação: conforme projeto de Instalações Hidráulicas. Ducha higiênica com registro e derivação com galinha cromada, Referência comercial: Linha Pertutti, código: 00455708 - Dacol, Deca, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicação: Vestiários e Sanitários Feminino e Masculino e Sanitários P.N.E. do Pavimento Térreo e Superior. Acabamento do registro de controle, Referência comercial: Linha Pertutti - Dacol, Deca, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicação: conforme projeto de Instalações Hidráulicas, nos registros de controle.	
VALVULAS DE ESCOAMENTO ESTOCADAS NA OBRA Válvula de escoamento para lavatórios sem tador 7/8 cromada, Romar. Aplicação: nos lavatórios e cubas dos Vestiários e Sanitários Feminino e Masculino e Sanitários P.N.E. do Pavimento Térreo e Superior. Válvula de escoamento para micetórios, Pressmatic Compact, Dacol. Aplicação: nos Vestiários e Sanitários Masculino do Pavimento Térreo e Superior.	
VALVULAS DE ESCOAMENTO NOVAS Válvula de escoamento para lavatórios sem tador 7/8 cromada, Romar. Aplicação: nos cubas do Sanitário da Reunião 04. Válvula de escoamento para tanques, Referência comercial: Modelo 1606 C - Deca, Dacol, Fabimar ou equivalente técnico. Aplicação: nos tanques do D.M.L. do Pavimento Térreo e da Limpeza GGBS/ PENSES do Pavimento Superior.	
BARRAS DE APOIO NOVAS Barra de apoio para lavatório de canto em aço cromado, Referência comercial: Levevida, PHD Barras de Apoio, Teckinox ou equivalente técnico. Aplicação: lavatórios dos Sanitários P.N.E. Barra de apoio em aço cromado, Referência comercial: Linha Conforto, código: P 2305C e 2310C - Deca, Celite, Icaou ou equivalente técnico. Aplicação: Sanitário P.N.E.	
ACESSÓRIOS NOVOS Dispenser para sabonete líquido com dosador em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050; referência comercial: Jofel, Santher, Melhoramentos ou equivalente técnico. Dispenser para papel toalha em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050; referência comercial: Jofel, Santher, Melhoramentos ou equivalente técnico. Dispenser para papel higiênico em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050; referência comercial: Jofel, Santher, Melhoramentos ou equivalente técnico. Espelho cristal incolor, espessura 5mm, em moldura de alumínio de 50 x 90cm, instalada a: 90 cm do piso (WCs P.N.E., conforme NBR9050) e a 110 cm do piso nos demais Sanitários e Vestiários. Secador de mãos cromado, Referência comercial: modelo CV-107 - Brokey, Diacon, Solucenter ou equivalente técnico. OBSERVAÇÃO: Deve-se atentar para que as funções para instalação dos acessórios sejam executadas entre os azulejos (no rejunte).	

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS	
PISO 1 Piso em manta vinílica em rolo de largura 2 m, espessura 2,0 mm, grupo 1 de abrasão, camada de desgaste de 0,55 mm, assentada sobre regularização, Referência comercial: Linha Eternal Olmo, código 3503, cor Silver - Forbo, Fodemac, Gerflor ou equivalente técnico. 2 Rodapé no mesmo padrão do piso, h = 7 cm. 3 Piso cerâmico existente e instalado, Observar a necessidade de retratado e substituição de peças devido a alterações de projeto.	
PAREDES 1 Revestimento cerâmico existente e instalado, Observar a necessidade de retratado e substituição de peças devido a alterações de projeto. 2 Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre massa acrílica (paredes internas e divisórias em gesso); referência comercial: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Sunil ou equivalente técnico.	
OBSERVAÇÃO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalação de cantoneiras de proteção do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira em AÇO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMÍNIO para paredes com revestimento cerâmico. FORRO 1 Forro em placas de madeira revestido com película, já comprado e armazenado no local da obra. 2 Como não há laje no pavimento superior do edifício, sobre todos os forros número 1, colocar manta de lã-de-rocha, garantindo assim maior resistência dos forros e melhor desempenho no isolamento acústico.	
QUADRO DE CAIXILHOS, PORTAS E PAINÉIS DE VIDRO TEMPERADOS	
DESCRIÇÃO DE PORTAS	LARG. ALT. QTDE.
P02 Porta em madeira, 01 folha de abrir, Grelha de ventilação em alumínio, Botente em madeira.	0,80 2,10 14
P03 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cabeira e barra de apoio, Grelha de ventilação em alumínio.	0,80 2,10 02
P04 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cabeira e barra de apoio, Grelha de ventilação em alumínio.	0,90 2,10 02
P05 Porta em madeira, 01 folha de abrir, Grelha de ventilação em alumínio.	0,90 2,10 04
P06 Porta em madeira, 01 folha de abrir.	0,70 2,10 01
P12 Porta em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha de abrir.	0,55 2,10 01
OBSERVAÇÕES: 1 - Consultar as pranchas de detalhamento de portas, caixilhos e painéis de vidro. 2 - Confeitar botentes assentados e estocados e também as folhas de portas estocadas na obra. Todas as folhas de porta existentes serão reaproveitadas, havendo pequenas alterações para inserção de vidro e grelha de ventilação em alumínio. 3 - As portas novas em madeira e as portas novas em alumínio serão telas conforme projeto.	
QUADRO DE NOTAS	
01 Os caixilhos existentes serão mantidos. 02 Deve-se atentar aos botentes e folhas de porta, pois há material estocado (não instalado), que será reaproveitado. 03 As instalações hidráulicas dos sanitários, copas e D.M.L. são existentes, mas as louças e metais são novos. Ainda sobre as instalações hidráulicas dos sanitários, os WC Feminino e WC Masculino próximos à Copa e à Sala de Reuniões 04 devem seguir o projeto. Portanto, haverá mudança na hidráulica desses dois ambientes, VER Planta de Demolição do ARQUITETURA e PROJETO HIDRÁULICO. 06 Divisórias e portas dos sanitários e vestiários em painéis de laminado metalâmico estrutural TS, espessura 10 mm, referência comercial: Azul Mineral, código L150 - Fênix, Madepar, Formine ou equivalente técnico. Perfis em alumínio anodizado natural, Referência comercial do conjunto: Alcolpac - Neocam, Fôca, Minalex ou equivalente técnico. 07 (SC) Soleiras em granito Cinza Andorinha, espessura 2 cm. 08 Bancadas em granito Cinza Andorinha, espessura 3 cm.	
LEGENDA DE CONSTRUÇÃO	
Avenaria Existente Avenaria a Construir Divisória Existente Divisória a Construir	
NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO". 2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.	
02	
01	
REVISÃO	DATA
DESCRIÇÃO DA REVISÃO	
<div><div><div>COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS</div><div>Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário</div></div><div><div>CPO</div><div>CÓDIGO DA OBRA CPO</div><div>BarracãoMarC</div></div></div>	
UNIDADE: CPO OBRA: REFORMA BARRACÃO DA MARCENARIA	
<div><div>graco</div><div>GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.</div><div>RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP</div><div>FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643</div><div>projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br</div></div>	
UNIDADE: CPO ENDERÇO: RUA JOSÉ DE CASTRO, 120 UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP	
OBRA: REFORMA BARRACÃO DA MARCENARIA ETAPA - EXECUTIVO (OS 34)	
TÍTULO: AMPLIAÇÃO SANITÁRIOS P.N.E. E SANITÁRIO REUNIÃO 04 - PAVIMENTO TÉRREO	
AUTOR (ES) PROJETO: ARQ. CÍLIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20387-7 DESENVOLVIMENTO PROJETO: ARQ. NORA CAPELLETO - CAU nº A2848-0 ARQ. RENATA G. BUFA - CAU nº A0474-7	
DESENHO: Renata DATA: JUL/2015	
ESCALA: 1:25	