




PLANTA SANITÁRIOS
ESC: 1/20

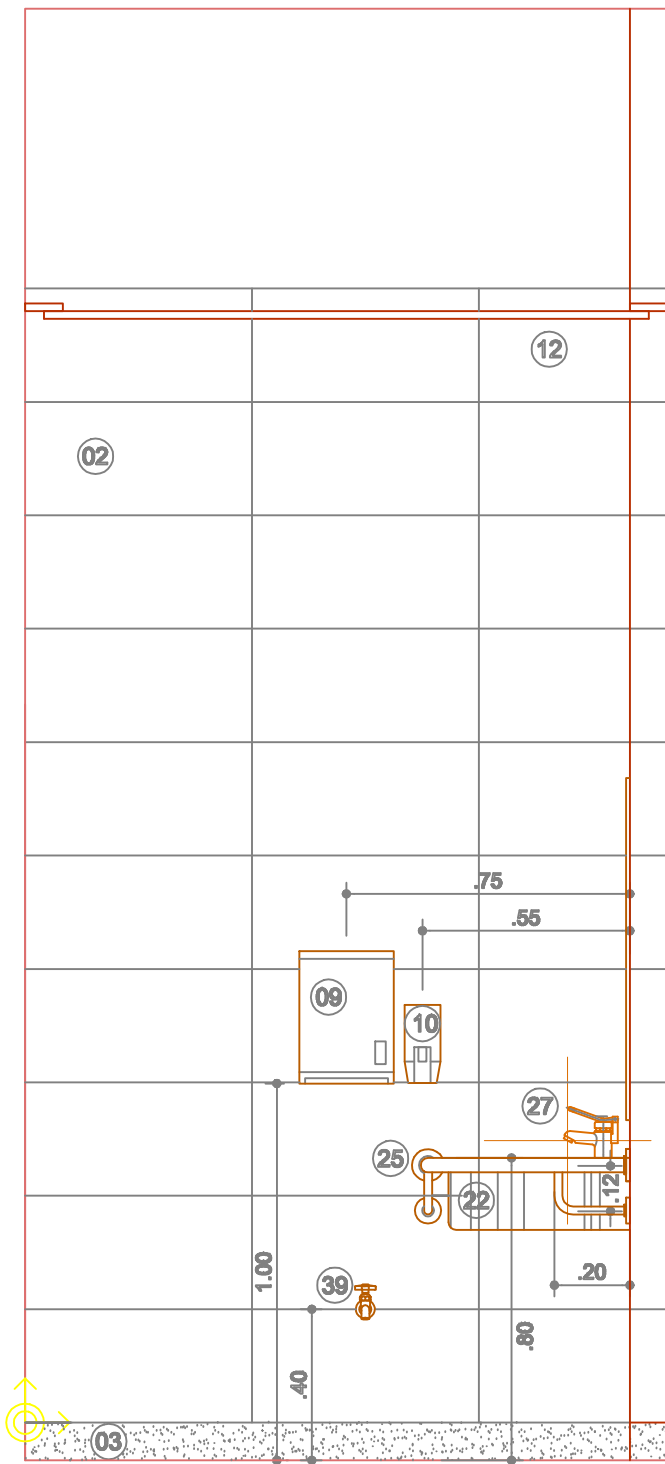


VISTA 01 SAN. PNE
ESC: 1/20

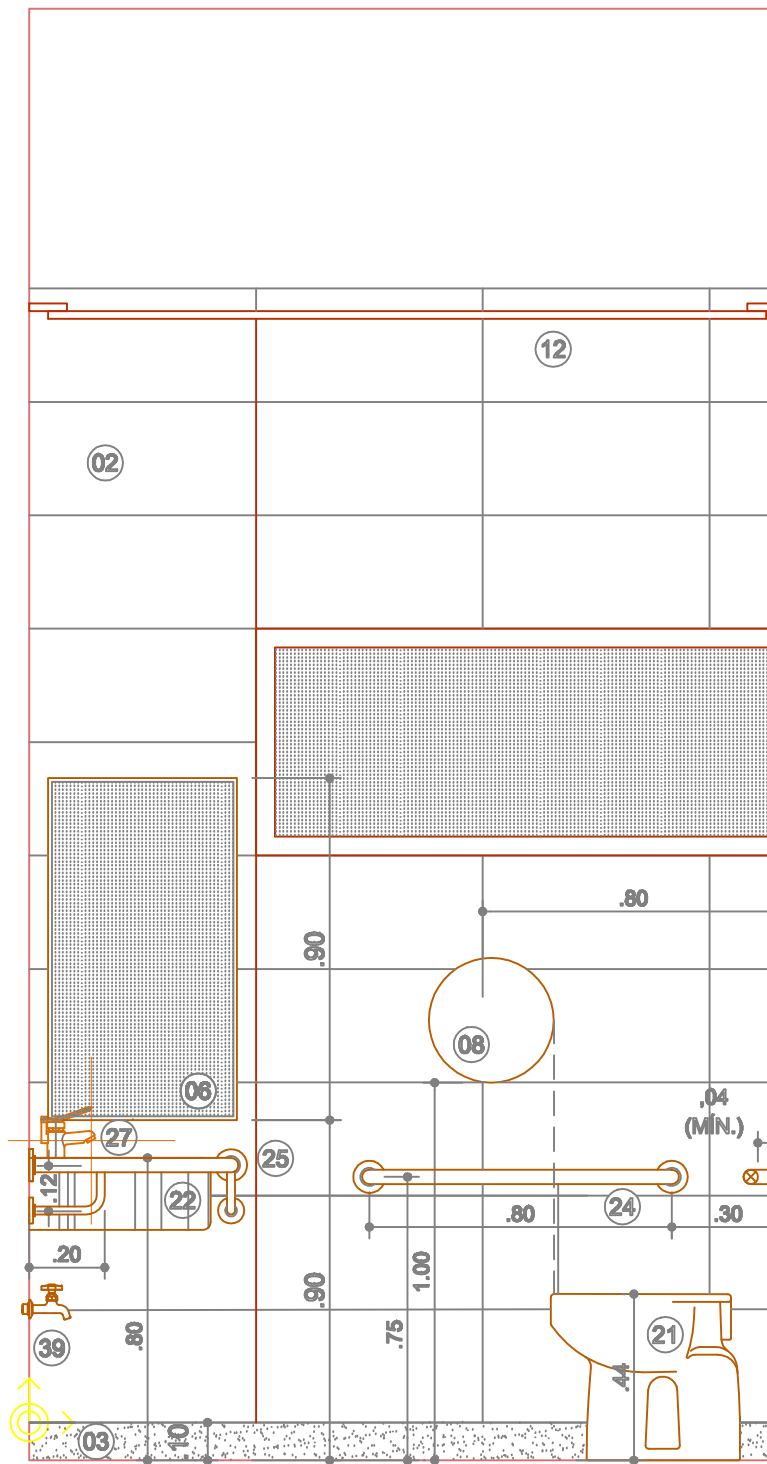

VISTA 02 SAN. PNE
ESC: 1/20

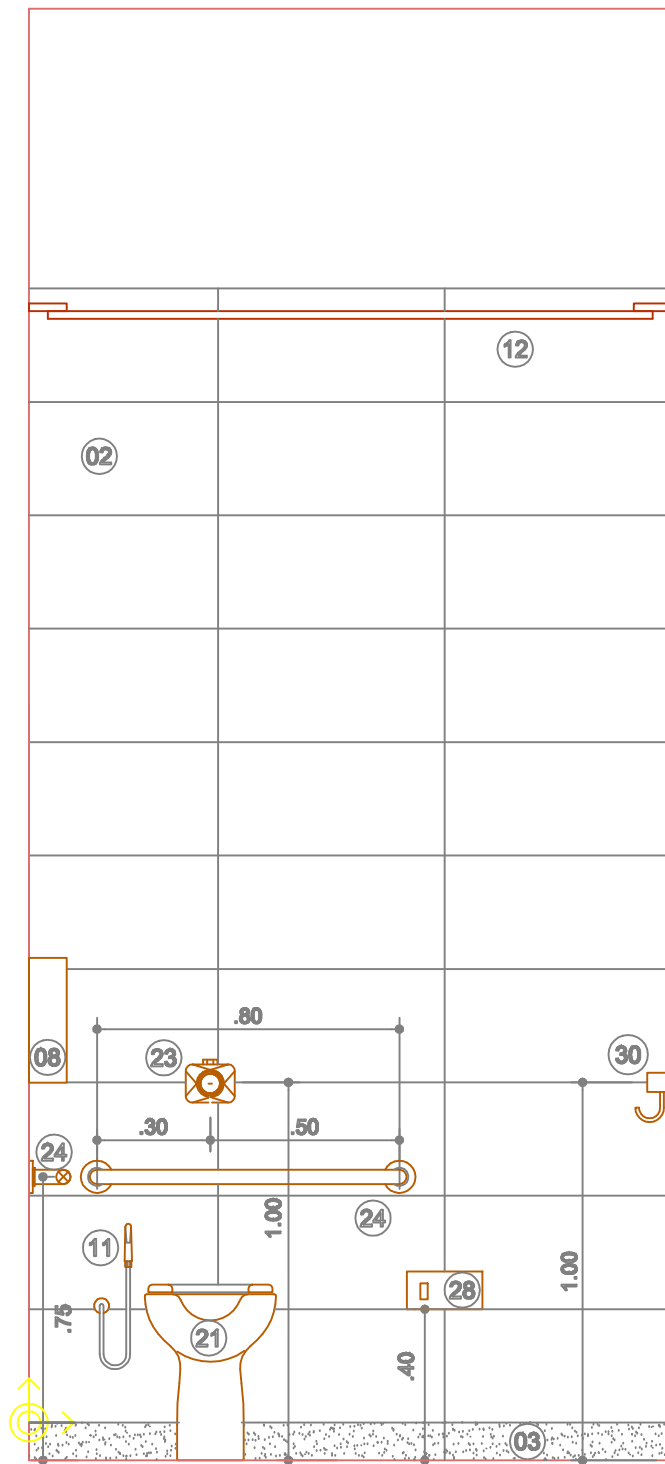


VISTA 03 SAN. PNE
ESC: 1/20

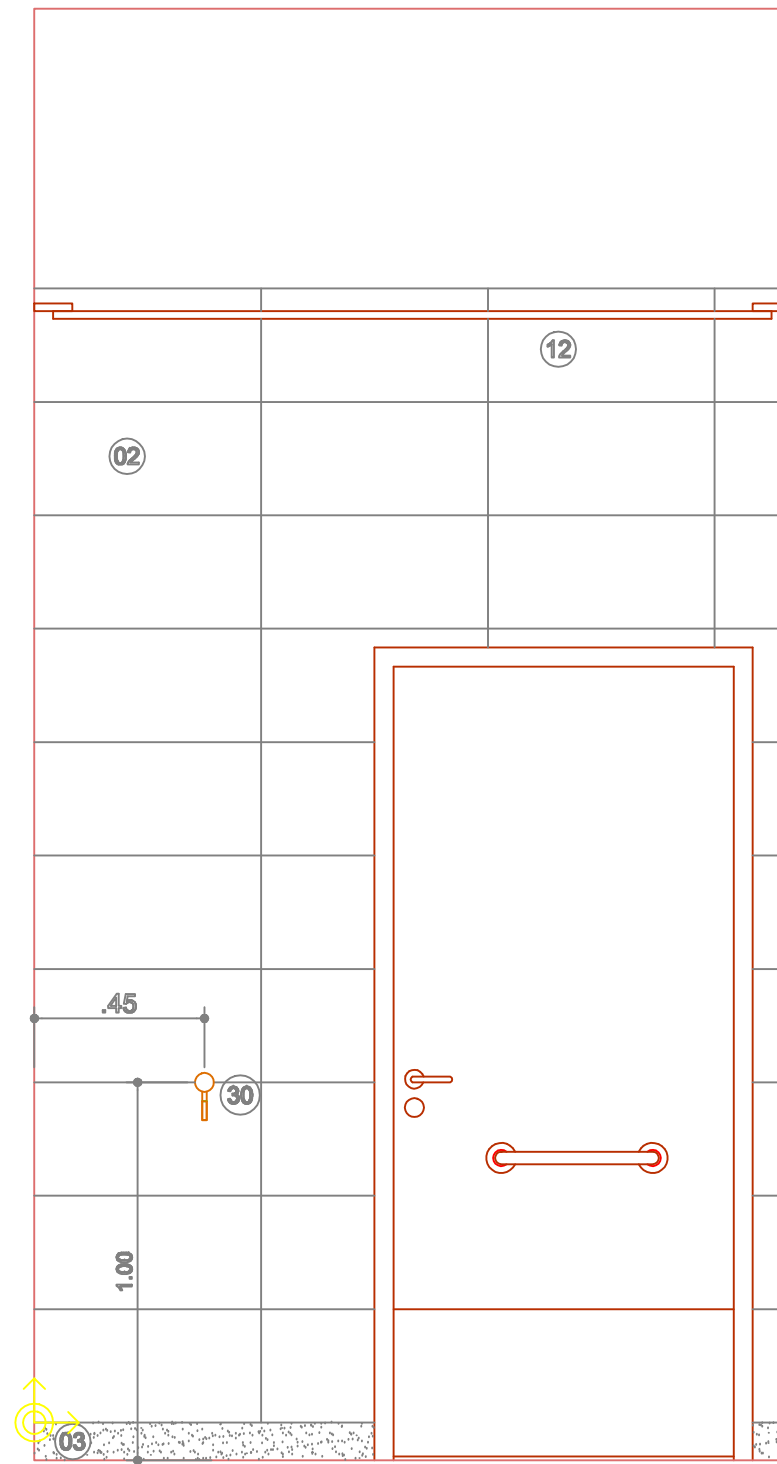


VISTA 04 SAN. PNE
ESC: 1/20


DETALHAMENTO BANCADAS LABORATÓRIOS

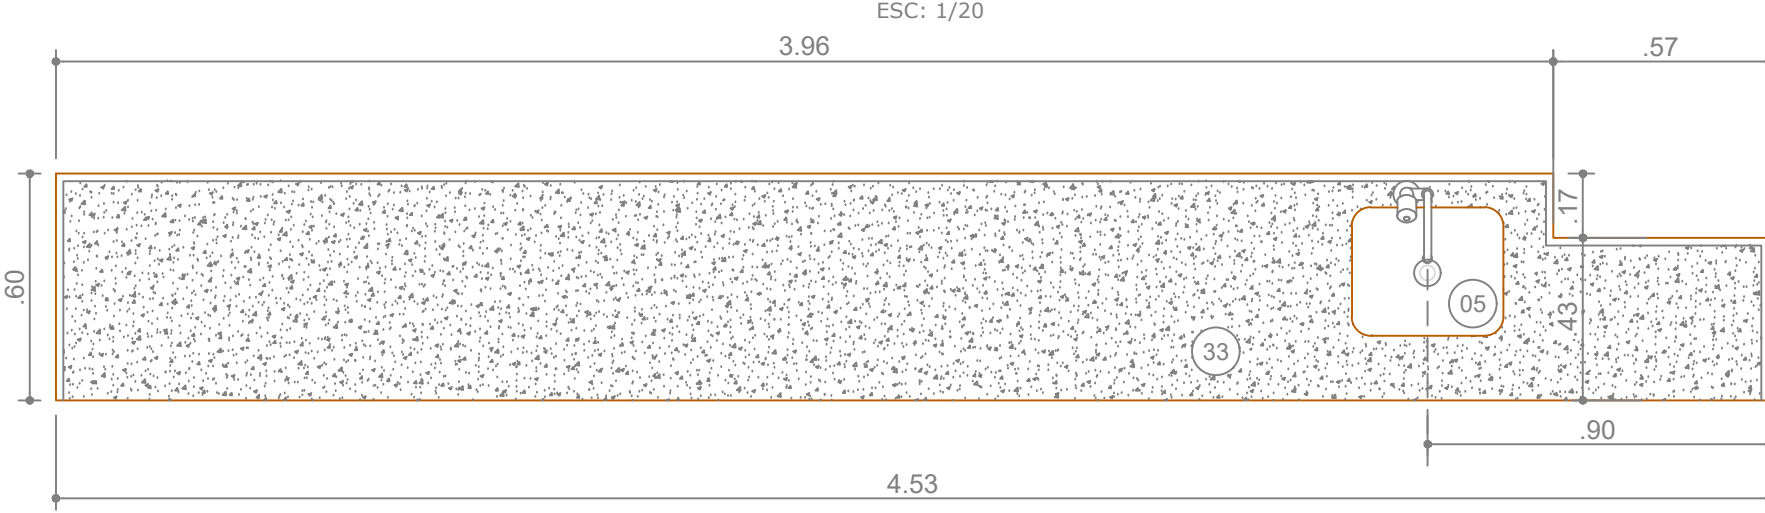

PLANTA BAIXA
ESC: 1/20

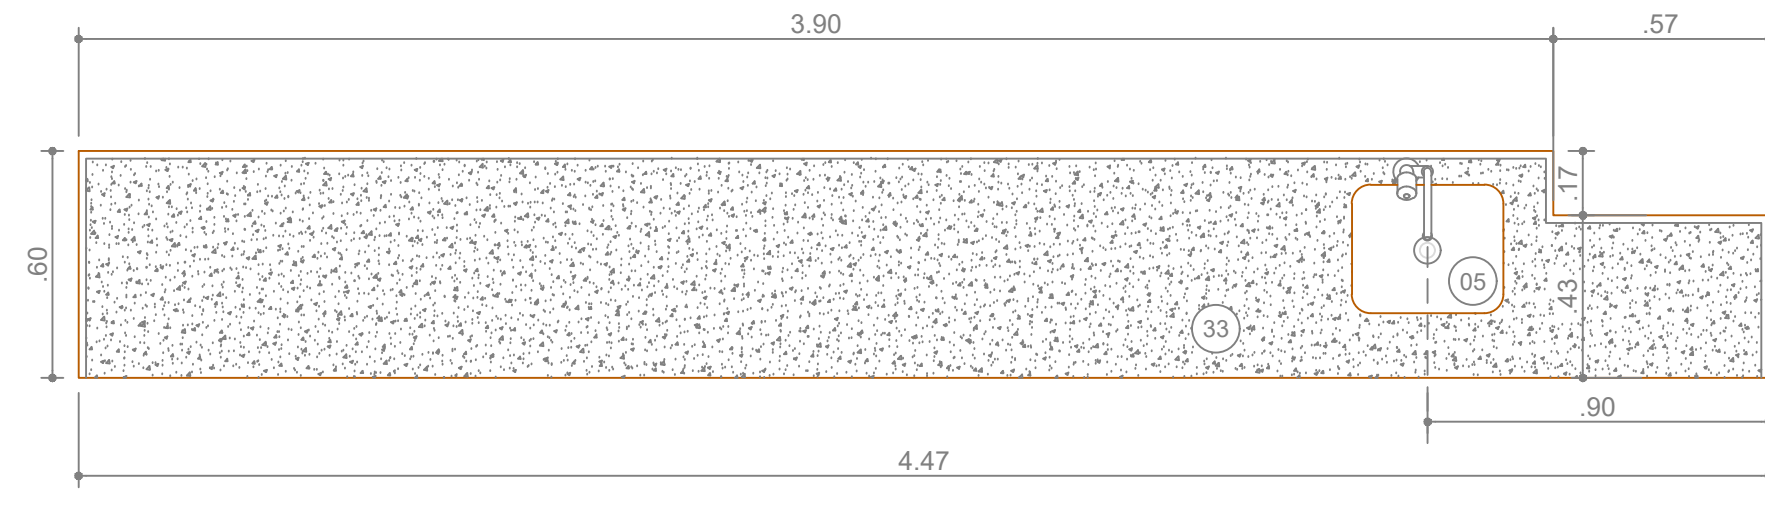

PLANTA BAIXA
ESC: 1/20

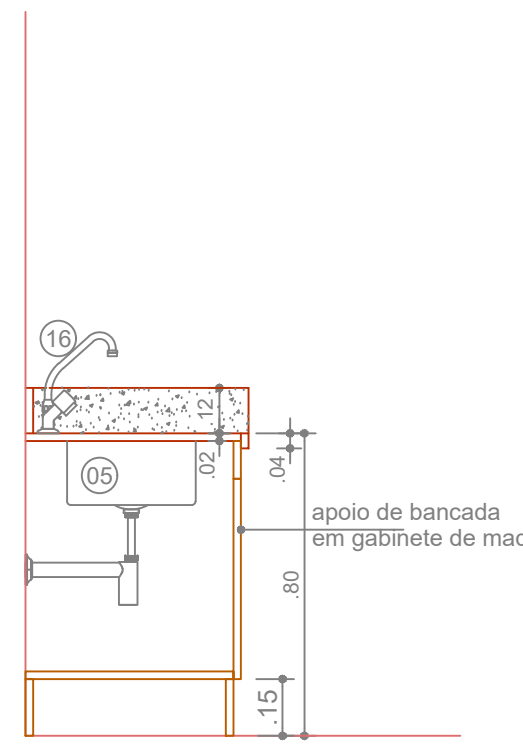


CORTE
ESC: 1/20


LEGENDA PARA DETALHAMENTOS

- 01 - PISO CERÂMICO DA MARCA ELIANE OU SIMILAR, TRANS GR FINE COLEÇÃO SUPERBÁSICO OU SIMILAR, PEI 4- DIMENSÕES 30x30 cm COR CINZA
- 02 - CERÂMICA GLACIER WHITE RETIFICADA, PORTELOBOLO OU SIMILAR - DIMENSÕES: 30 x 60 cm
- 03 - RODAPÊ EM GRANULITE CINZA H=10cm
- 04 - DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANULITE CINZA
- 05 - PIA PARA COZINHA RETANGULAR 34x40cm, COM ABAS ARREDONDADAS, EM INOX 304, LINHA RETANGULAR SIMPLES, STRAKE INOX OU SIMILAR COM SIFÃO CROMADO DECA ESTIVOS OU SIMILAR
- 06 - ESPELHO CRISTAL, H=60cm E MOLDURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ACETINADO PERFIL AF15
- 07 - CUBA DE LOUÇA EMBUTIDA OVAL, COR BRANCA, REF. DECA L59 OU SIMILAR COM SIFÃO E VÁLVULA CROMADOS MARCA ESTIVES, DECA OU SIMILAR E ENGATE FLEXÍVEL CROMADO DECA OU SIMILAR
- 08 - DISPENSER PARA PAPEL, HIGIÊNICO EM ROLO PLÁSTICO ABS, LINHA WHITE DA IDEAL, SISTEMA DE HIGIENE OU SIMILAR
- 09 - DISPENSER PARA PAPIER, TONALIA ROSA COM TÍCULA EM PLÁSTICO ABS, LINHA WHITE DA IDEAL, SISTEMA DE HIGIENE OU SIMILAR
- 10 - DISPENSADOR PARA SABONETE GEL, EM PLÁSTICO ABS, LINHA WHITE DA IDEAL, SISTEMA DE HIGIENE OU SIMILAR
- 11 - DUCHA HIGIÊNICA ESPECIAL, COM GATILHO PARA DUCHA, REF. GATILHO MARCA DODOL, OU SIMILAR, E REGISTRO DE PRESSÃO DODOL, BASE REF. 2010000 COM ACABAMENTO DA LINHA TAPERA BELLA DODOL, ESPECIAL, REF. 0010000 OU SIMILAR
- 12 - FORRO DE GESSO COM ACABAMENTO EM PINTURA LATEX PVA COM EMBOSSAMENTO COR BRANCO NEVE, TIPO CORALPLUS
- 13 - BACA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPADA, LINHA VOGUE PLUS, COR BRANCO, FABRICANTE DECA OU SIMILAR
- 14 - TORNEIRA DE PRESSÃO OSCILANTE, DECA OU SIMILAR
- 15 - REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO DA LINHA TAPERA BELLA DA DODOL, ESPECIAL, OU SIMILAR
- 16 - TORNEIRA DE PRESSÃO BOCA ALTA DE MESA, LINHA TAPERA BELLA DA DODOL, ESPECIAL, OU SIMILAR
- 17 - CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA BELLO BANHO MARCA LORENZETTI OU SIMILAR
- 18 - APOIO PARA QUÊTOS EM VÉRO DORSAL, H=10cm, LARGURA DE 10cm E COMPRIMENTO 20cm, FIXADO, COM BOTÕES CROMADOS
- 19 - BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, COM GUARNIÇÃO DE PAREDE H=10cm, SAIA DE 15cm, FIXADO NA PAREDE COM MÃO-FRANCESA
- 20 - SOLEIRA EM GRANULITE CINZA
- 21 - BACA SANITÁRIA SFONGADA CONVENCIONAL, COR BRANCA, REF. P51 LINHA CONFORTO DECA OU SIMILAR COM ASSENTO PLÁSTICO DA MESMA LINHA E COR
- 22 - LAVATÓRIO DE CANTO LINHA MASTER L 76, COR BRANCO GELO, CONSIDERAR FORNECIMENTO DE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, FABRICANTE DECA, OU SIMILAR
- 23 - ESPELHO DE ACABAMENTO LINHA MONTRELA, EM AÇO CROMADO FOSCO PARA CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR MONTANA M8000
- 24 - BARRA DE APOIO RETA PARA VASO SANITÁRIO 80cm DE COMPRIMENTO Ø1½", EM TUBO LISO DE AÇO INOX, RESCOURVADO NOS CANTOS, CHUMBADA NA PAREDE COM ARREATE DE ACABAMENTO, MARCA ARTINOX SARBICA
- 25 - BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO SUSPENDIDO, Ø1½", EM TUBO LISO DE AÇO INOX, RESCOURVADO NOS CANTOS, CHUMBADA NA PAREDE COM ARREATE DE ACABAMENTO, MARCA ARTINOX SARBICA
- 26 - CAMPANHA SEM FIO FORCELINE MODELO 7002 OU SIMILAR
- 27 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE SANITÁRIOS ESPECIAIS COM AÇÃO MECÂNICA HIDROMECÂNICO COM PRESSÃO MANUAL, MODELO PRESSATOP BENEFIT ACABAMENTO CROMADO, MARCA DODOL, OU SIMILAR
- 28 - PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS NA COR PRETA, COM FECHO LIVRE COUPADO NA LINHA ALOPLAC MARCA NEDCOM OU SIMILAR, DIMENSÕES 60x180cm
- 29 - CADETE METÁLICO TIPO GANCHO CROMADO
- 30 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA SUSPensa, ACABAMENTO NA COR BRANCO GELO, Cód. L51 + CS 1V, DA LINHA VOGUE PLUS DA MARCA DECA OU SIMILAR
- 31 - TAMPO PARA BANCO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, FIXADO EM BASE DE ALVENARIA DE 40CM DE ALTURA E 15CM DE ESPESURA COM REVESTIMENTO COM CERÂMICA
- 32 - BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, COM GUARNIÇÃO DE PAREDE H=10cm, SAIA DE 4CM, DECA OU SIMILAR
- 33 - TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA, 40 LITROS, Cód. T03 (TANQUE) E C725 (COLUNA), DA MARCA DECA OU SIMILAR
- 34 - TORNEIRA DE PAREDE PARA USO GERAL COM AREAJADOR, Cód. 1154 C29, ACABAMENTO CROMADO, DA LINHA STANDARD DA MARCA DECA OU SIMILAR
- 35 - PORTA DE VÉRO TEMPERADO FOSCO, NA ESPESURA DE 6MM, FIXADO NA DIVISÓRIA DE GRANULITE COM DOBRADIÇA COM MOLTA DA LINHA MARBONE DA MARCA MARB OU SIMILAR
- 36 - SACNETEIRA DE LOUÇA DE EMBUTIR, ACABAMENTO NA COR BRANCO GELO, REF. 308 DA MARCA DECA OU SIMILAR
- 37 - TORNEIRA DE PAREDE CROMADA PARA USO GERAL Cód. 1152C29 DA LINHA STANDARD DA MARCA DECA OU SIMILAR


PONTO DE INÍCIO PARA A COLOCAÇÃO DA CERÂMICA

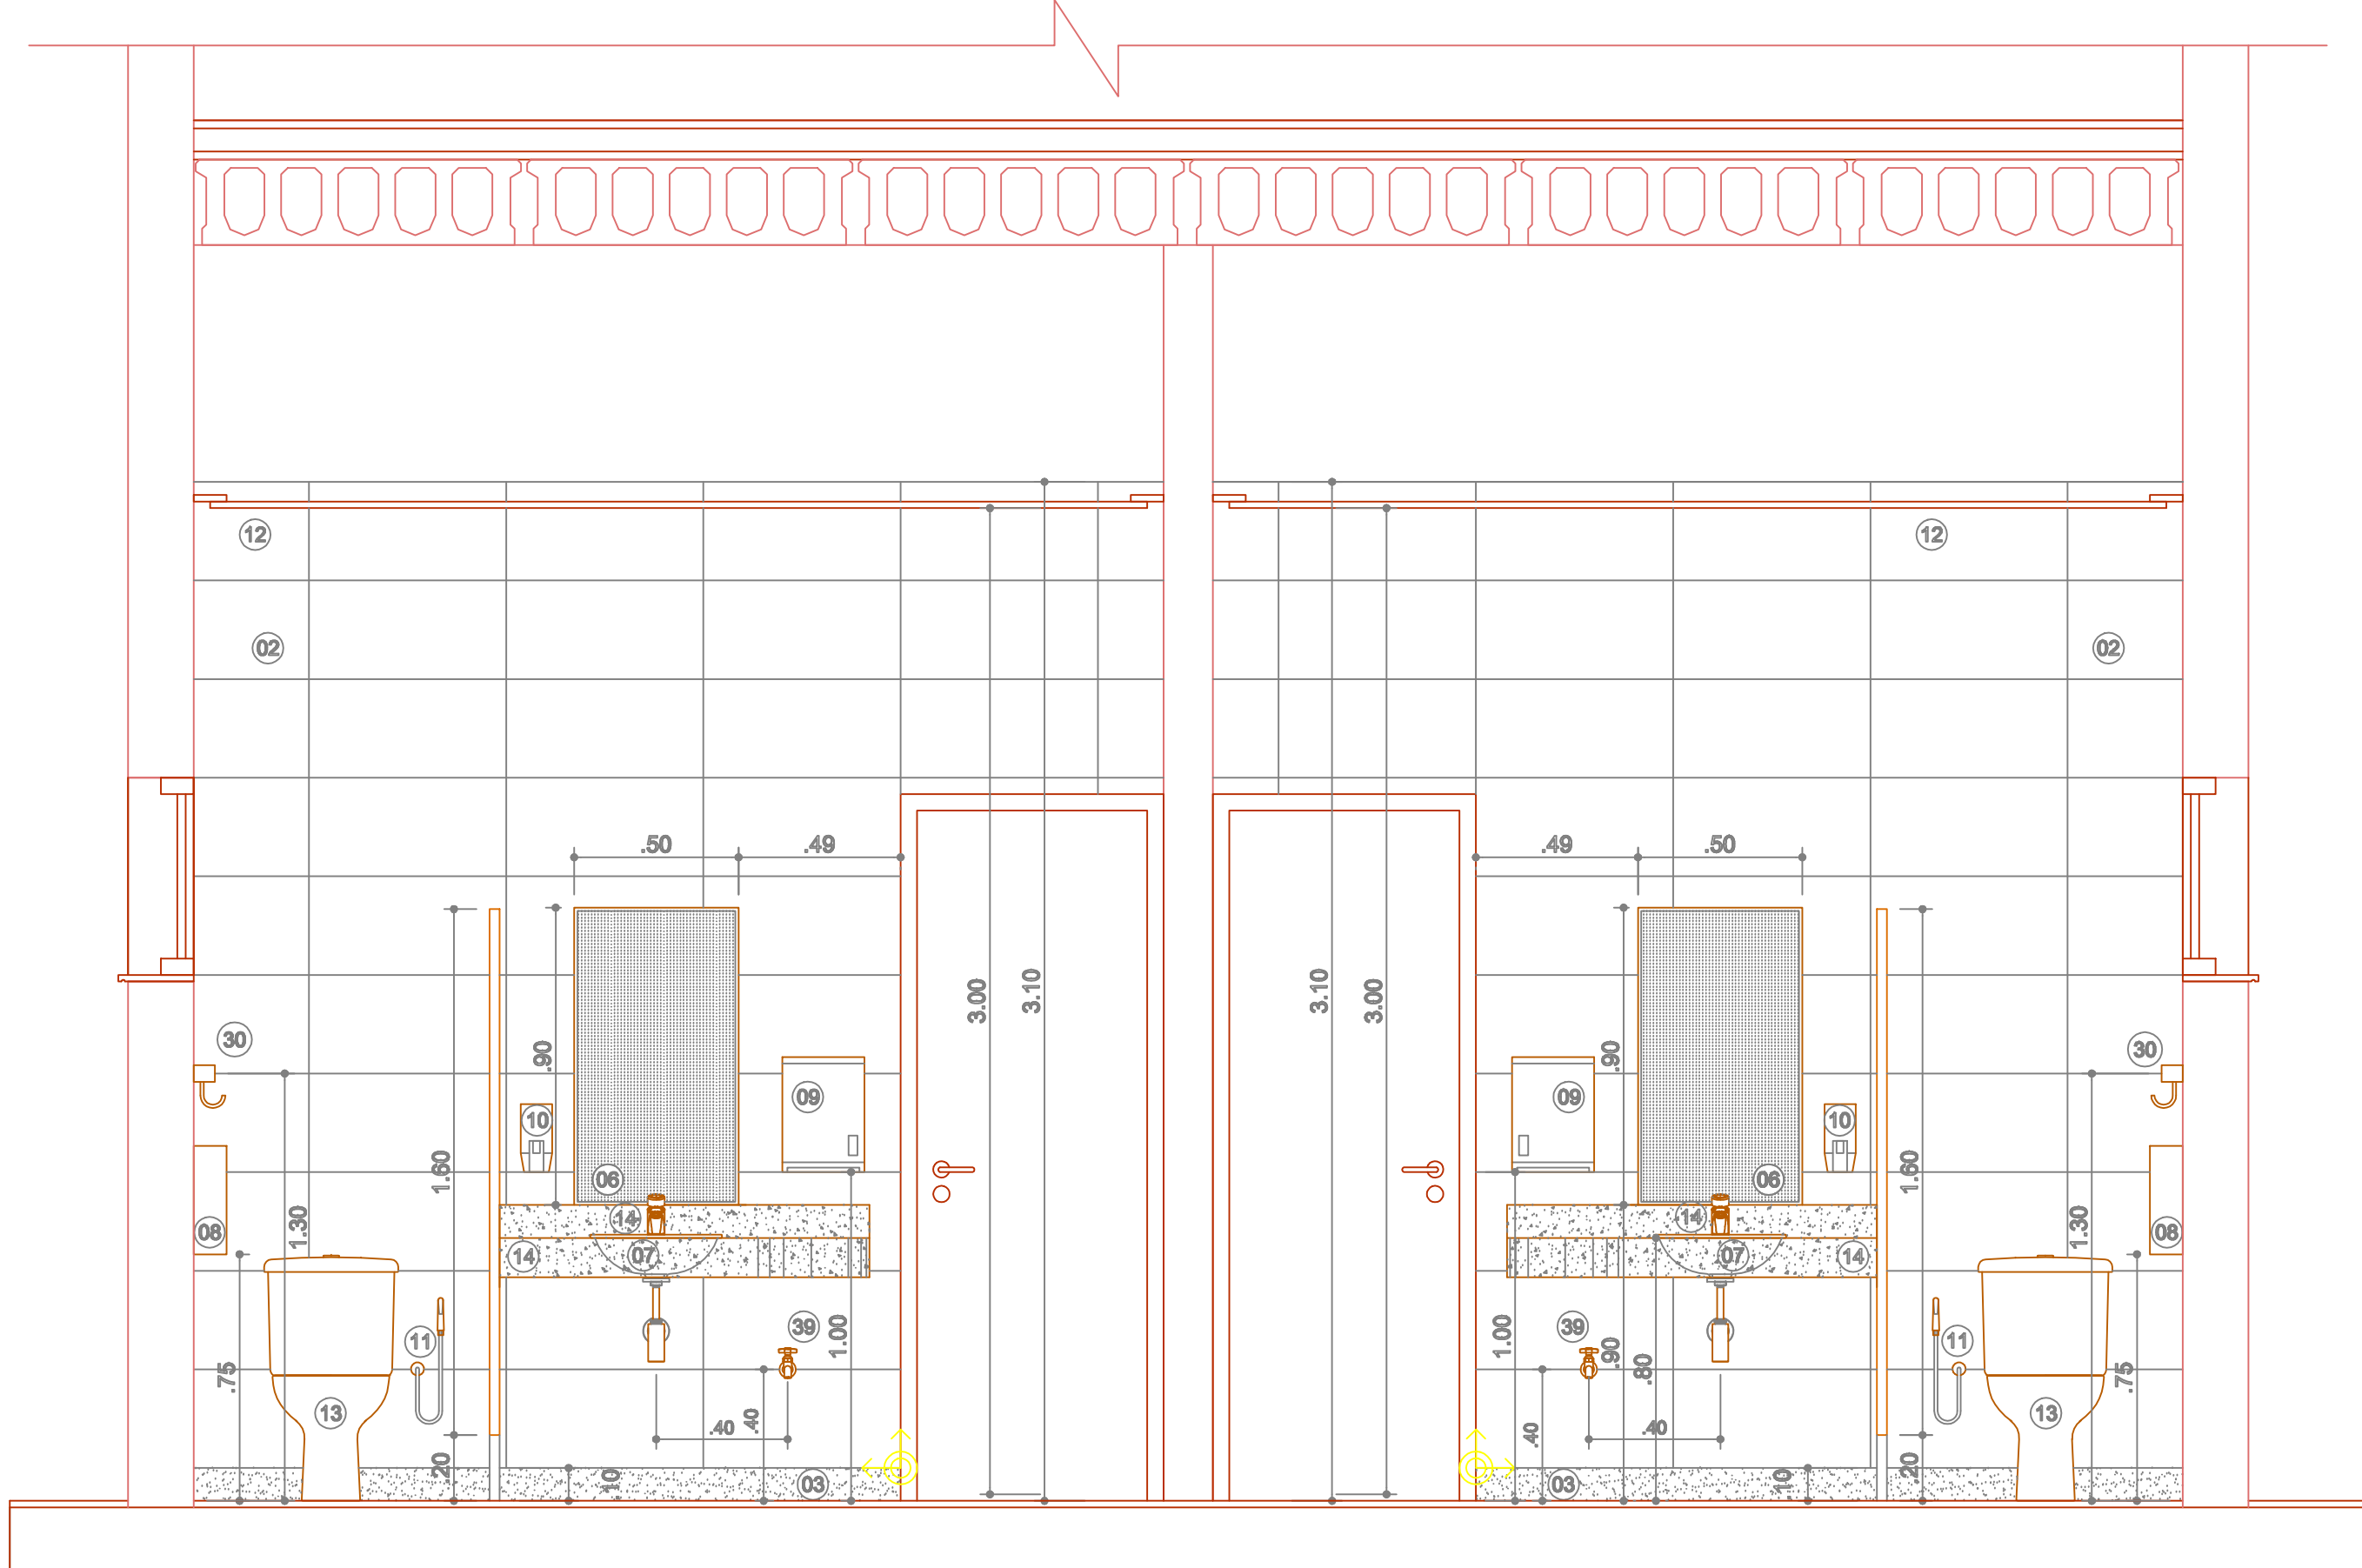


CORTE EE- SANITÁRIOS
ESC: 1/20

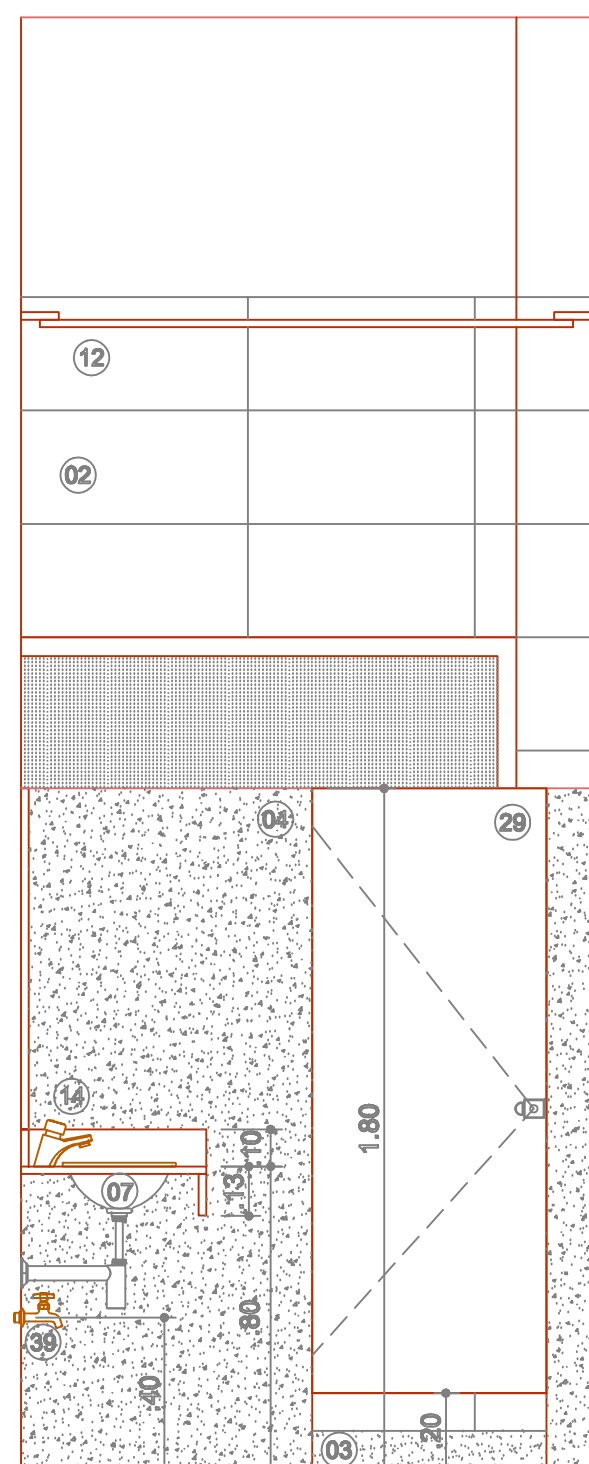


VISTA 1- SANITÁRIOS
ESC: 1/20

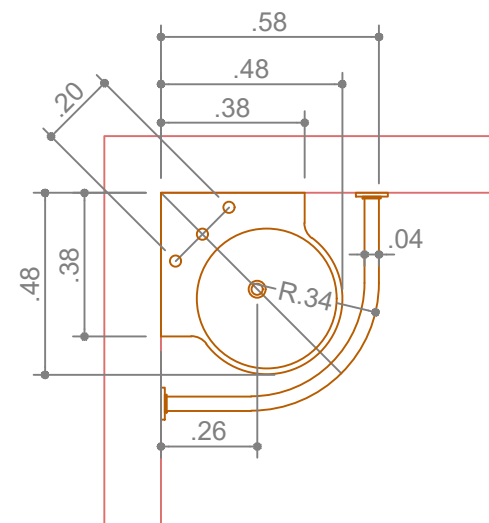


DIMENSIONAMENTO PARA BARRA
DE LAVATÓRIO DE CANTO
ESC: 1/20

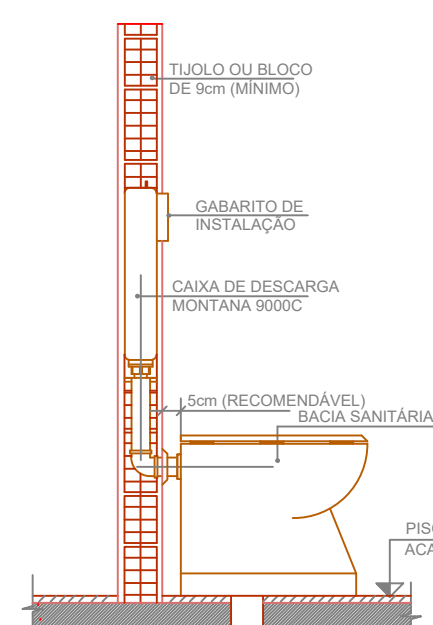


DETALHE CAIXA MONTANA
ESC: 1/20

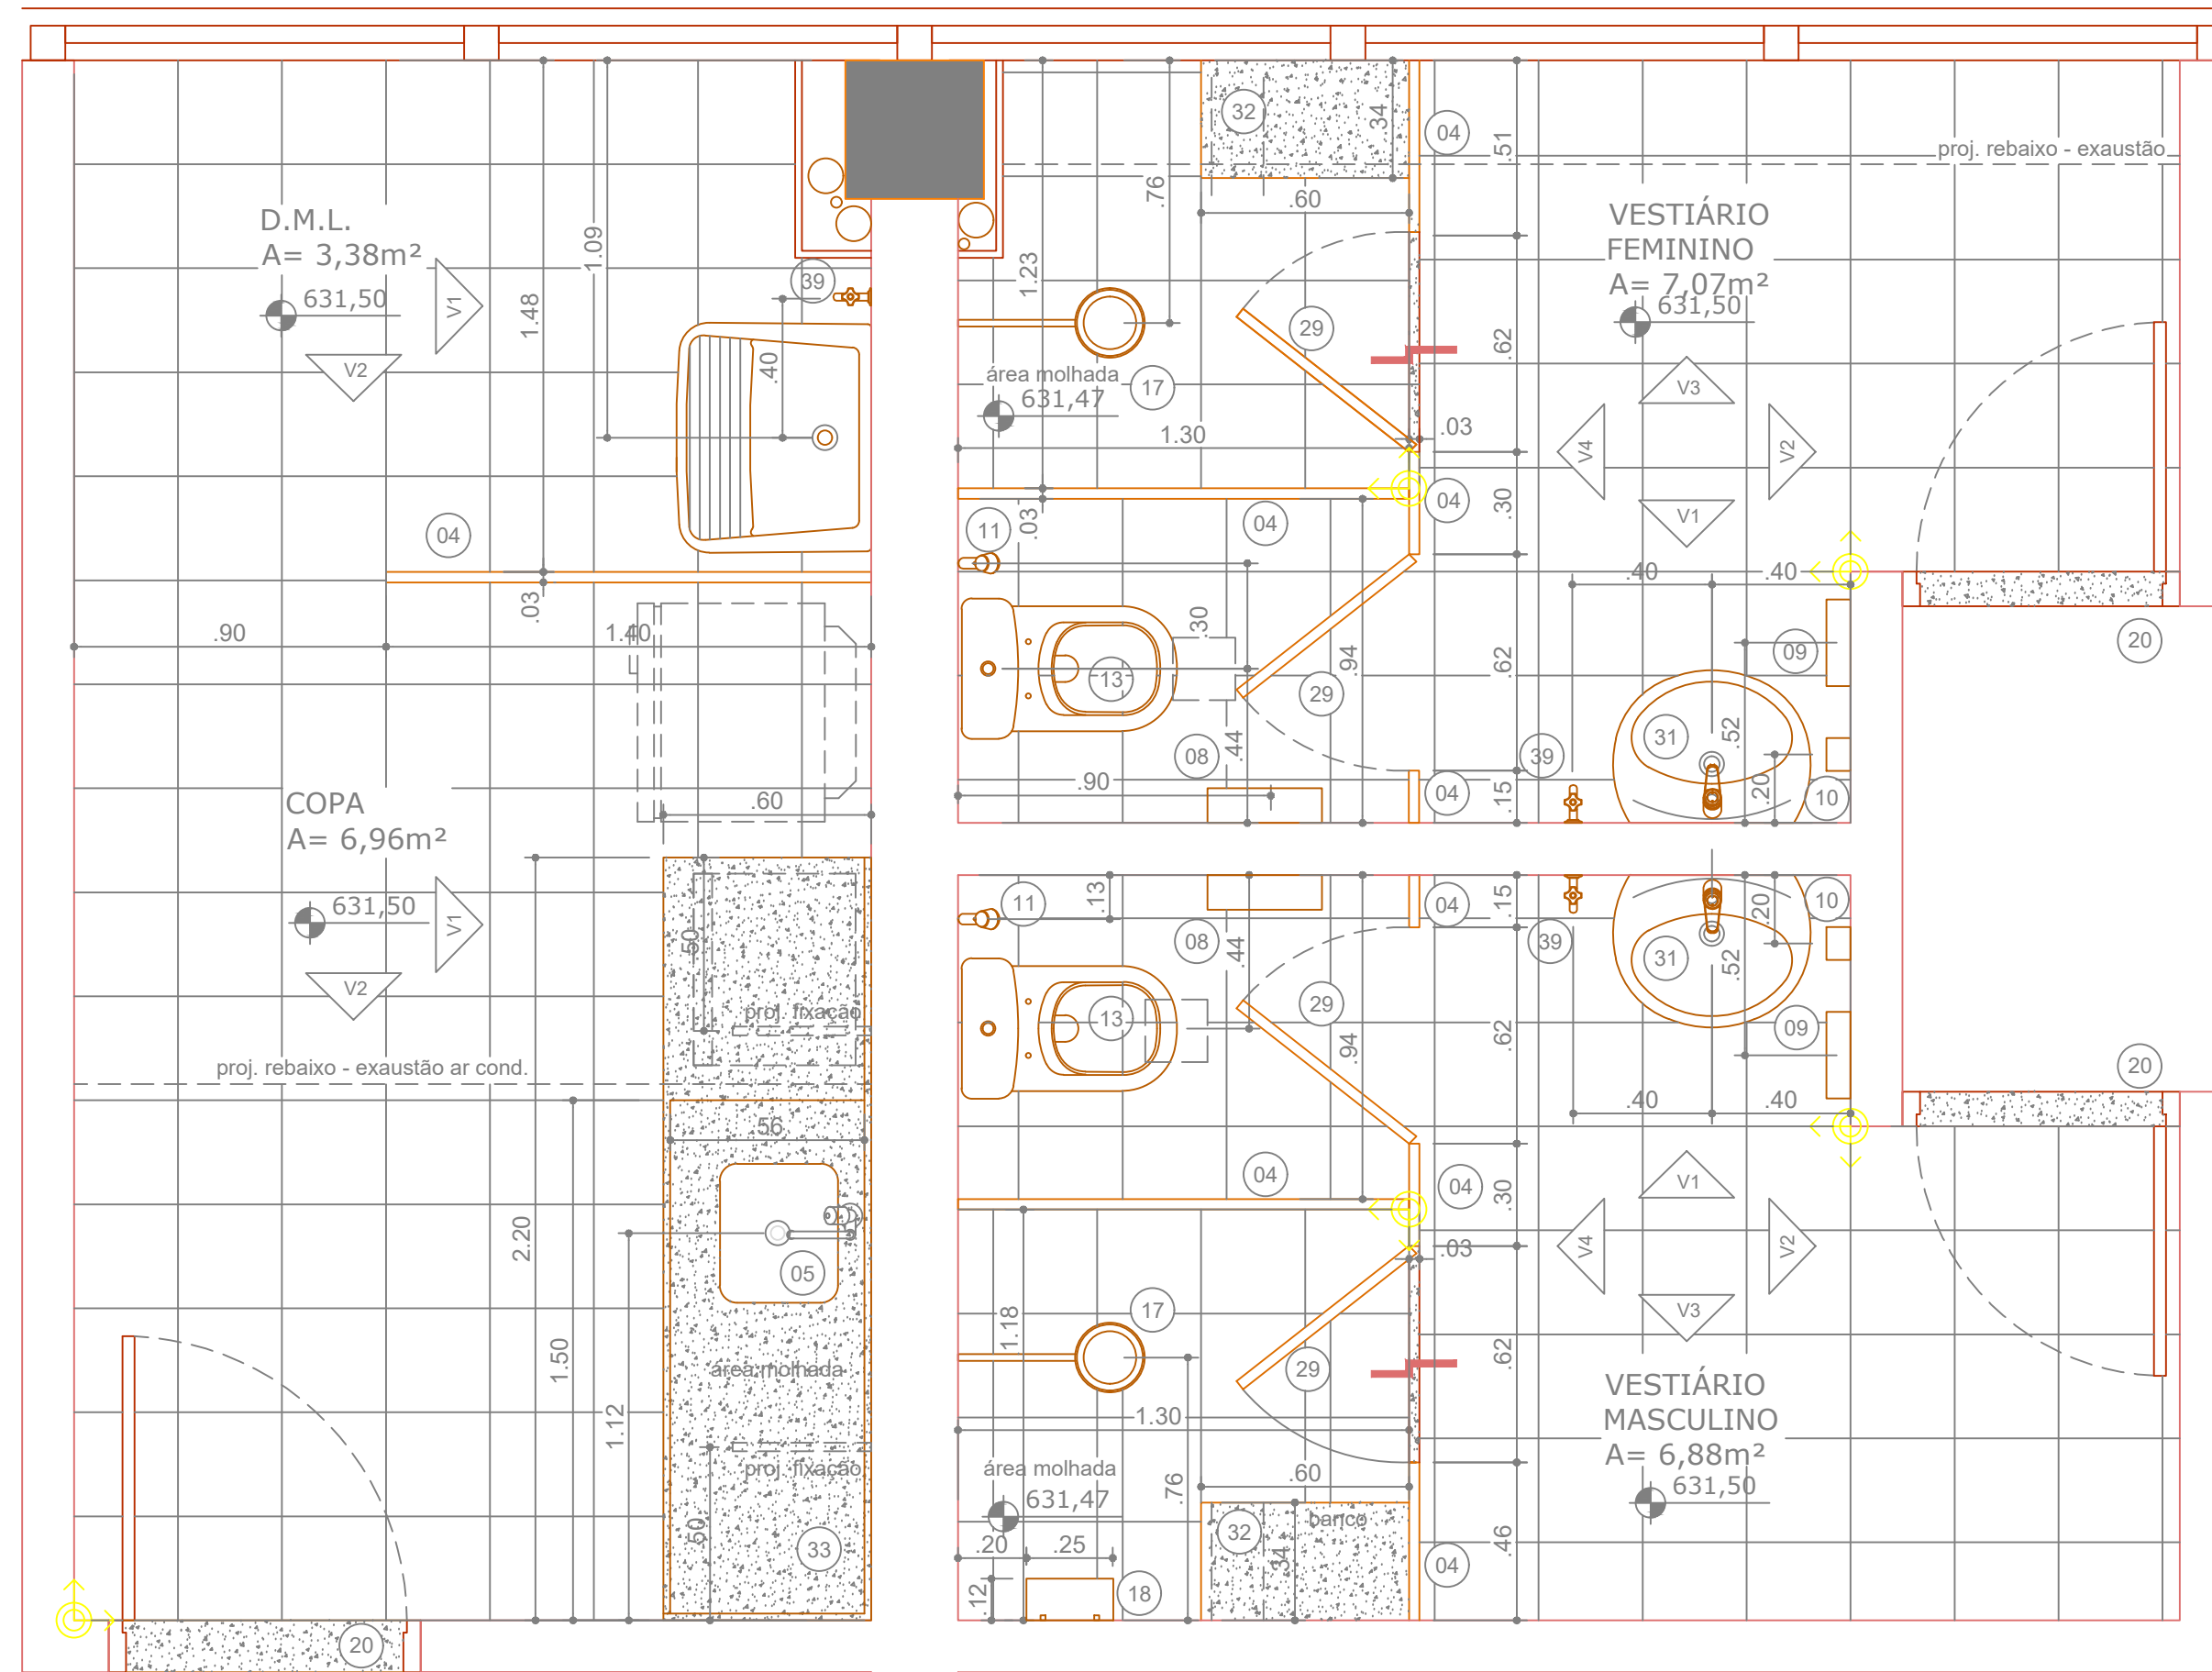


PLANTA VESTIÁRIOS E COPA
ESC: 1/20

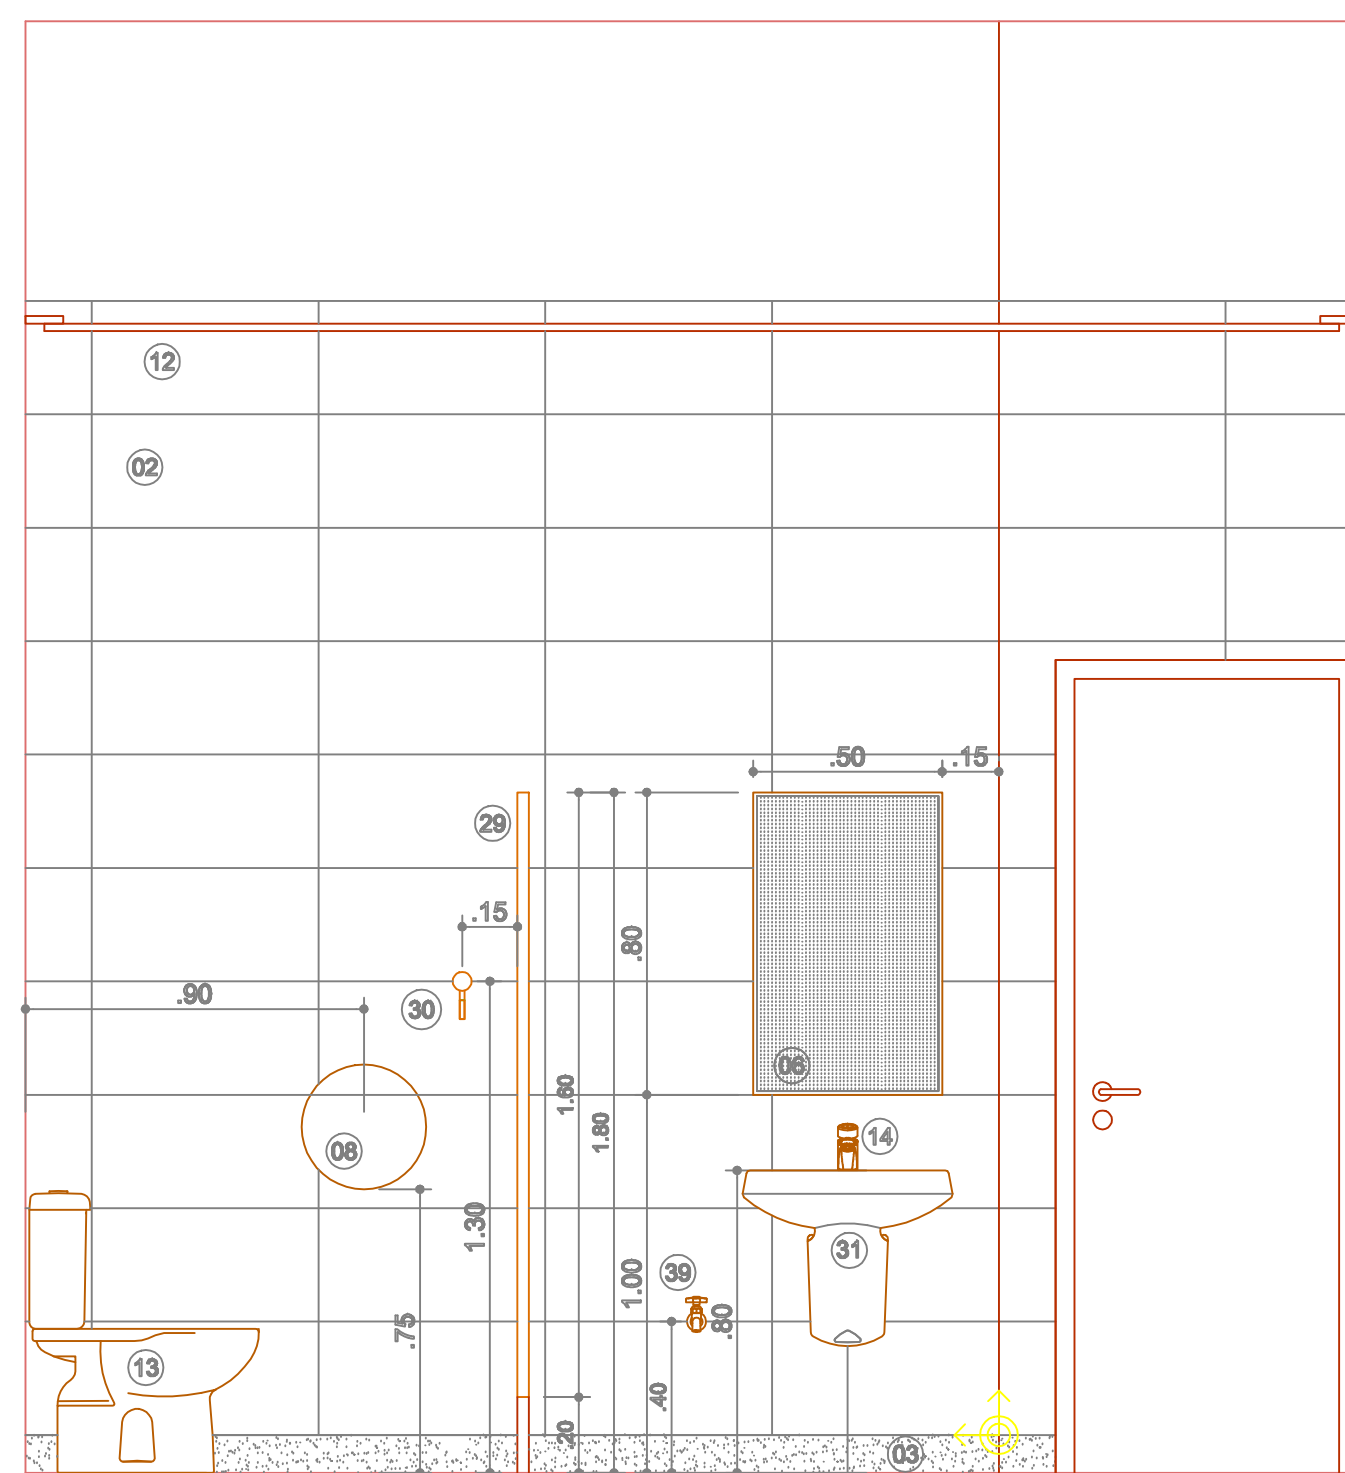


VISTA 1- VESTIÁRIOS
ESC: 1/20

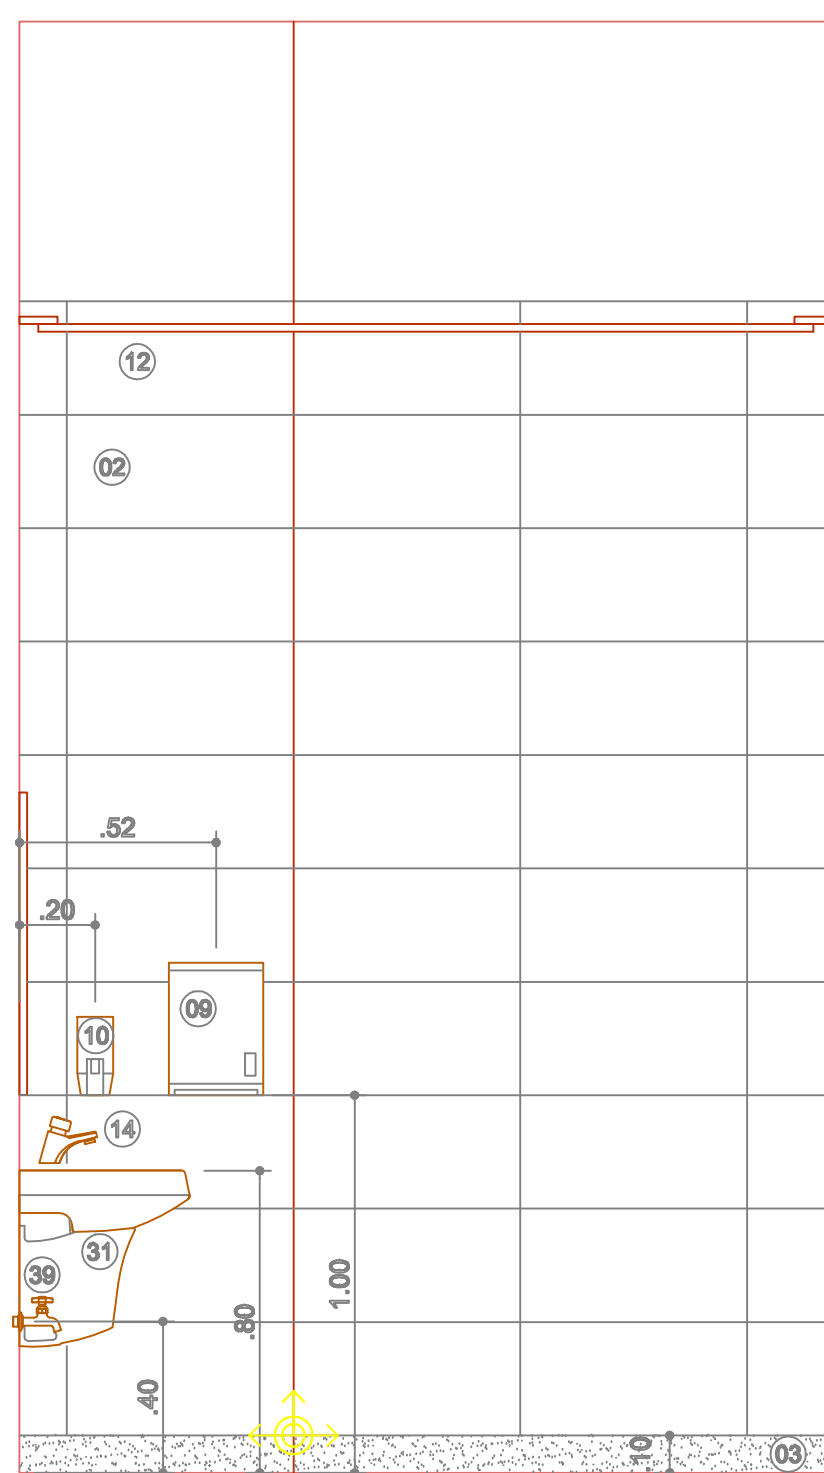


VISTA 2 VESTIÁRIOS
ESC: 1/20

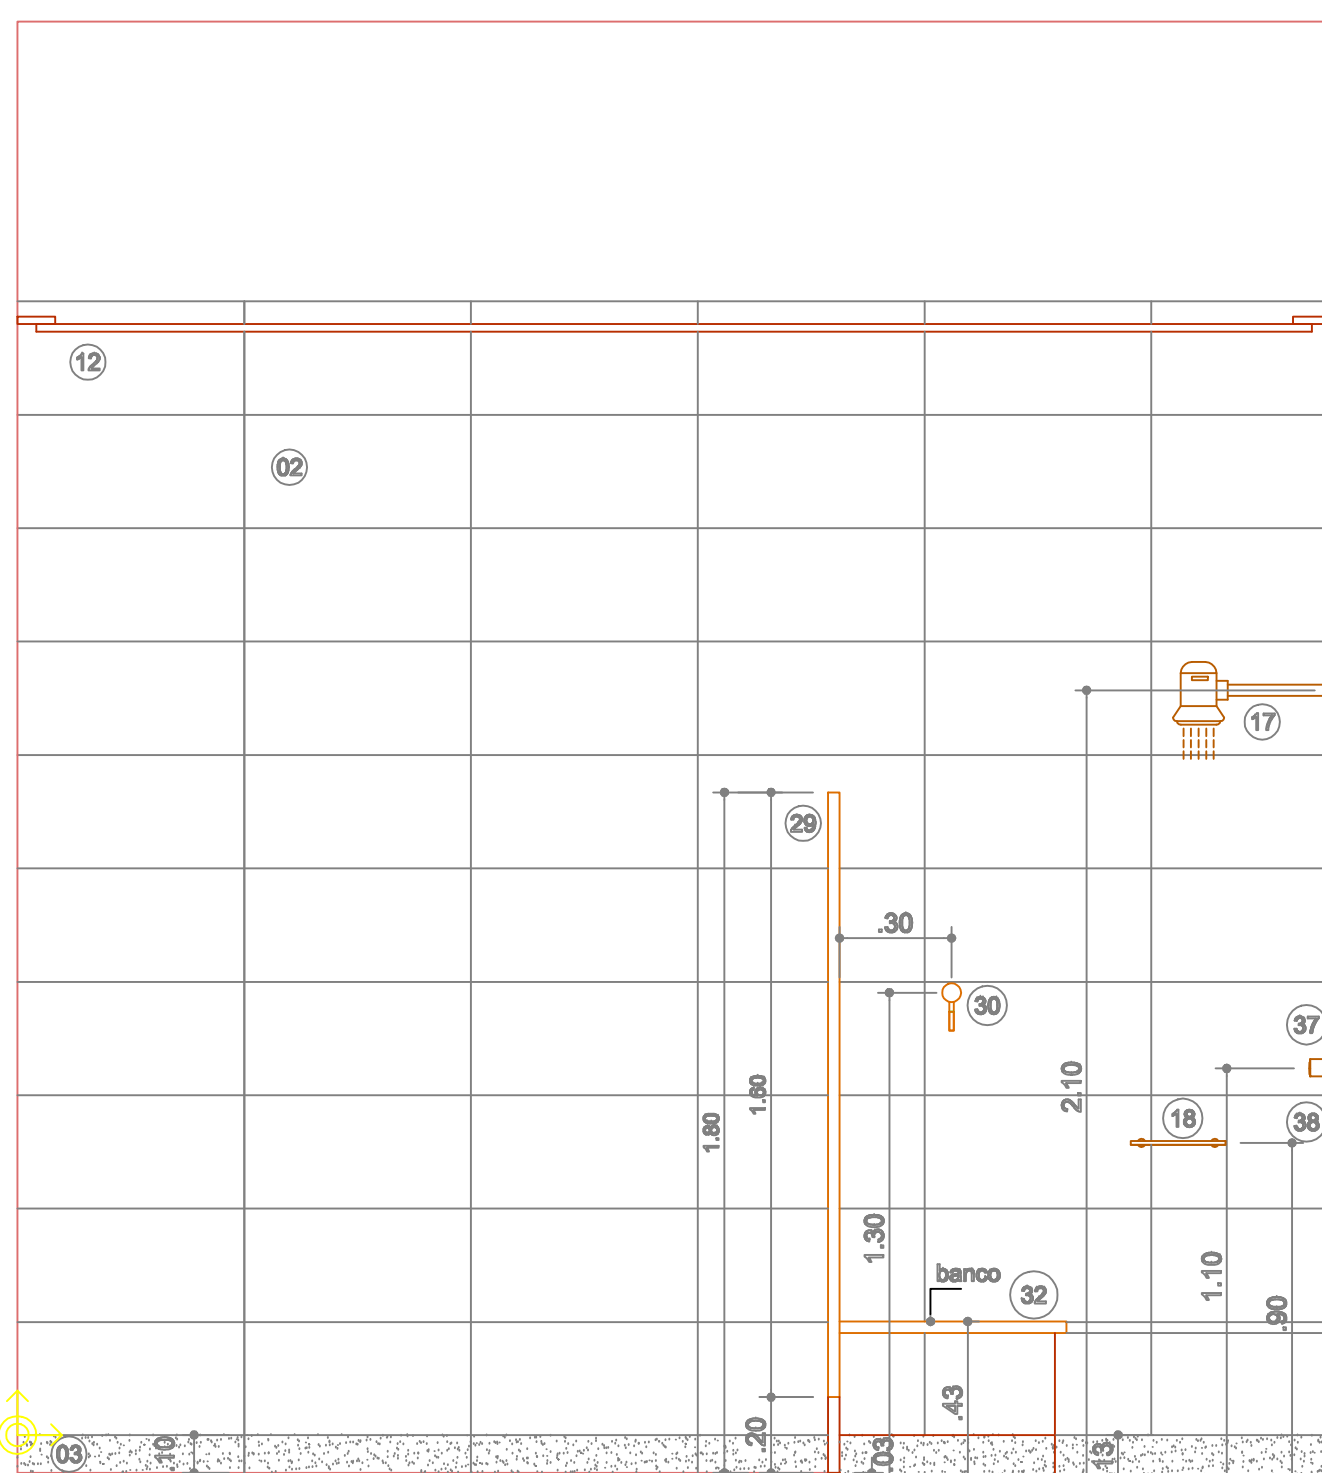


VISTA 3 VESTIÁRIOS
ESC: 1/20

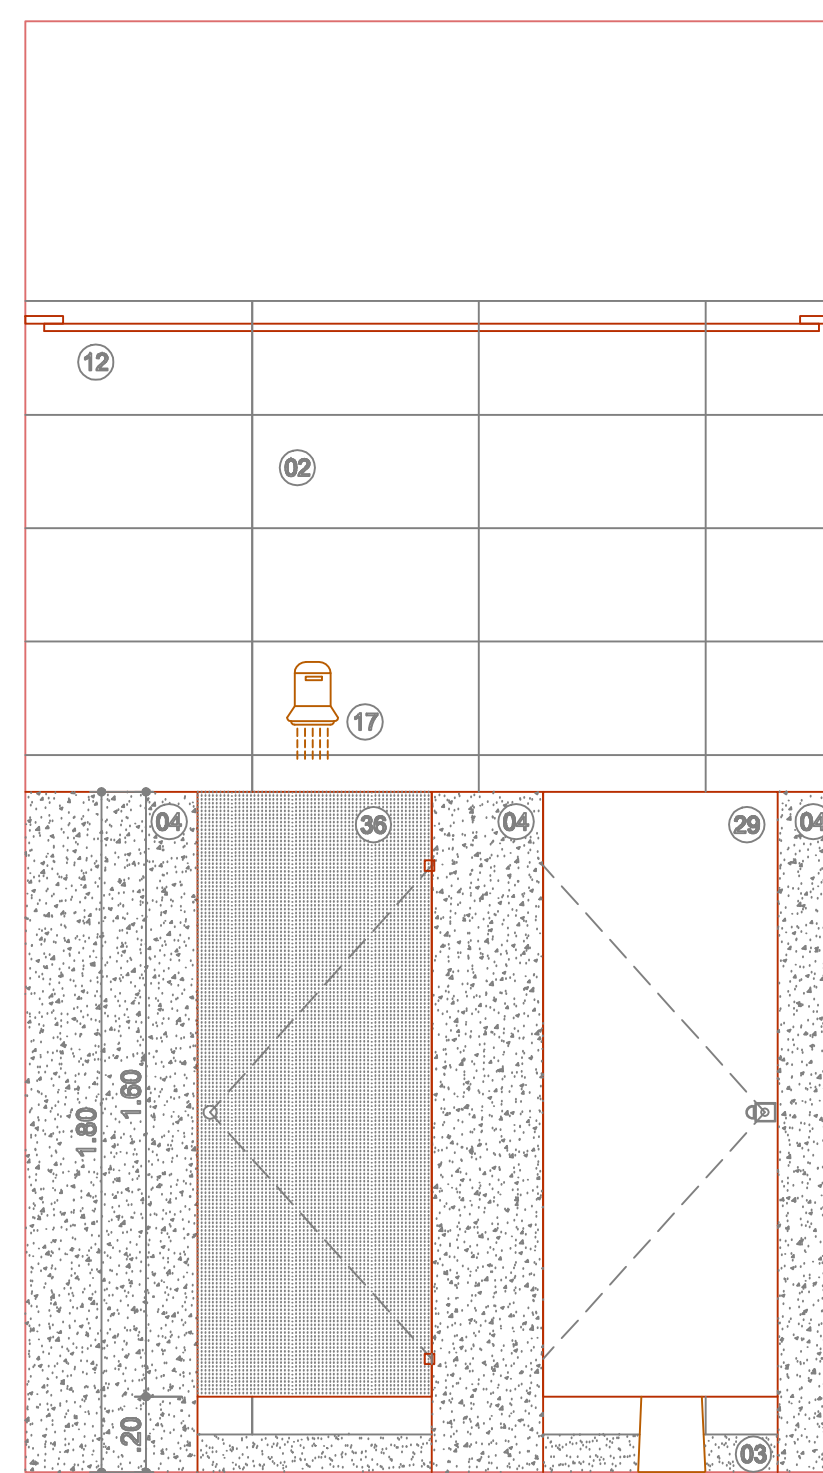

VISTA 4 VESTIÁRIOS
ESC: 1/20

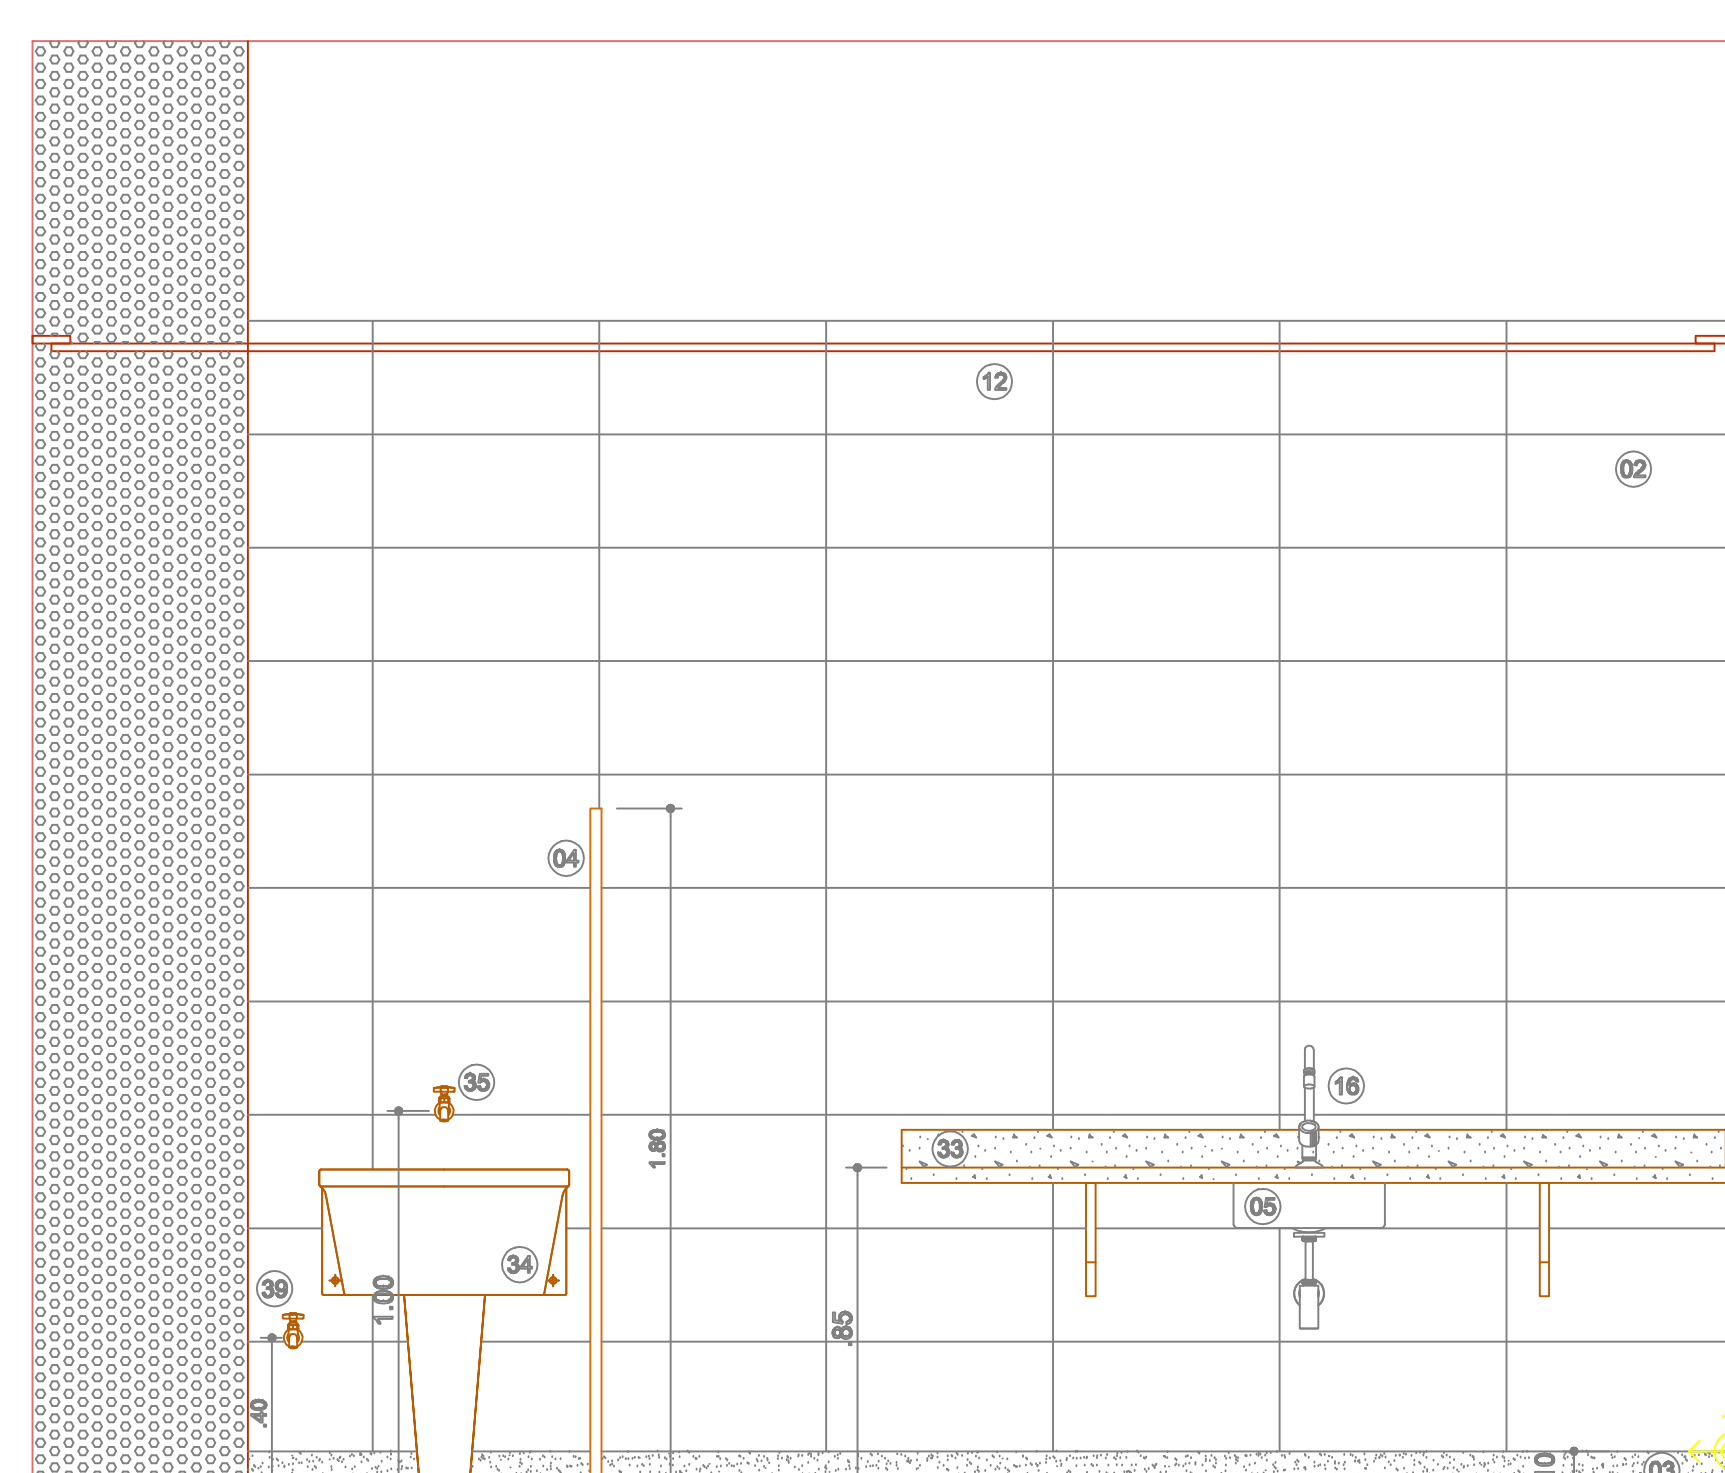

VISTA 1- COPA
ESC: 1/20

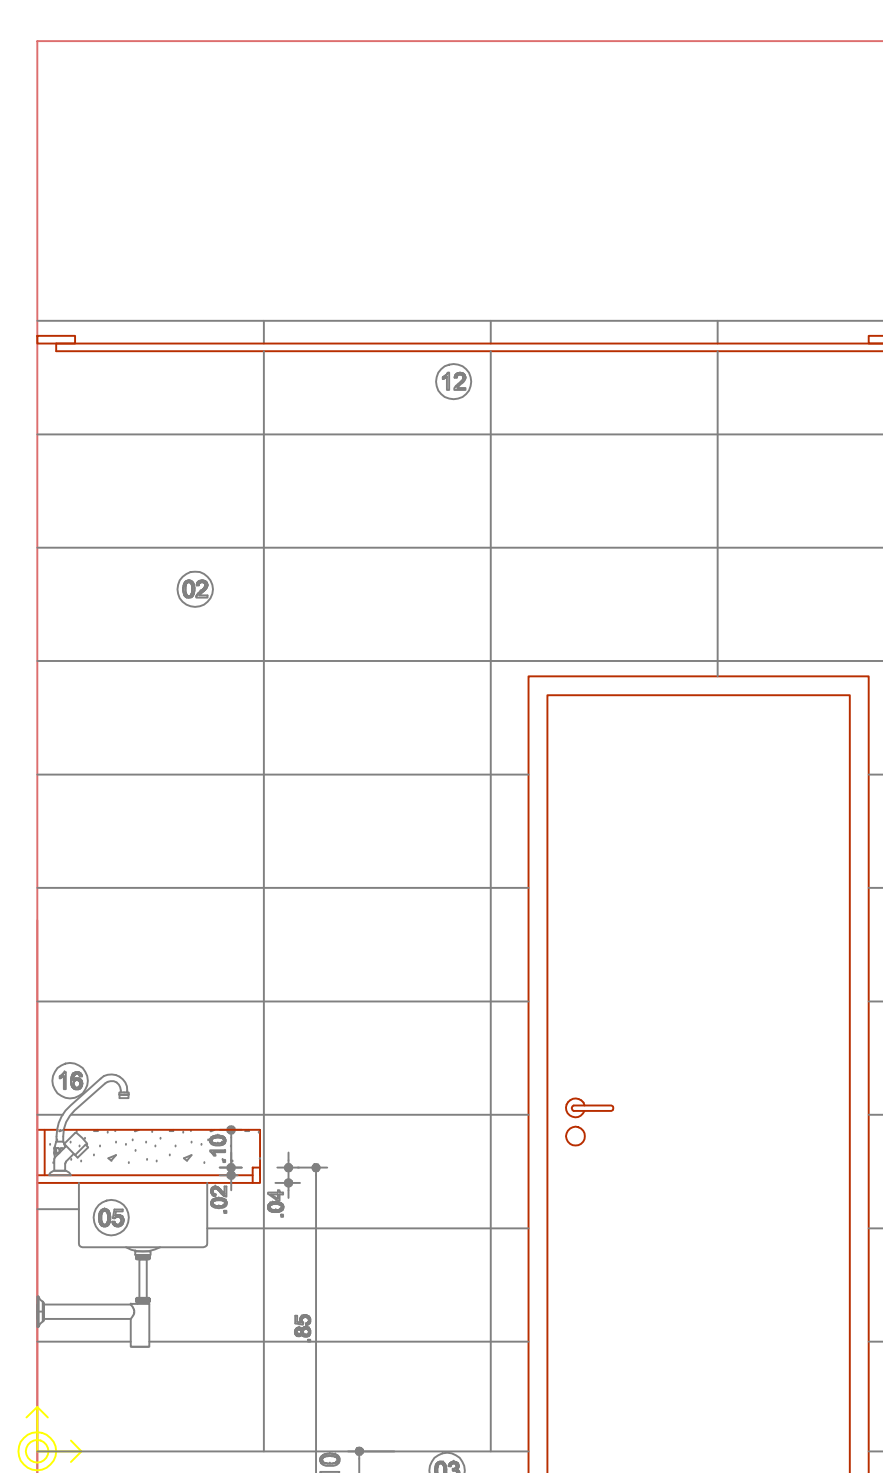

VISTA 2-COPA
ESC: 1/20

- OBSERVAÇÕES GERAIS:
- * Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
 - * Antes da execução, conferir todas as medidas no local;
 - * Não tomar medidas em escala na planta;
 - * Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		COORDENADOR GERAL INOVI-UB
OBRA:	LABORATÓRIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS / CONSTRUÇÃO	
LOCAL:	Quilata 45-Parque Tecnológico- Unicamp	

	CBR - ENGENHARIA S/S LTDA		COORDENADOR GERAL INOVI-UB
	Rua Sargento José, 223 - Jd. Santa Rita - Campinas/SP CEP: 00100-000 - Fone: (019) 3101-9140		

Assessoria de Projeto:	OBRA:	DATA:	REVISÃO:
Arq. Marcelo M. Cornelet	109. 049-D		
Arq. Diego Brandão	122. 023-D		
Arq. Isabela Balem Meneghetti	5061458511		

REFERÊNCIA	EXECUTIVO	ARQ
AMPLIAÇÕES SANITÁRIOS		
ÁREA: copa + dml + vest.+sans=39,83m²		12/11

DATA:	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
01/01/2024	001	INOVI-UB_ARQ_PE_F135m1_DES_R00_DWG	1/20