




WCs Masculino e Feminino - Detalhe Bancada - Planta Escala 1:25

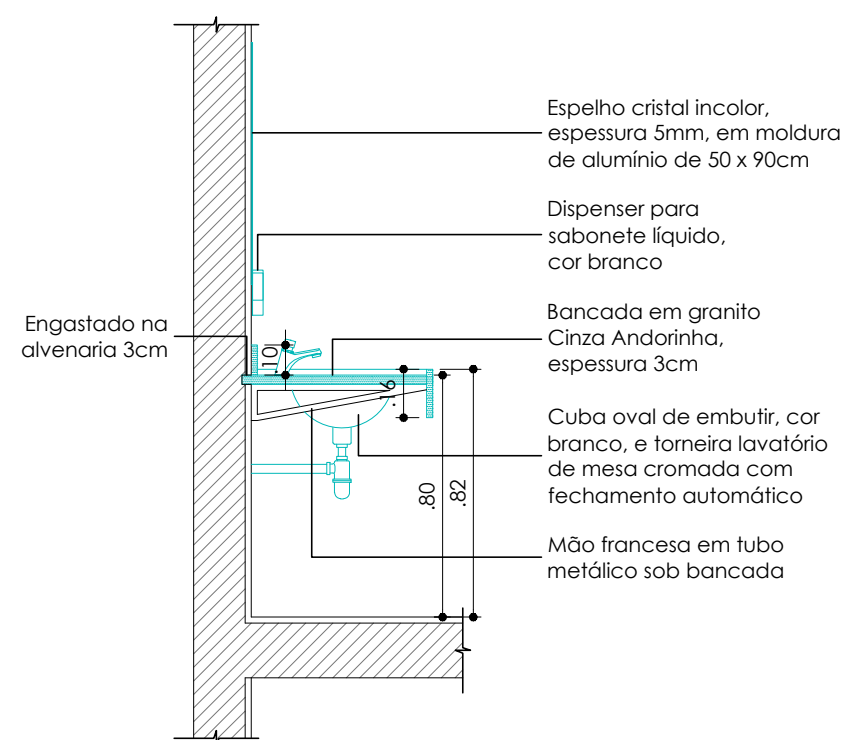

WCs Masculino e Feminino - Detalhe Bancada - Corte Transversal Escala 1:25

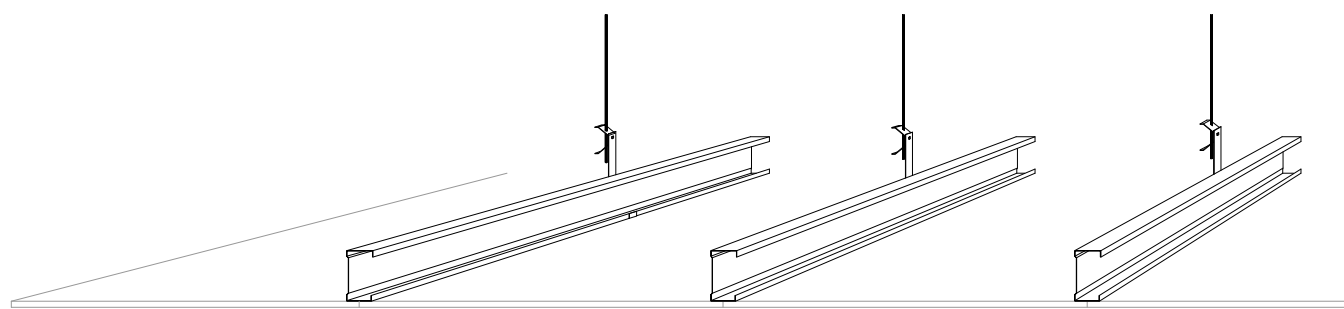


Forro monolítico - Detalhe Genérico Perspectiva geral Sem escala

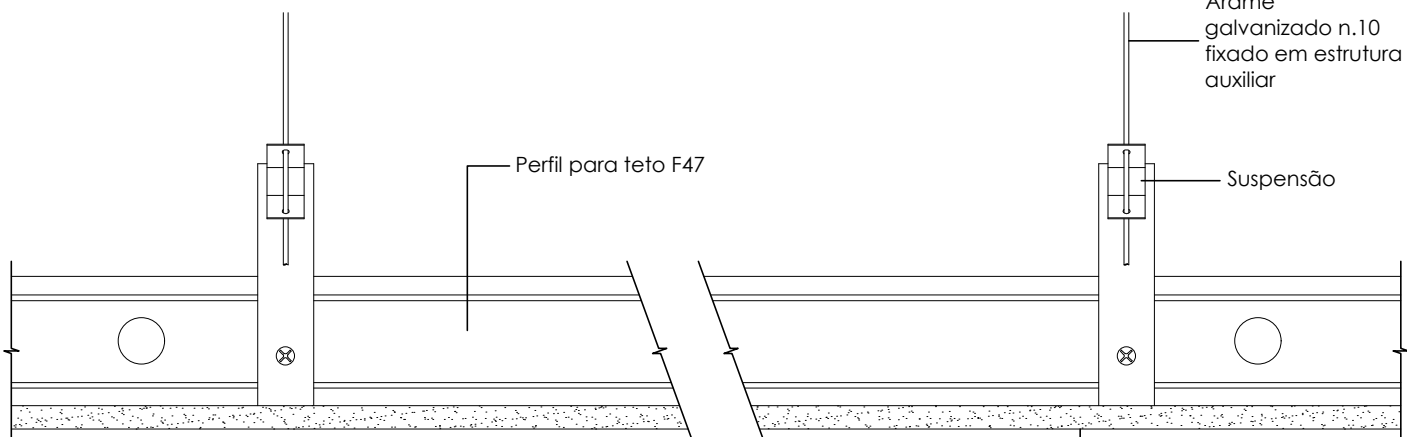


Forro monolítico - Detalhe Genérico Corte longitudinal Sem escala




Forro monolítico - Detalhe Genérico Corte transversal Sem escala

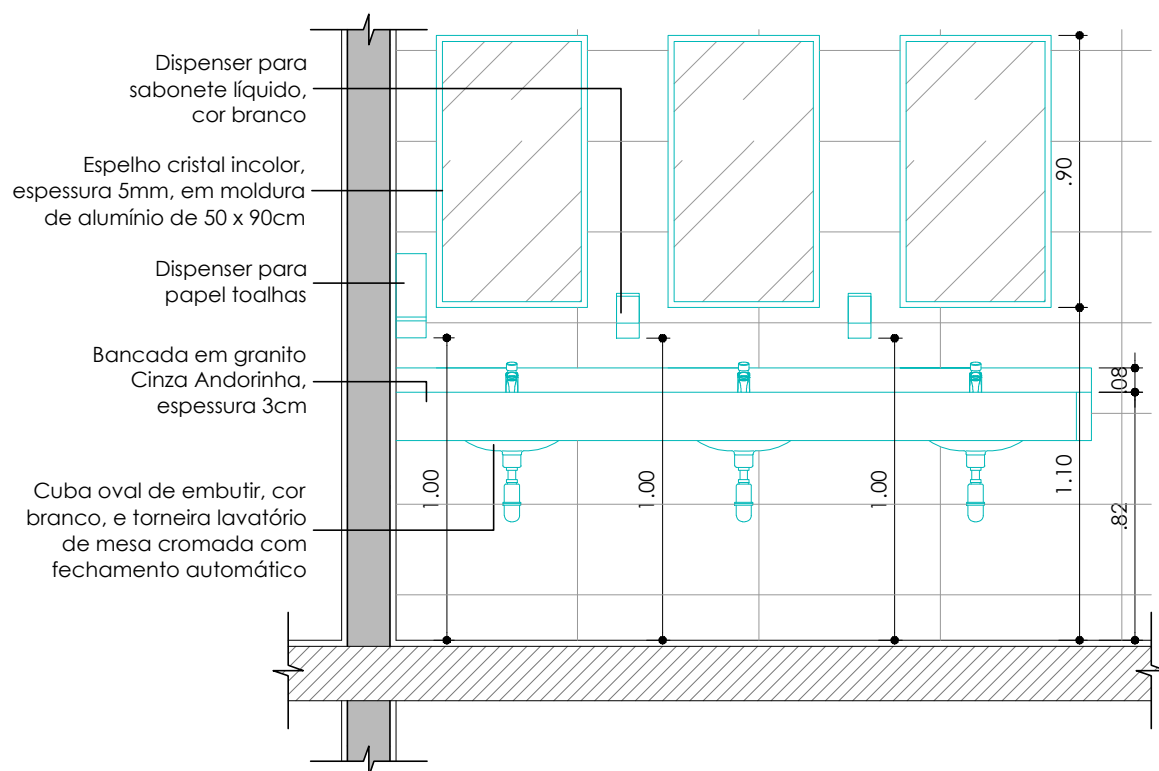


WCs Masculino e Feminino - Detalhe Bancada - Vista Escala 1:25

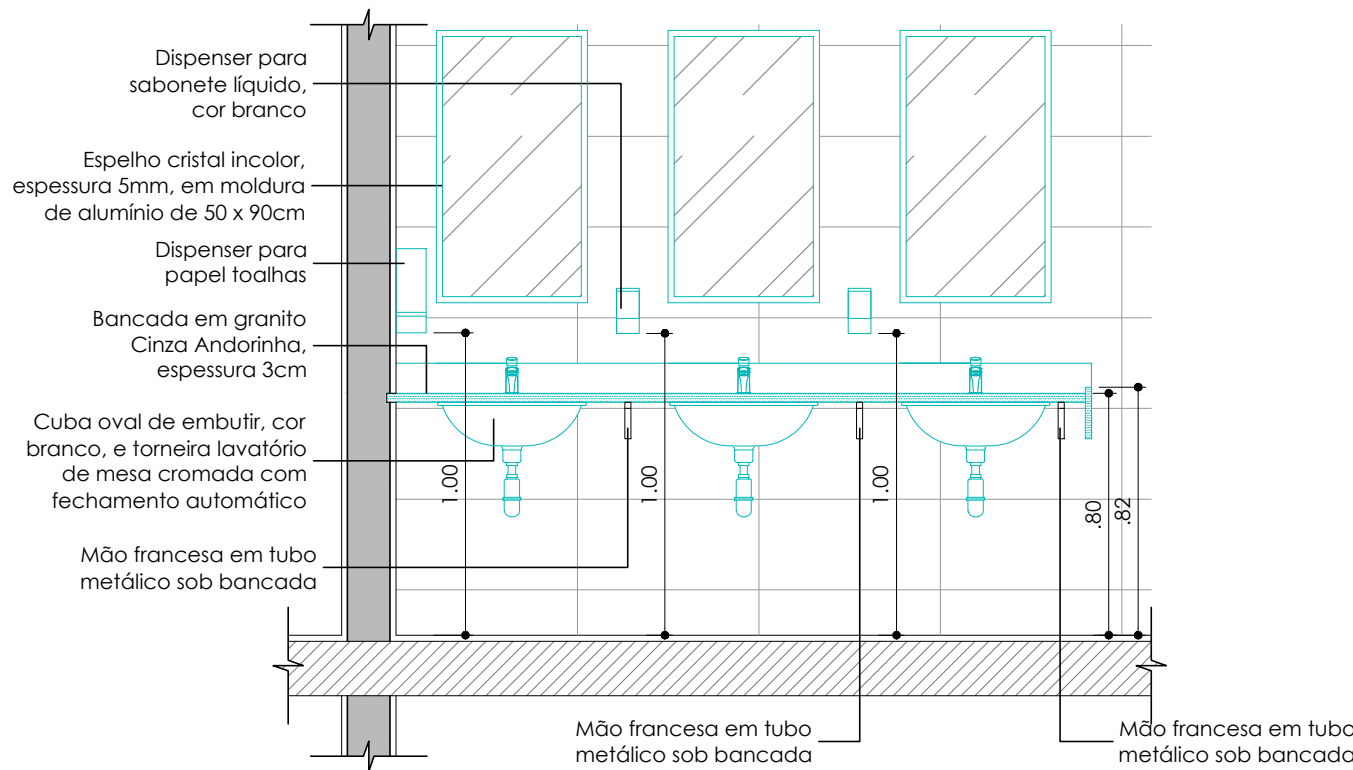


WCs Masculino e Feminino - Detalhe Bancada - Corte Longitudinal Escala 1:25

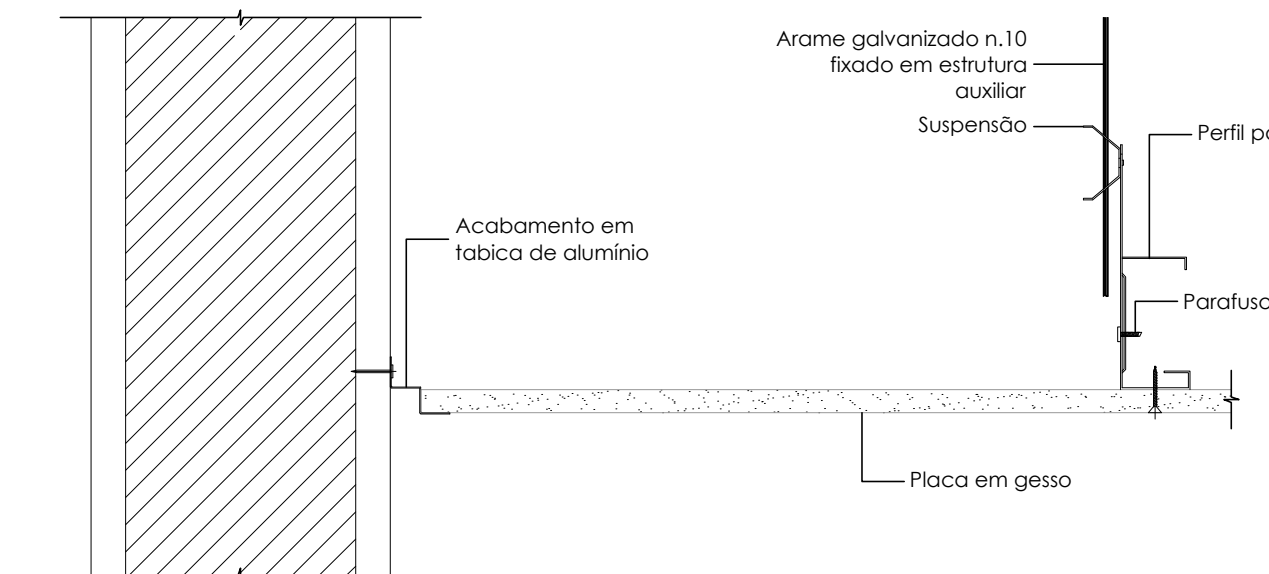

Forro monolítico - Detalhe Genérico Interface gesso/parede - Corte transversal Sem escala

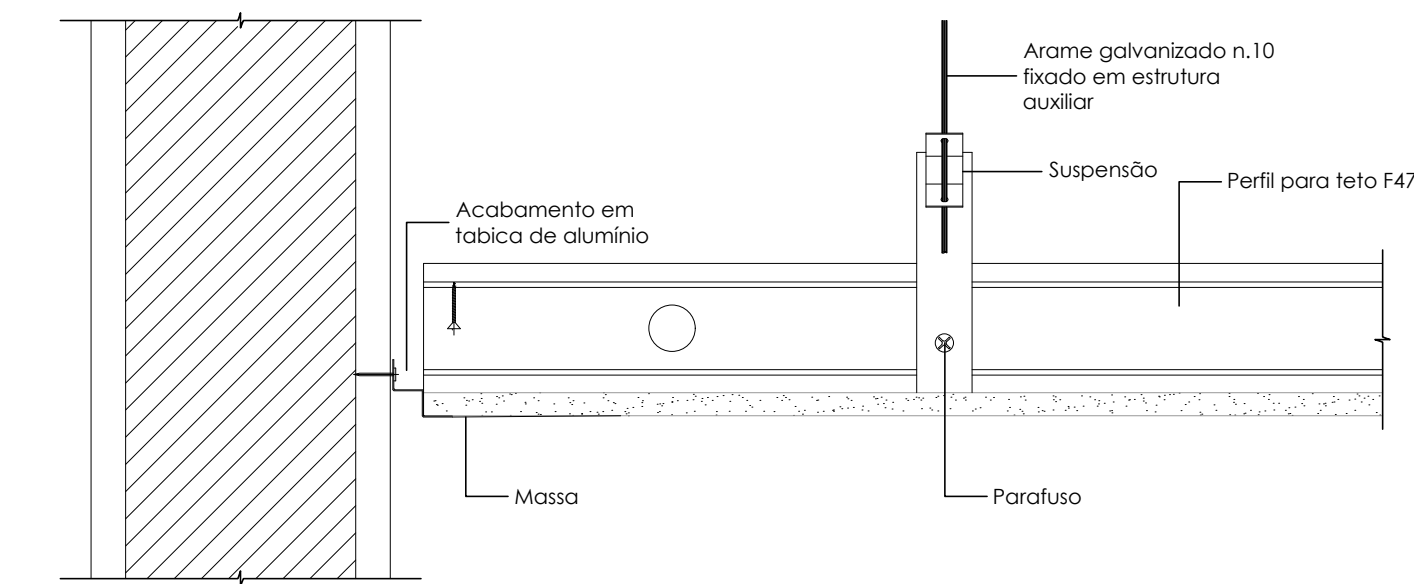


Forro monolítico - Detalhe Genérico Interface gesso/parede - Corte longitudinal Sem escala

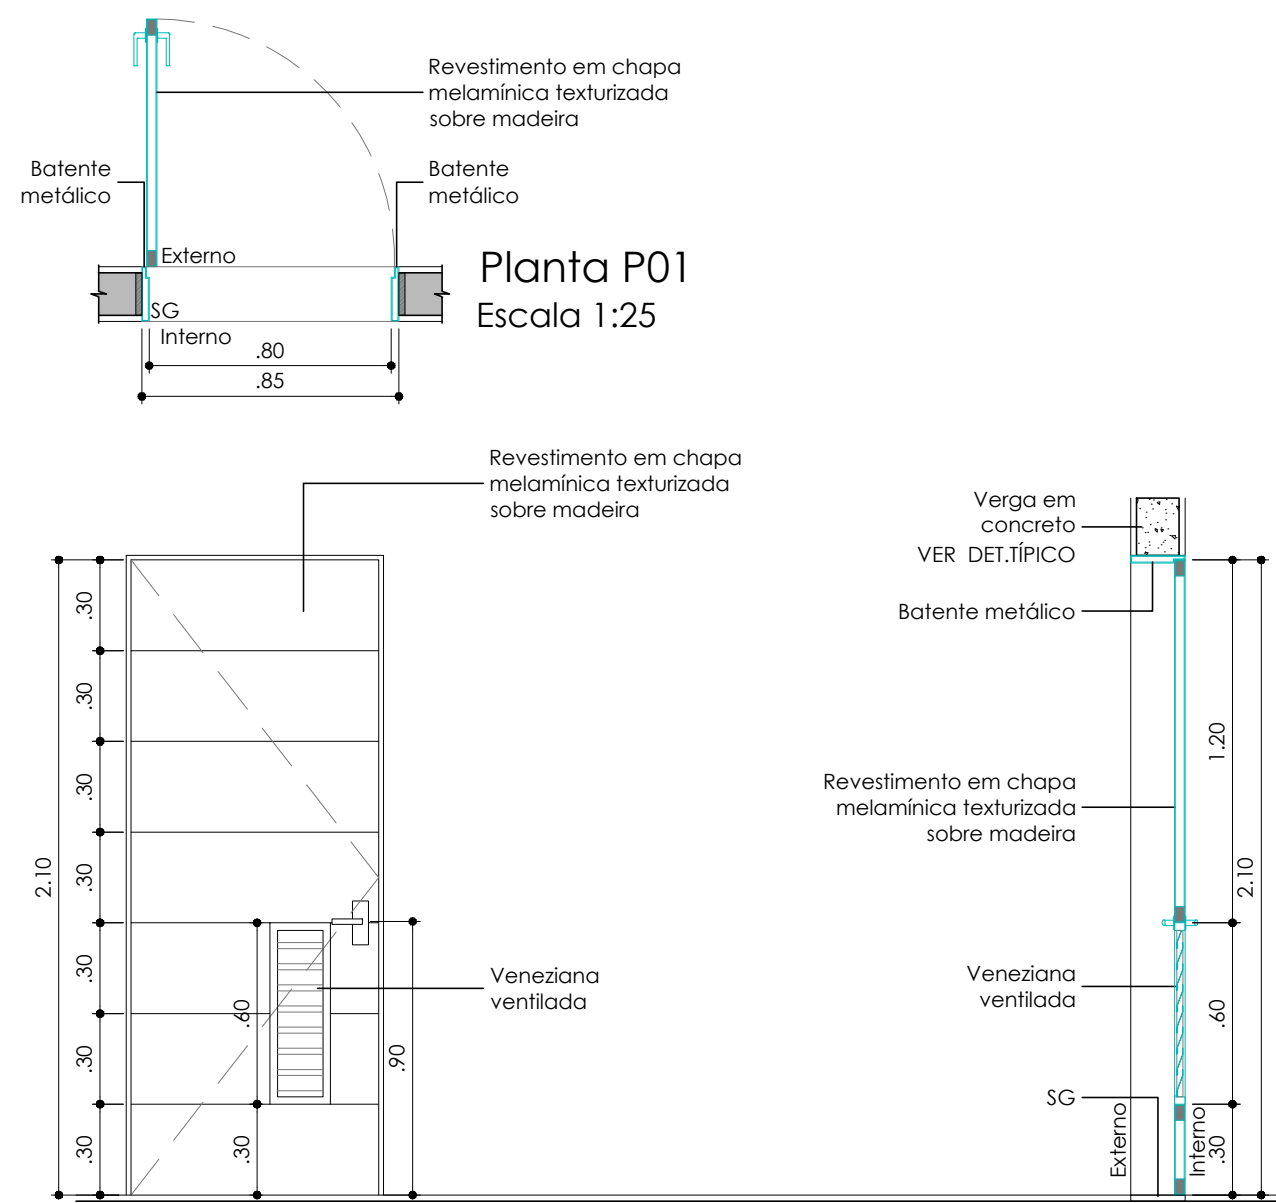

Vista Interna P01 Escala 1:25

Corte P01 Escala 1:25


TIPO	Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm, 01 folha de abrir.
APLICAÇÃO	WCs Masculino e Feminino
ACABAMENTO E ACESSÓRIOS	Acabamento em revestimento melamínico texturizado. Veneziana ventilada em alumínio com acabamento em pintura eletrostática branca. Batente em chapa metálica dobrada nº 16 com pintura em esmalte sintético acetinado. Moçanetas tipo ova-vinha, fechaduras, dobradiças (3 por folha), mola aérea e acessórios em latão com acabamento cromo acetinado.
VIDRO	-
REFERÊNCIA COMERCIAL	Pintura do batente: Cor Branco, cód.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvini ou equivalente técnico. Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. Moçanetas, ferragens e acessórios: Linha Duna - Imab, Papai, Laforte ou equivalente técnico. Moçanetas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Revestimento fendido melamínico: cor Branco Real cód. LS15 - Fôrmica, Madepar, Fomline ou equivalente técnico.
SOLEIRA	(SG) Soleira em granito Cinza Andorinha, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico.

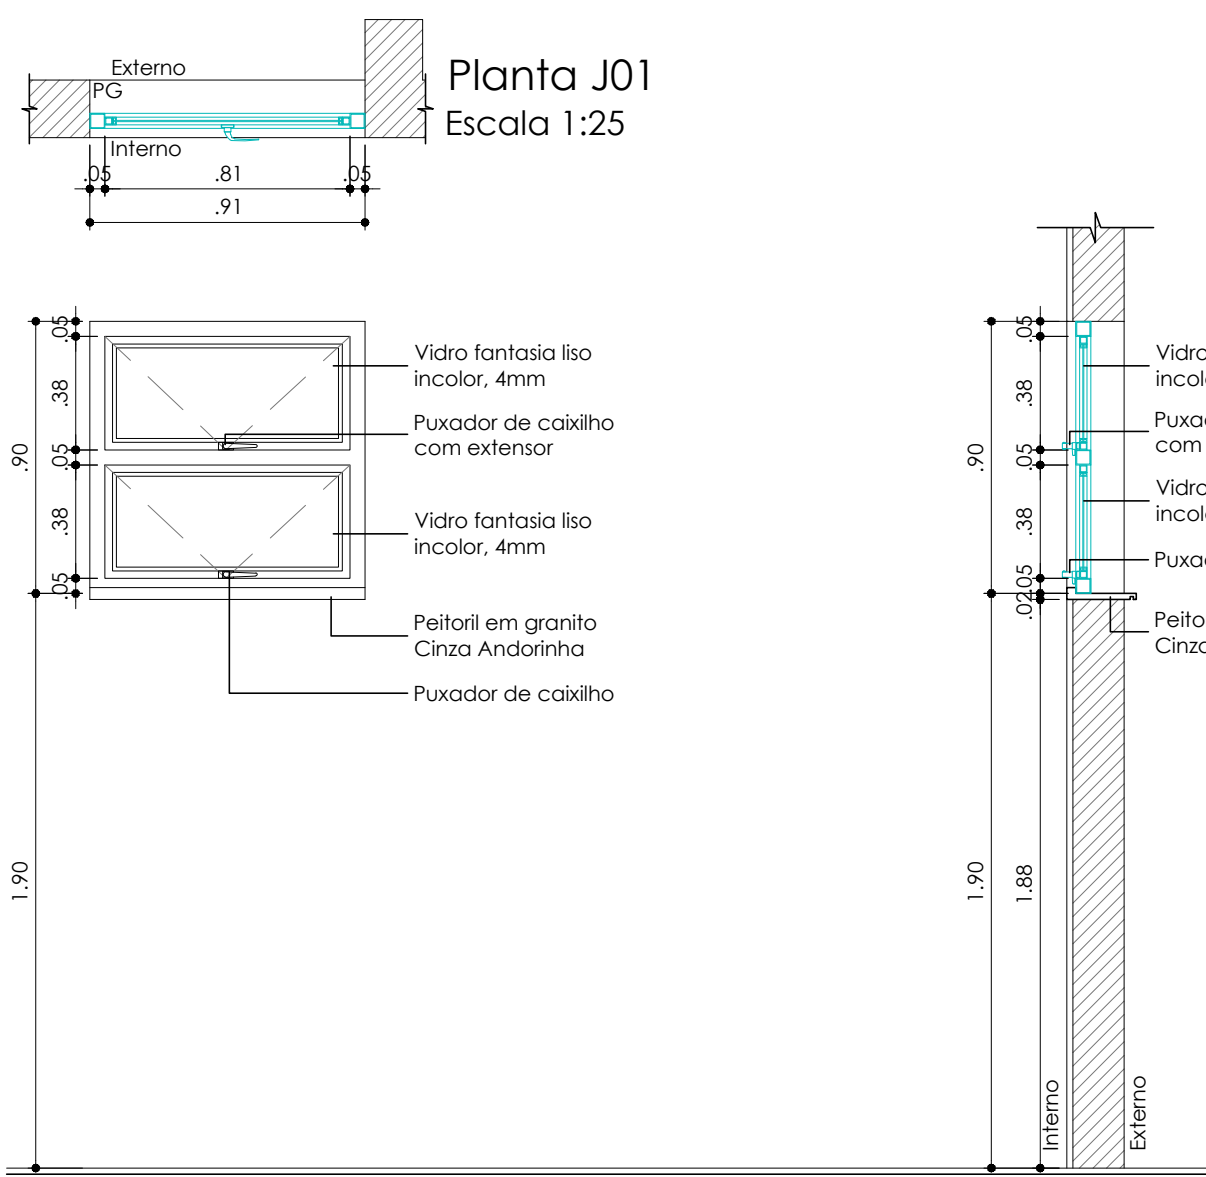

Vista Interna J01 Escala 1:25

Corte J01 Escala 1:25

TIPO	Caixa em alumínio com vidro, 02 folhas maxm-ar. Observação, nas folhas superiores puxador de caixa com extensor.
APLICAÇÃO	WCs Feminino e Masculino.
ACABAMENTO E ACESSÓRIOS	Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio cor branco.
VIDRO	Vidro fantasia (pontilhado) liso incolor, espessura 4 mm.
REFERÊNCIA COMERCIAL	Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. Ferragens e acessórios: Udlines, Fecho-plast, Ferrax ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico.
PEITORIL	(PG) Peitoril em granito Cinza Andorinha, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico. VER DETALHE TÍPICO.

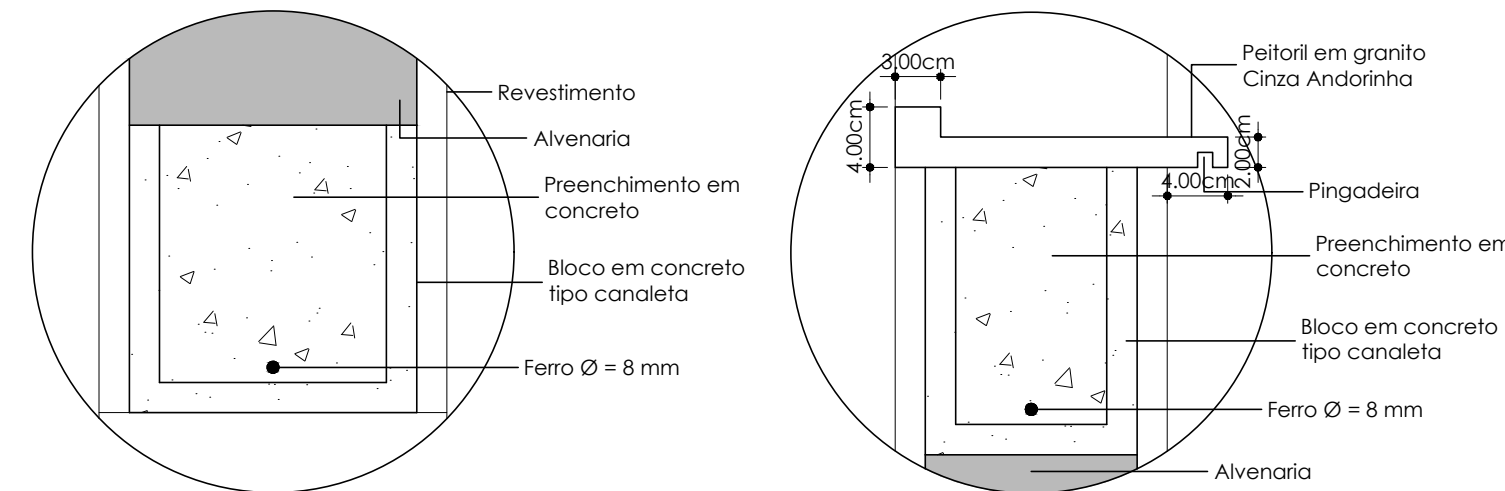

Detalhe Típico da Verga em Concreto - Parede de 23 cm Corte Escala 1:5

Detalhe Típico Peitoril em Granito e Contra-verga em Concreto - Corte Escala 1:5

#### ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS

- PISO**
- Piso em porcelanato retificado sobre argamassa de regularização, dimensão 60 x 40 cm, referência comercial: linha Fielto di Firenze, cor Off White - Portobello, Elane, Parinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fino, cor Cinza Claro, referência comercial: Elane, Quartzili, Embraccon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensão 15 x 60 cm, cor Off White, nas paredes que receberem acabamento em fino látex.
- PAREDES**
- Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 40 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto; referência comercial: linha White Home, cor Celite Branco, Parinari, Elane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha Juntaplus Fino, cor Branco, referência comercial: Elane, Quartzili, Embraccon ou equivalente técnico.
  - Aplicação de látex PVA acetinado em três demãos sobre massa PVA (paredes internas) conforme padrão existente.
  - Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre seladora acrílica (paredes externas) conforme padrão existente.
- OBSERVAÇÃO:** Nas arestas e cantos vivos, prever instalação de cantoneiras de proteção do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira em AÇO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMÍNIO para paredes com revestimento cerâmico.
- FORRO**
- Forro em gesso monolítico R1 com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvini ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em alumínio com pintura eletrostática cor branco. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.
  - Loje com aplicação de pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvini ou equivalente técnico.

#### QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS		LARG.	ALT.	PEIT.	QT
J01	Caixilho em alumínio com vidro, 02 folhas.	0,91	0,90	1,90	0
DESCRIÇÃO DE PORTAS		LARG.	ALT.		QT
P01	Porte em madeira, 01 folha de abrir. Grelha de ventilação em alumínio, com requadro em alumínio. Batente em chapa metálica.	0,80	2,10		0

**OBSERVAÇÕES:** consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos.

#### QUADRO DE NOTAS

- Em todos os sanitários, sob o piso cerâmico, aplicação de argamassa polimérica (Dervertec 100) para impermeabilização.
- (SG) Soleira em granito Cinza Andorinha, espessura 2 cm.
- (PG) Peitoril em granito Cinza Andorinha, espessura 2 cm.
- Fechamento em blocos de concreto com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquitetônico.
- Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos) em concreto. Ver detalhe típico na prancha de detalhamento de portas e caixilhos.
- Divisórias e portas dos vestiários em painéis de laminado melamínico estrutural TS, espessura 10 mm, referência comercial: cor Portina, código L 139 - Fôrmica, Madepar, Fomline ou equivalente técnico. Perfis em alumínio anodizado natural. Referência comercial do conjunto: Neocom, Falco, Milinter ou equivalente técnico.

#### QUADRO DE LOUÇAS E METAIS DOS SANITÁRIOS

**CUBAS**  
Cuba de embulir oval grande, medidas: 49cm x 36,5cm, cor branco. Referência comercial: código: L37 - Deca, Celite, Icaosa ou equivalente técnico. **Aplicação:** Sanitários Feminino e Masculino.

**BACIAS E MICTÓRIOS**  
Bacia convencional com caixa acoplada, cor branco. Referência comercial: Linha Vogue Plus, código: CP525 - Deca, Celite, Icaosa ou equivalente técnico. **Aplicação:** Sanitários Feminino e Masculino.  
Mictório convencional com sifão integrado, cor branco. Referência comercial: código: M712 - Deca, Celite, Icaosa ou equivalente técnico. **Aplicação:** Sanitário Masculino.

**TORNEIRAS**  
Torneira lavatório mesa com fechamento automático. Referência comercial: Linha Decamatic Eco, código 1173C - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. **Aplicação:** Sanitários Feminino e Masculino.  
Ducha higiênica com registro e derivação com galhxo cromado. Referência comercial: Linha Izy, código: 1984 C37 ACT CR - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. **Aplicação:** Sanitários Feminino e Masculino.  
Acabamento do registro de controle. Referência comercial: Linha Mix - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. **Aplicação:** conforme projeto de Instalações Hidráulicas, nos registros de controle dos sanitários Feminino e Masculino.

**VALVULAS DE ESCOAMENTO**  
Valvula de escoamento para lavatórios e cubas de louça. Referência comercial: Modelo 1602 C PLA - Deca, Docol, Fabimar ou equivalente técnico. **Aplicação:** nos lavatórios e cubas dos Sanitários Feminino e Masculino.

**ACESSÓRIOS**  
Dispenser para sabonete líquido com dosador em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050; referência comercial: Jofel, Sanither, Melhoramentos ou equivalente técnico. **Aplicação:** Sanitários Feminino e Masculino.  
Dispenser para papel toalha em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050; referência comercial: Jofel, Sanither, Melhoramentos ou equivalente técnico. **Aplicação:** Sanitários Feminino e Masculino.  
Dispenser para papel higiênico em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050; referência comercial: Jofel, Sanither, Melhoramentos ou equivalente técnico. **Aplicação:** Sanitários Feminino e Masculino.  
Espelho cristal incolor, espessura 5mm, em moldura de alumínio de 50 cm x 90cm, instalado a 90 cm do piso. **Aplicação:** Sanitários Feminino e Masculino.

**OBSERVAÇÃO:** Deve-se atentar para que as furações para instalação dos acessórios sejam executadas entre os caulejos (no rejunte).

- NOTAS:**
- O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
  - O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR FRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS. QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
  - ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

02	01	07/06/16	PLANTA DE DEMOLIÇÃO SUBSTITUIDA POR LEVANTAMENTO ATUALIZADO - CPO-UNICAMP.
REVISÃO	DATA		DESCRIÇÃO DA REVISÃO

 A Universidade Estadual de Campinas é uma instituição de ensino superior pública e gratuita.	<b>COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS</b> Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário		<b>CPO</b>
	UNIDADE: BLOCO MODULADO OBRA: REFORMA DOS SANITÁRIOS DOS PATAMARES DA ESCADA	CÓDIGO DA OBRA CPO REF_PINOT	

<b>graco</b> GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA. RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643 projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br			
UNIDADE: BLOCO MODULADO	ARQUIVO: DWG		
ENDEREÇO: CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP	WC_BLMOD_EXE_ARQ01.dwg		
OBRA: REFORMA DOS SANIT. DOS PATAMARES DA ESCADA - ETAPA: EXECUTIVO (OS-38)	REF. ARQ.		
TÍTULO: Detalhes	FOLHA: 03/03-R1		
AUTOR (ES) PROJETO: ARQ. CÍLIO GRACO H. V. BRAGA - CRO 17.42358-7	DESENVOLVIMENTO PROJETO: ARQ. NORA CAPPELLO - CRO 17.42348-0 ARQ. BRUNA G. RUFFA - CRO 17.42374-0 ESTÁG. ANA CAROLINA SANVEZO DELFA	DESENHO: Renata DATA: JUN/2015	ESCALA: indicada