


SIMBOLOGIA E LEGENDA	
	CE - CAIXA DE INSPEÇÃO CLOACAL
	CP - CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL C/ GRELHA
	CP - CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL C/ TAMPA
	C.S.G. - CAIXA DE GONDOLA EM PVC Ø250x200x75mm, COM TAMPA CEGA EM PVC
	C.S.G. - CAIXA SIFONADA GRELHADA EM PVC Ø150x150x60mm, COM GRELHA E ARO EM PVC
	CONEXÕES EM PVC: DIÂMETRO CONFORME PROJETO
	CANALIZAÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL
	TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA ESGOTO PLUVIAL
	TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA ESGOTO CLOACAL
	TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA VENTILAÇÃO
	TV - TUBO DE VENTILAÇÃO
	CAF - COLUNA DE ÁGUA FRIA

LEGENDA	
	TUBULAÇÃO EXISTENTE
	TUBULAÇÃO A CONSTRUIR

NOTAS GERAIS

- ENTRADA D'ÁGUA, COLUMNS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC SOLDAVEL CLASSE 15.
- AS BITULAS CONSTANTES NO PROJETO REFEREM-SE AO DIÂMETRO EXTERNO DAS TUBULAÇÕES.
- RAMAIS DE ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO SERÃO EM PVC CLASSE 8.
- COLUMNS DE VENTILAÇÃO SERÃO EM PVC CLASSE 8.
- SUBCOLETORES CLOACAS E PLUVIAS SERÃO EM PVC CLASSE 8.
- O MICTÓRIO DE LOUÇA SERÁ COM SFÃO INTEGRADO.

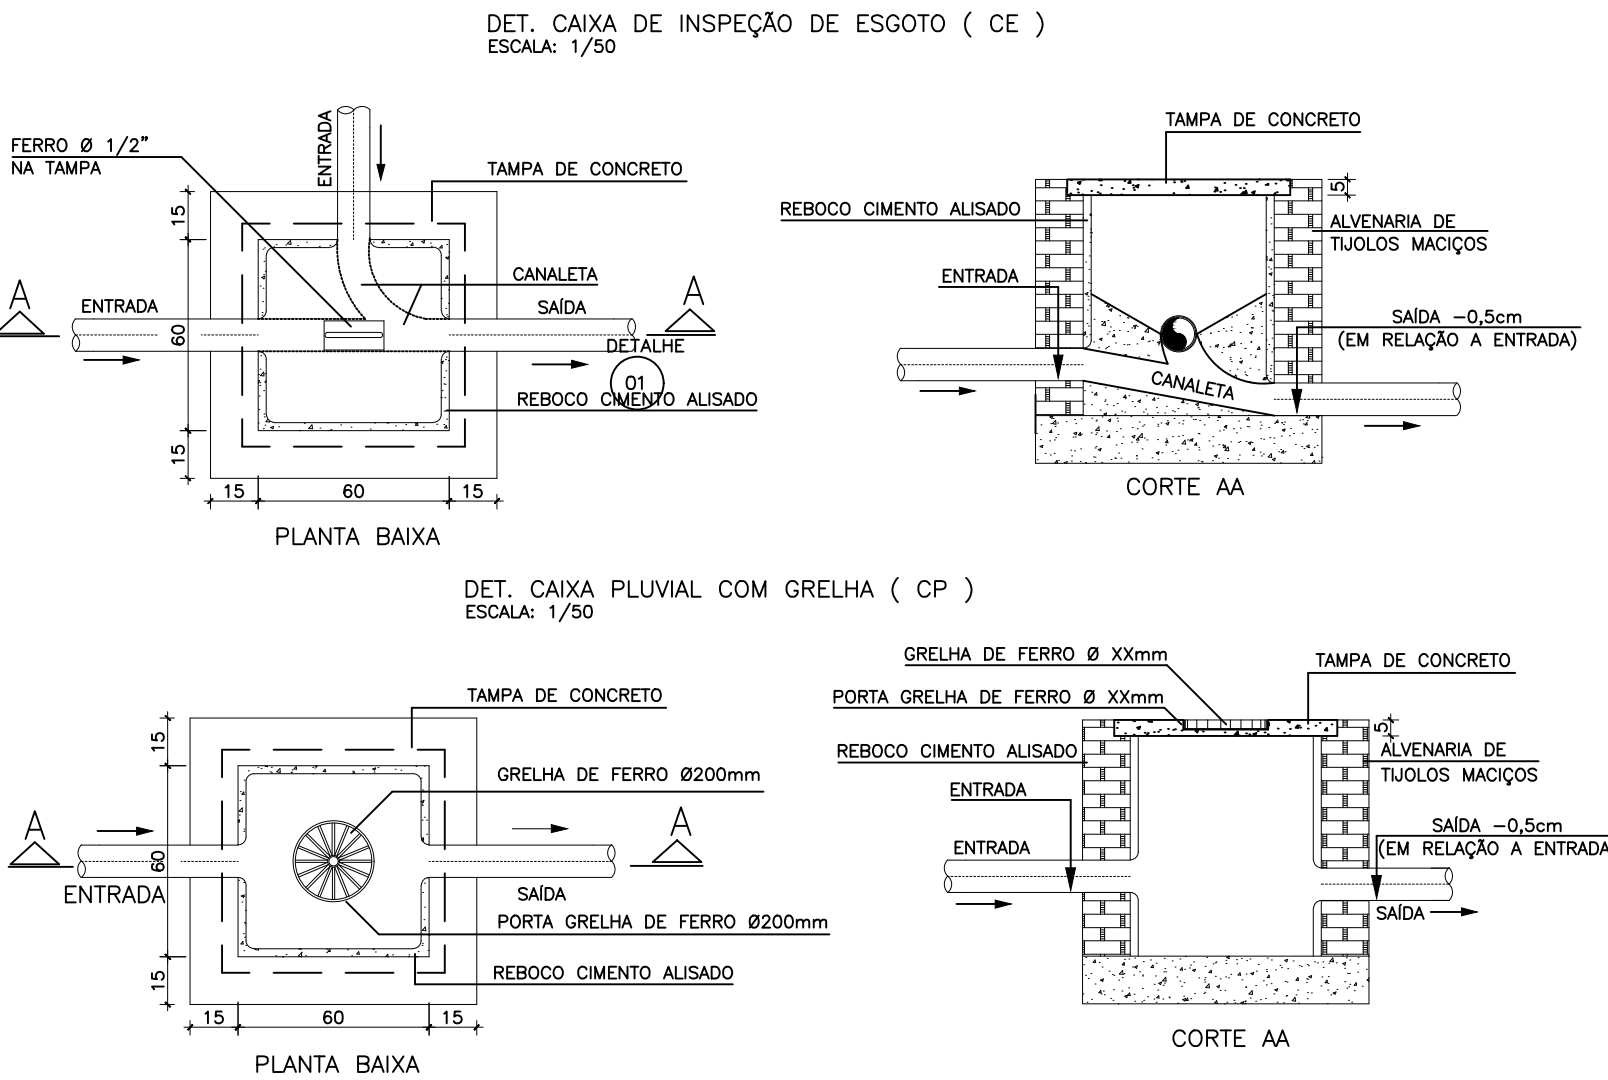

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- * Todas as medidas em metros;
- * Não tomar medidas em escala na planta;
- * Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- * Planta e detalhes de ferro ver folhas de luminotécnica;
- * Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

REV	28/08/2015	ESSA FOLHA NÃO SOFREU ALTERAÇÃO
REV	10/08/2015	Incluiu rede à executar. Resultado das intervenções de campo e SP. Inserir as intervenções, inserir pontos para fixar na obra intervenções das áreas a serem de SP. Incluir a rede de coleta de resíduos sólidos e líquidos. Inserir rede nas intervenções. SP. Incluir
REV	17/08/2008	EMISSÃO TÉCNICA
REV	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	
OBRA:	CENTRO DE ESTUDO DE LÍNGUAS
LOCAL:	RUA CORA CORALINA, S/N
CÓDIGO DA OBRA:	CEL

	CBR - ENGENHARIA S/S LTDA Rua Dourado, 246, C. 20-Morumbi, São Paulo, SP CNPJ: 06.948.000/0001-01 Telefone: (11) 3033-3333
--	---

Assinado em nome do Projeto	DATA	DATA	VISTO
Eng.º Paulo Lorenz	30.03.14		

REFERÊNCIA

PROJETO EXECUTIVO
PLANTA BAIXA TERREO

DATA	DESENHO	REVISÃO	ESCALA
17/08/2008	1000000	CEL_HID_FE_F01_DES_R02.dwg	1/50

HID
01/06