




SANITÁRIO FEMININO - VISTA 01
ESC. 1/20

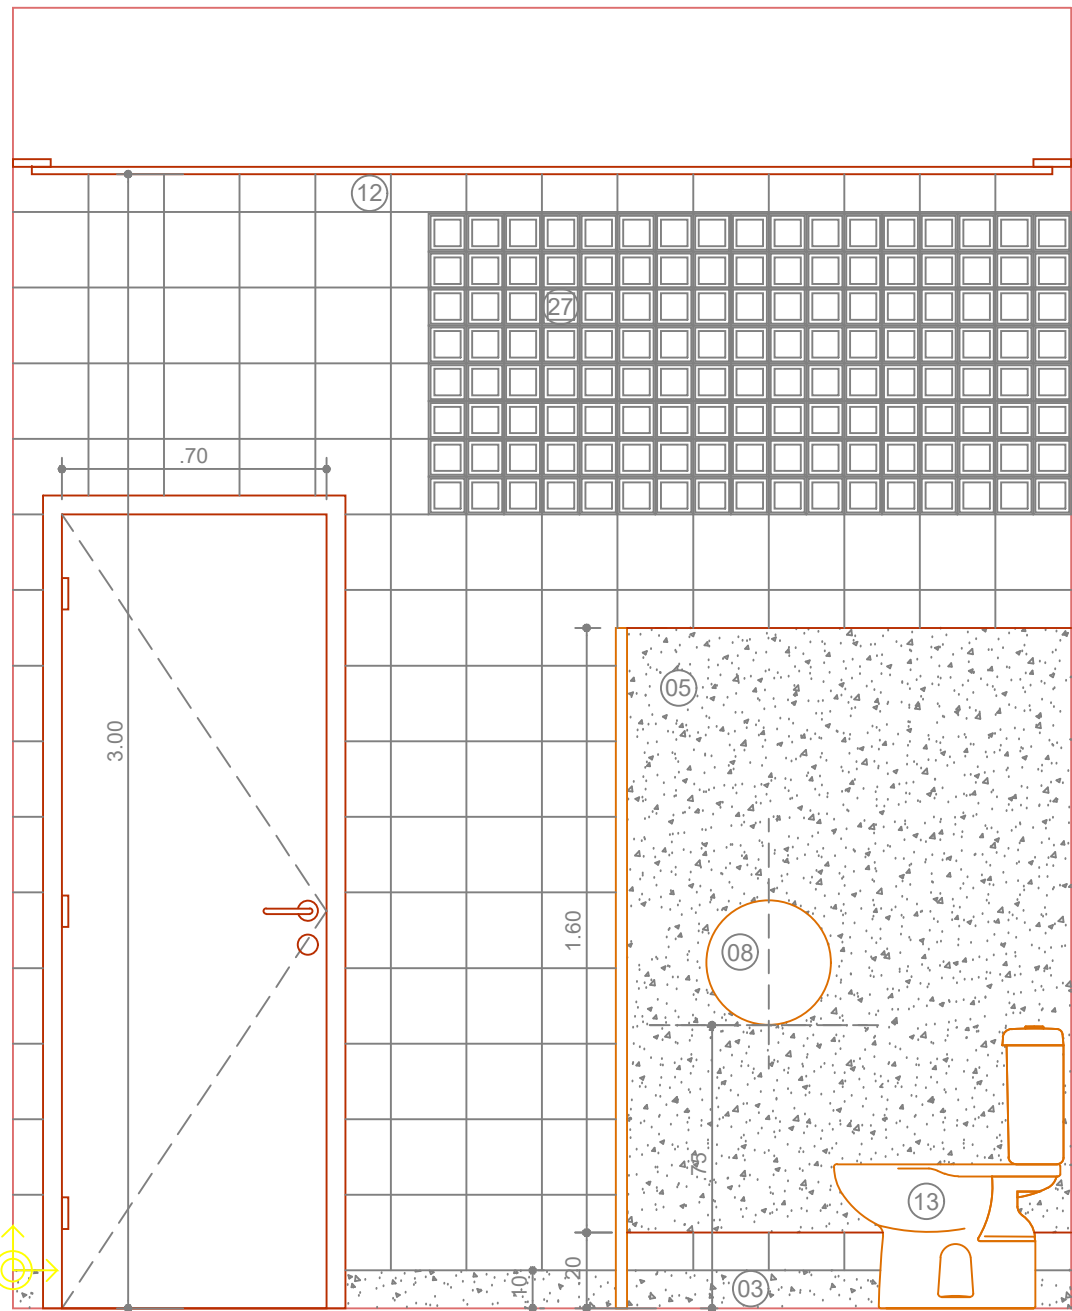

SANITÁRIO FEMININO - VISTA 02
ESC. 1/20

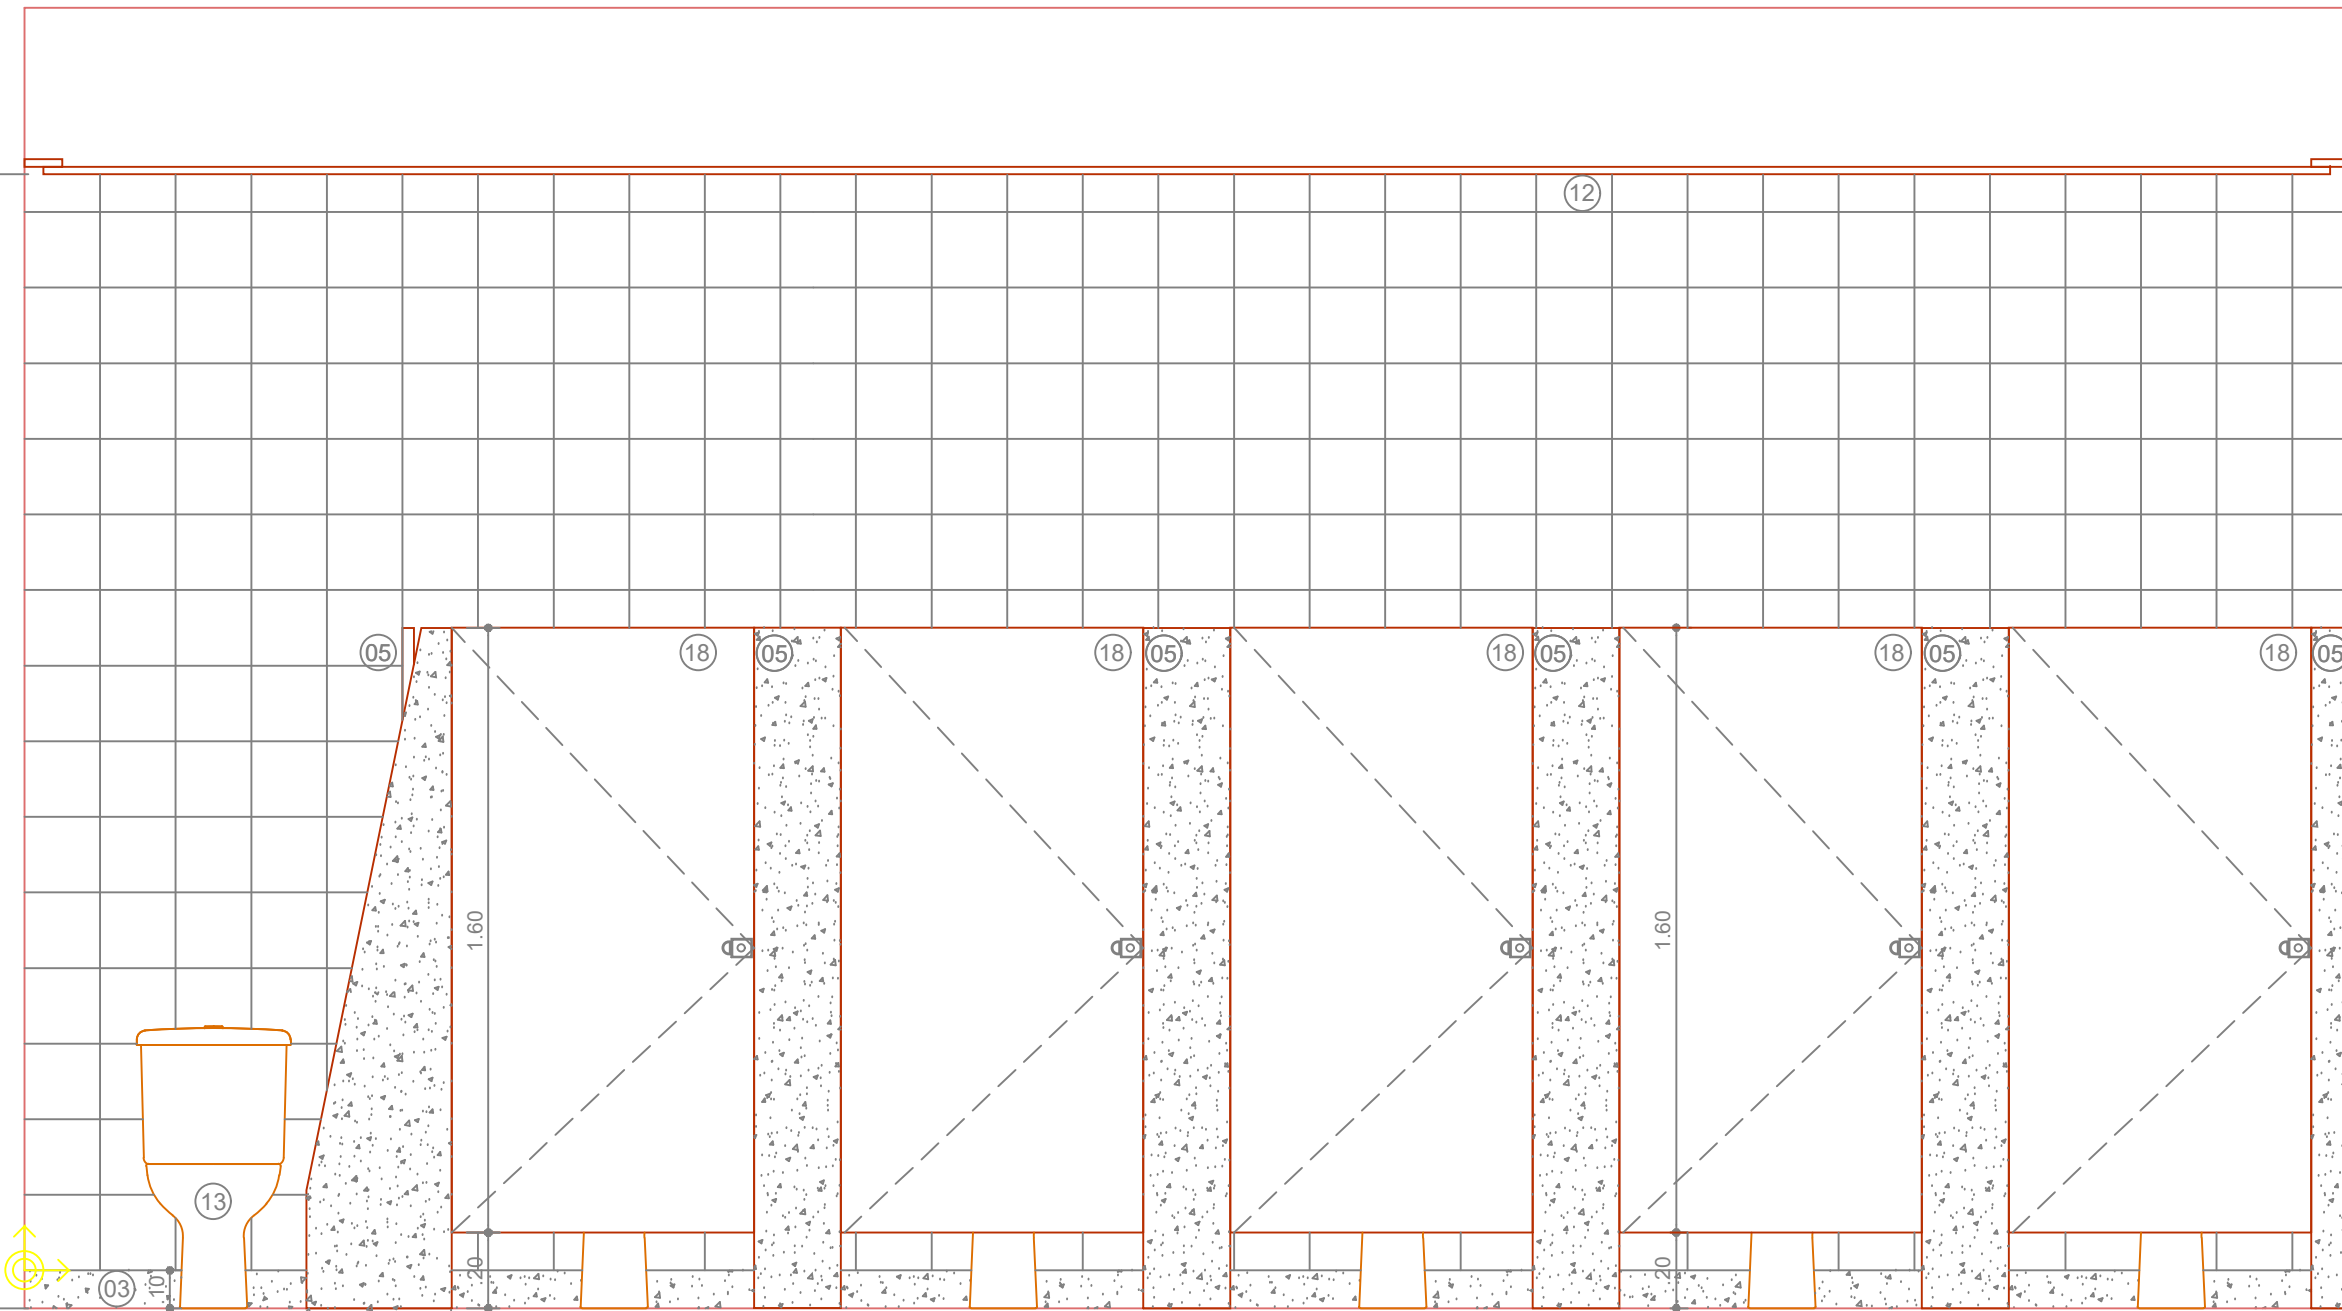


SANITÁRIO FEMININO - VISTA 03
ESC. 1/20

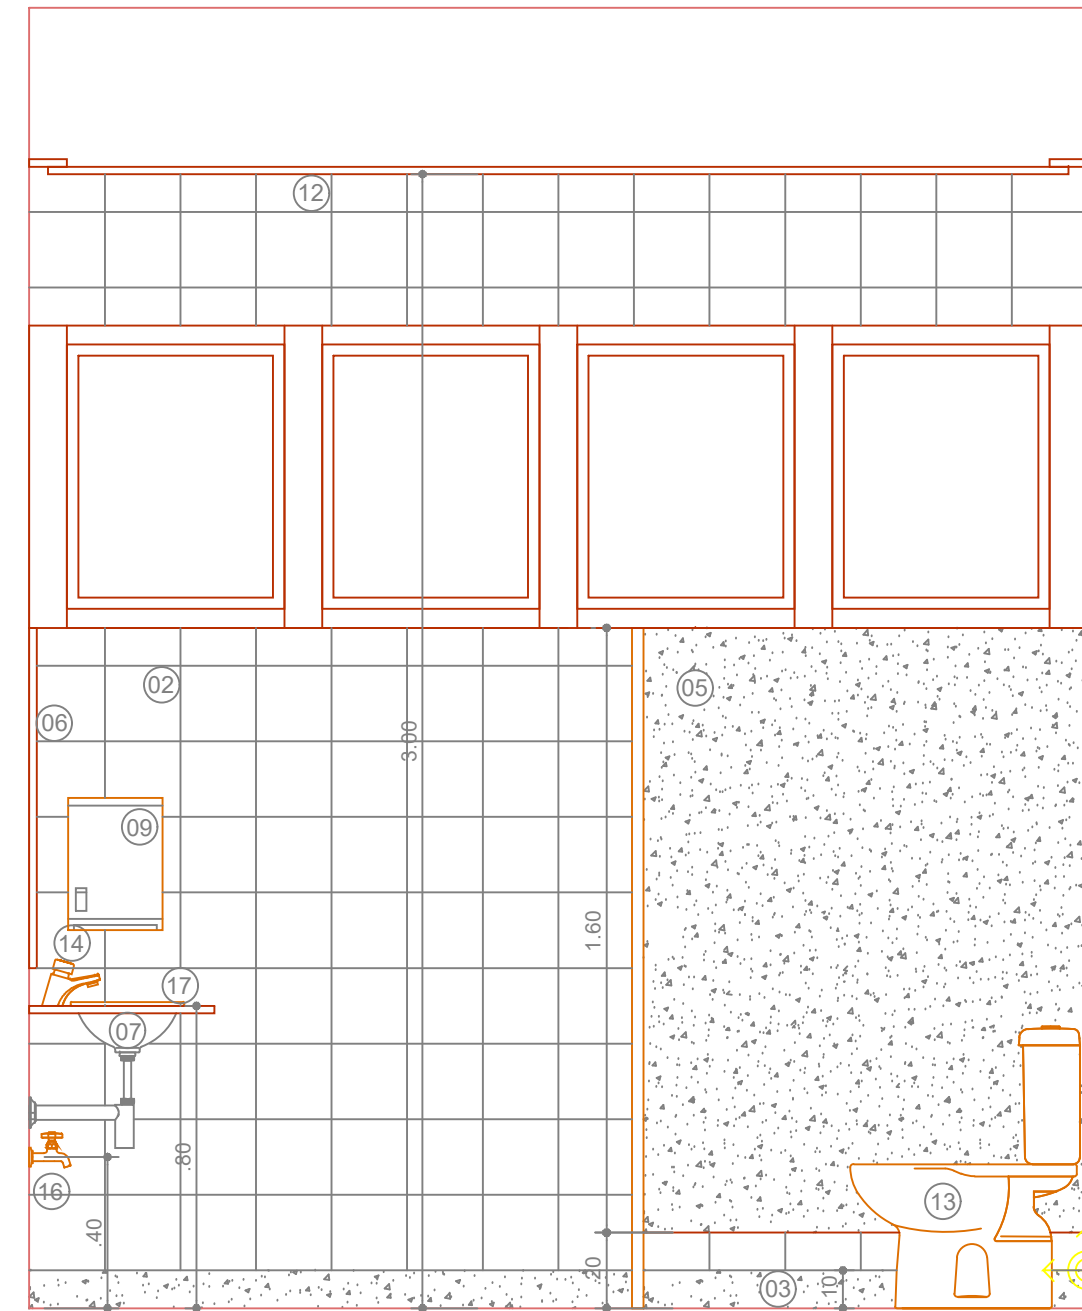


SANITÁRIO FEMININO - VISTA 04
ESC. 1/20


LEGENDA PARA DETALHAMENTOS	
01 - PISO CERÂMICO ELIANE TRANS GR PINE COLEÇÃO SUPERBÁSICO, PEI 4 300x300mm COR CINZA OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
02 - CERÂMICA ESMALTADA, 20x20cm, COR BRANCA, ASSENTE COM JUNTA A PRUMO ATÉ 1/3,20m, REFERÊNCIA COMERCIAL: CERAMICA PORTINARI WHITE BASIC LUX, 20x20 cm OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
03 - RODAPÉ EM GRANITO POLIDO, 10x10cm, COR BRANCA, REFERÊNCIA COMERCIAL: DECA, COM VÁLVULA AUTOMÁTICA DECAMATIC E INSTALADO COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
04 - MICTÓRIO COM SIFÃO CROMADO INTEGRADO NA COR BRANCA, REFERÊNCIA COMERCIAL: DECA, COM VÁLVULA AUTOMÁTICA DECAMATIC E INSTALADO COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
05 - DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO NAS DUAS FACES 8x30cm	
06 - ESPELHO CRISTAL 8x10cm E MOLDURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ACETINADO PERFIL AF15	
07 - CUBA DE LOUÇA EMBUTIDA OVAL, COR BRANCA, REFERÊNCIA COMERCIAL: DECA L10, COM SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS DECA OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
08 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO DE 800 METROS, EM METAL ESMALTADO, NA COR BRANCA, COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE	
09 - DISPENSER COM RESERVATÓRIO PARA SABONETE LÍQUIDO 800ml, EM PLÁSTICO COR BRANCA, REFERÊNCIA COMERCIAL: IDEAL SISTEMAS DE HIGIENE LINHA BRANCA, 21 0014 OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
10 - DUCHA HIGIÊNICA, REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO ACTIVA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, MARCA DECA REF: 1984330 CR ACT, OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
11 - TORNEIRA DE PRESSÃO REFERÊNCIA COMERCIAL: DECAMATIC, DECA OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
12 - ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA, REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA PRATA REF: 1509 C30 034, MARCA DECA OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
13 - TORNEIRA DE PAREDE CROMADA PARA USO GERAL, REFERÊNCIA COMERCIAL: CDD: 1152C39 DA LINHA STANDARD DA MARCA DECA OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
14 - BANCADEJA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, FIXADA NA PAREDE ATRAVÉS DE PERFIL METÁLICO CHUMBADO NA PAREDE	
15 - PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS, DIMENSÕES 80x160cm NA COR BRANCA, COM FECHO LIVRE/Ocupado REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA ALPORÇAC MARCA NEOCOM COR L 196, OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
16 - LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUMA SUSPENSÃO, REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA CONFORTO, DECA, L510 (LAVATÓRIO) + C510 (COLUMA), COR BRANCA OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
17 - BANCADEJA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, FIXADA NA PAREDE ATRAVÉS DE PERFIL METÁLICO CHUMBADO NA PAREDE	
18 - PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS, DIMENSÕES 80x160cm NA COR BRANCA, COM FECHO LIVRE/Ocupado REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA ALPORÇAC MARCA NEOCOM COR L 196, OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
19 - SOLERA EM GRANITO POLIDO, E=2cm	
20 - LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUMA SUSPENSÃO, REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA CONFORTO, DECA, L510 (LAVATÓRIO) + C510 (COLUMA), COR BRANCA OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
21 - BANCA SANITÁRIA SENOVA CONVENCIONAL, COR BRANCA, REFERÊNCIA COMERCIAL: P19 LINHA CONFORTO DECA COM ASSENTO PLÁSTICO DA MESMA LINHA E COR OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
22 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESGARGA, REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO BENEFIT MARCA DOCCO, OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
23 - BARRA DE APOIO RETA, CONFORME NBR 9050-2004, Ø3,2cm, EM TUBO LISO DE AÇO INOX, RECURVADO NOS CANTOS, CHUMBADA NA PAREDE COM ARREATE DE ACABAMENTO	
24 - BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO SUSPENSO, CONFORME NBR 9050-2004, Ø3,2cm, EM TUBO LISO DE AÇO INOX, RECURVADO NOS CANTOS, CHUMBADA NA PAREDE COM ARREATE DE ACABAMENTO	
25 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE SANITÁRIOS ESPECIAIS COM AÇÃO MANUAL HIDRODINÂMICO COM PRESSÃO MANUAL, REFERÊNCIA COMERCIAL: DOCCO, MODELO PRESAMATIC BENEFIT ACABAMENTO CROMADO	
26 - CAMPANHA SEM FIO, REFERÊNCIA COMERCIAL: PORCELINE MODELO 7500 OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	
27 - ELEMENTO VAZADO QUADRICULADO 10x10x10cm, REFERÊNCIA COMERCIAL: NEO REF. CDD. 90A OU EQUIVALENTE TÉCNICO	
PUNTO DE INÍCIO PARA A COLOCAÇÃO DA CERÂMICA	

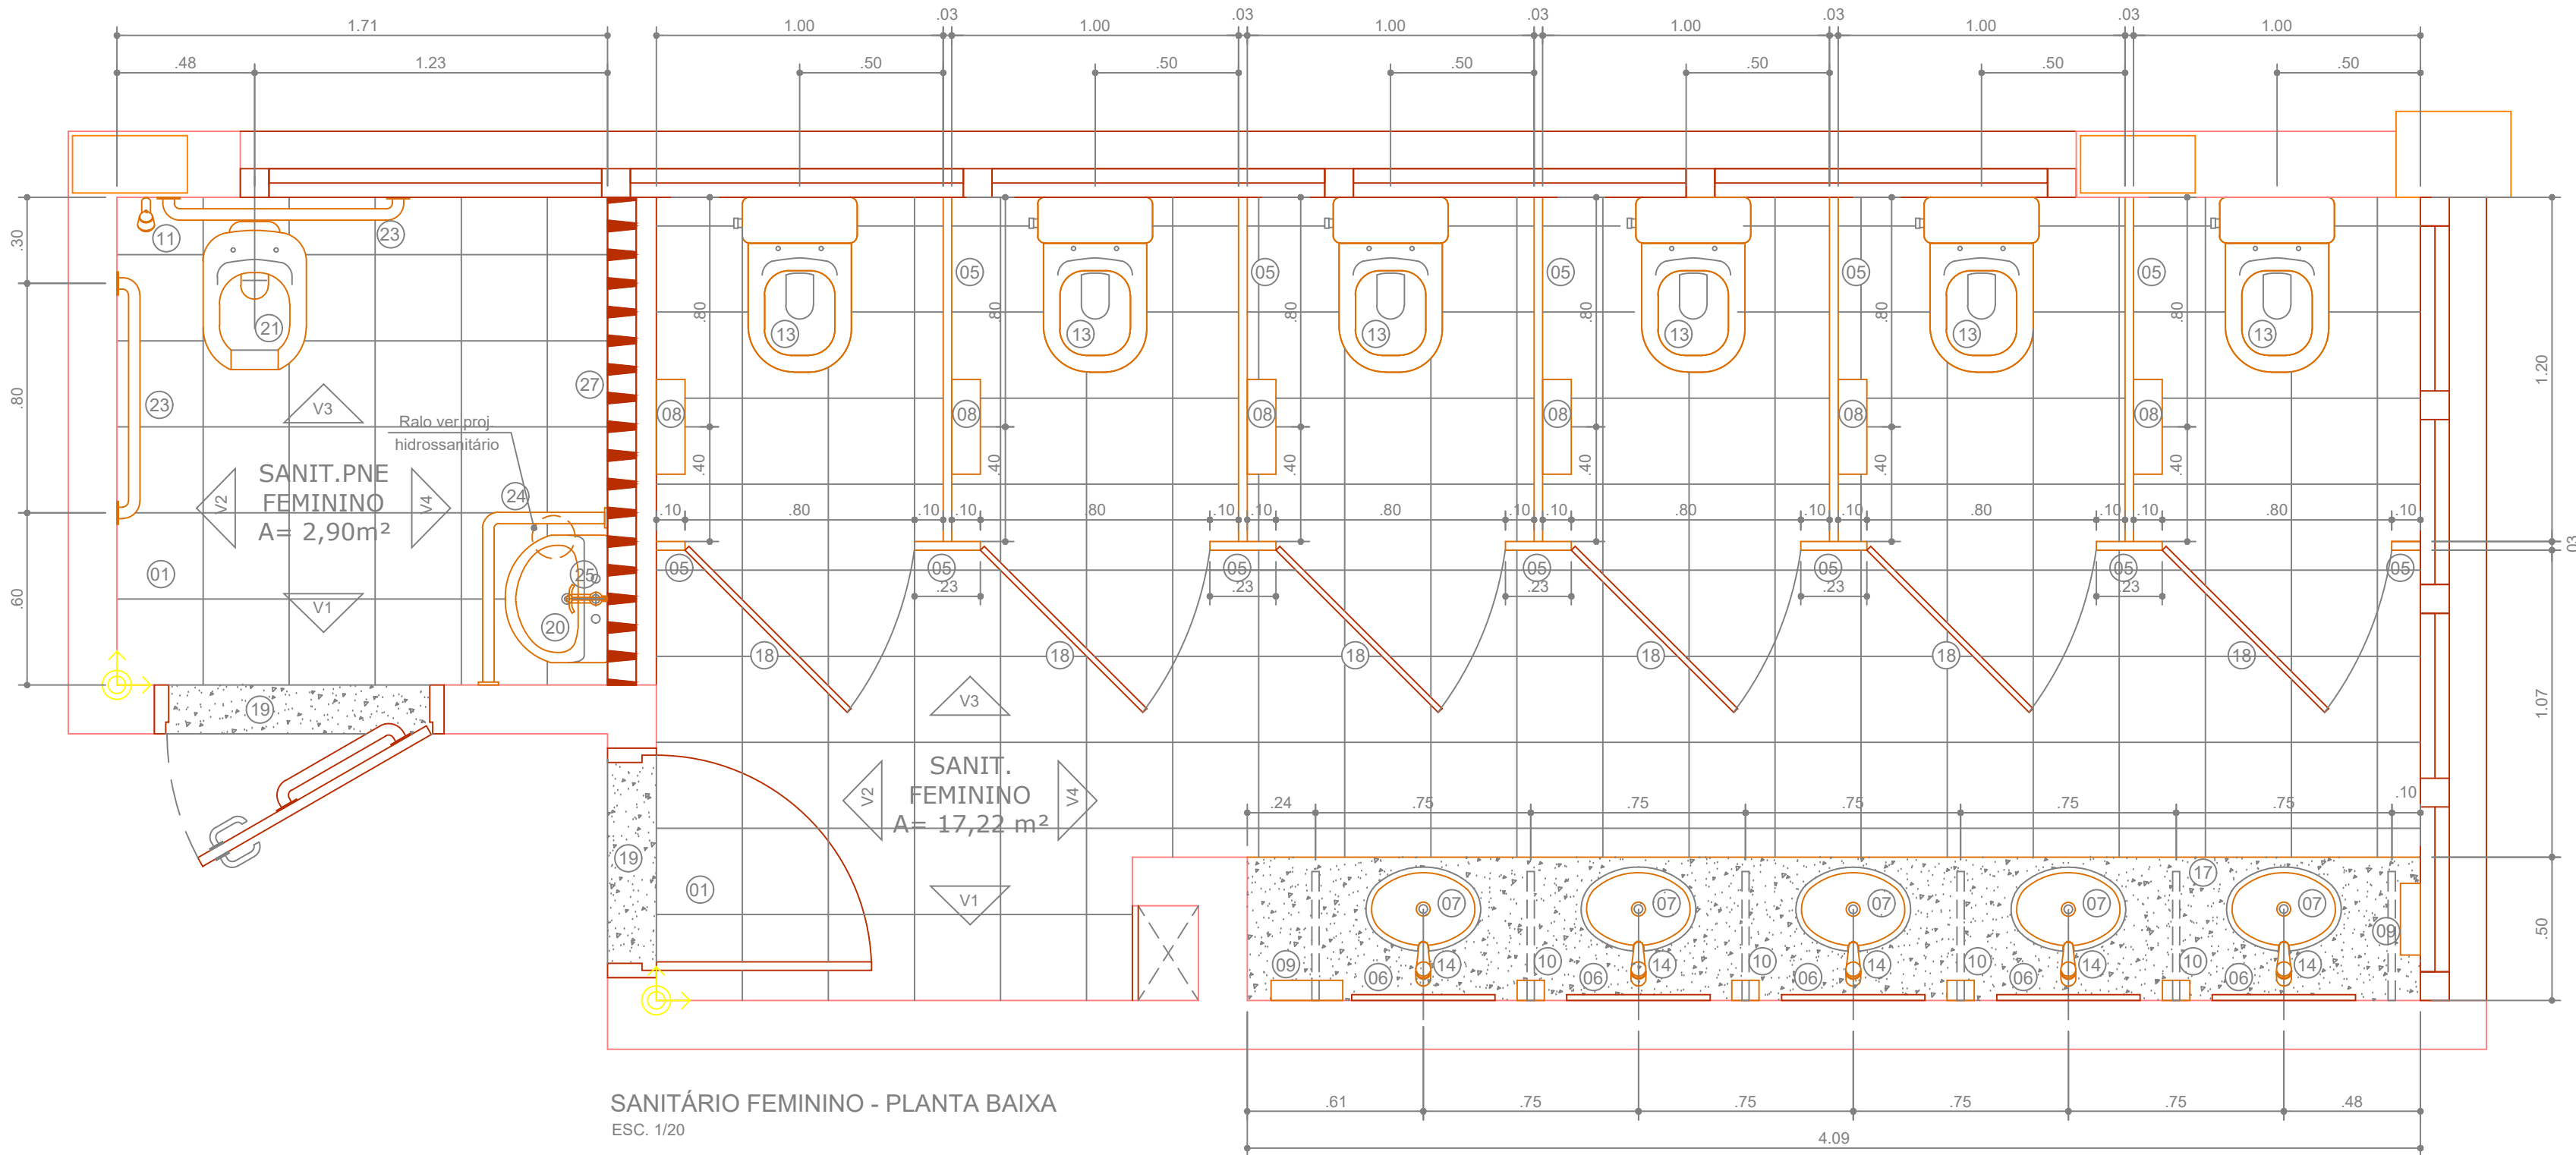


SANITÁRIO FEMININO - PLANTA BAIXA
ESC. 1/20

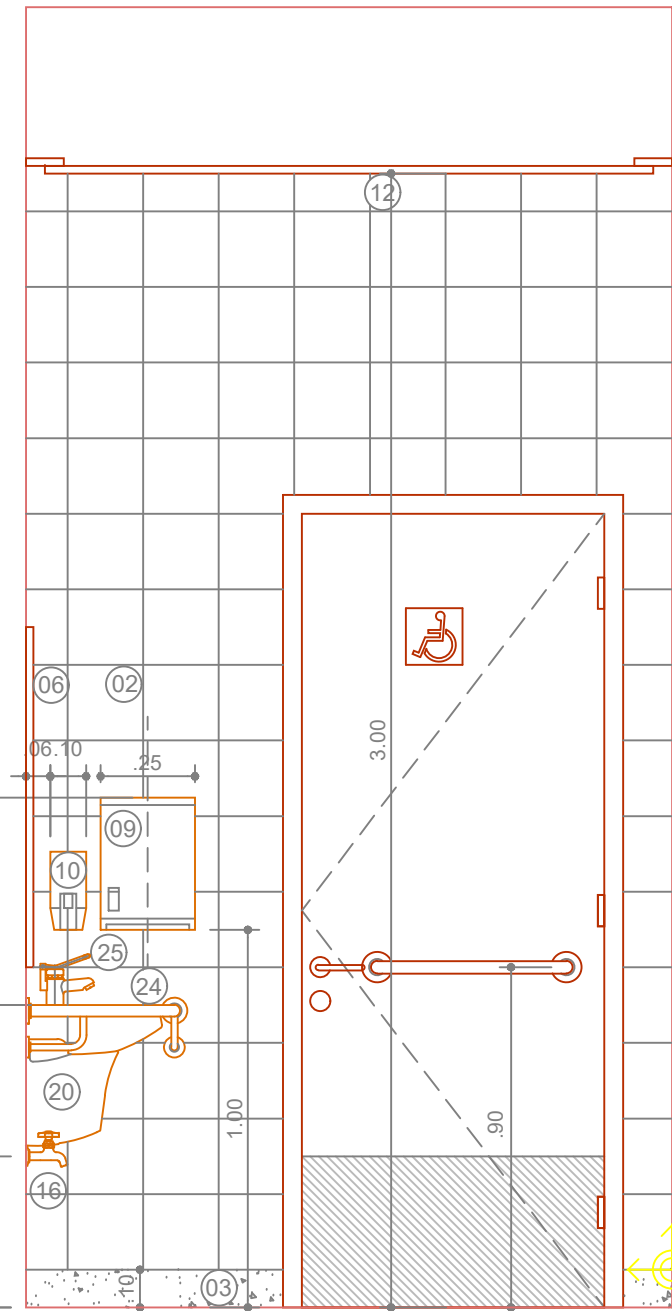


SANITÁRIO PNE FEMININO - VISTA 01
ESC. 1/20

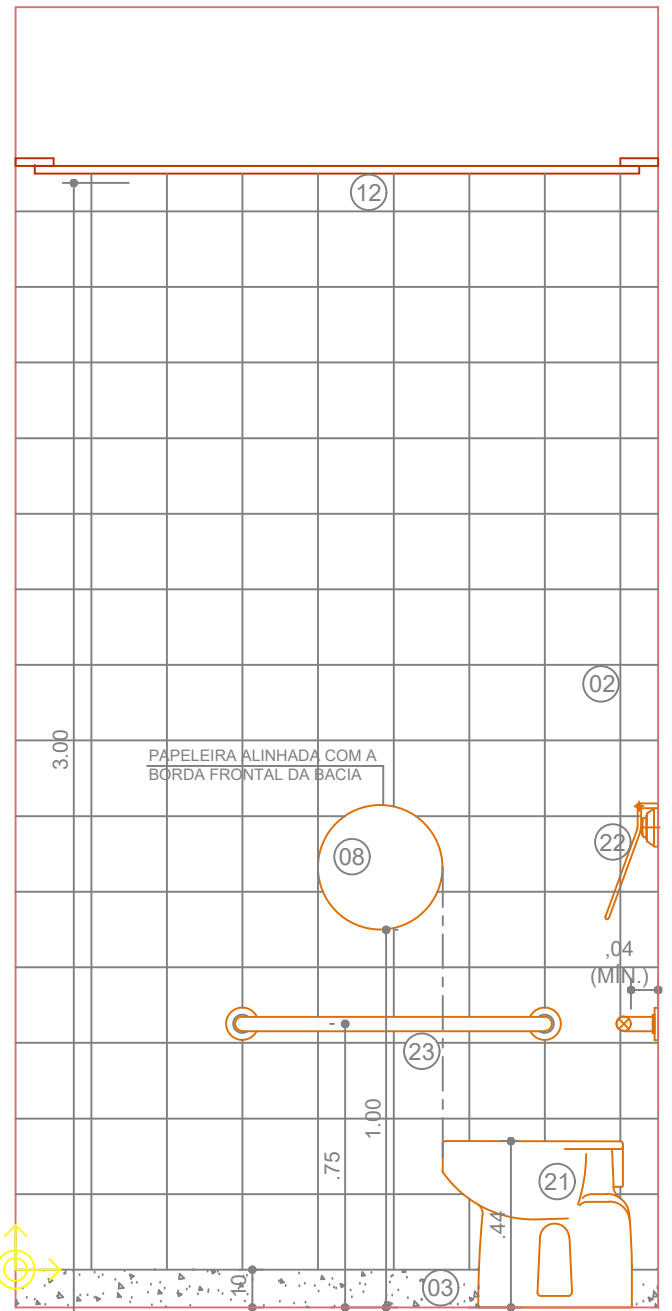


SANITÁRIO PNE FEMININO - VISTA 02
ESC. 1/20

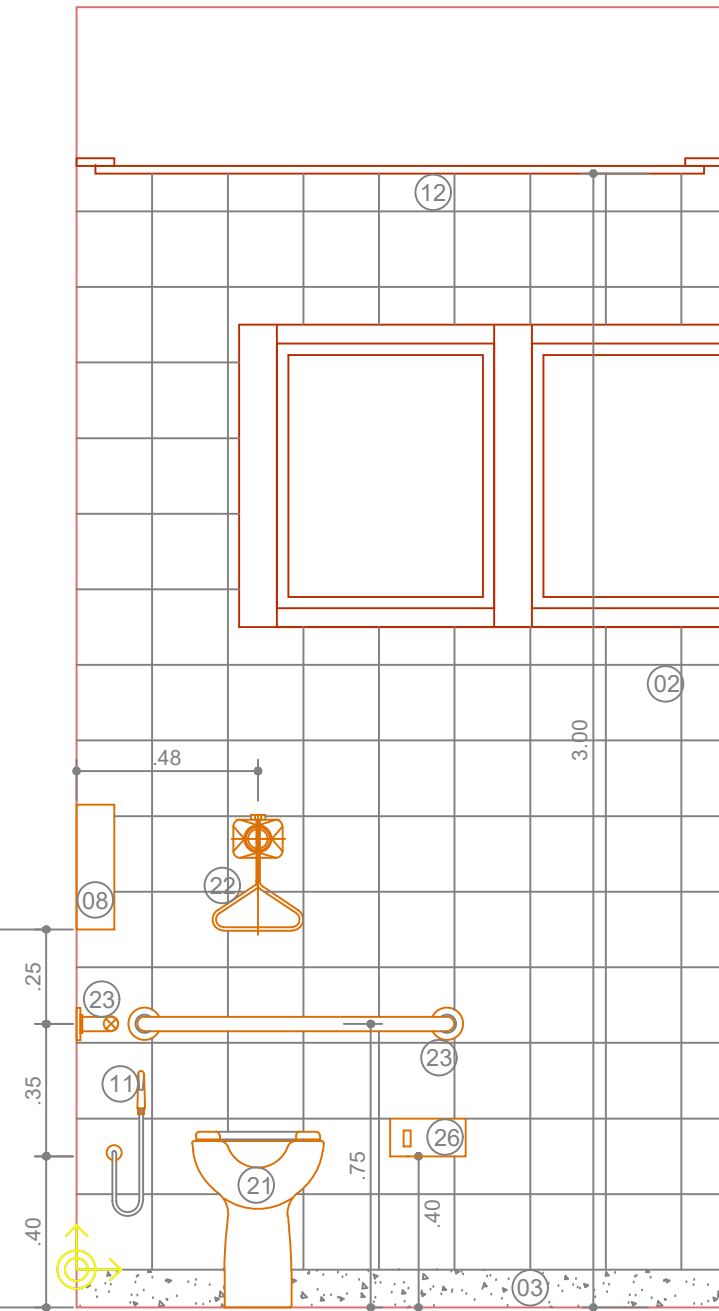

SANITÁRIO PNE FEMININO - VISTA 03
ESC. 1/20

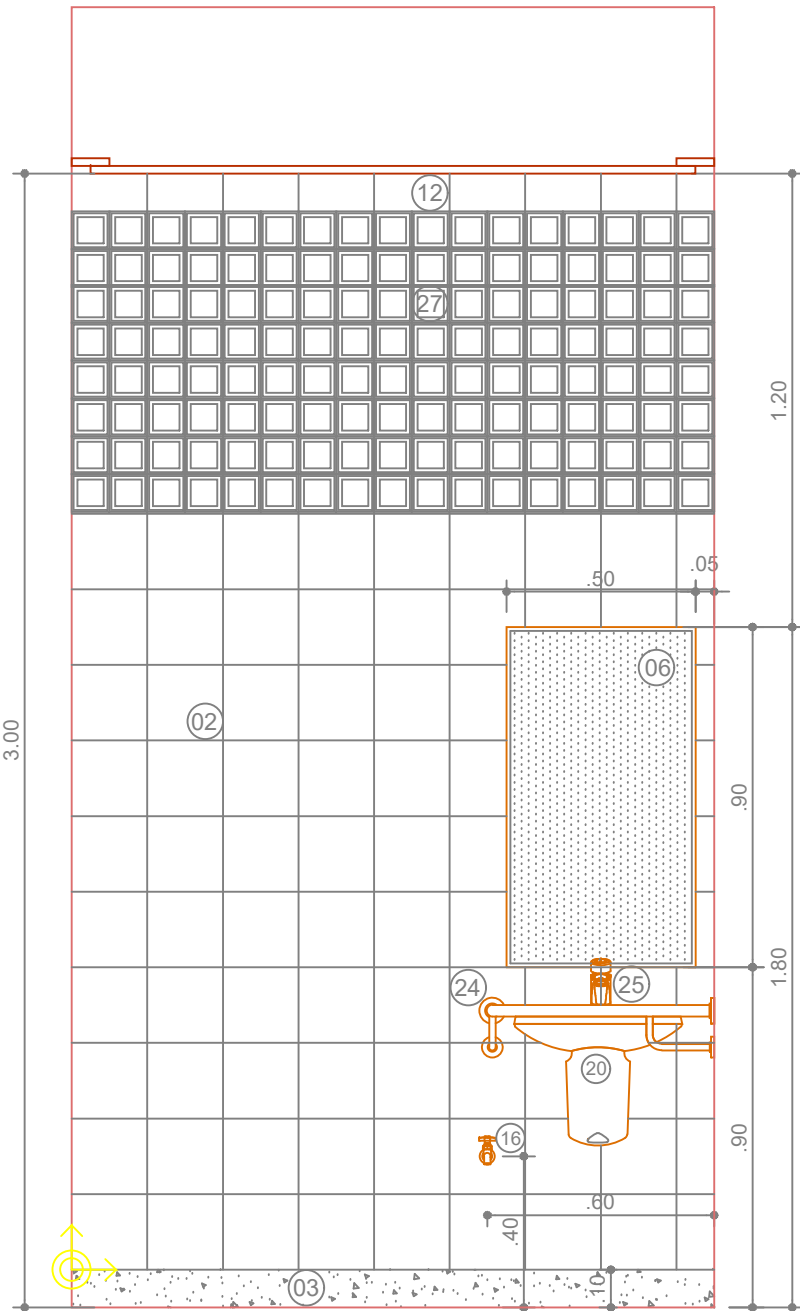

SANITÁRIO PNE FEMININO - VISTA 04
ESC. 1/20

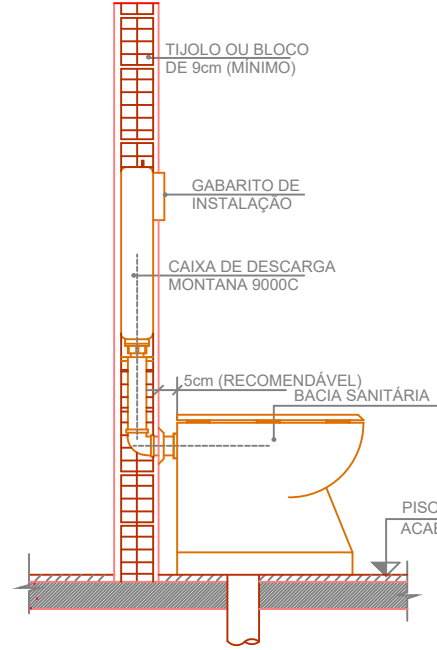

DETALHE CAIXA MONTANA
ESC. 1/20

OBSERVAÇÕES GERAIS:
* Todas as medidas em metros;
* Não tomar medidas em escala na planta;
* Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
* Planta e detalhes de forro ver folhas de luminotécnica;
* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

R02	26/08/2015	ESSA FOLHA NÃO SOFREU ALTERAÇÃO
R01	14/07/2015	PLANTA: MEDIDAS DADAS NAS DIVISÓRIAS E PORTAS DOS BOX SANITÁRIOS VISTA 4 DO SANITÁRIO PNE: FOI ESPECIALMENTE CORRIGIDA A POSIÇÃO DO DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER NBR 9050. SUBSTITUIÇÃO DO DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO DE 400mm PARA 800mm, CONFORME PADRÃO LINCAMP. SUBSTITUIÇÃO DE SOLERA DE GRANITO POLIDO POR GRANITO CINZA ANDORINHA. ALTERADA A REFERÊNCIA COMERCIAL DO COBOÇO: FOI ADOPTADO UM COBOÇO COM O ELEMENTO HORIZONTAL EM VENEZIANA. COMPATIBILIZAÇÃO DOS ÍTENS DA LEGENDA COM O MEMORIAL DESCRITIVO (ÍTEM: 5, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 23 E 24)
R00	10/08/09	EMIÇÃO INICIAL
REV	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO

<div>ATENÇÃO</div> <div>A solicitação de projetos deve ser encaminhada para o Núcleo de Gerenciamento de Projetos, apresentando a seguinte documentação:</div>	<div>NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS</div> <div>Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário</div> <div>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS</div>			
	CÓDIGO DA OBRA			
	OBRA:	CENTRO DE ESTUDO DE LÍNGUAS - CEL		
	LOCAL:	RUA CORA CORALINA, S/N		
				CEL

		CBR - ENGENHARIA S/S LTDA	
Rua do Trabalho 290, cj. 22-Méieros Deus-Porto Alegre-RS		CEP: 91150-050 - Tel/Fax (51) 3553-3168	
Autóreo do Projeto		DATA	
Arq. Marcelo M. Cordeiro		RS 109 049	
REFERÊNCIA		PROJETO EXECUTIVO	
		DETALHAMENTO DE SANITÁRIOS	
DATA		ARQ	
10/08/2009		08/10-R02	
DESENHO		ARQ	
ANTONIA		CEL_ARQ_PE_F07-08_det_sanit_DES_R02.dwg	
		ESCALA	
		1:20	