


cor	para	cor
01	0,1	253
02	0,2	251
03	0,3	3
04	0,4	4
05	0,5	5
06	0,6	6
07	0,2	preto
08	0,1	preto
09	0,8	preto
12	0,15	12
final 0	0,4	preto
final 1	0,6	preto
final 2	0,3	preto
final 3	0,5	preto
final 4	0,2	preto
final 5	0,3	preto
final 6	0,2	preto
final 7	0,2	preto
final 8	0,15	preto
final 9	0,15	preto
250	0,25	250
251	0,25	251
252	0,25	252
253	0,25	253
254	0,25	254
255	0,25	255

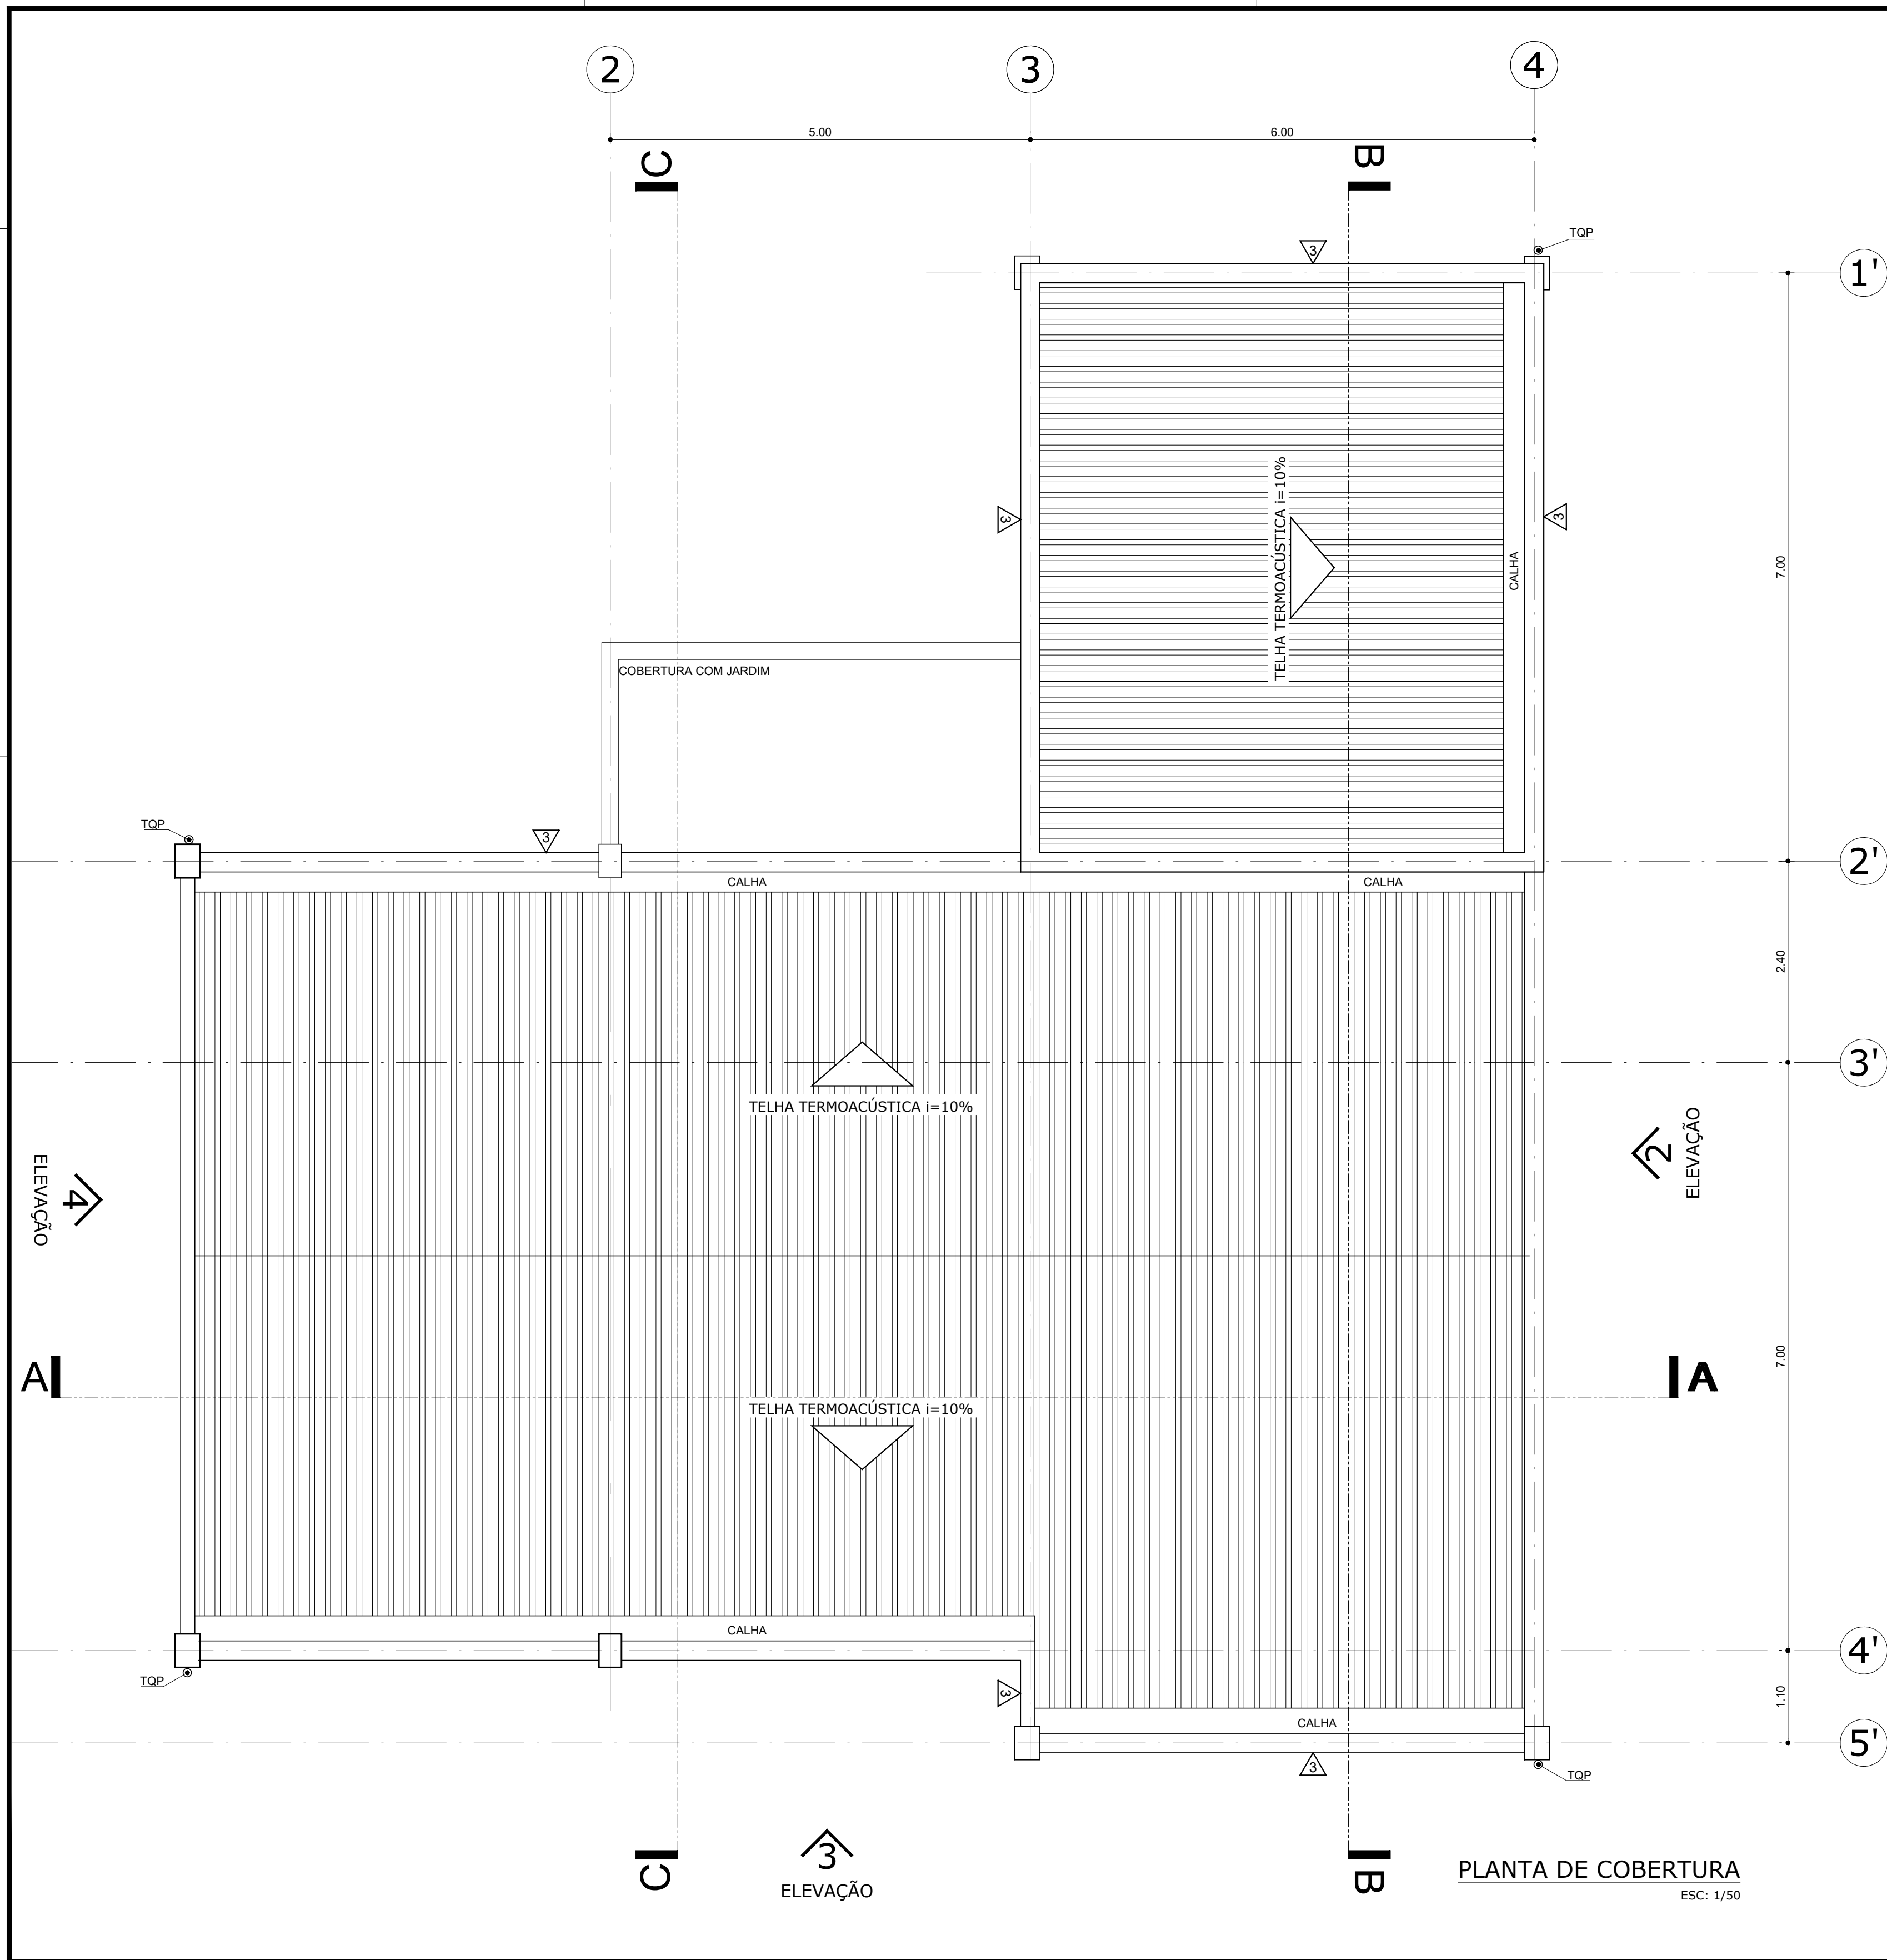

PLANTA DE COBERTURA  
ESC: 1/50

## ACABAMENTOS :

○	PISOS
1	PISO CERÂMICO ELIANE TRANS GR PIME COLEÇÃO SUPERBÁSICO, PEI 4 30X30cm COR CINZA
2	PISO VINÍLICO 30 X 30cm TIPO PAVIFLEX COR CINZA
3	PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA
4	PISO VINÍLICO 30 X 30cm TIPO PAVIFLEX COR CINZA SOBRE TABLADO EM MADEIRA
5	PISO DE CIMENTO ALISADO
6	PISO EM PLACA CIMENTÍCIA DE 50 X 50 X 1,5 cm
7	PISO CERÂMICO PARA ÁREAS EXTERNAS, PEI 4 60X60cm COR CINZA
△	PAREDES
△	CERÂMICA ESMALTADA, 20x20cm, COR BRANCA, ASSENTE COM JUNTA A PRUMO, NOS SANITÁRIOS ATÉ h=3,00m
△	REFERÊNCIA COMERCIAL: CERÂMICA PORTINARI WHITE BASIC LUX OU EQUIVALENTES TÉCNICOS
△	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COM EMASSAMENTO, NA COR BRANCO NEVE
△	PINTURA ACRÍLICA FOSCA, REF. SUVINIL ACRÍLICO PREMIUM, COR SAFARI
□	FORROS
1	LAME COM PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, NA COR BRANCO NEVE
2	FORRO DE GESSO COM ACABAMENTO EM PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COM EMASSAMENTO, COR BRANCO NEVE
◇	RODAPÉS
◇	RODAPE PLANO VINÍLICO, h=7,5cm
◇	RODAPE GRANITO CINZA ANDORINHA h= 10cm

QUADRO DE ÁREAS	
PAVIMENTO TÉRREO	205,75m²
1°. PAVIMENTO	205,75m²
2°. PAVIMENTO	205,75m²
COBERTURA	39,44 m²
ÁREA TOTAL	656,69m²

OBSERVAÇÕES GERAIS:  
\* Todas as medidas em metros;  
\* Não tomar medidas em escala na planta;  
\* Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;  
\* Planta e detalhes de forro ver folhas de luminotécnica;  
\* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

R02	28/08/15	INCLUSÃO DESTA FOLHA
REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
<b>NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS</b> Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		
OBRA:	CENTRO DE ESTUDO DE LÍNGUAS - CEL	CÓDIGO DA OBRA
LOCAL:	RUA CORA CORALINA, S/N	CEL
<b>CBR - ENGENHARIA S/S LTDA</b> Rua Batafogo 280, s. 22-Mélio, Nova Friburgo, RJ CEP: 90150-050 - Tel/Fax: (51) 3233-3168		
Autor(es) do Projeto	CREA	DATA
Arq. Marcelo M. Cornetet	RS 109 049	VISTO
REFERÊNCIA	PROJETO EXECUTIVO PLANTA DE COBERTURA	
DATA	DESENHO	ARQUIVO
10/08/2009	TAIS	CEL_ARQ_PE_F01-05gerais_DES_R02.DWG
ESCALA		1:50
ARQ		03B/10-R2