NORTE G.

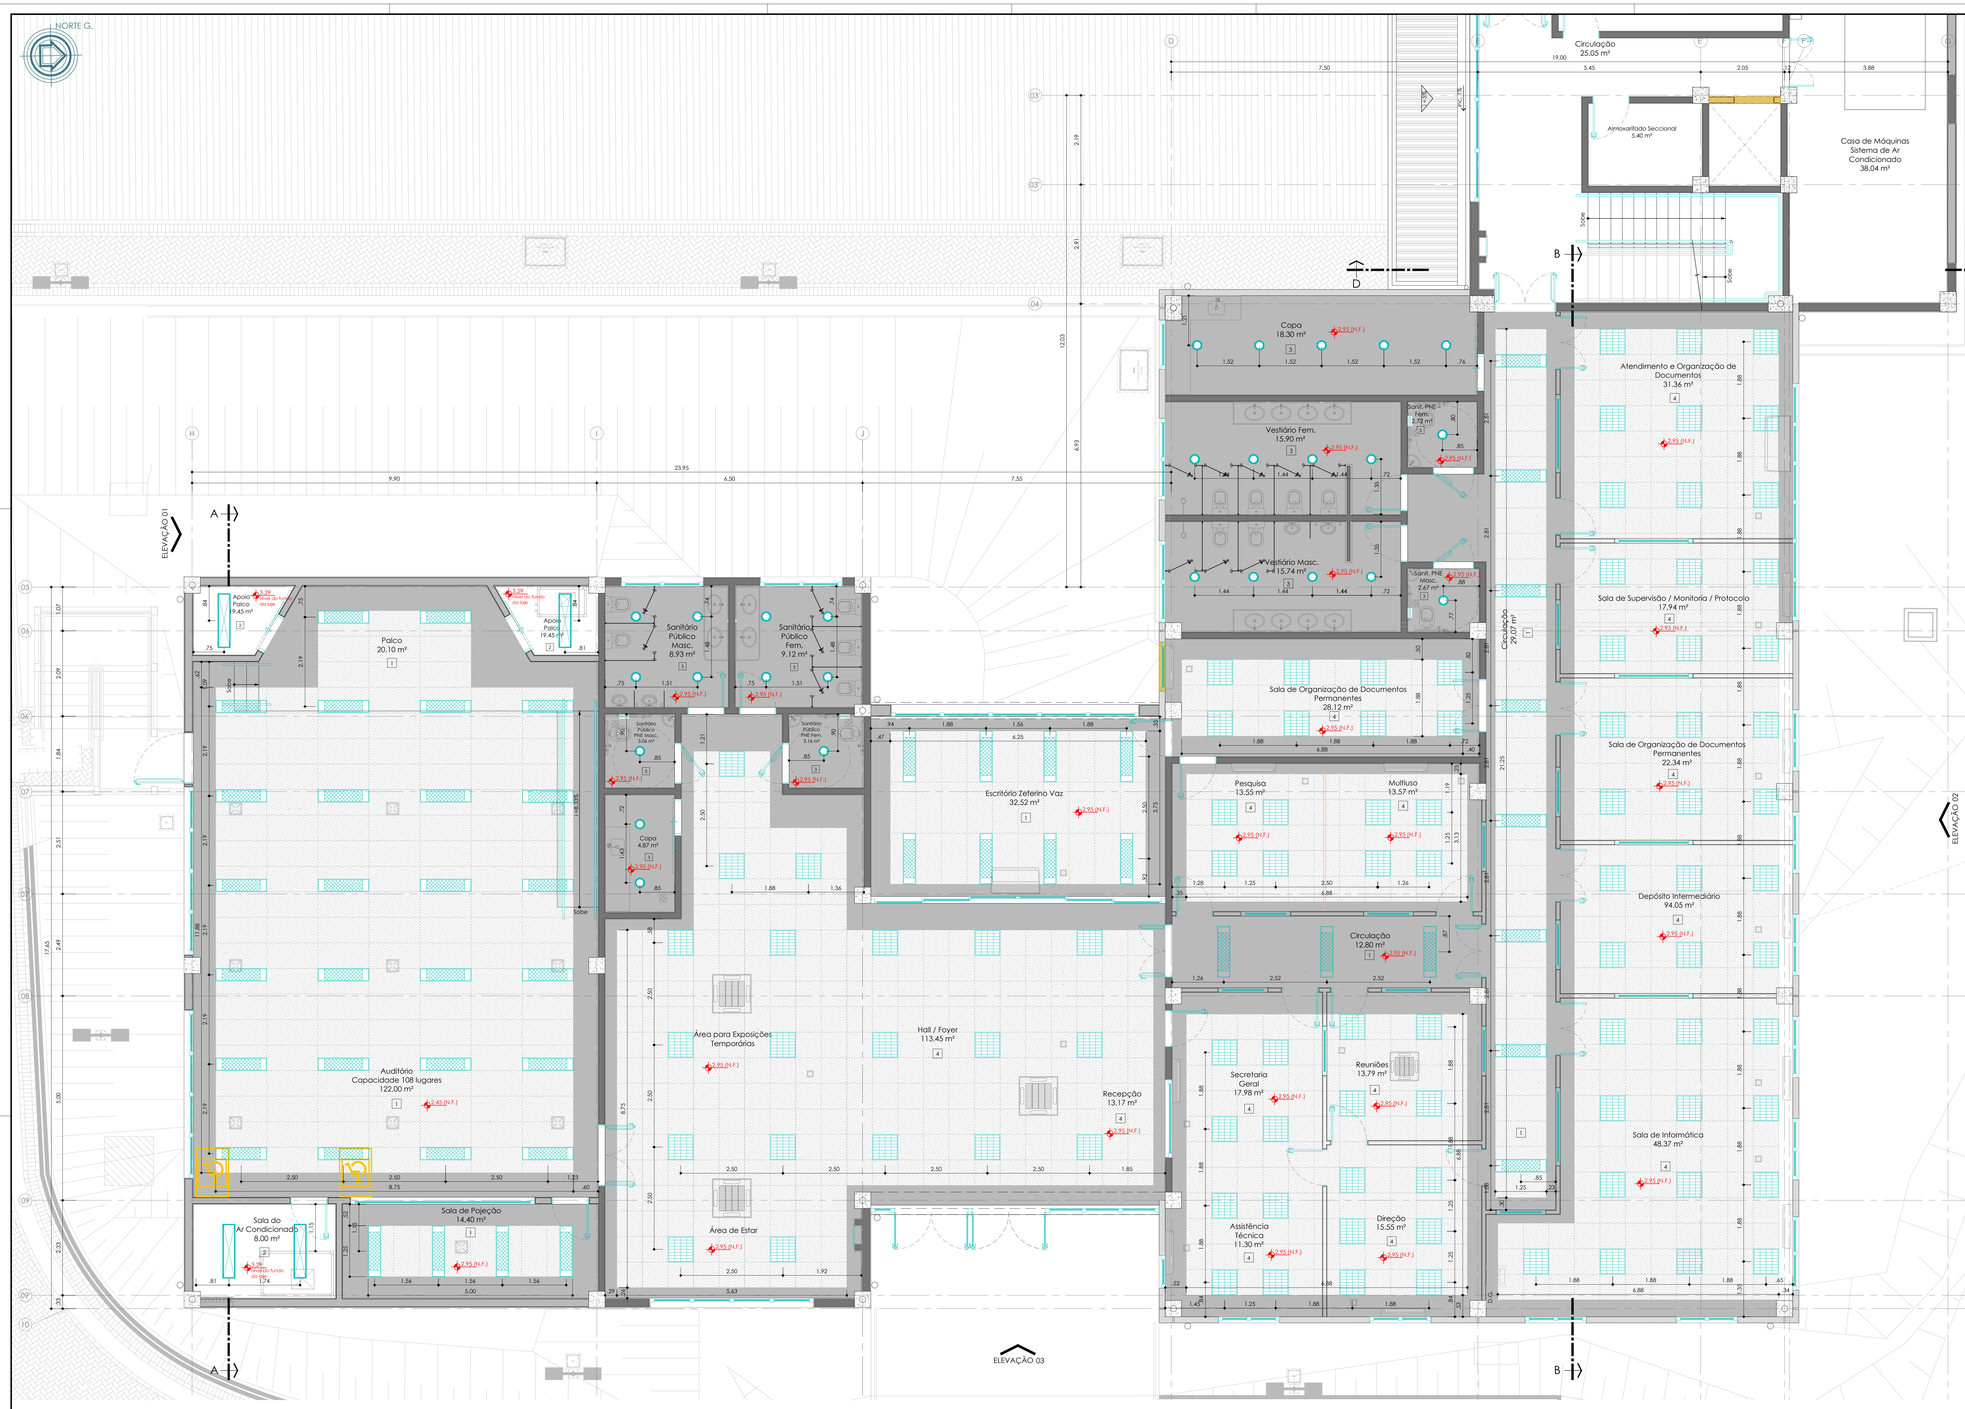

PLANTA ILUMINAÇÃO PRIMEIRO PAVIMENTO - Lado direito

Escala 1:50

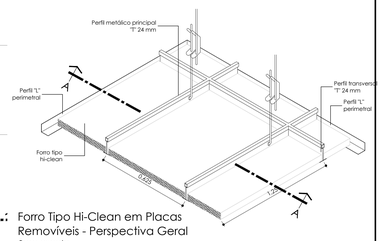

Forro Tipo Hi-Clean em Placas Removíveis - Perspectiva Geral

Sem escala



Detalhe da Borda T 24mm Perspectiva Geral

Sem escala



Forro Tipo Hi-Clean - Corte AA

Sem escala



Forro Monolítico - Detalhe Genérico Perspectiva Geral

Sem escala

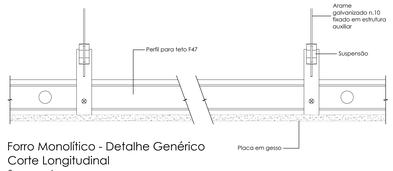

Forro Monolítico - Detalhe Genérico Corte Longitudinal

Sem escala

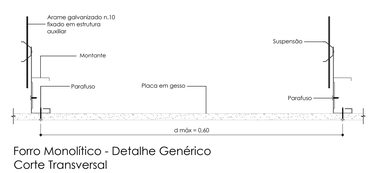

Forro Monolítico - Detalhe Genérico Corte Transversal

Sem escala



Forro Monolítico - Detalhe Genérico Interface Gesso/ Parede - Corte Transversal

Sem escala

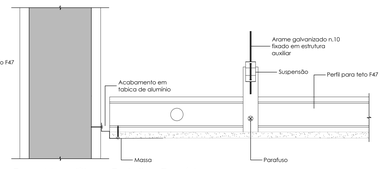

Forro Monolítico - Detalhe Genérico Interface Gesso/ Parede - Corte Longitudinal

Sem escala

□ FORRO

1 Forro composto por gesso monolítico e placas removíveis em fibra mineral. **Placas**: com pintura acrílica de ação bacteriostática, cor branco. Medidas das placas: 62,5 x 125 cm, espessura 14 mm. Fixação: placas apoiadas em perfis metálicos aparentes, com borda tay-in na lateral e no comprimento, suspensas por pendurais rígidos, cor branco. Índice de absorção sonora 0,75 (SBA) e 0,70 (NRC) e atenuação sonora (CAC) de 30 a 49 dB. Referência comercial: linha Polaris - Hunter Douglas, Planam, Illbruck ou equivalente técnico. **Gesso monolítico** com pintura em látex acrílico acetinado: referência comercial da tinta: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em alumínio com pintura eletrostática cor branco. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

2 Laje rebocada com aplicação de pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

3 Forro em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado: referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em alumínio com pintura eletrostática cor branco. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

4 Forro composto por gesso monolítico e placas removíveis em fibra mineral. **Placas**: com pintura acrílica de ação bacteriostática, cor branco. Medidas das placas: 62,5 x 62,5 cm, espessura 14 mm. Fixação: placas apoiadas em perfis metálicos aparentes, com borda tay-in na lateral e no comprimento, suspensas por pendurais rígidos, cor branco. Índice de absorção sonora 0,75 (SBA) e 0,70 (NRC) e atenuação sonora (CAC) de 30 a 49 dB. Referência comercial: linha Polaris - Hunter Douglas, Planam, Illbruck ou equivalente técnico. **Gesso monolítico** com pintura em látex acrílico acetinado: referência comercial da tinta: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em alumínio com pintura eletrostática cor branco. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

ESPECIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS

DESCRIÇÃO

Luminária retangular de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 35mm, com barra de LED 31W e emissão de luz na cor branco neutro 4000K (±200). Corpo e aba em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho com refletor total de 86% e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho com refletor total de 86%. Referência comercial: modelo 2005. LED Premium (4000K) - Ihlam, Stock, Projeto ou equivalente técnico.

Luminária retangular de sobrepor com barra de LED 31W e emissão de luz na cor branco neutro 4000K (±200). Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor alumínio anodizado alto brilho com refletor total de 86% e aletas convexas em alumínio anodizado alto brilho com refletor total de 86%. Referência comercial: modelo 3725 LED Premium (4000K) - Ihlam, Stock, Projeto ou equivalente técnico.

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm, com barra de LED 31W e emissão de luz na cor branco neutro 4000K (±200). Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Difusor translúcido. Referência comercial: modelo 3690, LED Premium - Ihlam, Stock, Projeto ou equivalente técnico.

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado com LED de 1X39W e emissão de luz na cor branco neutra 4000K (±200), aba em polímero injetado na cor branca. Refletor em chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca. Difusor injetado translúcido. Referência comercial: mod. DORAH-GC, código 0003760, cor branco - Ihlam, Stock, Projeto ou equivalente técnico.

Luminária de sobrepor tipo arandela, para 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 15W. Corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em vidro transparente fosco. Instalação conforme Projeto de Instalações Elétricas. Referência comercial: MOD. TATU, Código 8157.1.A1.4D - Ihlam, Stock, Projeto ou equivalente técnico.

Para aparelhos, grelhas e dutos de ar condicionado - ver projeto de Instalações Mecânicas.

LEGENDA

- Construção existente
- Alvenaria a construir em bloco de concreto
- Foro monolítico a construir
- Foro em painéis a construir

NOTAS:

1. **O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".**
2. **O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.**
3. **ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.**

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		

ATENÇÃO: Os projetos são de propriedade intelectual do autor, sendo proibida a sua reprodução sem prévia autorização.

UNICAMP — COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS — CPO

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIDADE: SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO

OBRA: READEQUAÇÃO DE PROJETOS

CÓDIGO DA OBRA CPO: SIARQ_read

graco projetos

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

UNIDADE: SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO

ENDEREÇO: RUA 1 COM AV. DR. ANDRÉ M. TOSELLO, Nº s/N, QD 43, CEP 13083-886 UNICAMP CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ARQUIVO DWG: SIARQ-R6_ARQ24_Rum1.Dir

OBRA: READEQUAÇÃO DE PROJETOS - OS 86 ETAPA: Executivo

REF.: ARQ.

TÍTULO: Planta Iluminação Primeiro Pavimento Lado direito

FOLHA: 24/37-R0

AUTOR (ES) PROJETO: ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A33339-7 (EX-TMP/01)

DESENVOLVIMENTO PROJETO: ARQ. NOEMI CAPPELLO - CAU nº A70893-2; ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A43764-7

DESENHO: Nara

DATA: JUN/2020

ESCALA: 1:50