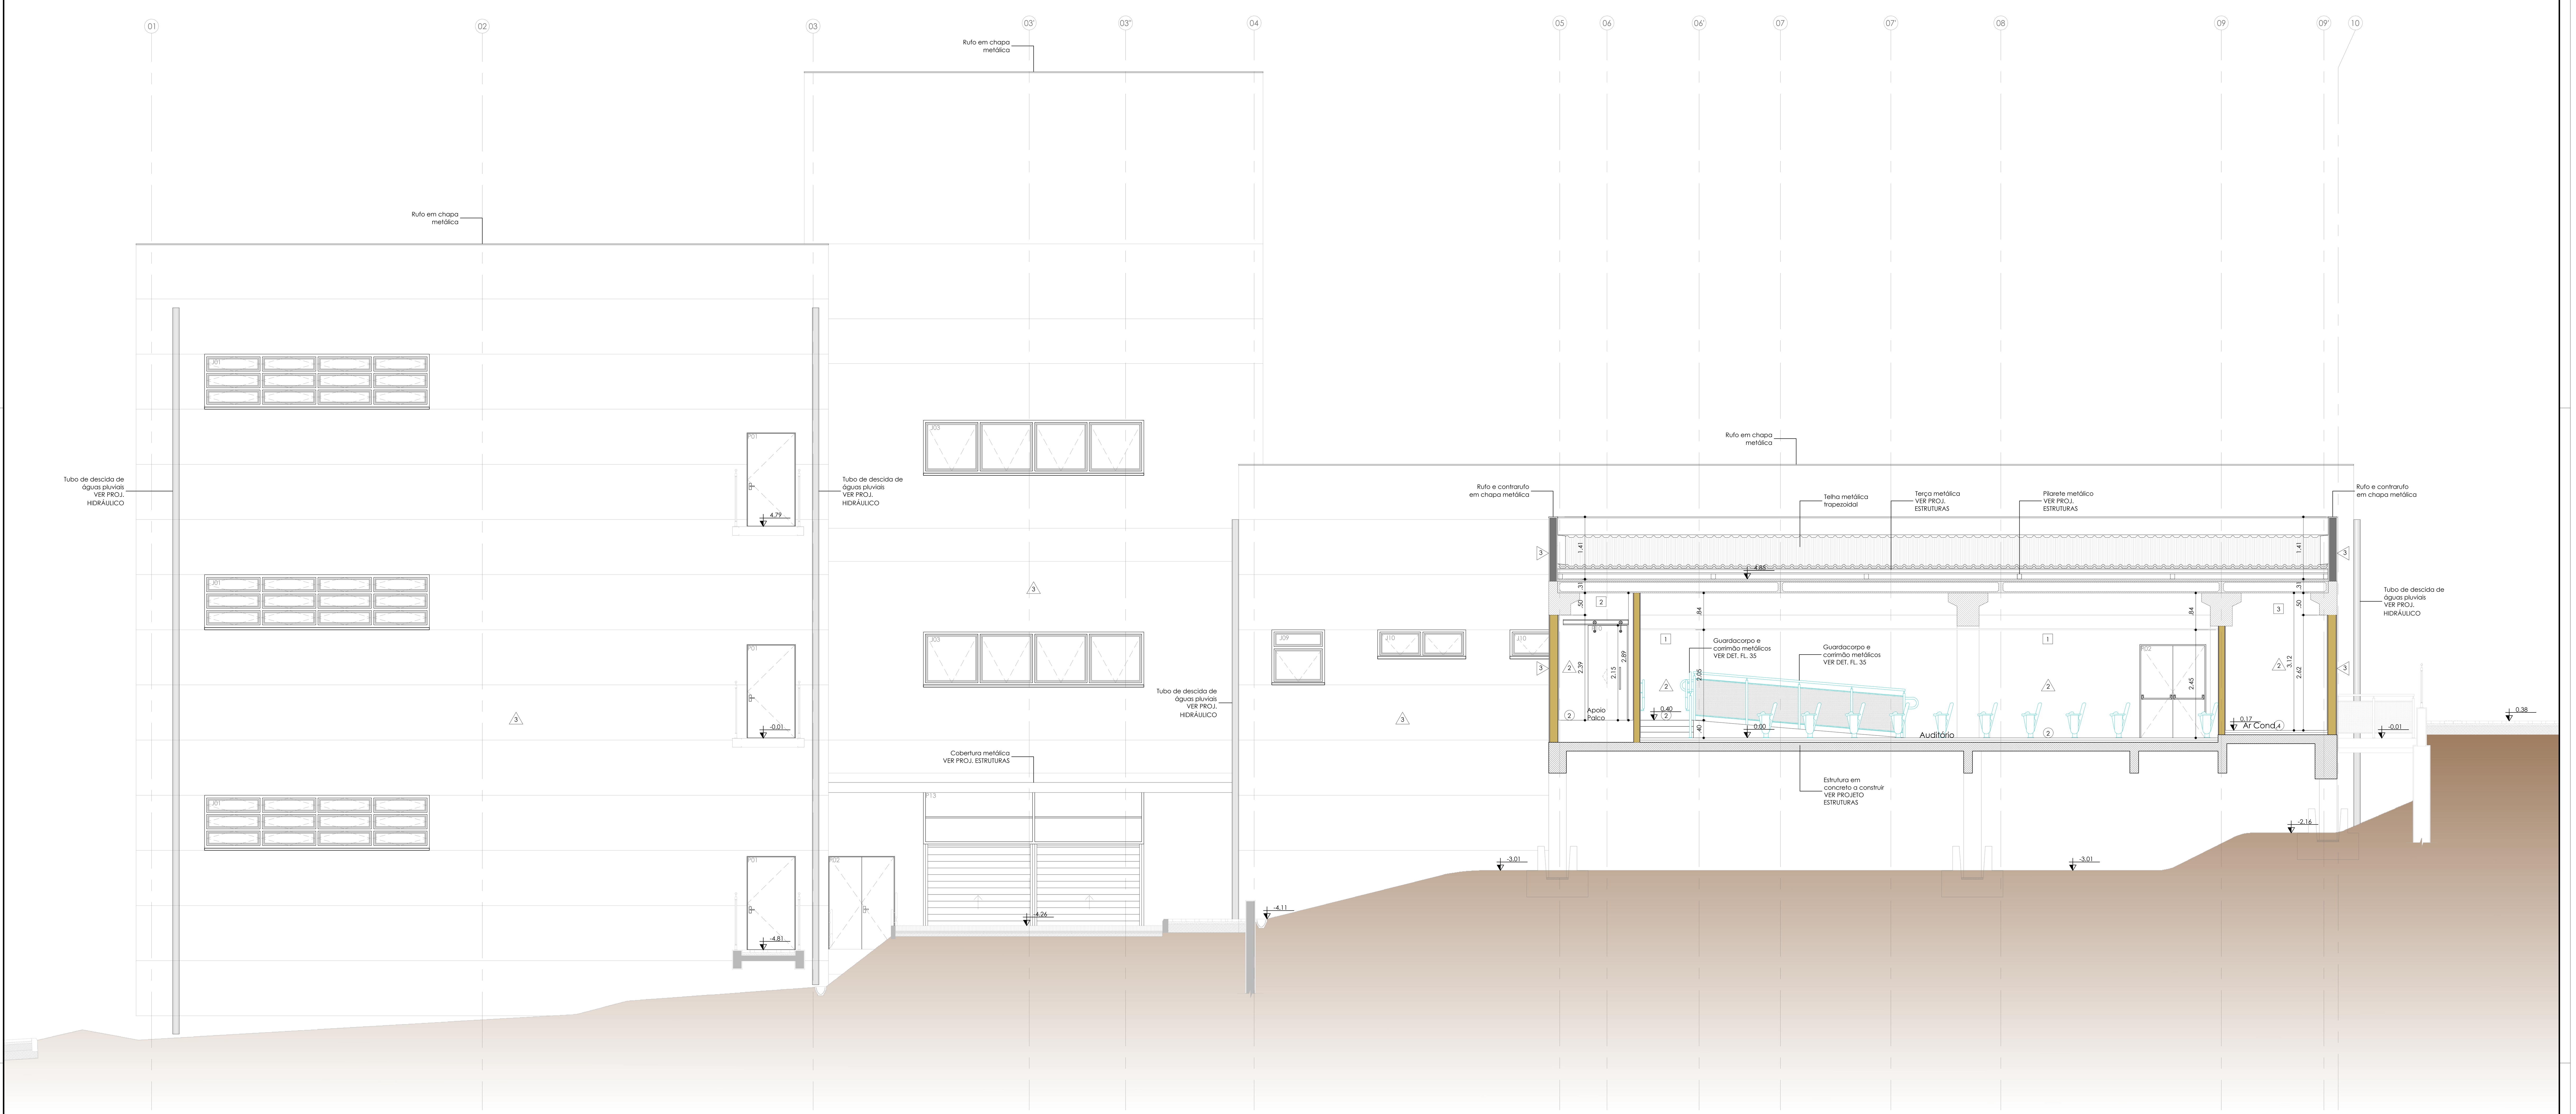

CORTE AA
Escala 1:50

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS

○ PISO

1. Piso em porcelanato sobre argamassa de regularização, dimensão 60 x 60 cm, referência comercial: York SGR, cor *Cinza*, acabamento acetinado - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte linha *Juntaplus Fina*, cor *Cinza claro*, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensão 7,5 x 45 cm.
2. Piso em porcelanato sobre argamassa de regularização, dimensão 60 x 60 cm, referência comercial: linha *Platina NA*, cor *Cinza*, acabamento natural - Eliane, Portobello, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha *Juntaplus Fina*, cor *Cinza claro*, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensão 7,5 x 60 cm.
3. Piso em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.
4. Aplicação de desempeno manual sobre concreto de laje úmido, com acabamento antiderrapante.

Δ PAREDES

1. Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto; referência comercial: linha *White Home*, cor *Cetim Bianco* - Portobello, Portinari, Eliane ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha *Juntaplus Fina*, cor *Cinza Claro*, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.
2. Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre massa PVA nas paredes internas; ref. comercial: cor Branco - Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico.
3. Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre seladora nas paredes externas; ref. comercial: cor Branco - Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico.

□ FORRO

1. Forro composto por gesso monolítico e placas removíveis em fibra mineral. **Placas**: com pintura acrílica de ação bacteriostática, cor branco. Medidas das placas: 62,5 x 125 cm, espessura 14 mm. Fixação: placas apoiadas em perfis metálicos aparentes, com borda lay-in na largura e no comprimento, suspensas por pendurais rígidos, cor branco. Índice de absorção sonora 0,75 (SRA) e 0,70 (NRC) e atenuação sonora (CAC) de 30 a 49 dB. Referência comercial: linha *Polaris* - Hunter Douglas, Planam, Illbruck ou equivalente técnico. **Gesso monolítico** com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.
2. Laje rebocada com aplicação de pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
3. Forro em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.
4. Forro composto por gesso monolítico e placas removíveis em fibra mineral. **Placas**: com pintura acrílica de ação bacteriostática, cor branco. Medidas das placas: 62,5 x 62,5 cm, espessura 14 mm. Fixação: placas apoiadas em perfis metálicos aparentes, com borda lay-in na largura e no comprimento, suspensas por pendurais rígidos, cor branco. Índice de absorção sonora 0,75 (SRA) e 0,70 (NRC) e atenuação sonora (CAC) de 30 a 49 dB. Referência comercial: linha *Polaris* - Hunter Douglas, Planam, Illbruck ou equivalente técnico. **Gesso monolítico** com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

	DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS	LARG.	ALT.	PEIT.	QTDE.
J01	Caxilho em alumínio e vidro, 12 folhas basculantes.	5,10	1,20	*	24
J02	Caxilho em alumínio e vidro, 12 folhas basculantes.	4,10	1,20	*	05
J03	Caxilho em alumínio e vidro, 04 folhas maxim-ar.	5,00	1,20	2,30	02
J04	Caxilho em alumínio e vidro, 05 folhas maxim-ar.	6,05	1,20	1,25	01
J05	Caxilho em alumínio e vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 maxim-ar.	1,50	1,20	1,25	09
J06	Caxilho em alumínio e vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 maxim-ar.	1,80	1,20	1,25	01
J07	Caxilho em alumínio e vidro, 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 maxim-ar.	0,80	1,20	2,50	02
J08	Caxilho em alumínio e vidro, 12 folhas, sendo 06 fixas e 06 maxim-ar.	5,80	1,20	1,25	01
J09	Caxilho em alumínio e vidro, 02 folhas maxim-ar.	1,20	1,20	1,25	02
J10	Caxilho em alumínio e vidro, 04 folhas maxim-ar.	2,00	1,85	1,25	04
J11	Caxilho em alumínio e vidro, 04 folhas fixas.	4,00	2,10	0,30	01
J12	Caxilho em alumínio e vidro, 01 folha fixa.	4,50	0,95	1,20	01
J13	Caxilho em alumínio e vidro, 01 folha fixa.	1,90	1,20	1,20	07
J14	Caxilho em alumínio e vidro, 01 folha fixa.	1,20	1,20	1,20	11

	DESCRIÇÃO DE PORTAS	LARG.	ALT.	QTDE.
P01	Porta corta-fogo, 01 folha de abrir, com barra antipânico.	1,05	2,10	04
P02	Porta em alumínio 02 folhas de abrir, com barra antipânico.	1,45	2,10	17
P03	Porta em alumínio 01 folha de abrir.	0,85	2,10	01
P04	Porta em alumínio 02 folhas de abrir.	1,15	2,10	03
P05	Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 02 folhas de abrir.	1,25	2,10	08
P06	Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 02 folhas de abrir, com visor e barra antipânico.	1,25	2,10	02
P07	Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir.	0,85	2,10	24
P08	Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir, com barra de apoio e bate-cadeiras.	0,95	2,10	08
P09	Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 01 folha de correr.	0,80	2,10	02
P10	Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 01 folha de correr.	0,90	2,10	02
P11	Conjunto de porta e caixilho em alumínio e vidro formado por: 04 folhas de abrir, 02 folhas fixas, com 03 bandeiras fixas em alumínio e vidro.	7,20	3,00	01
P12	Porta em alumínio, 04 folhas de abrir e 0 folhas fixas.	7,05	2,40	01
P13	Portão em aço, 02 folhas de enrolar.	5,00	3,60	01

OBSERVAÇÃO: Para detalhes, acabamentos, acessórios e referências comerciais, ver pranchas de paginação de Portas e Caixilhos.
* Pavimento térreo: 2,30m; Primeiro Pavimento: 2,50m; Segundo Pavimento: 2,70m

QUADRO DE NOTAS

01 Cobertura em telha metálica trapezoidal LR-40 em aço galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduíche com isolante em PU. Acabamentos e acessórios; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeça em aço inox, sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedação utilizadas nas sobreposições transversais e longitudinais; massa poliuretânica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de fábrica com aplicação de primer epóxi seguido de pintura de acabamento na cor branca na face superior e na cor cinza na face inferior. Referência comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.
02 Estrutura e elementos metálicos das coberturas em aço de alta resistência à corrosão com aplicação de fundo preparador anti-ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referência comercial da tinta: cor Branco - Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico.
03 Rufos e contra-rufos em chapa metálica de aço galvanizado n. 22 com aplicação de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referência comercial da tinta: cor Branco - Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico.
04 Tubos de captação de águas pluviais em PVCR com aplicação de fundo preparador e pintura em esmalte sintético. Referência comercial da tinta: cor Branco - Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico.
05 Corrimãos e guardacorpos da escada existente em tubos e chapa metálicos em aço de alta resistência à corrosão. Fechamento dos guardacorpos em chapa perfurada em aço-carbono, espessura 1,5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensão da chapa 1200 x 3000 mm. Aplicação de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado. Referência comercial da tinta: cor Branco - Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico.
06 Piso interno podotátil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 25 x 25 cm, na cor amarelo e em concordância com a NBR-9050/2015 e NBR 16537/2016 e/ou posteriores alterações.
07 DIVISÓRIA GARU - Divisórias em gesso acartonado resistente à umidade (RU) espessura total 11,5 cm, com uma placa simples de 12,5 mm de espessura na face externa. Os perfis metálicos das paredes em gesso acartonado vão do piso à laje e as placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro. Referência comercial: Placo, Lafarge Gypsum, Gessoforro ou equivalente técnico.
08 Na laje técnica, impermeabilização com aplicação de Primer, asfalto elastomérico e manta asfáltica plástica 4 mm.
09 Em todos os sanitários, na copa e no DML, sob o piso cerâmico, e nas casas de máquinas aplicação de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilização. Em todos os sanitários, na copa e no DML deverá ser previsto o rebaixo de piso de 1 cm, na camada de argamassa de regularização do piso.
10 (SG) Soleiras em granito *Arabesco Branco*, espessura 2 cm.
11 (PC) Peitoril em concreto pré-moldado.
12 Bancadas dos sanitários e das copas em granito *Arabesco Branco*, espessura 2 cm.
13 Fechamento em blocos cerâmicos com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquitetônico.
14 Nas paredes internas do elevador, aplicação de pintura tipo caiação em três demãos, cor branco.

LEGENDA

- Construção existente em paineis
- Construção existente em alvenaria
- Lajes e vigas em concreto a construir
- Elementos a demolir
- Alvenaria a construir em bloco de concreto

NOTAS:
1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		

ATENÇÃO: A autoria do projeto não é responsabilidade desta Coordenadoria, cabendo-lhe apenas sua análise e gerenciamento.

UNICAMP — COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS — Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário — CPO

UNIDADE: SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO
OBRA: READEQUAÇÃO DE PROJETOS
CÓDIGO DA OBRA CPO: SIARQ_read

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

UNIDADE: SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO
ENDEREÇO: RUA 1 COM AV. DR. ANDRÉ M. TOSELLO, Nº s/N, QD 43, CEP 13083-886 UNICAMP, CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
ARQUIVO DWG: SIARQ-86_ARQ14_CorteAA
OBRA: READEQUAÇÃO DE PROJETOS - OS 86
ETAPA: Executivo
REF.: ARQ.
TÍTULO: Corte AA
FOLHA: 14/37-R0

AUTOR (ES) PROJETO: ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7, RRT: 9609203
DESENVOLVIMENTO PROJETO: ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0; ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7
DESENHO: Nora
DATA: JUN/2020
ESCALA: 1:50