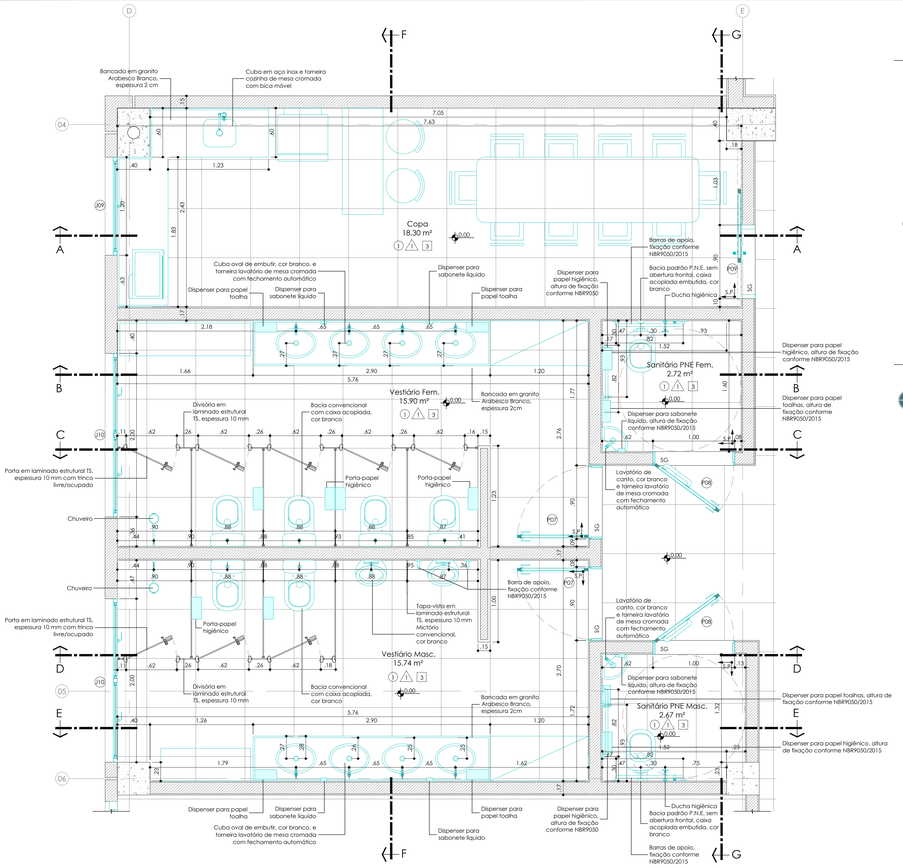

SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS E COPA PRIMEIRO PAVIMENTO
PLANTA
Escala 1:25

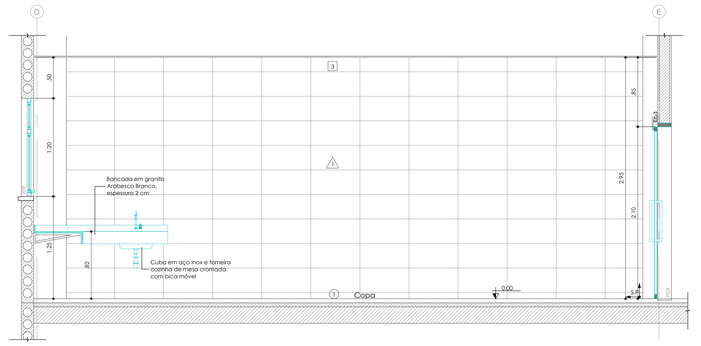

VESTIÁRIOS E COPA PRIMEIRO PAVIMENTO
CORTE AA
Escala 1:25

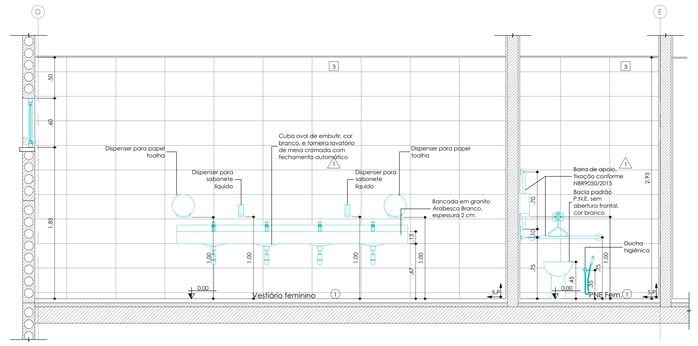

VESTIÁRIOS E COPA PRIMEIRO PAVIMENTO
CORTE BB
Escala 1:25

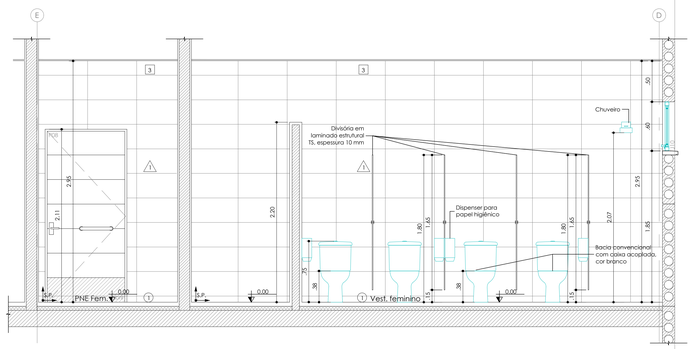

VESTIÁRIOS E COPA PRIMEIRO PAVIMENTO
CORTE CC
Escala 1:25

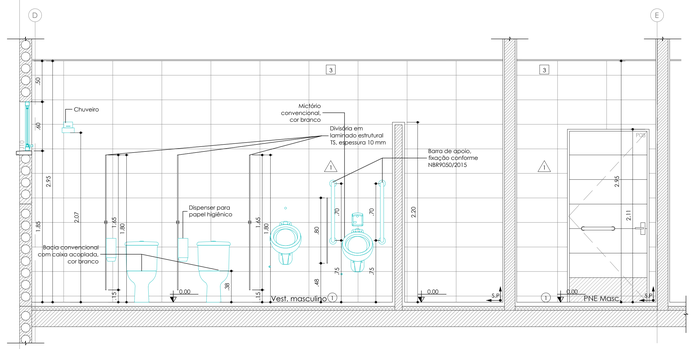

VESTIÁRIOS E COPA PRIMEIRO PAVIMENTO
CORTE DD
Escala 1:25

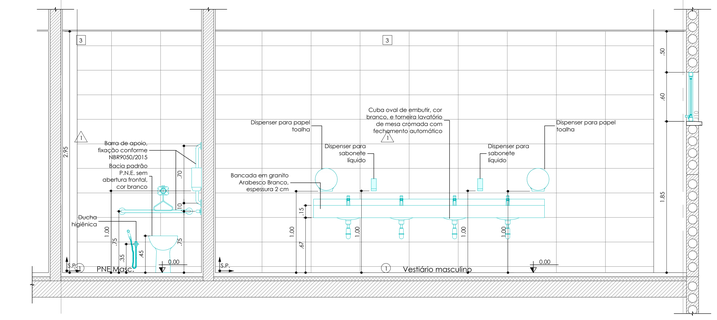

VESTIÁRIOS E COPA PRIMEIRO PAVIMENTO
CORTE EE
Escala 1:25

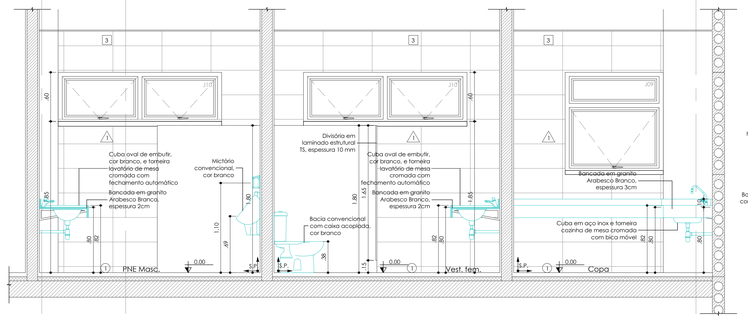

VESTIÁRIOS E COPA PRIMEIRO PAVIMENTO
CORTE FF
Escala 1:25

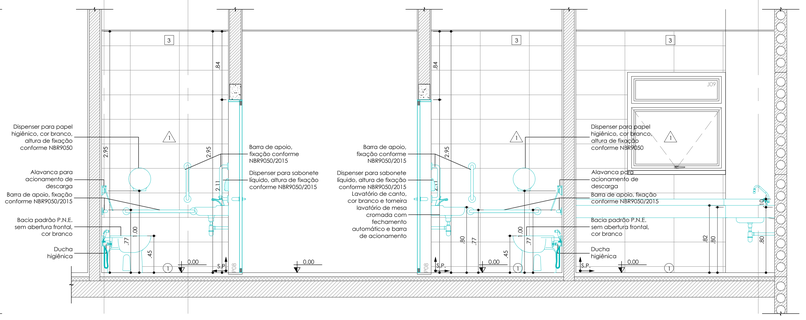

VESTIÁRIOS E COPA PRIMEIRO PAVIMENTO
CORTE GG
Escala 1:25

NOTAS:
1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		

ATENÇÃO: Este projeto é propriedade intelectual protegida por direitos autorais. Proibida a reprodução sem autorização prévia e por escrito dos autores.

UNICAMP

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS — CPO
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIDADE: SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO
OBRA: READEQUAÇÃO DE PROJETOS
CÓDIGO DA OBRA CPO: SIARQ_read

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

UNIDADE: SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO
ENDEREÇO: RUA 1 COM AV. DR. ANDRÉ M. TOSELLO, nº s/N- QD 45, CEP 13083-886 UNICAMP CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
ARQUIVO DWG: SIARQ-86_ARQ33_Ampli_Primeiro_2
OBRA: READEQUAÇÃO DE PROJETOS - OS 86 ETAPA: Executivo
REF.: ARQ.
FOLHA: 33/37-R0
TÍTULO: Ampliações primeiro pavimento

AUTOR (ES) PROJETO: ARQ. CAIO GRACIO R. V. BRAGA - CAU nº A20339-7
RRT: 9659200
DESENVOLVIMENTO PROJETO: ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº 429488-0; ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº 442764-7

DESENHO: Nora
DATA: JUN/2020
ESCALA: 1:25

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS

PISO
1 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularização, dimensão 60 x 60 cm, referência comercial: York SGR, cor Cinza, acabamento acetinado - Portinari, Biane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza claro, referência comercial: Biane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensão 7,5 x 45 cm.
2 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularização, dimensão 60 x 60 cm, referência comercial: Trama Patina HA, cor Cinza, acabamento acetinado - Biane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza claro, referência comercial: Biane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensão 7,5 x 60 cm.
3 Piso em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.
4 Aplicação de desempenho manual sobre concreto de laje úmida, com acabamento antiderrapante.

PAREDES
1 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto; referência comercial: linha White Home, cor Cetim Branco - Portobello, Portinari, Biane ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Biane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.
2 Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre massa PVA nas paredes internas; ref. comercial: cor Branco - Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico.
3 Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre seladora nas paredes externas; ref. comercial: cor Branco - Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico.

FORRO
1 Forro composto por gesso monolítico e placas removíveis em fibra mineral. **Placas**: com pintura acrílica de ação bacteriostática, cor branco. Medidas das placas: 62,5 x 125 cm, espessura 14 mm. Fixação: placas apoiadas em perfis metálicos aparentes, com borda tipo reta, nas laterais maiores. Indice de absorção sonora 0,75 (SRA) e 0,70 (NRC) e atenuação sonora (CAC) de 30 a 49 dB. Referência comercial: linha Polaris - Hunter Douglas, Planam, Ilbruck ou equivalente técnico. **Gesso monolítico** com pintura em látex acrílico acetinado: referência comercial do fritz; cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em alumínio com pintura eletrostática cor branco. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.
2 Laje rebocada com aplicação de pintura em látex acrílico acetinado: referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
3 Forro em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado: referência comercial do fritz: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em alumínio com pintura eletrostática cor branco. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.
4 Forro composto por gesso monolítico e placas removíveis em fibra mineral. **Placas**: com pintura acrílica de ação bacteriostática, cor branco. Medidas das placas: 62,5 x 62,5 cm, espessura 14 mm. Fixação: placas apoiadas em perfis metálicos aparentes, com borda tipo reta, nas laterais e no complemento, suspensas por pendurais rígidos, cor branco. Indice de absorção sonora 0,75 (SRA) e 0,70 (NRC) e atenuação sonora (CAC) de 30 a 49 dB. Referência comercial: linha Polaris - Hunter Douglas, Planam, Ilbruck ou equivalente técnico. **Gesso monolítico** com pintura em látex acrílico acetinado: referência comercial do fritz; cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em alumínio com pintura eletrostática cor branco. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

	DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS	LARG.	ALT.	PEIT.	QTDE.
J01	Caixilho em alumínio e vidro, 12 folhas basculantes.	5,10	1,20	*	24
J02	Caixilho em alumínio e vidro, 12 folhas basculantes.	4,10	1,20	*	05
J03	Caixilho em alumínio e vidro, 04 folhas maxim-ar.	5,00	1,20	2,30	02
J04	Caixilho em alumínio e vidro, 06 folhas maxim-ar.	6,05	1,20	1,25	01
J05	Caixilho em alumínio e vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 maxim-ar.	1,50	1,20	1,25	09
J06	Caixilho em alumínio e vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 maxim-ar.	1,80	1,20	1,25	01
J07	Caixilho em alumínio e vidro, 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 maxim-ar.	0,80	1,20	1,25	02
J08	Caixilho em alumínio e vidro, 12 folhas, sendo 06 fixas e 06 maxim-ar.	5,80	1,20	1,25	01
J09	Caixilho em alumínio e vidro, 04 folhas maxim-ar.	1,20	1,20	1,25	02
J10	Caixilho em alumínio e vidro, 04 folhas maxim-ar.	2,00	1,85	1,25	04
J11	Caixilho em alumínio e vidro, 04 folhas fixas.	4,00	2,10	0,30	01
J12	Caixilho em alumínio e vidro, 01 folha fixa.	4,50	0,95	1,20	01
J13	Caixilho em alumínio e vidro, 01 folha fixa.	1,90	1,20	1,20	07
J14	Caixilho em alumínio e vidro, 01 folha fixa.	1,20	1,20	1,20	11

	DESCRIÇÃO DE PORTAS	LARG.	ALT.	QTDE.
P01	Porta corta-fogo, 01 folha de abrir, com barra antipânico.	1,05	2,10	04
P02	Porta em alumínio 02 folhas de abrir, com barra antipânico.	1,45	2,10	17
P03	Porta em alumínio 01 folha de abrir.	0,85	2,10	09
P04	Porta em alumínio 02 folhas de abrir.	1,15	2,10	03
P05	Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm, 02 folhas de abrir.	1,25	2,10	08
P06	Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm, 02 folhas de abrir, com visor e barra antipânico.	1,25	2,10	02
P07	Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm, 01 folha de abrir.	0,85	2,10	24
P08	Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm, 01 folha de abrir, com barra de apoio e bate-coderas.	0,95	2,10	08
P09	Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm, 01 folha de correr.	0,80	2,10	02
P10	Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm, 01 folha de correr.	0,90	2,10	02
P11	Conjunto de porta e caixilho em alumínio e vidro formado por: 04 folhas de abrir, 02 folhas fixas, com 03 bandeiras fixa em alumínio e vidro.	7,20	3,00	01
P12	Porta em alumínio, 04 folhas de abrir e 01folhas fixas.	7,05	2,40	01
P13	Porta em aço, 02 folhas de enrolar.	5,00	3,60	01

OBSERVAÇÃO: Para detalhes, acabamentos, acessórios e referências comerciais, ver pranchas de paginação de Portas e Caixilhos.

QUADRO DE NOTAS

01 Cobertura em telha metálica trapezoidal LR-40 em aço galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduíche com isolante em PU. Acabamentos e acessórios: fixadores autoperfurantes com acabamento alumínizado e cabeça em aço inox, sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" no contorno de duas chapas fita de vedação utilizadas nas sobreposições transversais e longitudinais; mapa pluviométrico utilizado nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de fábrica com aplicação de primer epóxi seguido de pintura de acabamento na cor branca na face superior e na cor cinza na face inferior. Referência comercial: Perfilor, Eucatex, Ellemit ou equivalente técnico.
02 Estrutura e elementos metálicos das cobertura em aço de alta resistência à corrosão com aplicação de fundo preparador anti-ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referência comercial do fritz: cor Branco - Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico.
03 Rufos e contra-rufos em chapa metálica de aço galvanizado n. 22 com aplicação de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referência comercial do fritz: cor Branco - Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico.
04 Tubos de captação de águas pluviais em PVCR com aplicação de fundo preparador e pintura em esmalte sintético. Referência comercial do fritz: cor Branco - Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico.
05 Corrimãos e guardacorpos da escada existente em tubo e chapa metálicos em aço de alta resistência à corrosão. Fechamento dos guardacorpos em chapa perfurada em aço-carbono, espessura 1,5 mm, furo redondo 2,00 mm, BC: 3,00 mm, dimensão da chapa 1200 x 3000 mm. Aplicação de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado. Referência comercial do fritz: cor Branco - Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico.
06 Piso interno podotátil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 25 x 25 cm, na cor amarelo e em concordância com a NBR-9050/2015 e NBR 16537/2016 e/ou posteriores alterações.
07 DIVISÓRIA GARU - Divisórias em gesso acartonado resistente à umidade (RU) espessura total 11,5 cm, com uma placa simples de 12,5 mm de cada lado e estrutura de montantes e guias em chapa de aço galvanizado com espessura de 0,50 mm, distanciados de 600 mm (eixo a eixo) e do piso à laje e placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro. Referência comercial: Placo, Lafarge Gypsum, Gesolfato ou equivalente técnico.
08 Na laje técnica, impermeabilização com aplicação de Primer, asfalto elastomérico e manta asfáltica plástica 4 mm.
09 Em todos os sanitários, na copa e em DML, sob o piso cerâmico, e nas casas de máquinas aplicação de argamassa polimérica (dervetec 100) para impermeabilização. Em todos os sanitários, na copa e no DML deverá ser previsto o rebaixo de piso de 1 cm, na camada de argamassa de regularização do piso.
10 (SG) Soleiras em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.
11 (PC) Peitoril em concreto pré-moldado.
12 Bancadas dos sanitários e das copas em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.
13 Fechamento em blocos cerâmicos com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquitetônico.
14 Nas paredes internas do elevador, aplicação de pintura tipo cascão em três demãos, cor branca.

QUADRO DE LOUÇAS E METAIS DOS SANITÁRIOS, D.M.L. e COPA

CUBAS
Cuba lavatório de canto, medidas: 41,0 x 33,0 x 15,0 cm, cor branca. Referência comercial: Linha Ipy, código: L.101.17 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. **Aplicação**: WC PNE.
Cuba cerâmica de embutir oval grande, medida 48,5 x 37,5 x 16,0 cm, cor branca. Referência comercial: código L.37.17 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. **Aplicação**: Sanitários e Vestiários.
Cuba em aço inox retangular, medidas: 40cm x 34cm x 17cm. Referência comercial: Fabinox, Strake, Tramontina ou equivalente técnico. **Aplicação**: Copa.

BACIA SANITÁRIA
Bacia convencional padrão PNE **sem** abertura frontal, cor branco. Referência comercial: Linha Conforto Vogue Plus, código: P.510.17 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. Caixa de descarga linha Ecoline - Hydra, Docol, Deca ou eq. técnico. **Aplicação**: WC PNE
Bacia sanitária com caixa acoplada, cor branco. Referência comercial: Linha Vogue Plus, código: P.505.17 (bacia) e CD.017.17 (caixa acoplada) - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. Aplicação: Sanitários e Vestiários.

TANQUES
Tanque em louça com coluna, cor branco, capacidade 30 litros. Referência comercial: código: TQ.02.17(tanque) e CT.25.17 (coluna) - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. **Aplicação**: D.M.L.

MICTÓRIOS
Mictório convencional com sifão integrado, cor branco. Referência comercial: código: M.712.17 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. **Aplicação**: Sanitário Masculino.

TORNEIRAS
Torneira lavatório mesa com fechamento automático e bara para acionamento. Referência comercial: Linha Decamatic Eco, código 1173.C.CONF - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. **Aplicação**: Sanitários PNE.
Torneira lavatório mesa com fechamento automático. Referência comercial: Linha Decamatic Eco, código 1173.C - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. **Aplicação**: WC Direção.
Torneira cozinha mesa com bica móvel. Referência comercial: Linha Ipy, código 1167.C37 - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. **Aplicação**: Copa.
Torneira cozinha mesa com bica móvel. Referência comercial: Linha Ipy, código 1195.C37 - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. **Aplicação**: D.M.L.
Ducha higiênica com registro e derivação com gatilho cromado. Referência comercial: Linha Ipy, código: 1984.C37.ACT.CR - Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente técnico. **Aplicação**: Sanitários PNE
Acabamento do registro de contrle. Referência comercial: Linha Max - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. **Aplicação**: conforme projeto de instalações Hidráulicas, nos registros de controle.
Botão de acionamento para válvula de descarga conforme NBR 9050/2015. **Aplicação:** no WC PNE, conforme projeto de Arquitetura e de instalações Hidráulicas.

CHUVEIROS
Chuveiro elétrico em PVC - potência 5500 W. Referência comercial: Lorenzetti, Corona, Fame ou equivalente técnica. **Aplicação**: Vestiários.

VÁLVULAS DE ESCOAMENTO
Válvula de escoamento para lavatórios e cubas de louça. Referência comercial: Modelo 1602.C.PLA - Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente técnico. **Aplicação:** nos lavatórios e cubas dos Sanitários.
Válvula de escoamento para pia de cozinha. Referência comercial: Modelo 1622.C - Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente técnico. **Aplicação:** nas cubas das Copas.
Válvula de escoamento para tanques. Referência comercial: Modelo 1606.C.112 - Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente técnico. **Aplicação:** no tanque do D.M.L.
Válvula de descarga para bacia com alavanca de acionamento. Referência comercial: Linha Hydra Duo, código 2545.C.112. Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente técnico. Aplicação: Sanitários PNE.

BARRAS DE APOIO
Barras de apoio em aço cromado para lavatório em concordância com a NBR-9050 / 2015 e/ou posteriores alterações, dimensões conforme projeto. Referência comercial: PNO Barras de Apoio, Levevida, Deca ou equivalente técnico. **Aplicação**: lavatórios dos Sanitários P.N.E e mictórios dos sanitários masculinos
Barras de apoio em aço cromado em concordância com a NBR-9050 / 2015 e/ou posteriores alterações, comprimento de 82 cm (eixo da barra). Referência comercial: Linha Conforto, código: 2010C - Deca, PNO Barras de Apoio, Levevida ou equivalente técnico. **Aplicação**: bacias dos Sanitários.

ACESSÓRIOS
Dispenser para sabonete líquido com dosador em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050/2015. Modelo a ser escolhido e comprado pela Unidade.
Dispenser para papel higiênico em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050/2015. Modelo a ser escolhido e comprado pela Unidade.
Dispenser para papel toalha em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050/2015. Modelo a ser escolhido e comprado pela Unidade.
Dispenser para papel higiênico em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050/2015. Modelo a ser escolhido e comprado pela Unidade.
Espelho cristal incolor, espessura 5mm, em moldura de alumínio de 50 cm x 90cm, instalado a 90 cm do piso, conforme NBR9050.
OBSERVAÇÃO: Deve-se atentar para que as funções para instalação dos acessórios sejam executadas entre os azulejos (no rejunte).

LEGENDA

- Construção existente em painéis
- Construção existente em alvenaria
- Elementos a demolir
- Alvenaria a construir em bloco de concreto