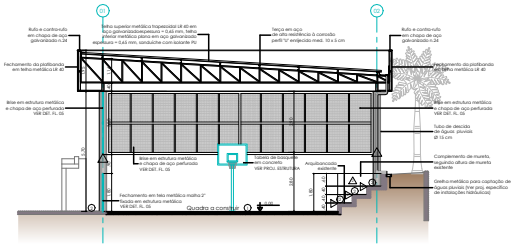
01
02
Rufo e contra-rufo em chapa de aço galvanizado n.24
Telha superior metálica trapezoidal LR 40 em chapa de aço galvanizado n.24 e inferior metálica plana em aço galvanizado, espessura = 0,45 mm, sanduíche com isolante PU
Terças em aço Tipo U/Z em chapa dobrada, perfil "U" enrijecido medd. 10 x 5 cm
Fechamento da platibanda em telha metálica LR 40
Viga em estrutura metálica e chapa de aço perfurada VER DET. FL. 05
Tubo de descida de águas pluviais Ø 15 cm
Complemento de mureta, seguindo altura da mureta existente
Grelha metálica para captação de águas pluviais (ver proj. específico de instalações hidráulicas)
Fechamento em teto metálico malha 2" fixado em estrutura metálica VER DET. FL. 05
Quadra a construir
Aquecedores solares
Tubo de Descida de Águas Pluviais VER PROJ. ESTRUTURA
Viga em estrutura metálica e chapa de aço perfurada VER DET. FL. 05
+3,00
+1,50
+0,00
-0,50
-1,00
-1,50
-2,00
-2,50
-3,00
-3,50
-4,00
-4,50
-5,00
-5,50
-6,00
-6,50
-7,00
-7,50
-8,00
-8,50
-9,00
-9,50
-10,00
-10,50
-11,00
-11,50
-12,00
-12,50
-13,00
-13,50
-14,00
-14,50
-15,00
-15,50
-16,00
-16,50
-17,00
-17,50
-18,00
-18,50
-19,00
-19,50
-20,00