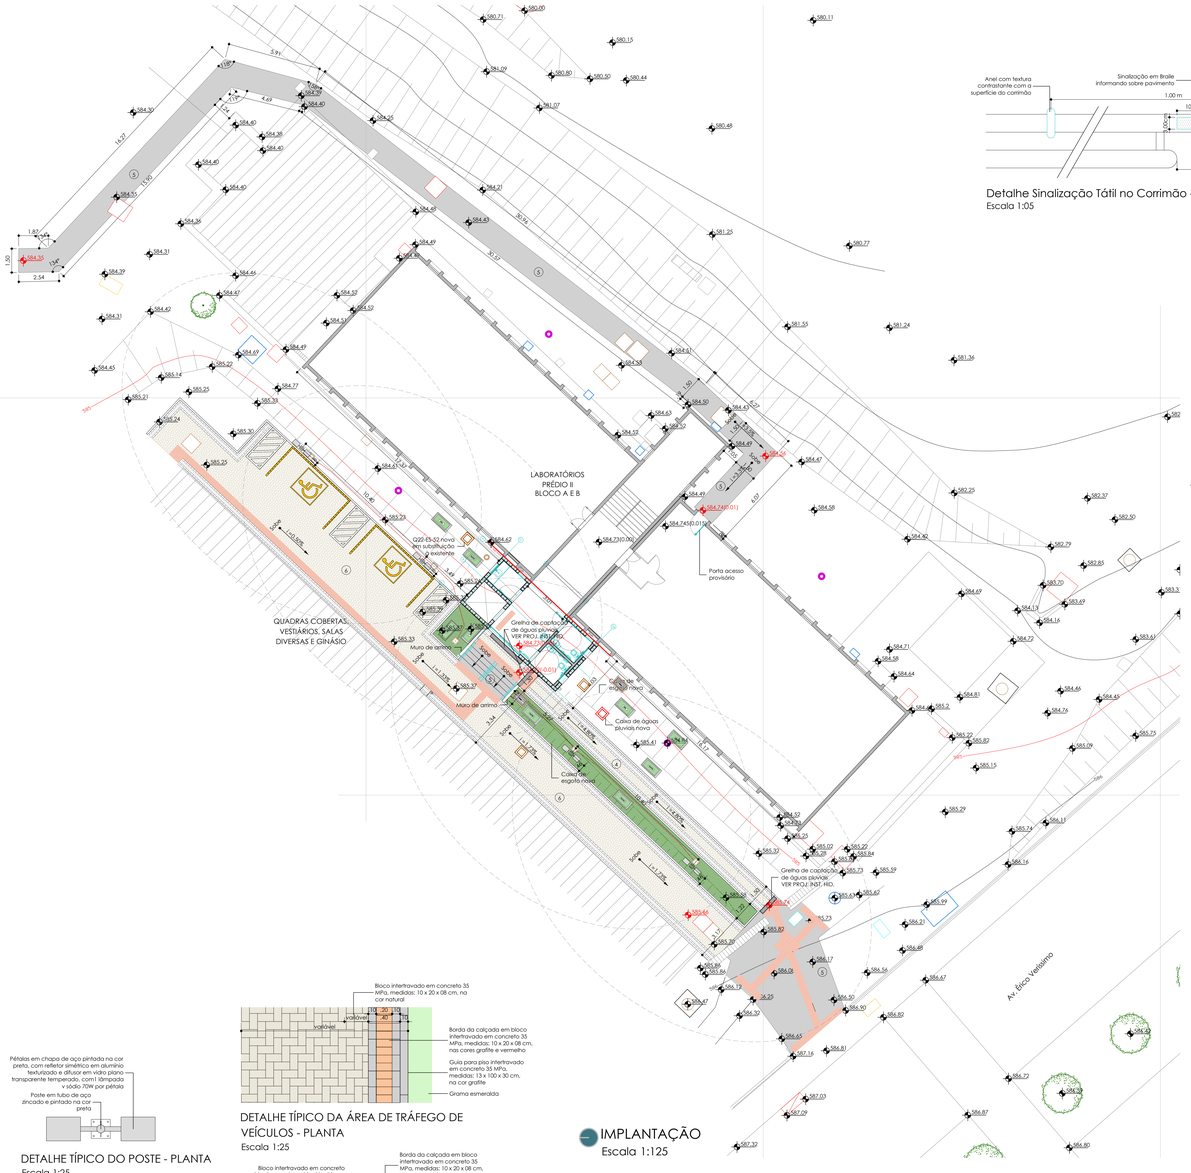

IMPLANTAÇÃO
Escala 1:125



Detalhe Sinalização Tátil no Corrimão - Planta
Escala 1:05



Detalhe A
Escala1:05

Detalhe B
Escala1:05



Detalhe Guarda-Corpo e Corrimão da Escada - Corte
Escala 1:10



Detalhe Guarda-Corpo e Corrimão da Escada - Vista Lateral
Escala 1:10

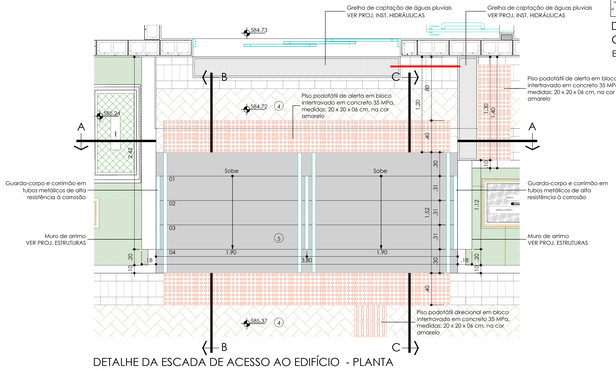

DETALHE DA ESCADA DE ACESSO AO EDIFÍCIO - PLANTA
Escala 1:25



Detalhe Degrau da Escada Corte Isométrico
Escala 1:10

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO NO CAMPUS
Sem Escala

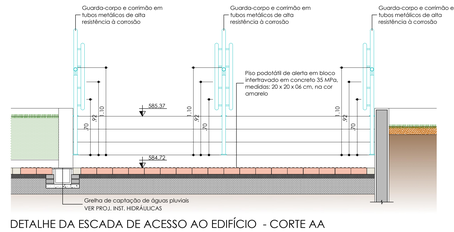

DETALHE DA ESCADA DE ACESSO AO EDIFÍCIO - CORTE AA
Escala 1:25

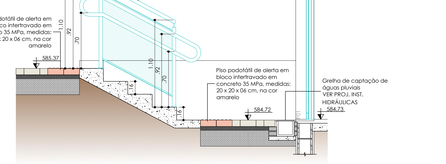

DETALHE DA ESCADA DE ACESSO AO EDIFÍCIO - CORTE BB
Escala 1:25

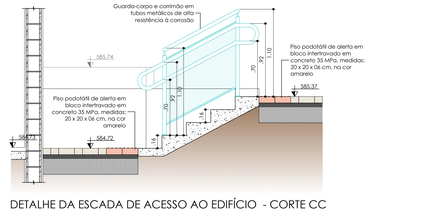

DETALHE DA ESCADA DE ACESSO AO EDIFÍCIO - CORTE CC
Escala 1:25

ESPECIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS

	DESCRIÇÃO
	Poste em tubo de aço zincado e pintado na cor preta, altura de 4.80m, com 2 pétalas em chapa de aço pintada na cor preta, com refletor simétrico em alumínio fundido e difusor em vidro plano transparente temperado, com1 lâmpada vapor de sódio 70W por pétala

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS

	PISO
4	Calçada: Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, na cor natural. Compactação e nivelamento de solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adição de brita (solo-brita) e, sobre esse camada, 5 cm de pó de pedra para colocação do bloco intertravado. Nas bordas de calçadas, utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas: 13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referência comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artcorpex, San Carlo ou equivalente técnico.
5	Piso em concreto desempenado mecanicamente 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superfície. Juntas de dilatação com espessura de 2,7 cm, na modulação 1,20 x 1,50 m aproximadamente. Acabamento antiderrapante com um prato de flotação e uma demão de lâmina
6	Calçada: Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, nas cores grafite e vermelho e natural. Compactação e nivelamento de solo para assentamento em camadas, sendo: 20 centímetros de subleito com adição de brita (solo-brita), sobre essa camada, 15 cm de base de brita graduada (BGS) e acima da BGS 5 cm de pó de pedra para colocação do bloco intertravado. Referência comercial do bloco e do guia: Tecpavi, Artcorpex, San Carlo ou equivalente técnico.

QUADRO DE NOTAS

06	Piso externo podotátil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 06 cm, na cor amarelo, e em concordância com a NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alterações. Assentamento em camada de 05 cm de pó de pedra e 15 cm de subleito com adição de brita (solo-brita), sobre solo compactado e nivelado.
16	Corrimãos e guardacorpos novos em tubos e chapa metálicos em aço de alta resistência à corrosão. Fechamento dos guardacorpos em chapa perfurada em aço-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2,00 mm, EC. 3.00 mm, distribuído do modo 200 x 800 mm. Aplicação de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referência comercial, Sw Brânco, código 001 Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

QUADRO DE ÁREAS

Área a Construir - Pavimento Térreo	37.15 m²
Área a Reformar - Pavimento Térreo	14.07 m²
Área a Construir - 1º Pavimento	31.92 m²
Área a Reformar - 1º Pavimento	16.18 m²
Área a Construir - 2º Pavimento	39.20 m²
Área a Reformar - 2º Pavimento	8.96 m²
Área a Construir - Bartlete	27.85 m²
Área Total a Construir	136.12 m²
Área Total a Reformar	39.21 m²
Área de Urbanização	457.33 m²
Área Total de Intervenção	**632.66 m²**

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		

DETALHE TÍPICO DO POSTE - PLANTA
Escala 1:25
OBS: Consultar projeto de Inst. Elétricas

DETALHE TÍPICO DA ÁREA DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS - PLANTA
Escala 1:25



DETALHE TÍPICO DA ÁREA DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS - CORTE
Escala 1:25

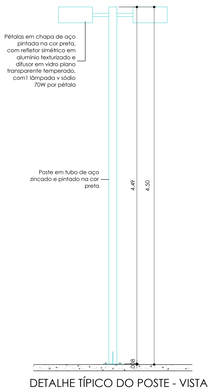

DETALHE TÍPICO DO POSTE - VISTA
Escala 1:25
OBS: Consultar projeto de Inst. Elétricas



Detalhe Fixação do Poste - Corte
Escala 1:10



Detalhe Base do Poste - Planta
Escala 1:10



DETALHE TÍPICO DA CALÇADA LARGURA VARIÁVEL COM SINALIZAÇÃO TÁTIL - PLANTA
Escala 1:25



DETALHE TÍPICO DA CALÇADA LARGURA VARIÁVEL COM SINALIZAÇÃO TÁTIL - CORTE
Escala 1:25

DETALHE TÍPICO DA CALÇADA PROVISÓRIA - PLANTA
Escala 1:25

DETALHE TÍPICO DA CALÇADA PROVISÓRIA - CORTE
Escala 1:25

UNIDADE	FEF - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ENDEREÇO	AVENIDA ÉRICO VERÍSSIMO, Nº 701, CEP: 13083-851 UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
OBRA	FEF - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - OS-68 - ETAPA: EXECUTIVO
TÍTULO	Implantação Geral e Detalhes
AUTOR (ES): PROJETO	ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU/SP A55059-7 RT: 121-160
DESENVOLVIMENTO PROJETO	ARQ. NORA CAPPELLO - CAU/SP A39889-0 ARQ. RENATA G. RUFFA - CAU/SP A67567-7
DESENHO / DATA	Renata ABR/2018
ESCALA	Ind.
ARQUIVO DWG	FEF_Acess_EXE_ARQ01a03_impl
REF.	ARQ.
FOLHA	01/09-R0

	COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário — CPO
UNIDADE:	FEF - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
CÓDIGO DA OBRA CPO	FEFacessib

ATENÇÃO: A reprodução total ou parcial deste documento é proibida sem autorização prévia e por escrito.

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br