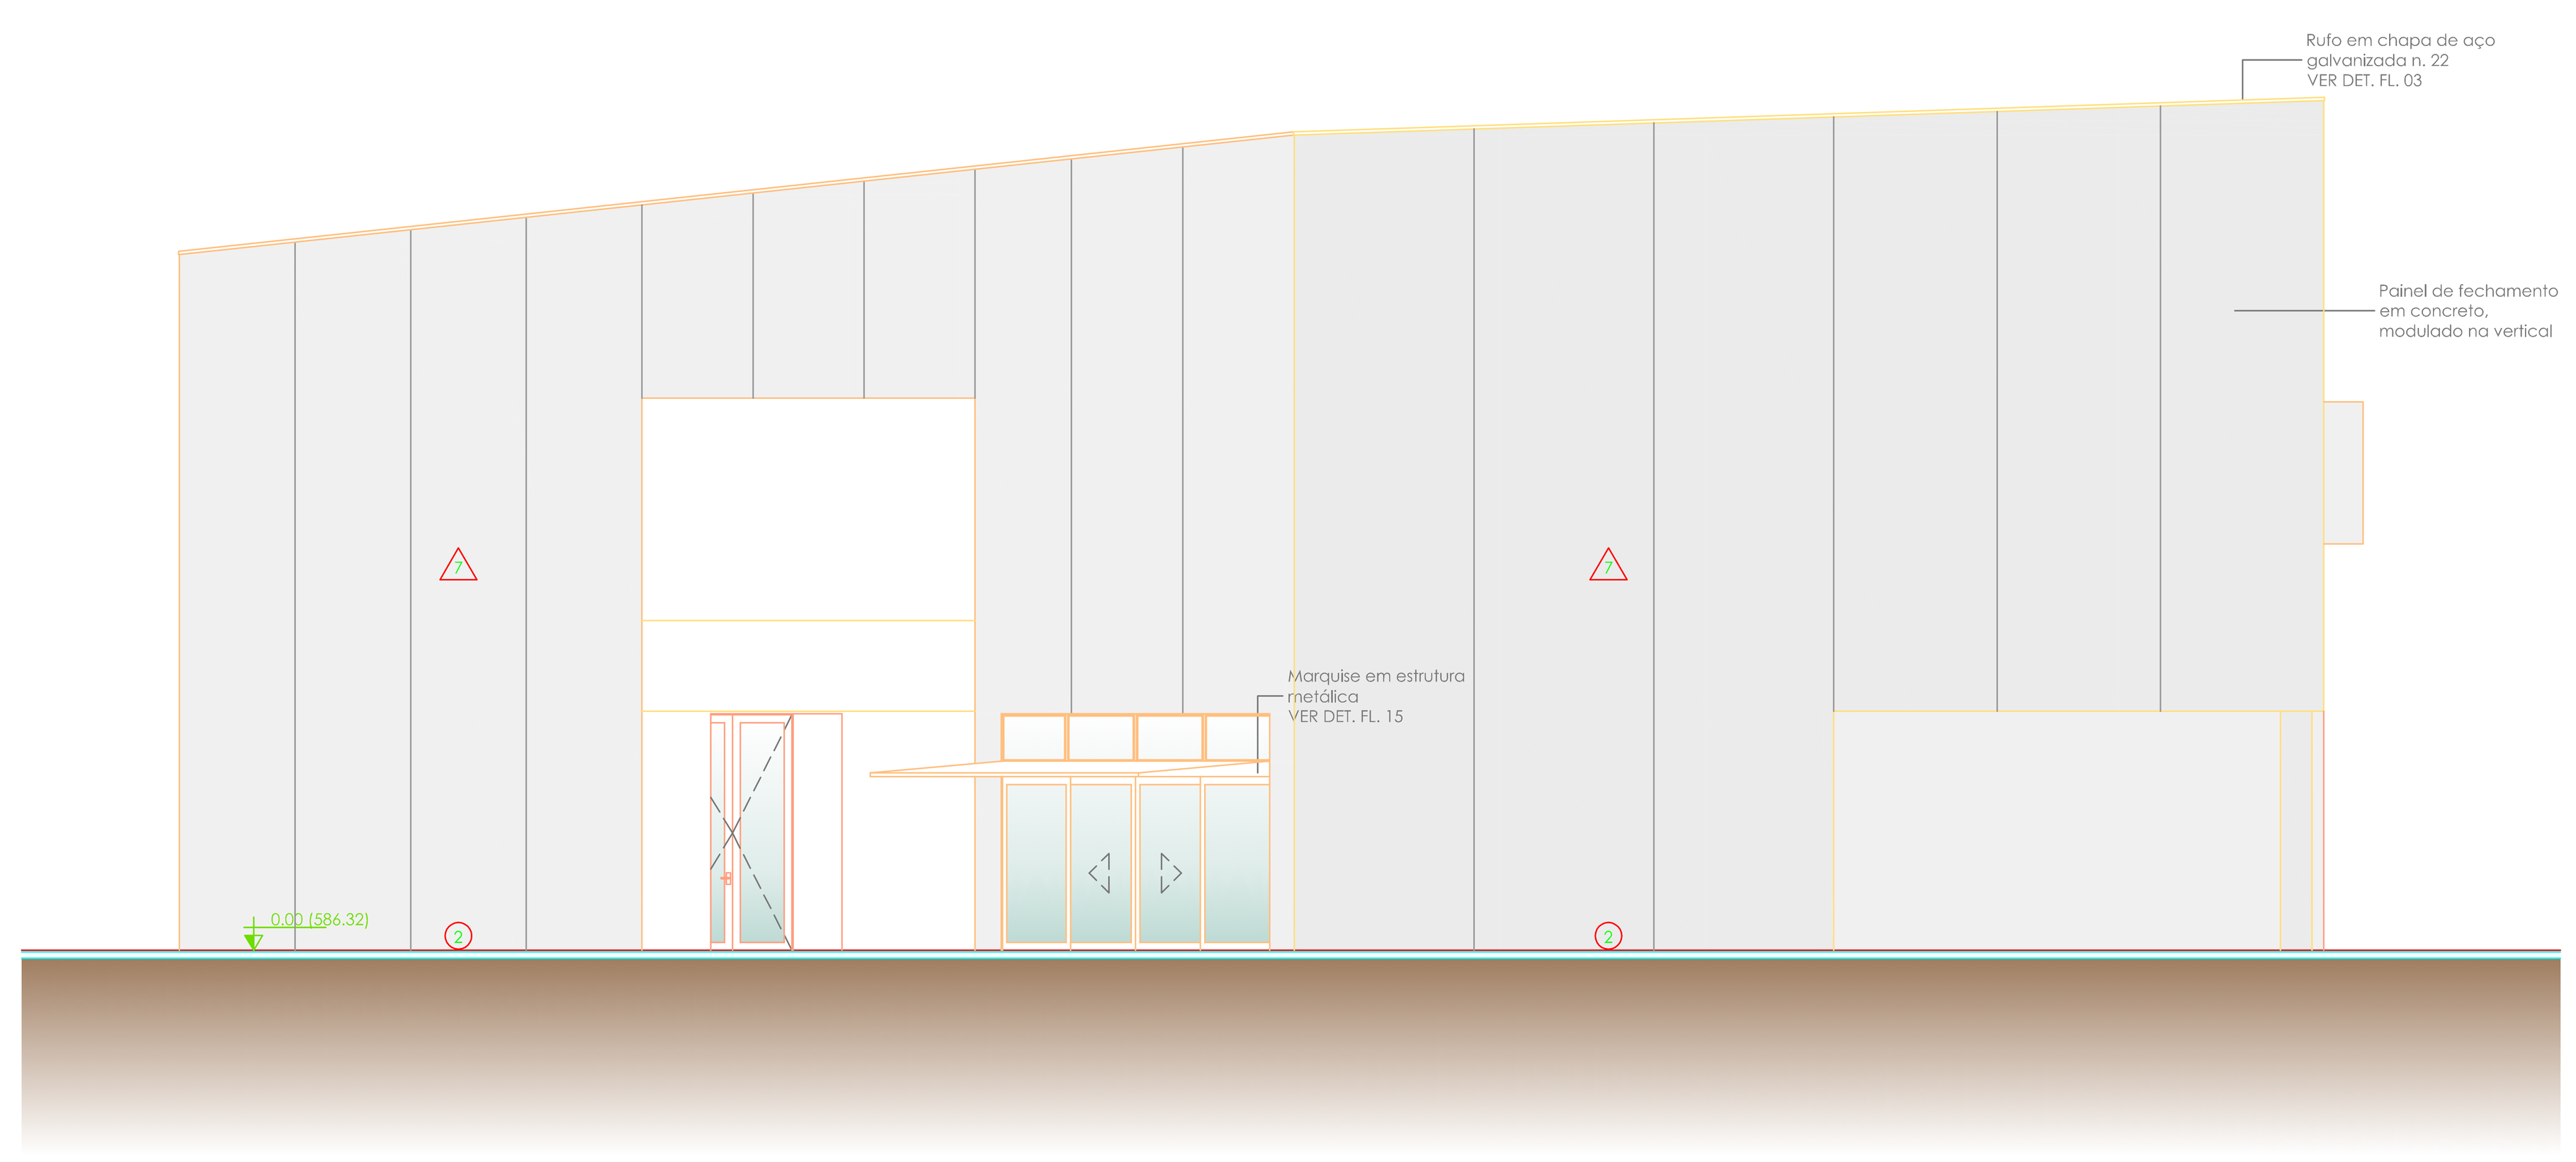

EDIFÍCIO 02 - ELEVAÇÃO 01
Escala 1:75

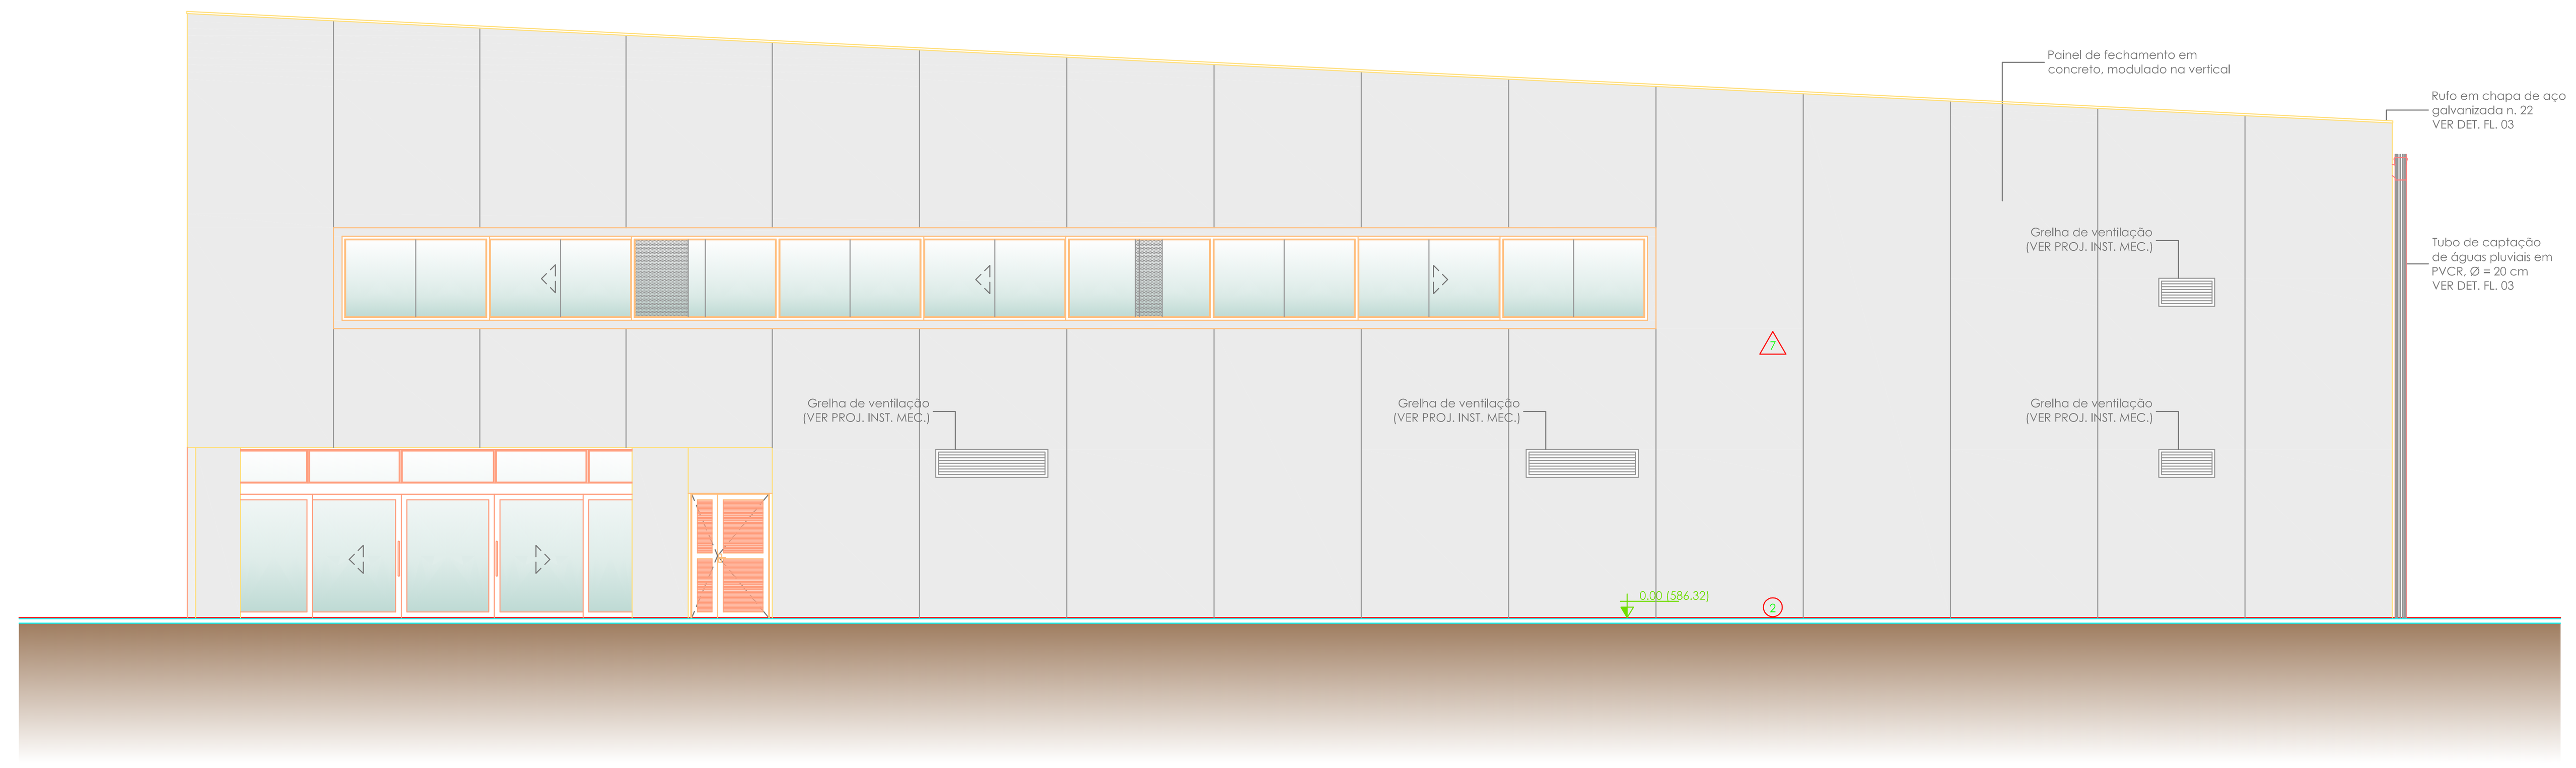

EDIFÍCIO 02 - ELEVAÇÃO 02
Escala 1:75

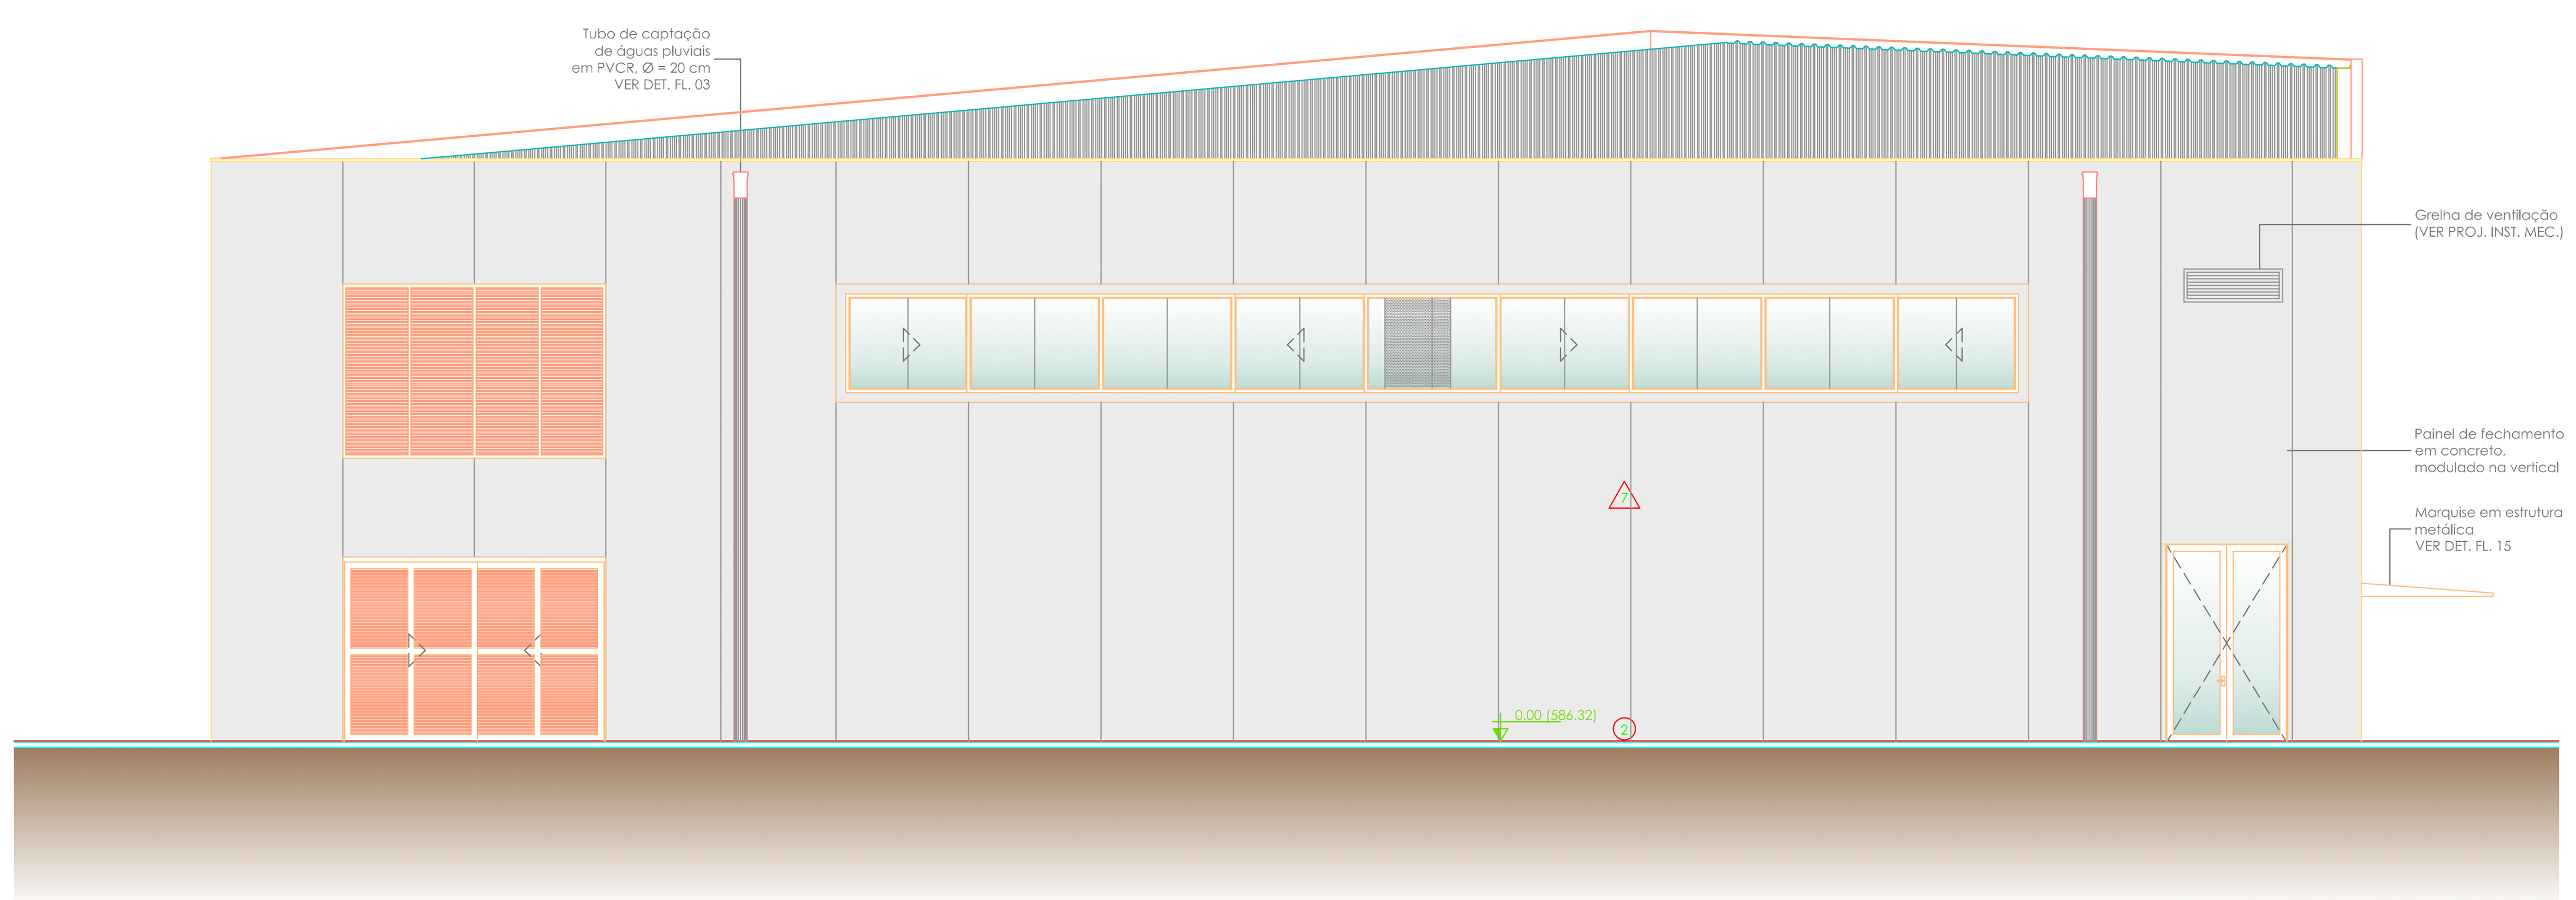

EDIFÍCIO 02 - ELEVAÇÃO 03
Escala 1:75

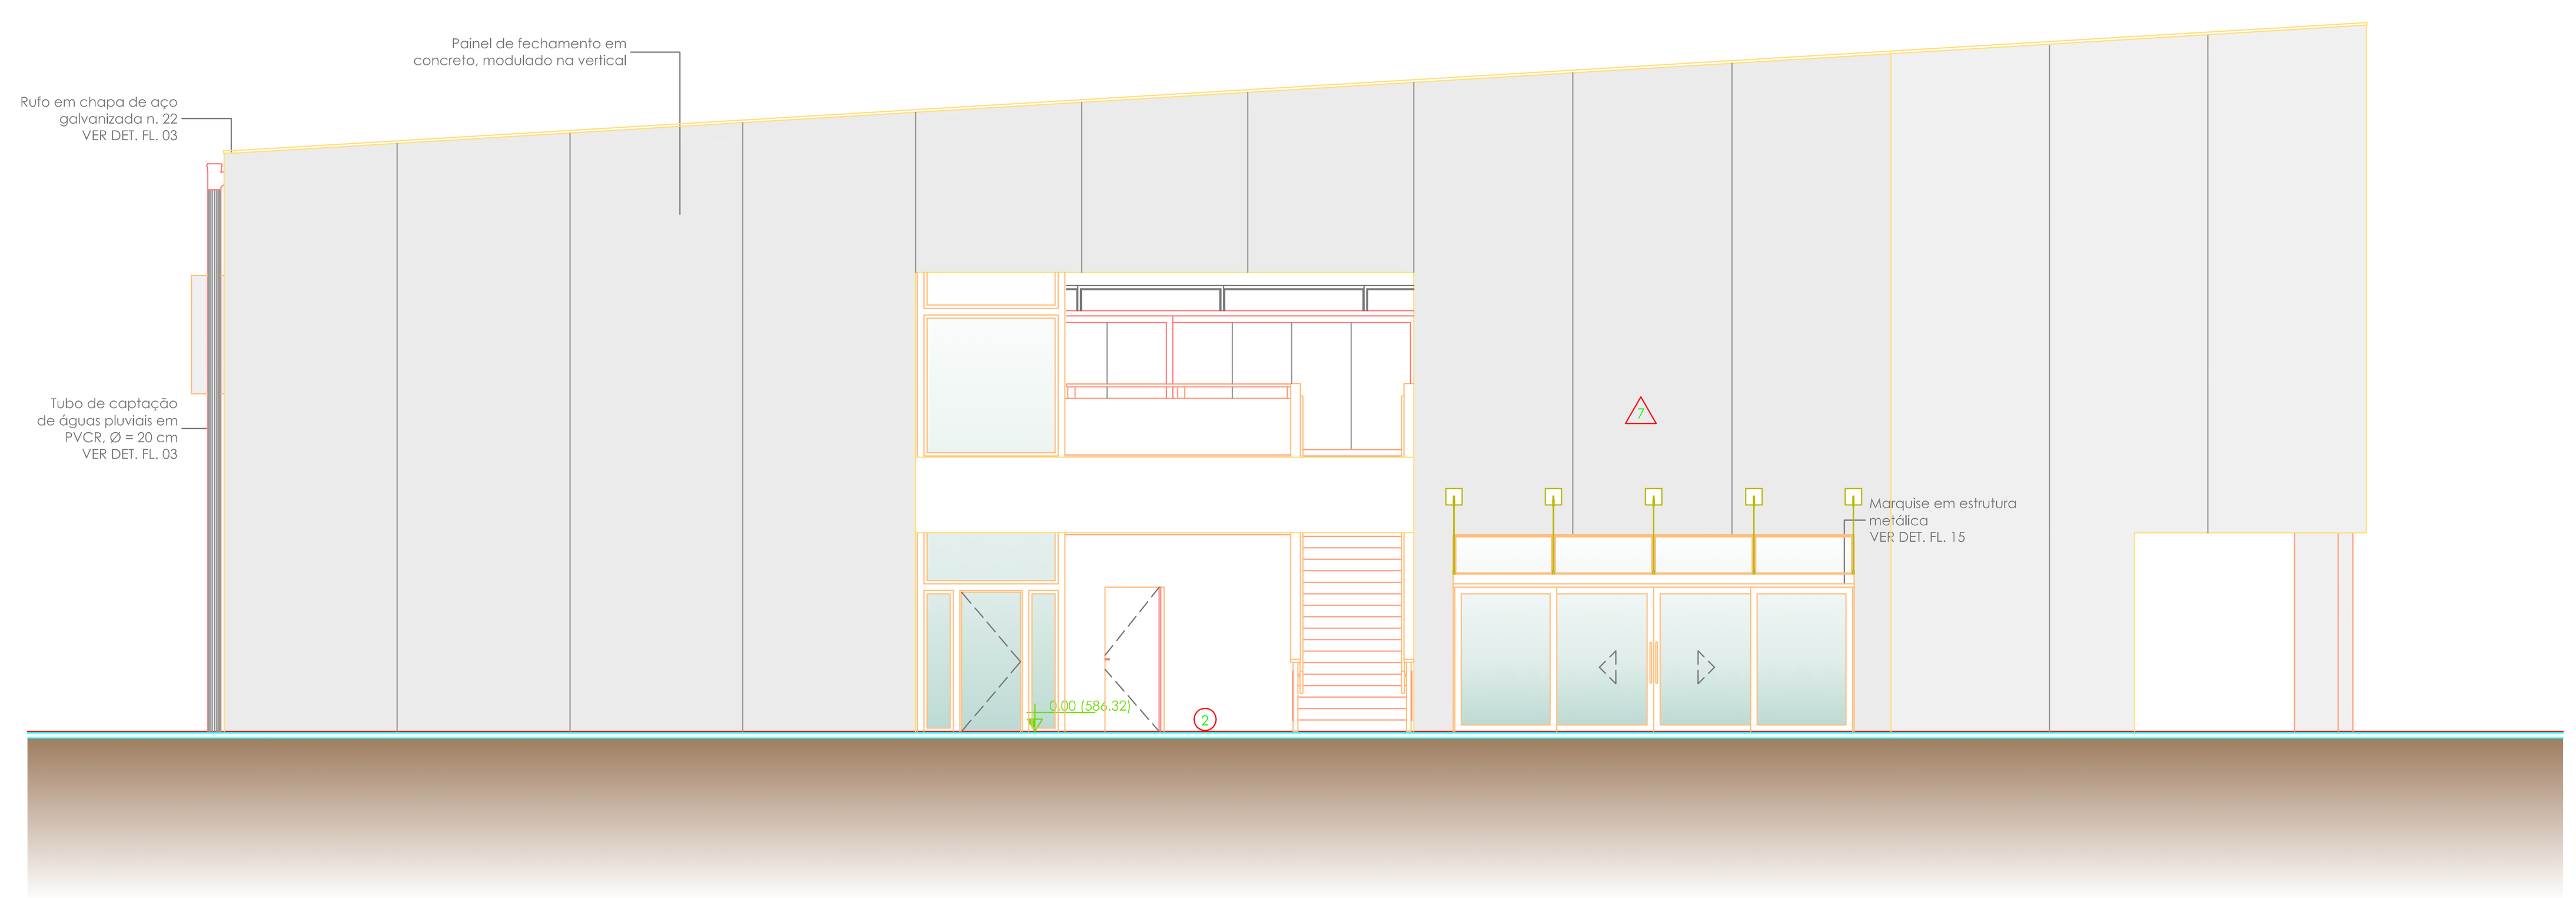

EDIFÍCIO 02 - ELEVAÇÃO 04
Escala 1:75

NOTA: O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS - EDIFÍCIO 02

○ PISO

1 Piso monolítico autonivelante à base de epóxi, espessura de 3 a 5 mm, de alta resistência química e à abrasão. Aplicação em uma única camada sobre contra-piso regularizado. Acabamento liso, referência comercial: linha Soledur QN AD, cor Cinza Claro, código CZ 100 - Solepoxy, Fosroc, Tecnopiso, Madequartz ou equivalente técnico.

2 Piso em pedras de arenito amarelo e marrom, assentamento tipo mosaico português. Paginação de piso conforme projeto arquitetônico.

3 Piso em concreto desempenado 20MPa, espessura 8cm. Retardador de cura e endurecedor de superfície. Acabamento vassourado antiderrapante.

4 Piso e espelho da escada 03 em manta vinílica espessura 3,0 mm, grupo T de abrasão, camada de desgaste de 0,55mm, assentado sobre regularização. Referência comercial: Linha Eternal Concrete, cor Dune, código 13042 - Forbo, Fademac, Gerflor ou equivalente técnico.

5 No estacionamento, piso em blocos intertravados em concreto 25MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, na cor natural e amarelo. Piso em blocos de concreto 25MPa tipo concregrama, medidas: 50x50x10cm, na cor natural, preenchido com grama esmeralda. Assentamento em espinha de peixe. No encontro do estacionamento com o gramado, guias de jardim em concreto, medidas: 13 x 100 x 30 cm, cor natural.

6 Nas calçadas, piso em blocos intertravados em concreto 25MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, nas cores natural, grafite e vermelho. Piso podotátil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 25MPa, medidas: 20 x 20 x 08cm, na cor amarelo. No encontro do estacionamento com o gramado, guias de jardim em concreto, medidas: 13 x 100 x 30 cm, cor natural.

△ PAREDE

1 Aplicação de látex acrílico fosco em três demãos sobre seladora acrílica. (nas paredes externas) Referência comercial: cor *Luar Sedoso*, código Dulux 30BB 83/001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

2 Aplicação de látex PVA acetinado em três demãos sobre massa PVA (paredes internas). Referência comercial: cor *Luar Sedoso*, código Dulux 30BB 83/001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

3 Revestimento em pastilhas cerâmicas acetinadas, medidas 5,0 x 5,0 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada; referência comercial: linha *Design*, cor Branco Everest, cód. JA 2100 - Jatobá, Atlas, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha *Juntaplus Larga*, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

4 Revestimento em pastilhas cerâmicas, medidas 5,0 x 5,0 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada; referência comercial: linha *Design*, cor Amarelo, cód. JC 1214 - Jatobá, Atlas, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha *Juntaplus Larga*, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

6 Paineis em MDF perfurados, com revestimento melamínico-fenólico, resistentes à fogo e umidade. Dimensões da placa: 2,43 x 1,60 m, modulação conforme projeto arquitetônico. Fixação em perfis e clips metálicos. Referências comerciais: PAINEL: Linha Ideatec, modelo IDEACUSTIC 32 - Isonar ou equivalente técnico; REVESTIMENTO MELAMÍNICO-FENÓLICO: cor Branco Real, código *L515* - Fórmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico.

7 Paineis de fechamento pré-fabricados em concreto 35MPa, acabamento externo com agregados expostos e interno em concreto desempenado. Juntas de dilatação de aproximadamente 20 mm, nos sentidos vertical e horizontal, fechadas com silicone. Referência comercial: STAMP AM 350-JM - Stamp, Cassol, R4 Tecnologia Aplicada ou equivalente técnico.

8 Paineis acústicos em espuma de poliuretano expandido flexível. Referência comercial: linha Sonex Skin - OWA Sonex, Sonique, Artcustic ou equivalente técnico.

9 Placa cimentícia medidas: 2,00 x 1,20 m, espessura 8 mm. Referêncial comercial: Brasilit, Eternit, Heme Isolantesou equivalente técnico.

□ FORRO

1 Forro em placas de gesso monolítico resistente à umidade, com pintura em látex acrílico fosco; referência comercial: cor Branco, cód. 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

2 Laje em concreto aparente com aplicação de resina acrílica - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

3 Paineis em MDF perfurados, com revestimento melamínico-fenólico, resistentes à fogo e umidade e borda em gesso monolítico resistente à umidade, com pintura em látex acrílico fosco. Dimensões da placa: 2,43 x 1,60 m, modulação conforme projeto arquitetônico. Fixação em perfis e clips metálicos. Referências comerciais: PAINEL: Linha Ideatec, modelo IDEACUSTIC 32 - Isonar ou equivalente técnico; REVESTIMENTO MELAMÍNICO-FENÓLICO: cor Branco Real, código *L515* - Fórmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico; PINTURA: cor Branco, cód. 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

QUADRO DE NOTAS - EDIFÍCIO 02

01 Cobertura em telha metálica trapezoidal LR 40 em aço galvanizado, espessura = 0,65 mm. Fitas de vedação utilizadas nas sobreposições transversais e longitudinais; massa poliuretânica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Referência comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico. Acabamento com aplicação de primer epóxi, seguido de pintura de acabamento na cor branco na face superior.

02 Rufos, contra-rufos e arremates da cobertura em chapa metálica de aço galvanizado n. 22 com aplicação de fundo preparador para proteção e aderência do esmalte. Tinta esmalte sintético alto brilho; referência comercial: cor Branco, código Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

03 Tubos de captação de águas pluviais emPVCR, com aplicação de primer e pintura em esmalte sintético alto brilho; referência comercial: cor Branco, código Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

04 Marquise do café composta de estrutura em perfis tubulares em alumínio com pintura eletrostática cor chumbo fosco e cobertura em telha de policarbonato liso cristal. Fixação: soldada na porta P03 e atirantada no painel de concreto. (VER DET. ARQ. E PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA).

05 Escada 03 em perfis e chapas de aço, com guarda-corpo e corrimão, soldado na escada, em tubos de aço pintado e vidro laminado 10mm. (VER DET. ARQ. E PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA).

06 Caixa de elevador em estrutura metálica e fechamento em vidro laminado 10mm (VER PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA).

07 Piso podotátil de alerta composto por pinos em poliuretano revestidos em aço inox ABNT 304, com acabamento polido. Fixação através de furos no piso, preenchidos parcialmente por adesivo adequado à base de poliuretano. Referência comercial: Dome Piso Tátil ou equivalente técnico.

08 Em todos os sanitários, antecâmaras, na copa, no DML, sob o piso autonivelante, aplicação de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilização.

09 (SC) Soleiras em concreto, espessura 2 cm.

10 Peitoris em concreto, espessura 3 cm.

11 Bancadas da copa e do café em mármore Branco Polar, espessura 3cm.

12 Divisórias e portas dos sanitários e vestiários em painéis de laminado melamínico-fenólico estrutural TS, espessura 10 mm, referência comercial do rev. melamínico-fenólico: cor Branco Real, código *L515* - Fórmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. Perfis em alumínio anodizado natural. Referência comercial do conjunto: linha Alcoplac Plus - Neocom, Falco, Mirainter ou equivalente técnico.

13 DIVISÓRIA GARU - Divisórias em gesso acartonado resistente à umidade, espessura total 11,5cm, com placa simples nas duas faces. Os perfis metálicos das paredes em gesso acartonado vão do piso à laje e as placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro (onde houver).

14 Alvenaria de embasamento h = 20 cm abaixo do piso acabado em tijolo cerâmico maciço.

15 Paredes internas em blocos cerâmicos com espessura de 14 cm, conforme projeto arquitetônico.

16 Paredes externas em paineis pré-moldados de concreto, com espessura de 15 cm, conforme projeto arquitetônico e de estruturas.

17 Vergas e contravergas nas portas e/ou caixilhos em concreto (ver detalhe típico na prancha de detalhamento de portas e caixilhos).

ATENÇÃO A autoria do projeto não é responsabilidade deste Núcleo, cabendo à este, apenas sua análise e gerenciamento.

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - CPO
Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

OBRA: MUSEU DE ARTES VISUAIS - MAV
LOCAL: Cidade Universitária Zeferino Vaz - Campinas, SP
autores projeto básico / preliminar: EMOD - Escritório Modelo do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp
CÓDIGO DA OBRA: MAV

REV.	MODIFICAÇÃO	RESP.	DATA
05			
04			
03			
02			
01			

LOCAL: Avenida Bertrand Russel, Quadra 32 - Unicamp
Barão Geraldo - Campinas

OBRA: Museu de Artes Visuais da Unicamp - MAV - Edifício 02

ETAPA: Etapa 01 de Obra - Executivo

TÍTULO: Edifício 02 - Elevações 01, 02, 03 e 04

ARQUITETO RESPONSÁVEL E COORDENADOR: CAIO GRACO H. V. BRAGA - CREA nº 5060096623
DESENVOLVIMENTO: ARQ. NORA CAPPELLO - CREA nº 5061850330
ARQ. RENATA G. BUFFA- CREA nº 5062067022

ARQUIVO: ETAPA01_MUSEU_EXE_ARQ05_elevações
DIMENSÕES: 841 x 1189
DATA: dez/2012
ESCALA: 1:75
ARQ 05/19

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643 projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br